

PROYECTO DE INTERÉS INSULAR PARA LA ORDENACIÓN, DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL Y GUARDA PARA PERROS Y GATOS “TIERRA AZUL”

Términos municipales de San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte.

TOMO II. ANTEPROYECTO

Estudio de Impacto Acústico

(marzo 2026)


PROMOTOR:

Consejería con Delegación en Sector Primario y Bienestar Animal

EQUIPO REDACTOR:

Dirección Insular de Proyectos Estratégicos



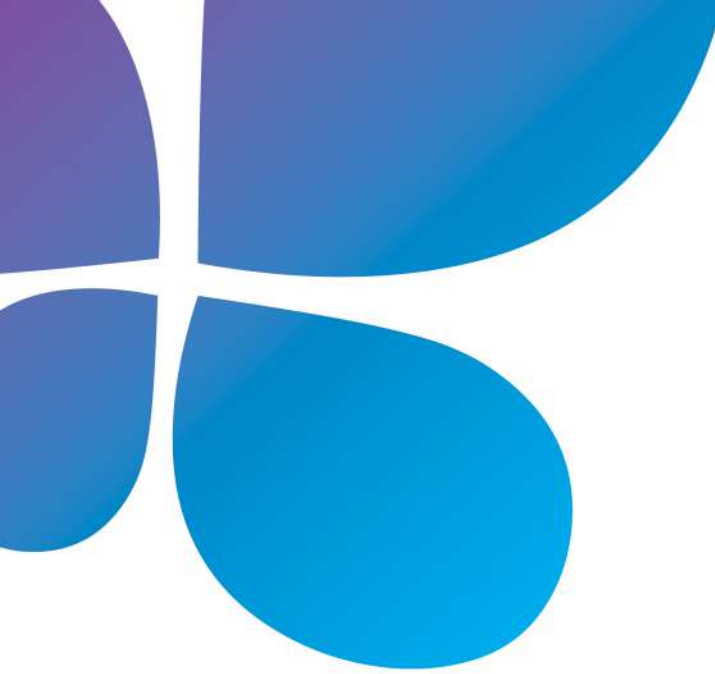

ESTUDIO IMPACTO ACÚSTICO
CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRESAS DEL CAMPO (VALLE DE GUERA)
(C/ Juan Fernández (TF-163) 38270 Valle de Guerra – El Pris
Santa Cruz de Tenerife)

Referencia BEE-25170

Fecha 10 de diciembre de 2025

PETICIONARIO

Nombre CABILDO INSULAR DE TENERIFE **CIF:** P-3800001-D
Dirección Plaza de España, S/N. 38003 – Santa Cruz de Tenerife
e-mail manuelydv@tenerife.es

ÍNDICE

OBJETO	1
LEGISLACIÓN Y HERRAMIENTAS DE CÁLCULO.....	5
CONCEPTOS PREVIOS Y PARÁMETROS ACÚSTICOS NORMALIZADOS.....	9
3.1 Aislamiento Acústico	9
3.2 Niveles sonoros máximos transmitidos (interior y exterior).....	12
3.3 Acondicionamiento Acústico	14
NIVELES AMBIENTALES DE RUIDO EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD	15
4.1. Descripción de la zona bajo estudio.....	15
4.2. Evaluación de los niveles actuales	18
4.3. Procedimiento de ensayo	19
4.4. Instrumentación	19
4.5. Resultados de ensayo.....	19
CONDICIONES ACÚSTICAS DEL PROYECTO.....	23
5.1. Primera y segunda edificación (Zona de cuarentena)	23
5.2. Cuarta edificación (Zona de hospitalización)	24
5.3. Quinta edificación (Albergue perros – Nave 3)	24
5.4. Sexta edificación (Albergue perros – Nave 4).....	26
5.5. Séptima, octava y novena edificación (Albergue gatos).....	27
5.6. Doceava edificación (Albergue perros – Nave 2)	27
5.7. Treceava edificación (Albergue perros – Nave 1).....	28
5.8. Consideraciones acústicas a las soluciones propuestas	29
5.8.1. Fuentes de ruido.....	30
5.8.2. Soluciones Constructivas	31
5.8.2.1. Sistema de Fachada de doble bloque de Hormigón de 120+90 mm.	31
5.8.2.2. Sistema de techo de panel acústico de 80 mm.....	33
5.8.2.3. Sistema de techo de panel acústico de 150 mm.....	35
5.8.2.4. Vidrio 5+5/200/6+6	37
5.8.2.5. Puertas Acústicas	40
5.8.3. Condiciones acústicas de los recintos	41
MODELO PREDICTIVO EXTERIOR	43
6.1. Software de simulación.....	43
6.2. Metodología empleada	44
6.3. Fuentes Sonoras	48
6.4. Análisis de los niveles sonoros – Situación Actual.....	49
6.5. Evaluación del modelo predictivo	49
6.6. Objetivos de calidad acústica	52

6.6.1 Centro de Protección Animal Presas del campo sin la aplicación de medidas correctivas.....	52
6.6.2 Centro de Protección Animal Finca Presas del campo tras la aplicación de las medidas correctivas.	57
6.7. Valores límite de inmisión de Ruido	62
6.7.1 Centro de Protección Animal Presas del campo sin aplicar las medidas correctivas.	63
6.7.2 Centro de Protección Animal Presas del campo tras aplicar las medidas correctivas.	65
6.7.3 Centro de Protección Animal Presas del campo tras aplicar las medidas correctivas sin la pantalla acústica perimetral.	67
6.7.4 Centro de Protección Animal Presas del campo tras aplicar las medidas correctivas con los perros en el interior de los cheniles.	69
6.7.5 Comparativa del Centro de Protección Animal Presas del campo antes y después de aplicar las medidas correctivas (todos los casos).	73
CONCLUSIONES	79
ANEXO I:RESULTADOS DE LAS MUESTRAS	82
ANEXO II:FICHAS TÉCNICAS	110
ANEXO III:CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN	116
ANEXO IV:JURAMENTO	119
ANEXO V:CONTRIBUCIONES	121
CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES CON TRÁFICO Y SIN APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS	122
CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES CON TRÁFICO Y TRAS APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS (CON Y SIN PANTALLA ACÚSTICA PERIMETRAL).....	123
CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES SIN TRÁFICO Y SIN APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS	124
CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES SIN TRÁFICO Y TRAS APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS (CON Y SIN PANTALLA ACÚSTICA PERIMETRAL).....	125
CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES SIN TRÁFICO Y TRAS APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOS PERROS EN EL INTERIOR DE LOS CHENILES CON LAS PUERTAS CERRADAS (CON Y SIN PANTALLA ACÚSTICA PERIMETRAL)	126

CAPÍTULO 1

OBJETO

El objeto del presente Proyecto es el **Estudio de las Condiciones Ambientales** de la parcela en la que se encuentra prevista la implantación del Centro de Protección Animal, ubicada en la Finca Presas del Campo, Carretera TF-163 (Valle de Guerra – El Pris), 38270, en los términos municipales de La Laguna y Tacoronte, en la isla de Tenerife. A partir de los resultados obtenidos, se realizará una **Predicción de las Condiciones Acústicas** en el terreno donde se quiere instalar.



Fig 1: Situación de la parcela objeto del estudio.

El Centro de protección animal se encuentra actualmente ubicado en Finca la Valiera, Camino La Valiera, 12, 38570 Los Roques, Fasnía. En la siguiente imagen se muestra su ubicación en el mapa.



Fig 2: Situación de la parcela de la ubicación actual.

La actividad proyectada constará de trece edificaciones diferenciadas:

- **Edificaciones 1 y 2**, ubicadas en la zona suroeste de la parcela, contendrán la “Zona de cuarentena”, la cual estará compuesta por 36 cheniles.
- **Edificación 3**, ubicada en la zona suroeste de la parcela, contendrá el “Bloque técnico/administrativo - Perros”.
- **Edificación 4**, ubicada junto a la Edificación 3 (Bloque técnico/administrativo – Perros), contendrá la “Zona de hospitalización”, compuesta por 6 cheniles.
- **Edificación 5**, ubicada en la zona oeste de la parcela, contendrá el “Albergue perros – (Nave 3)”.
- **Edificación 6**, ubicada en la zona oeste de la parcela, contendrá el “Albergue perros – (Nave 4)”.
- **Edificaciones 7, 8 y 9**, ubicadas en la zona noroeste de la parcela, contendrán el “Albergue gatos”.
- **Edificación 10**, ubicada en la zona norte de la parcela, junto a las edificaciones 7, 8 y 9, contendrá el “Bloque técnico/administrativo - Gatos”.
- **Edificación 11**, ubicada en el centro de la parcela, contendrá el “Área de voluntariado”.
- **Edificación 12**, ubicada en la zona sureste de la parcela, contendrá el “Albergue perros – (Nave 2)”.

- **Edificación 13**, ubicada en la zona sureste de la parcela, contendrá el “Albergue perros – (Nave 1)”.

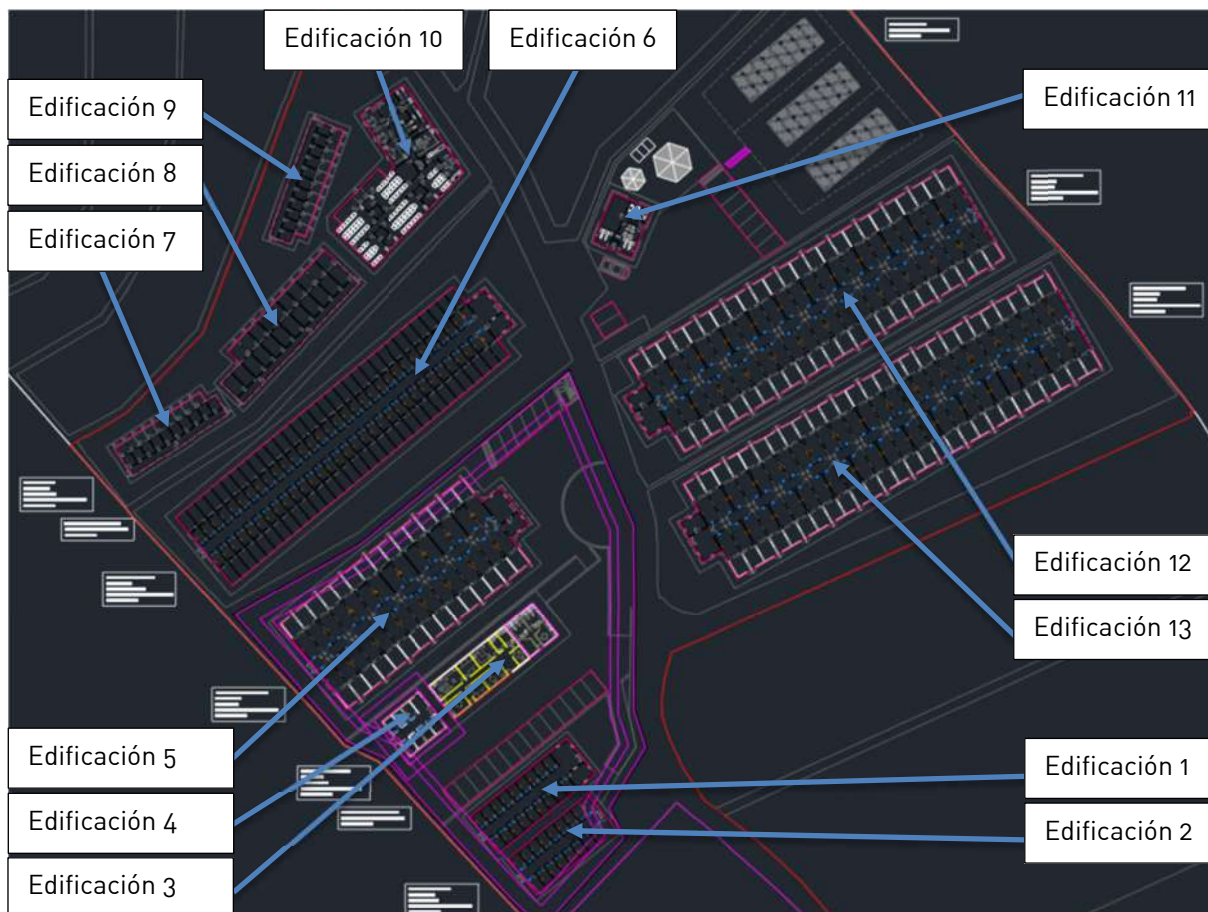


Fig 3: Distribución de la parcela objeto del estudio.

Este proyecto se centra en el análisis de siete de las edificaciones ya mencionadas (1, 2, 4, 5, 6, 12 y 13), por ser los espacios en los que se concentrará la actividad y que necesitan de una mayor protección.

A partir de los datos facilitados por el cliente, como son las características y elementos constructivos de los recintos, la distribución de los diferentes usos y características de las fuentes de ruido se ha llevado a cabo un estudio para determinar el cumplimiento con las exigencias y niveles máximos establecidos en la normativa de aplicación, proponiendo para ello las medidas correctivas oportunas para su cumplimiento.

Siguiendo lo dispuesto en la legislación actual, en este documento se tratarán los siguientes aspectos:

- Determinación por medio de mediciones “in situ” de los niveles actuales de ruido en la parcela, en las proximidades de las futuras instalaciones.
- Realización de modelo predictivo.
- Determinación de los niveles de ruido máximos recibidos en el exterior de los recintos proyectados mediante el estudio, validación y optimización de los cerramientos propuestos, en base a los niveles exteriores de ruido medidos y calculados.

Las condiciones acústicas se refieren a los niveles de ruido recibidos en el exterior de los recintos y a las relativas al aislamiento de este, por lo que todos los cálculos y especificaciones de materiales, y las instrucciones de manejo y colocación, que a continuación se reflejan en este proyecto, son los relativos a conseguir el adecuado aislamiento del local bajo estudio. La realización de los trabajos deberá estar dirigida y supervisada por quien sea competente, y que defina la forma que garantice la seguridad de la instalación.

El proceso de ejecución de los trabajos de aislamiento acústico a ruido aéreo, así como en los referentes a la implementación de soluciones en los recintos de instalaciones, deberán estar dirigidos y supervisados por profesionales competentes siguiendo al pie de la letra lo descrito en este Estudio, de manera que se garantice la consecución de los niveles acústicos previstos.

CAPÍTULO 2

LEGISLACIÓN Y HERRAMIENTAS DE CÁLCULO

Para la realización del estudio se han considerado los siguientes documentos y programas de cálculo:

- **Documento Básico de Protección frente al ruido (DH HR)** del CTE, en el que se persiguen los siguientes objetivos:
 - Elevar los niveles de aislamiento acústico reglamentarios en la edificación en respuesta a una demanda social generalizada, adecuándolos a la media europea.
 - Contemplar adecuadamente los mecanismos de transmisión acústica entre recintos, incluida la transmisión de ruido por flancos, superando así las deficiencias de la NBE-CA en la predicción de la transmisión del ruido entre recintos.
- **Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.** Esta posee dos Reglamentos complementarios:
 - **RD 1513/2005, de 16 de diciembre**, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión de ruido ambiental.
 - **RD 1367/2007, de 19 de octubre**, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

- **Norma ISO 9613** “Atenuación del sonido en la propagación al aire libre”.
- **UNE-ISO 1996-1:2020.** Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación.
- **UNE-ISO 1996-2:2020.** Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de presión sonora.
- **Good practice guide for strategic noise mapping** and the production of associated data on noise exposure, Version 2.
- El **Catálogo de Elementos Constructivos (CEC)**, es un Documento Oficial de ayuda al proyectista que facilita el cumplimiento de las exigencias generales de diseño de los

requisitos de Habitabilidad: Salubridad, Protección frente al ruido y Ahorro de Energía, establecidas en el CTE.

- **Software INSUL de Marshall Day Acoustics**, herramienta de cálculo avanzado para el cálculo del aislamiento acústico de paredes, ventanas, suelos y techos, de elementos múltiples (sencillos, dobles o triples), así como el aislamiento compuesto o mixto, en base a diferentes modelos y principios teóricos como son: la ley de la masa, el módulo de Young y frecuencia crítica, permitiendo correcciones por efectos de las ondas transversales en paneles gruesos. Del mismo modo, este software permite predecir el comportamiento de diferentes tipos de paneles: porosos, con núcleo elástico, y tiene en cuenta las teorías de Heckl y de Windle y Lam para paneles corrugados.

El software realiza estimaciones razonables de las pérdidas de transmisión (TL) devolviendo un resultado en bandas 1/3 de octava, del índice de reducción sonora (STC y Rw) y del aislamiento a ruido de impactos (L_n ,w) y puede modelizar particiones aligeradas o de gran masa. Además, tiene en cuenta los efectos de elementos de tamaño finito, muy importantes en la predicción de elementos como ventanas, o del comportamiento de los materiales a baja frecuencia.

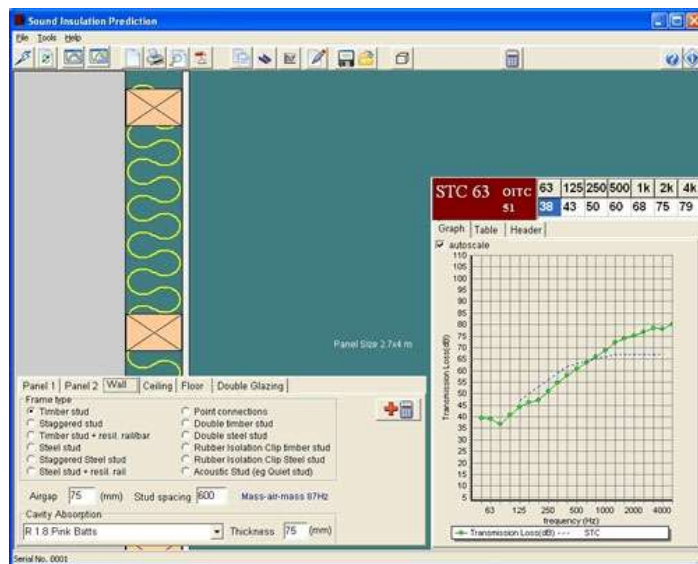


Fig 4: Imagen del software de cálculo INSUL.

- **Software SOUNDPLAN**, herramienta de simulación informática de acústica en exteriores, mediante cálculo predictivo basada en la norma ISO 9613-2. Los métodos de cálculo empleados por dicho software y recomendados para la evaluación de los índices de ruido, son los indicados en el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

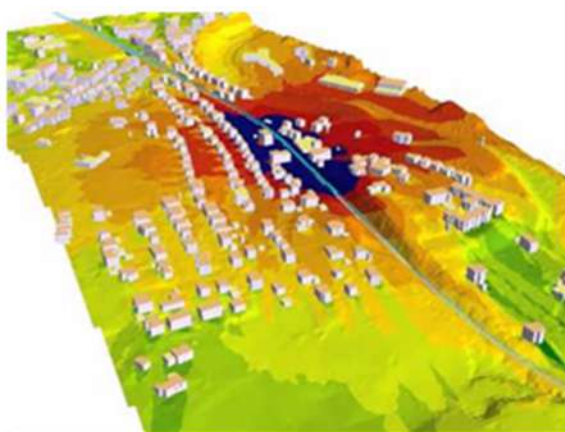


Fig 5: Imagen del software de cálculo SOUNDPLAN.

- **Software Room Acoustics de ODEON – Modelo Predictivo Interior.** Para realizar las simulaciones, Room Acoustics utiliza un procesado híbrido que combina el método de fuente imagen (image source), con el de trazado de rayos (ray-tracing). Room Acoustics cuenta con una gran base de datos de coeficientes de absorción y aislamiento, ampliable a partir de simulaciones y datos de ensayo de fabricantes.

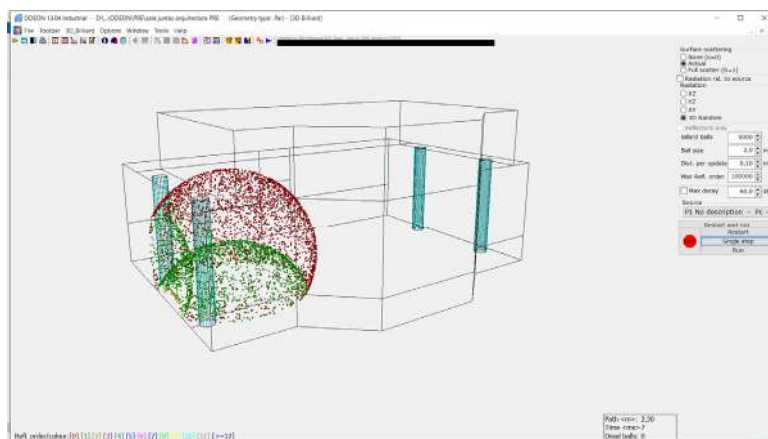


Fig 6: Vista 3D de un modelo predictivo interior.

Las primeras reflexiones son definidas por las fuentes de imagen y la radiosidad de los rayos. Las reflexiones tardías se definen mediante un método especial de trazado de rayos/radiosidad. El orden de transición (por defecto 2) decide en qué orden de reflexión las reflexiones van desde el método de reflexión temprana hasta el de reflexión tardía.

La predicción acústica de salas es -en general-, el proceso en el que por medio de algoritmos de acústica geométrica se infieren ecogramas en bandas de octavas basados en el modelo 3D de una sala. Las propiedades de material dependientes de la frecuencia (absorción, difusión) son asignadas a las superficies 3D geométricas de la sala, mientras que las directividades de las fuentes dependientes de la frecuencia se asignan a las fuentes sonoras.

Para este caso concreto, la herramienta permite caracterizar el efecto que la sala, de gran altura, produce sobre la propagación sonora en su interior.

De esta forma, permite evaluar de qué manera atenúan los diferentes elementos que componen el aislamiento del recinto respecto al nivel de presión sonora producido en su interior o exterior. Y al mismo tiempo, a partir de los ecogramas, proporciona para cada uno de los receptores de la sala diferentes parámetros como son la inteligibilidad del habla, la claridad musical o el tiempo de reverberación.

El software tiene en cuenta que, en todo proceso de propagación acústica, al encontrarse con un obstáculo, parte de la energía lo atraviesa (atenuándose en mayor o menor medida), y otra parte se refleja y vuelve al recinto.

El mayor grado de atenuación (característica de aislamiento) y de reflexión (característica de acondicionamiento), dependerá de la composición y propiedades físicas del material utilizado.

CAPÍTULO 3

CONCEPTOS PREVIOS Y PARÁMETROS ACÚSTICOS NORMALIZADOS

En este apartado se exponen una serie de conceptos acústicos básicos, que se consideran necesarios para una adecuada comprensión del Proyecto. Lo primero sería diferenciar los conceptos básicos en el ámbito de la acústica arquitectónica, como son **el aislamiento acústico, el nivel sonoro máximo (interior y exterior) y el acondicionamiento acústico**.

Se entiende por aislamiento acústico al conjunto de procedimientos empleados para reducir o evitar la transmisión de ruidos (tanto aéreos como estructurales) de un recinto a otro o desde el exterior hacia el interior de un recinto o viceversa, con el fin de obtener una calidad acústica determinada; es decir, se considera el sonido que se genera en un recinto, que se transmite y es percibido en otro recinto.

Los niveles sonoros máximos (interior y exterior) hacen referencia al valor cuantitativo del ruido transmitido. Será un aspecto a tener en cuenta de manera complementaria al aislamiento proyectado, ya que no sólo debe comprobarse la consecución de un aislamiento mínimo acorde a la normativa, por medio de elementos suplementarios, sino que dicho aislamiento ha de ser tal que, para los niveles de ruido de emisión máxima establecidos en el recinto de actividad, los niveles de recepción en el interior o el exterior no superen ciertos límites normativos.

A diferencia del aislamiento acústico, el acondicionamiento acústico implica a un único recinto, es decir, el sonido es generado y percibido en el mismo recinto, y se encuentra relacionado con el confort de este. Por acondicionamiento acústico se entiende una serie de medidas que se toman para conseguir en un recinto unas condiciones acústicas y un ambiente sonoro interior adecuados al uso que se le va a dar al recinto.

3.1 Aislamiento Acústico

El aislamiento acústico a ruido aéreo está definido en el DB HR, como la diferencia de niveles estandarizada ponderada A, $D_{nT,A}$, que es un índice que evalúa el aislamiento a ruido aéreo entre recintos y no únicamente el aislamiento de los elementos constructivos que se interponen entre ellos. Lo mismo sucede con el aislamiento a ruido de impactos, que está definido como el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, $L'_{nT,w}$, que también evalúa el nivel de presión de ruido de impactos entre recintos y no únicamente el del forjado.

El Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, no establece unos valores mínimos de aislamiento aplicables a actividades, dejando este aspecto abierto a criterio de las normativas autonómicas y locales.

	Índices de aislamiento acústico	
	En el edificio	De elementos constructivos.
Ruido aéreo entre recintos	$D_{nT,A}$ (dBA)	R_A (dBA)
Ruido de impactos	$L'_{nT,w}$ (dB)	$L_{n,w}$ (dB)
Ruido aéreo entre un recinto y el exterior	$D_{2m,nT,A,tr}$ (dBA)	$R_{A,tr}$ (dBA)
	índices que expresan el aislamiento exigido en el DB HR	índices utilizados en las opciones de aislamiento del DB HR
	SE PUEDEN ENSAYAR IN SITU'	NO SE PUEDEN ENSAYAR IN SITU SON INDICES QUE SE OBTIENEN EN LABORATORIO

Tabla 1: Resumen de los índices de aislamiento más utilizados.

La transmisión de ruido entre dos recintos, de forma muy simplificada, puede decirse que se produce:

1. Por vía directa a través del elemento constructivo de separación. Esta transmisión depende básicamente del tipo de elemento constructivo y es lo que es lo que realmente se mide en laboratorio, ya que allí las transmisiones indirectas son despreciables.
2. Por vía indirecta o de flancos debido a las vibraciones de los elementos de flanco conectados al elemento de separación principal.

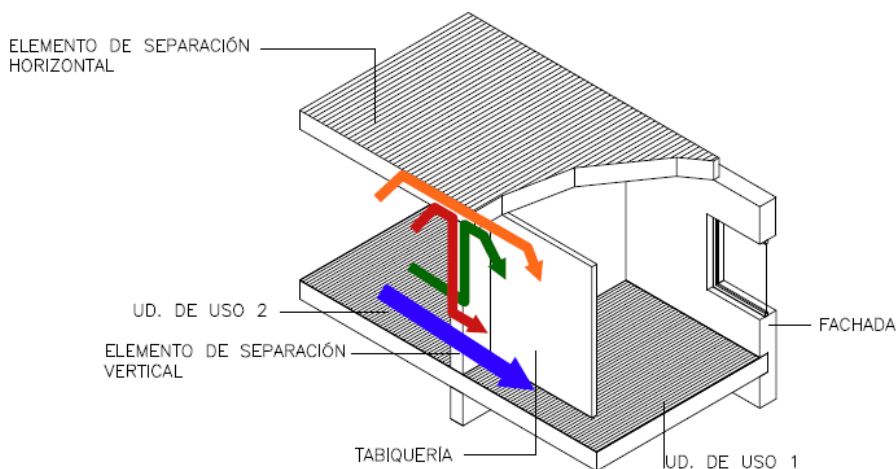


Fig 7: Esquema de vías de transmisión acústica a ruido aéreo entre dos recintos. En azul se indica la transmisión directa, a través del elemento de separación vertical. En otros colores se han indicado las transmisiones indirectas o de flancos.

- En naranja la transmisión de flanco a flanco, en este caso a través del forjado.
- En rojo, la transmisión flanco-directo, desde el forjado al elemento de separación vertical.
- En verde la transmisión directa-flanco, desde el elemento de separación vertical al forjado.

Para conseguir un determinado valor de aislamiento acústico entre recintos ($D_{nT,A}$, $L'_{nT,w}$, $D_{2m,nT,At,r}$) no es suficiente que los elementos de separación entre los mismos tengan un valor de aislamiento acústico en laboratorio (R_A , L_n o $R_{A,tr}$) igual a dicho valor, sino que tiene que ser necesariamente superior. La diferencia, derivada de la transmisión por flancos, viene condicionada por las características constructivas y geométricas de los elementos de separación, el tipo de conexión entre los mismos y las características geométricas del recinto.

También debe destacarse, que **el aislamiento acústico entre recintos depende del conjunto, y no sólo del elemento de separación entre ambos**, por lo que, en algunas ocasiones, cuando existan flancos de menor aislamiento, la mejora del elemento de separación puede no suponer una mejora sensible del aislamiento, si no se elimina o mejora la vía de transmisión indirecta que está penalizando el aislamiento acústico.

Además de las transmisiones por vía indirecta, existen otros motivos por los cuales el aislamiento acústico proporcionado por un elemento constructivo en el edificio terminado puede ser menor que el proporcionado por el mismo en laboratorio, como son:

- a. Defectos en la ejecución: como por ejemplo la presencia de **rozas sin retacar** en los elementos de fábrica, la falta de estanqueidad en la puesta en obra de las carpinterías, discontinuidades del material aislante a ruido de impactos, etc.
- b. La existencia de puentes acústicos: como, por ejemplo, los debidos a encuentros mal diseñados o ejecutados incorrectamente, o a conductos de instalaciones que no se han tratado convenientemente.

El ruido de impactos en la edificación se produce por una excitación mecánica como una pisada, un golpeo o la caída de un objeto producida sobre el forjado. Los impactos originan unas vibraciones que se propagan por el forjado a aquellos elementos constructivos conectados a éste, como pilares y tabiques, que son excitados y a su vez, se convierten en fuentes generadoras de ruidos aéreos, percibidos por los usuarios. Hay que tener especial cuidado con la maquinaria a instalar, añadiendo sistemas antivibratorios que eviten estas transmisiones estructurales que afectan al confort acústico. Cuando la maquinaria es instalada en el exterior, la elección de su ubicación es fundamental, ya que si no existe un apantallamiento de esta, debe

incluirse, con el fin de evitar afecciones sobre los espacios de trabajo propios y las parcelas colindantes.

Para el aislamiento de fachadas, debemos considerar su composición mixta, es decir, aquellos que están formados por partes diferentes, cada una con valores de aislamiento acústico diferentes, como, por ejemplo, las fachadas, un tabique con una puerta, una cubierta con un lucernario, etc. De entre todos los elementos que pueden considerarse mixtos, el más representativo es la fachada, ya que las ventanas suelen ser los elementos de menor aislamiento acústico (más débiles) y suelen limitar el aislamiento acústico frente al ruido exterior del conjunto.

En estos casos, el aislamiento acústico máximo del conjunto (ventana + parte ciega) que puede obtenerse es aproximadamente 10 dB superior al aislamiento del elemento más débil (normalmente la ventana o la caja de persiana). Por ello, para mejorar el aislamiento acústico de fachadas, el esfuerzo hay que centrarlo en mejorar el aislamiento acústico de la ventana, empleando ventanas de mejor calidad.

3.2 Niveles sonoros máximos transmitidos (interior y exterior)

A lo largo de este informe se van a utilizar los siguientes conceptos:

- Presión sonora ponderada: Valor cuadrático medio de la presión sonora medida con el filtro de ponderación A (IEC 651). Unidades: Pascales. Se puede utilizar cualquier otra ponderación en frecuencia: "B" y/o "C".

- Nivel de presión sonora:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right) \quad [dB]$$

donde: p, es el valor cuadrático medio de la presión sonora en Pascales y $p_0 = 20 \mu Pa$. La integración del valor cuadrático se puede hacer mediante una ponderación temporal FAST, SLOW o IMPULSO.

- Nivel de presión sonora ponderada X:

$$L_{pX} = 10 \log \left(\frac{p_X^2}{p_0^2} \right) \quad [dBX]$$

donde: p_x es el valor cuadrático medio de la presión sonora ponderada X en Pascales y $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$. X puede ser la curva de ponderación A o C. La integración del valor cuadrático se puede hacer mediante una ponderación temporal FAST, SLOW o IMPULSO.

- Nivel percentil: Nivel de presión sonora ponderado A obtenido con una determinada ponderación temporal (Fast, Slow o Impulse) (IEC 651) que excede el N % del intervalo del tiempo considerado. Se representa por $L_{AN,T}$. Por ejemplo: $L_{A95,1h}$ es el nivel de presión sonora ponderado A que excede el 95 % de 1 h.
- Nivel Continuo Equivalente ponderado A: Nivel de presión sonora ponderado A de un ruido continuo y estacionario que, dentro de un intervalo de tiempo determinado T, tiene el mismo valor cuadrático medio que el ruido considerado, cuyo nivel varía con el tiempo. Se expresa con la siguiente fórmula:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left(\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right) \quad [dBA]$$

donde, $p_A(t)$, es el valor instantáneo de la presión sonora ponderada A en Pascales y $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$. Se puede utilizar la ponderación en frecuencia: "C".

- Intervalo de Medida: Es el tiempo en donde la presión sonora ponderada A o C es integrada y promediada.
 - Si $T=d$ (periodo día), $L_{Aeq,d}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo día.
 - Si $T=e$ (periodo tarde), $L_{Aeq,e}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo tarde.
 - Si $T=n$ (periodo noche), $L_{Aeq,n}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo noche.
- Nivel día-tarde-noche [dBA]: Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 y a la noche 8 horas.

$$L_{den} = 10 \log \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_d}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_e+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_n+10}{10}} \right)$$

Los periodos horarios en la norma nacional Real Decreto 1367/2007, difieren ligeramente, apareciendo un nuevo periodo tarde:

- Periodo día, comprendido entre las 7 y 19 horas.
- Periodo tarde, comprendido entre las 19 y 23 horas.
- Periodo noche, comprendido entre las 23 y 7 horas.

Este aspecto será importante ya que puede generar una cierta ambigüedad en periodos que se solapen, y siempre se deberá garantizar el cumplimiento de la condición que resulte más restrictiva.

Los límites de nivel sonoro máximo permitidos difieren dependiendo del periodo horario, siendo más restrictivos durante el periodo noche, y de la zona de uso en la que se encuentre el recinto en cuestión. En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad no corresponda a ninguna de las zonas establecidas en el Real Decreto 1367/2007 o en la Ordenanza Municipal, se aplicará el uso predominante más próximo por razones de analogía funcional o equivalente necesidad de protección acústica.

La Ordenanza Municipal establece como parámetro de aislamiento el $DnT(A)$ y el $LnT(w)$ descritos en el DB-HR del CTE.

3.3 Acondicionamiento Acústico

La expresión acondicionamiento acústico suele estar asociada a recintos como auditorios o teatros, que tienen una acústica excepcional. Sin embargo, con cierta frecuencia existen recintos de uso cotidiano donde las condiciones acústicas no son las adecuadas. Así, por ejemplo, los comedores son a menudo lugares donde es casi imposible seguir una conversación sin aumentar el tono de voz, y donde el nivel de confort acústico interior supone reducir el uso de estos recintos. Esto se debe a que estos establecimientos suelen tener todas sus superficies reflectantes acústicamente y al ser de un tamaño considerable y contar con muy poca absorción, el sonido permanece más tiempo en el ambiente, incrementándose paulatinamente los niveles de ruido de fondo.

Son estos casos, en los que resulta más importante tener en cuenta las condiciones acústicas, de tal forma que se elijan materiales adecuados para que el tiempo de reverberación se mantenga dentro de un límite que no dificulte la exposición al ruido, la transmisión y la percepción de la palabra. El acondicionamiento acústico es un problema de la elección de los acabados de las superficies de los elementos constructivos y contribuye directamente en los niveles interiores de ruido.

CAPÍTULO 4

NIVELES AMBIENTALES DE RUIDO EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD

4.1. Descripción de la zona bajo estudio

La ubicación de las edificaciones objeto de estudio se encuentra en un conjunto de cuatro parcelas, de las cuales tres pertenecen al término municipal Tacoronte y una al término municipal de La Laguna.



Fig 8: Mapa con ubicación de las parcelas bajo estudio y la división horizontal entre los municipios de Tacoronte y La Laguna.

La parcela objeto de estudio está ubicada en Suelo Rústico. Si bien en las parcelas colindantes no existen viviendas con uso residencial, sí existen edificaciones residenciales en las inmediaciones. A continuación se muestra la ubicación de la parcela en el mapa.

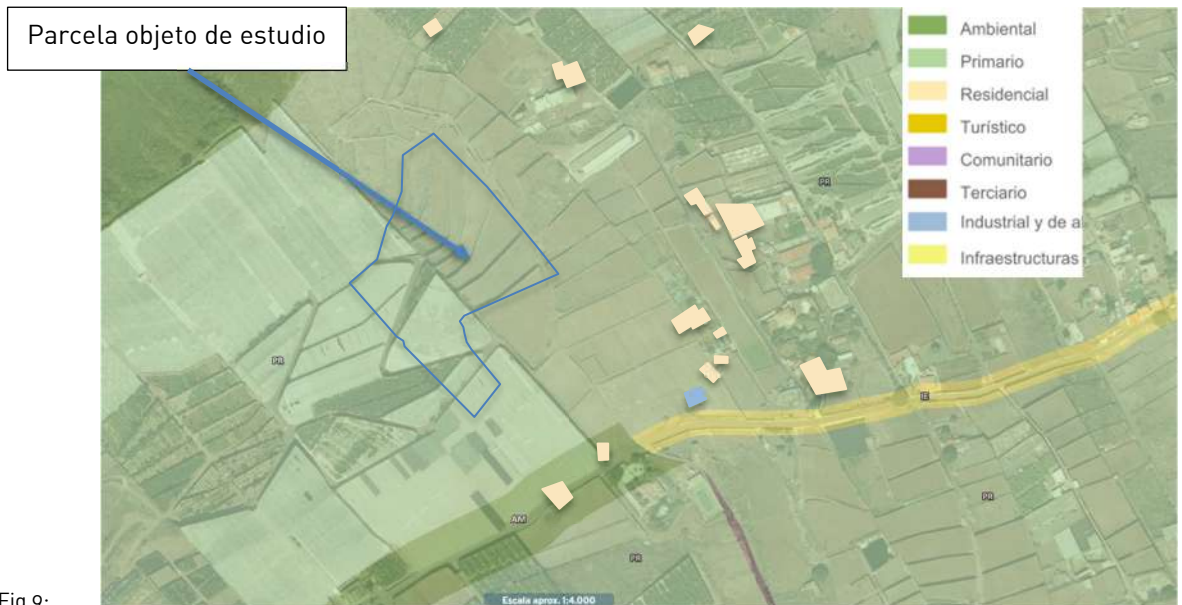


Fig 9:

Fig 10: Clasificación de suelo.

A continuación se muestra la información catastral de cada parcela

Información de parcelas e inmuebles

PARCELA CATASTRAL 38043A00600337

Croquis

Polígono 6 Parcela 337
JUAN FERNÁNDEZ, TACORONTE (S.C. TENERIFE)
23.409 m²

Más información de la parcela

Fotografía fachada

FOTOGRAFÍA NO DISPONIBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral: 38043A006003370000Q0

Localización: Polígono 6 Parcela 337
JUAN FERNÁNDEZ, TACORONTE (S.C. TENERIFE)

Clase: Rústico

Uso principal: Agrario

PARCELA CATASTRAL

Localización: Polígono 6 Parcela 337
JUAN FERNÁNDEZ, TACORONTE (S.C. TENERIFE)

Superficie gráfica: 23.409 m²

INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES

38043A006003370000Q0
Agrario |

CEN TIPO

Subparcela	Cultivos/Aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
01	CR LABOR -TIERRA ARABLE	06	17.857
02	HR HORTICOLAS-TIERRA ARABLE	03	5.542

Fig 11: Información catastral de la parcela 38043A006003370000Q0.

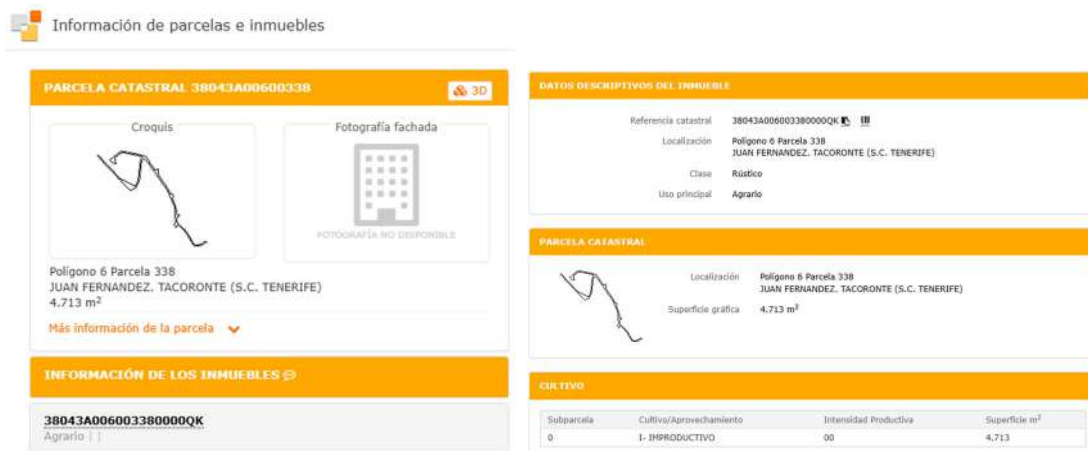


Fig 12: Información catastral de la parcela 38043A006003380000QK.

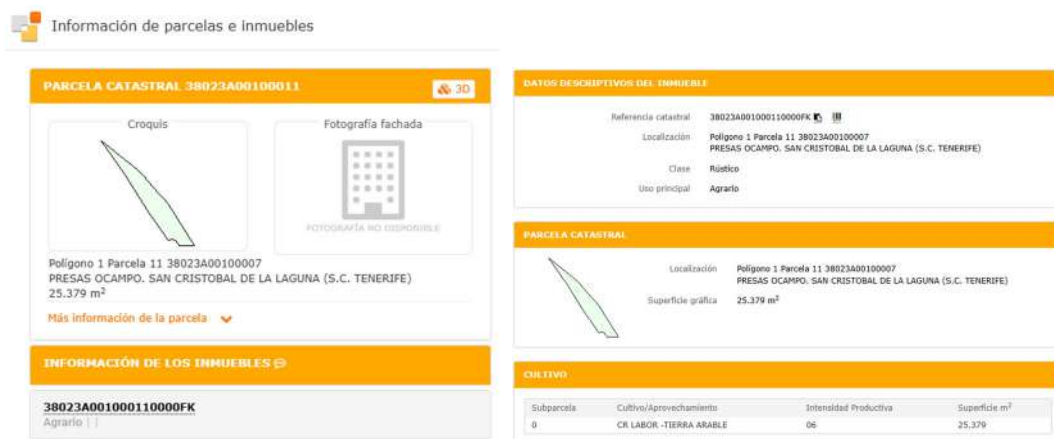


Fig 13: Información catastral de la parcela 38023A001000110000FK.

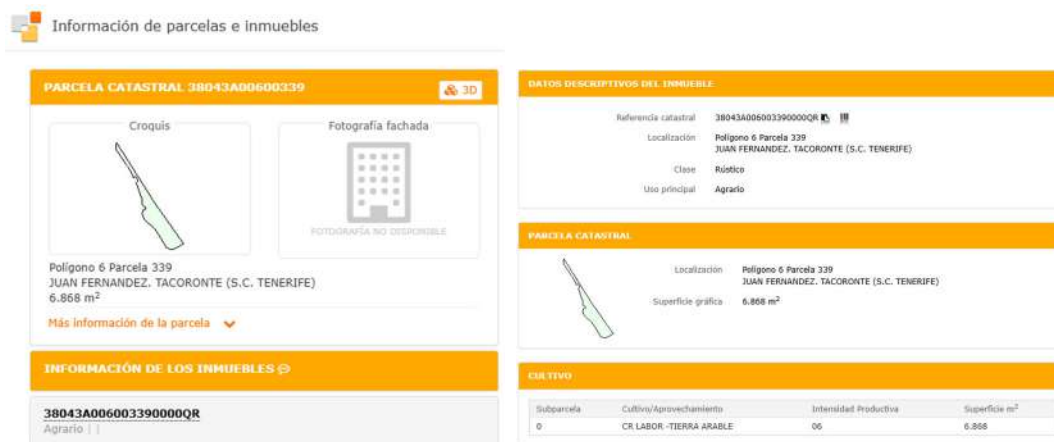


Fig 14: Información catastral de la parcela 38043A006003390000QR.

Las principales fuentes de ruido ajenas a la futura actividad son siguientes:

- Ruido producido por los animales e insectos de la zona (grillos, etc.).
- Ruido producido por el tráfico ocasional de vehículos.
- Ruido producido por el mar (oleaje).

Previo al estudio de los niveles de aislamiento acústico deseables para las edificaciones proyectadas, es necesario conocer el valor de la emisión sonora máxima prevista en su exterior.

4.2. Evaluación de los niveles actuales

Para evaluar los niveles sonoros actuales en las proximidades de las instalaciones, se ha realizado una medición de ruido “in situ”, en los periodos día, tarde y noche.

Las mediciones se realizaron el día 24 de octubre de 2025 en los siguientes horarios:

- Periodo día: de 11:30 a 12:45 horas.
- Periodo tarde: de 20:30 a 21:15 horas.
- Periodo noche: de 23:30 a 00:15 horas.



Fig 15: Croquis posiciones de medida 1-9.

Coordenadas de los puntos de medida evaluados:

Punto de medida		Coordenadas	
1	28R	362268.12 m E	3155821.48 m N
2	28R	362285.89 m E	3155898.40 m N
3	28R	362224.99 m E	3155857.04 m N
4	28R	362362.75 m E	3155905.82 m N
5	28R	362256.14 m E	3155937.86 m N
6	28R	362294.87 m E	3155971.69 m N
7	28R	362213.53 m E	3155979.62 m N
8	28R	362181.85 m E	3155919.47 m N
9	28R	362224.05 m E	3156035.97 m N

Tabla 2: Coordenadas de las posiciones de medida.

Las condiciones ambientales se encontraron en los siguientes rangos:

DIA	TARDE	NOCHE
Humedad relativa: 64,4%	Humedad relativa: 74,2%	Humedad relativa: 81,3%
Temperatura: 26,1°C	Temperatura: 24,3°C	Temperatura: 21,9°C
Velocidad del viento: 0,7 – 0,8 m/s	Velocidad del viento: 0,0 – 0,4 m/s	Velocidad del viento: 0 m/s

4.3. Procedimiento de ensayo

Los niveles de presión sonora se obtuvieron mediante un micrófono situado a 4,0 metros del suelo, en las posiciones descritas, teniendo en cuenta las siguientes distancias:

En exteriores:

- 1,2 m de cualquier superficie reflectante.

Se realizaron tres series de lectura en cada lugar de medida registrándose el nivel continuo equivalente $L_{eq,t}$ con ponderación A, siguiendo las recomendaciones establecidas en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Asimismo, en el apartado de resultados de ensayo, se presentan el nivel continuo equivalente y los percentiles 10, 50 y 90 todos ellos con ponderación frecuencial A.

4.4. Instrumentación

- Sonómetro integrador - analizador tipo I, RION NA-28 N/S: 00511633.
- Calibrador sonoro Marca RION, Modelo NC-74. N/S: 34362128.
- Anemómetro KRESTEL 3500, N/S: 2870118.



4.5. Resultados de ensayo

En el ANEXO I, se presentan los resultados de las muestras ensayadas:

HORARIO DÍA		
MUESTRA	POSICIÓN DE MEDIDA	NIVEL
BEP-25170-A	1	32,7 dB
BEP-25170-B	2	33,6dB
BEP-25170-C	3	33,0 dB
BEP-25170-D	4	30,3 dB
BEP-25170-E	5	28,4 dB
BEP-25170-F	6	25,8 dB
BEP-25170-G	7	30,5 dB
BEP-25170-H	8	31,9 dB
BEP-25170-I	9	34,3 dB
HORARIO TARDE		
BEP-25170-J	1	32,4 dB
BEP-25170-K	2	34,8 dB
BEP-25170-L	3	38,0 dB
BEP-25170-M	4	32,0 dB
BEP-25170-N	5	30,5 dB
BEP-25170-Ñ	6	39,9 dB
BEP-25170-O	7	31,0 dB
BEP-25170-P	8	47,1 dB
BEP-25170-Q	9	30,4 dB
HORARIO NOCHE		
BEP-25170-R	1	34,9 dB
BEP-25170-S	2	33,0 dB
BEP-25170-T	3	32,8 dB
BEP-25170-U	4	29,1 dB
BEP-25170-V	5	39,8 dB
BEP-2402-W	6	38,0 dB
BEP-25170-X	7	42,0 dB
BEP-25170-Y	8	42,7 dB
BEP-25170-Z	9	28,7 dB

Tabla 3: Resultados de las muestras ensayadas.

A continuación se presentan los mapas de los niveles de ruido existentes en la actualidad en los periodos día, tarde y noche.

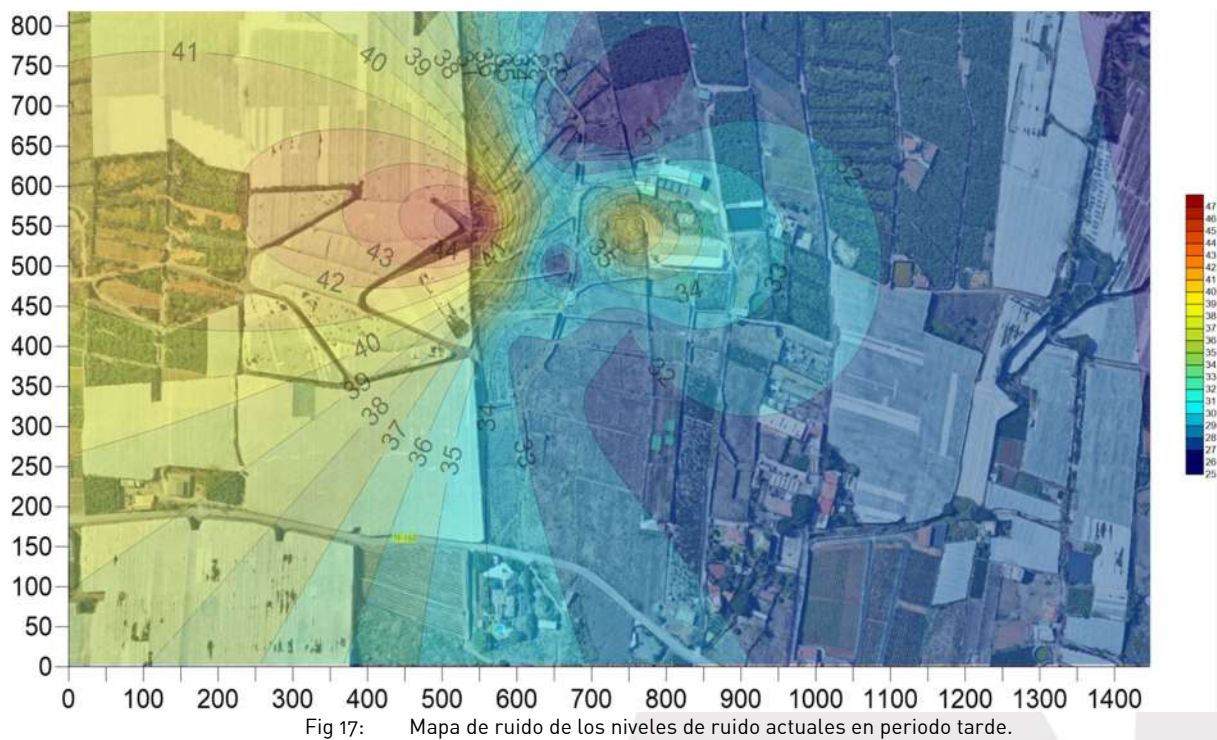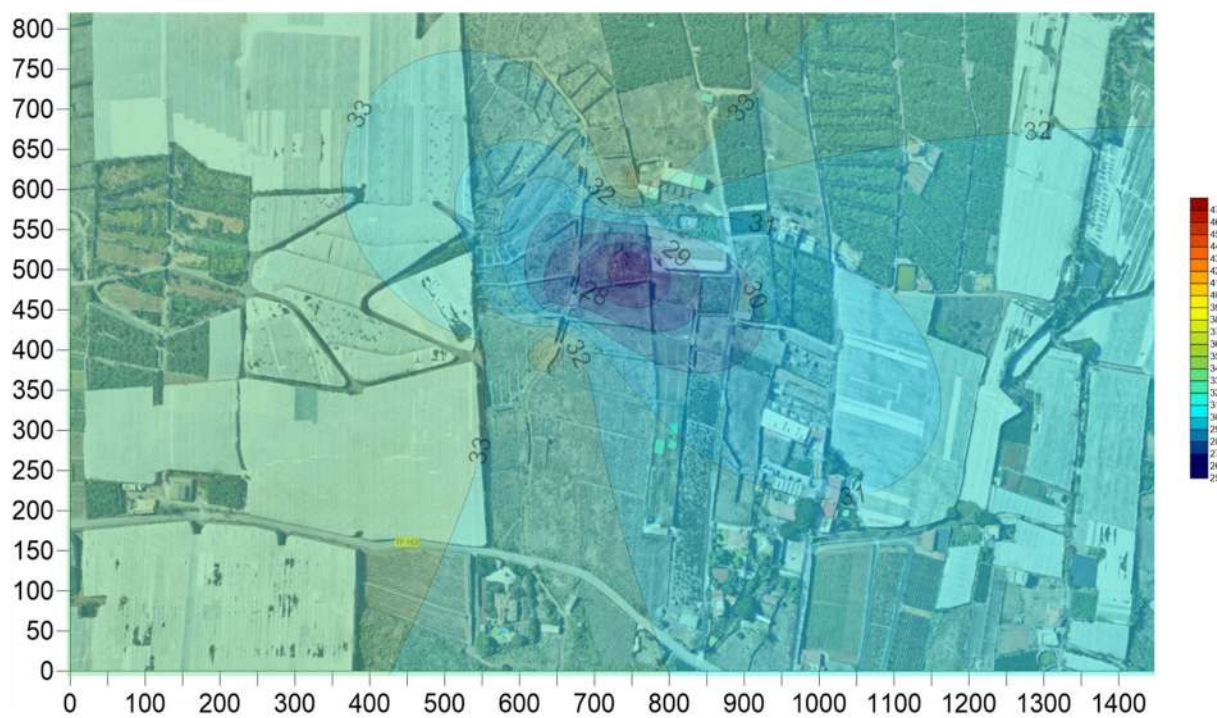

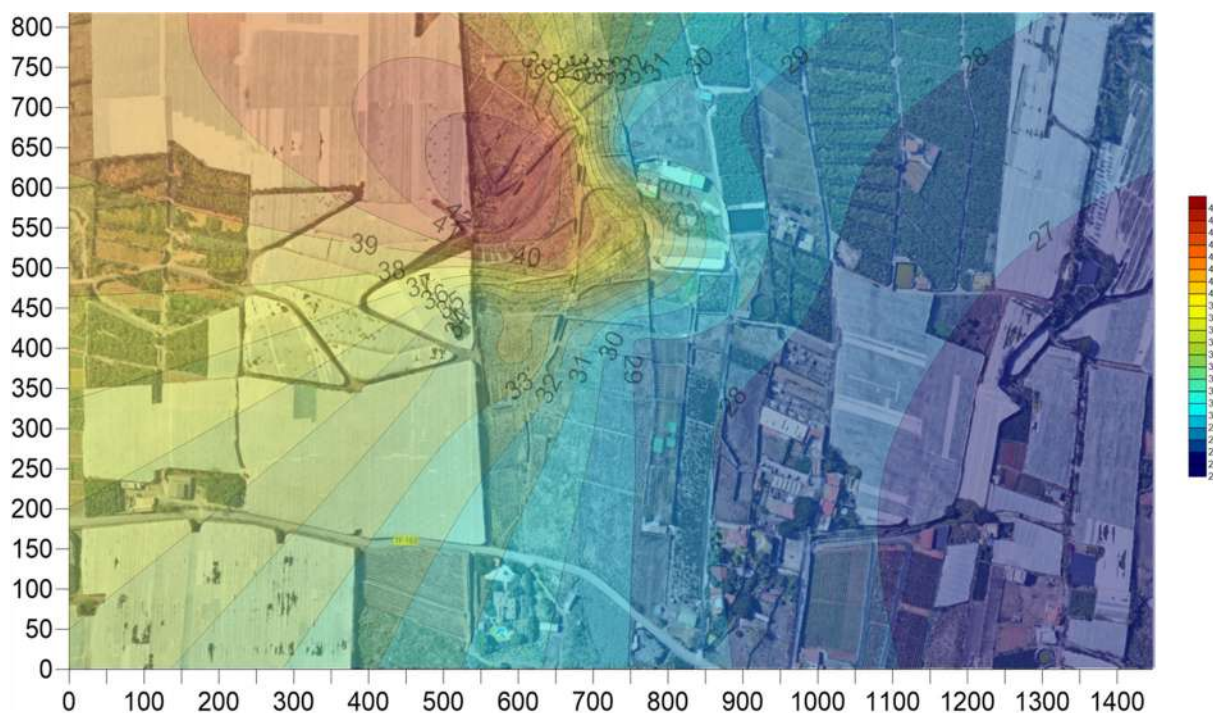


Fig 18: Mapa de ruido de los niveles de ruido actuales en periodo noche.

Tal como se observa en los mapas de ruido previamente presentados, se identifica de forma clara que el incremento del nivel de ruido de fondo durante los periodos vespertino y nocturno se debe principalmente a la actividad biológica de la fauna local, especialmente a la emisión acústica generada por los grillos.

En el sector norte de la parcela, situado en mayor proximidad al frente marítimo, se aprecia un ligero incremento adicional de los niveles de ruido de fondo asociado a la influencia del oleaje. Durante la jornada de mediciones, las condiciones de marea fueron moderadas y el oleaje presentó una intensidad baja, de modo que su contribución acústica resultó prácticamente imperceptible. No obstante, en situaciones meteorológicas u oceanográficas caracterizadas por un aumento significativo del oleaje, es previsible que los niveles de ruido de fondo experimenten un ascenso notable.

CAPÍTULO 5

CONDICIONES ACÚSTICAS DEL PROYECTO

Los focos sonoros se encontrarán ubicados en un área de 27.400 m², en cuyo interior se alojarán trece conjuntos de edificaciones. Este estudio centrará el foco en las edificaciones que contienen las fuentes principales de ruido y que requieren de una mayor protección, excluyendo aquellas edificaciones que no suponen un riesgo para el incumplimiento de la normativa vigente por sus bajos niveles de emisión.

Este apartado se centrará en las cuestiones acústicas a tener en cuenta de cara a la ejecución de los recintos, teniendo en cuenta los niveles propios de este tipo de instalaciones.

5.1. Primera y segunda edificación (Zona de cuarentena)

La denominada “Zona de cuarentena” contará con una superficie construida de 380,21 m² y constará de dos edificaciones separadas por un pasillo de dos metros de ancho.

La primera edificación de 171,04 m² contendrá un pasillo desde el que se accederá a 18 cheniles y la segunda edificación de 209,17 m² contendrá un vestíbulo que dará acceso a una habitación y a un pasillo desde el que se accederá a 18 cheniles.

Estas edificaciones deberán estar construidas con bloques de hormigón de 120+90 mm. de espesor. La totalidad de las fachadas llevarán un enlucido mediante un enfoscado y pintado en sus caras exteriores. La primera edificación dispondrá de dos puertas de acceso de doble hoja, mientras que la segunda edificación dispondrá de cuatro aberturas o huecos de ventana hacia el exterior y dos puertas de acceso de doble hoja. En las cuatro aberturas, se instalará un sistema de ventanas de doble perfilería y tipo batiente. Dicha perfilería montará un cristal simple con vidrios 5+5 mm., luego llevará una cámara de aire de 200mm y por último montará otra perfilería con cristal simple de 6+6 mm. Este sistema de doble carpintería podrá ser sustituido por ventanas de bloque de vidrio o pavés, el cual debe tener un aislamiento acústico superior a 45 dBA. La puerta será una puerta acústica cortafuegos marca Asturmadi Firestop.

La cubierta estará compuesta por un forjado con un $R_A > 40 \text{ dBA}$, como puede ser un forjado unidireccional de 250mm de espesor, o por paneles acústicos machihembrados de 5 grecas con 150mm. de espesor. Se desaconseja la utilización de cubiertas tipo chapa metálica en los recintos previstos, dado que este tipo de cerramiento presenta baja capacidad de aislamiento acústico y alta transmisividad estructural.

5.2. Cuarta edificación (Zona de hospitalización)

Esta cuarta edificación de 80,39 m² contendrá la denominada “Zona de hospitalización” y estará compuesta por un vestíbulo que dará acceso a una habitación y a un pasillo desde el que se accede a 6 cheniles. Este volumen dispondrá cuatro aberturas o huecos de ventana y dos puerta de acceso de doble hoja.

Esta volumen estará construido con bloques de hormigón de 120+90 mm. de espesor y el acabado exterior será mediante un enfoscado y pintado. En las cuatro aberturas, se instalará un sistema de ventanas de doble perfilería y tipo batiente. Dicha perfilería montará un cristal simple con vidrios 5+5 mm., luego llevará una cámara de aire de 200mm y por último montará otra perfilería con cristal simple de 6+6 mm. Este sistema de doble carpintería podrá ser sustituido por ventanas de bloque de vidrio o pavés, el cual debe tener un aislamiento acústico superior a 45 dBA. La puerta será una puerta acústica cortafuegos marca Asturmadi Firestop.

La cubierta estará compuesta por una solución constructiva con un $R_A > 40\text{dBA}$, como puede ser un forjado unidireccional de 250mm de espesor o por paneles acústicos machihembrados de 5 grecas con 150mm. de espesor. Se desaconseja la utilización de cubiertas tipo chapa metálica en los recintos previstos, dado que este tipo de cerramiento presenta baja capacidad de aislamiento acústico y alta transmisividad estructural.

5.3. Quinta edificación (Albergue perros – Nave 3)

La quinta edificación de 967,79 m² se denomina “Albergue de perros (Nave 3)” y estará compuesto por un vestíbulo que dará acceso a una habitación y a un pasillo desde el que se accede a 30 cheniles. Este volumen dispondrá cuatro aberturas o huecos de ventana y dos puerta de acceso de doble hoja.

Esta volumen estará construido con bloques de hormigón de 120+90 mm. de espesor y el acabado exterior será mediante un enfoscado y pintado. En las cuatro aberturas, se instalará un sistema de ventanas de doble perfilería y tipo batiente. Dicha perfilería montará un cristal simple con vidrios 5+5 mm., luego llevará una cámara de aire de 200mm y por último montará otra perfilería con cristal simple de 6+6 mm. Este sistema de doble carpintería podrá ser sustituido por ventanas de bloque de vidrio o pavés, el cual debe tener un aislamiento acústico superior a 45 dBA.

La cubierta estará compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 grecas con 150mm. de espesor. Se desaconseja la utilización de cubiertas tipo chapa metálica en los recintos

previstos, dado que este tipo de cerramiento presenta baja capacidad de aislamiento acústico y alta transmisividad estructural.

En la zona exterior de los cheniles se recomienda instalar una cubierta compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 grecas con 80mm. de espesor. Según el peticionario, esta cubierta podrá cubrir el 50% del habitáculo. Los muros exteriores se elevarán 1,5 m. desde el nivel del suelo hasta dejar una abertura de 100 cm entre el muro y la nueva cubierta. Se aconseja la utilización de puertas macizas o ciegas para el acceso a los cheniles.

En la siguiente imagen se muestra en la parte izquierda el diseño original de la zona exterior de los cheniles y en la parte derecha el nuevo diseño con cubierta y elevación de los muros exteriores.

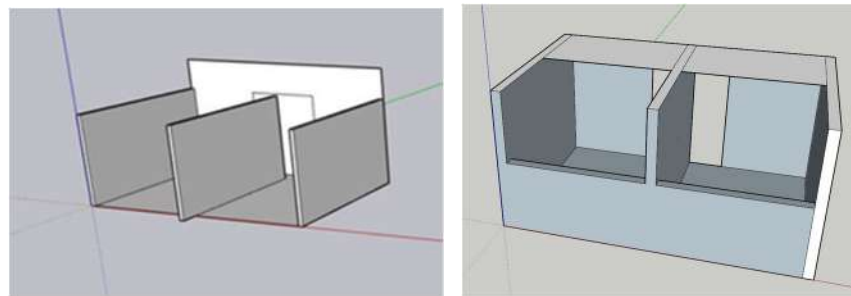


Fig 19: Captura de pantalla del software Sketchup con los diseños de la parte exterior de los cheniles, presentado el diseño original a la izquierda y el nuevo diseño a la derecha.

Se ha simulado en el software Odeon el comportamiento de ambos diseños con el objetivo que justificar la eficiencia del nuevo diseño frente al original.

El software ODEON se basa en métodos de trazado de rayos y acumulación energética para simular la propagación del sonido en un espacio. El procedimiento puede explicarse mediante una analogía visual sencilla: al igual que si se liberara un conjunto de bolitas dentro de una sala, las cuales se desplazan en línea recta y rebotan en las superficies que encuentran, el modelo considera que la energía sonora se propaga desde la fuente siguiendo múltiples trayectorias, reflejándose en paredes, techos, suelos y demás elementos.

Cada una de estas “bolitas” representa un rayo sonoro. Cuando una “bolita” incide sobre una superficie, el programa calcula su reflexión según las propiedades acústicas del material [coeficientes de absorción, dispersión y difusión]. Parte de la energía se refleja, parte se absorbe y, en su caso, parte se transmite a otras zonas. De esta manera, el software reconstruye el campo sonoro directo y reverberante.

A medida que estas reflexiones sucesivas se acumulan, ODEON cuantifica el nivel de energía sonora que llega a cada punto receptor. El resultado final es una representación precisa de cómo se distribuye el sonido en el espacio, permitiendo calcular parámetros como el nivel de presión sonora o el tiempo de reverberación, entre otros.

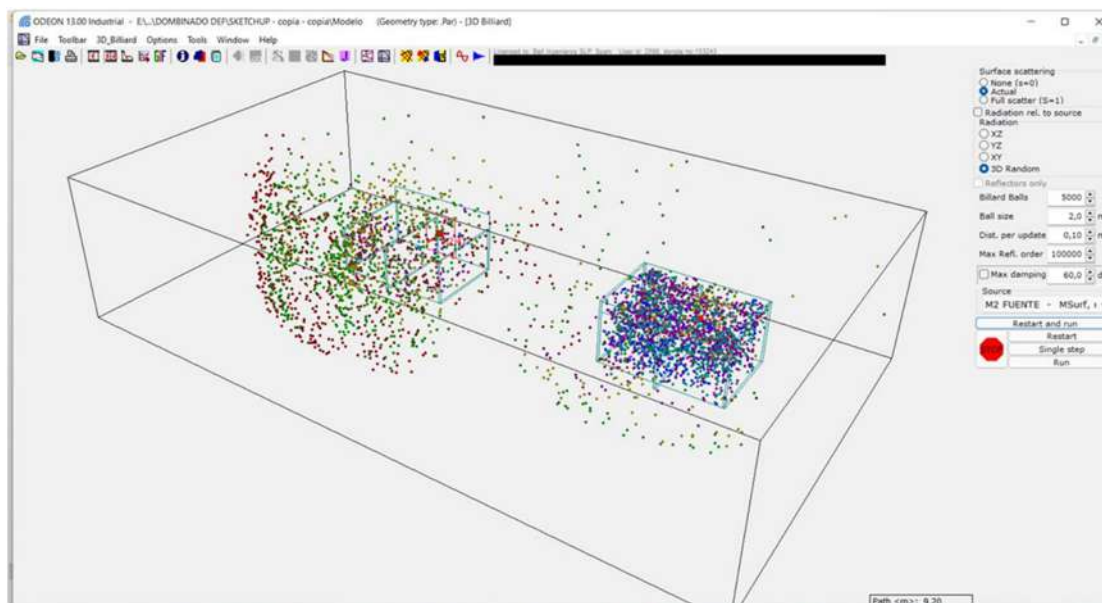


Fig 20: Captura de pantalla del software Odeon.

En conclusión, con el nuevo diseño la mayor parte de la energía radiada por las fuentes se mantiene en el interior de los cheniles, minimizando la radiación de esta al exterior.

5.4. Sexta edificación (Albergue perros – Nave 4)

La sexta edificación de 1208,24 m² se denomina “Albergue de perros (Nave 4)” y estará compuesto por un vestíbulo que dará acceso a una habitación y a un pasillo desde el que se accede a 64 cheniles. Este volumen dispondrá cuatro aberturas o huecos de ventana y dos puerta de acceso de doble hoja.

Esta volumen estará construido con bloques de hormigón de 120+90 mm. de espesor y el acabado exterior será mediante un enfoscado y pintado. En las cuatro aberturas, se instalará un sistema de ventanas de doble perfilería y tipo batiente. Dicha perfilería montará un cristal simple con vidrios 5+5 mm., luego llevará una cámara de aire de 200mm y por último montará otra perfilería con cristal simple de 6+6 mm. Este sistema de doble carpintería podrá ser sustituido por ventanas de bloque de vidrio o pavés, el cual debe tener un aislamiento acústico superior a 45 dBA. La puerta será una puerta acústica cortafuegos marca Asturmadi Firestop.

La cubierta estará compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 greas con 150mm. de espesor. Se desaconseja la utilización de cubiertas tipo chapa metálica en los recintos previstos, dado que este tipo de cerramiento presenta baja capacidad de aislamiento acústico y alta transmisividad estructural.

En la zona exterior de los cheniles se recomienda instalar una cubierta compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 greas con 150mm. de espesor. Según el peticionario, esta cubierta podrá cubrir el 50% del habitáculo. Los muros exteriores se elevarán 1,5 m. desde el nivel del suelo hasta dejar una abertura de 100 cm entre el muro y la nueva cubierta. Se aconseja la utilización de puertas macizas o ciegas para el acceso a los cheniles.

5.5. Séptima, octava y novena edificación (Albergue gatos)

El denominado "Albergue de gatos" contará con una superficie construida de 567,92 m² y constará de tres edificaciones separadas entre sí.

La primera edificación de 137,57 m² contendrá un pasillo desde el que se accederá a una habitación y a 9 jaulones, la segunda edificación de 278,37 m² contendrá un pasillo desde el que se accederá a dos habitaciones y a 10 jaulones y la tercera edificación de 151,71 m² contendrá un pasillo desde el que se accederá a una habitación y a 10 jaulones.

Estas edificaciones deberán estar construidas con bloques de hormigón de 120+90 mm. de espesor. La totalidad de las fachadas llevarán un enlucido mediante un enfoscado y pintado en sus caras exteriores. Las tres edificaciones dispondrán de dos puertas de acceso de doble hoja. La puerta será una puerta acústica cortafuegos marca Asturmadi Firestop. Se aconseja la utilización de puertas macizas o ciegas para el acceso a los cheniles.

La cubierta estará compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 greas con 150 mm. de espesor. Se desaconseja la utilización de cubiertas tipo chapa metálica en los recintos previstos, dado que este tipo de cerramiento presenta baja capacidad de aislamiento acústico y alta transmisividad estructural.

5.6. Doceava edificación (Albergue perros – Nave 2)

La doceava edificación de 1522,20 m² se denomina "Albergue de perros (Nave 2)" y estará compuesto por un vestíbulo que dará acceso a una habitación y a un pasillo desde el que se accede a 48 cheniles. Este volumen dispondrá cuatro aberturas o huecos de ventana y dos puerta de acceso de doble hoja.

Esta volumen estará construido con bloques de hormigón de 120+90 mm. de espesor y el acabado exterior será mediante un enfoscado y pintado. En las cuatro aberturas, se instalará un sistema de ventanas de doble perfilería y tipo batiente. Dicha perfilería montará un cristal simple con vidrios 5+5 mm., luego llevará una cámara de aire de 200mm y por último montará otra perfilería con cristal simple de 6+6 mm. Este sistema de doble carpintería podrá ser sustituido por ventanas de bloque de vidrio o pavés, el cual debe tener un aislamiento acústico superior a 45 dBA. La puerta será una puerta acústica cortafuegos marca Asturmadi Firestop.

La cubierta estará compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 grecas con 150mm. de espesor. Se desaconseja la utilización de cubiertas tipo chapa metálica en los recintos previstos, dado que este tipo de cerramiento presenta baja capacidad de aislamiento acústico y alta transmisividad estructural.

En la zona exterior de los cheniles se recomienda instalar una cubierta compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 grecas con 150mm. de espesor. Según el peticionario, esta cubierta podrá cubrir el 50% del habitáculo. Los muros exteriores se elevarán 1,5 m. desde el nivel del suelo hasta dejar una abertura de 100 cm entre el muro y la nueva cubierta. Se aconseja la utilización de puertas macizas o ciegas para el acceso a los cheniles.

Esta nave estará dispondrá de una pantalla acústica perimetral en su cara sur y este.

5.7. Treceava edificación (Albergue perros – Nave 1)

La doceava edificación de 1707,35 m² se denomina “Albergue de perros (Nave 1)” y estará compuesto por un vestíbulo que dará acceso a una habitación y a un pasillo desde el que se accede a 54 cheniles. Este volumen dispondrá cuatro aberturas o huecos de ventana y dos puerta de acceso de doble hoja.

Esta volumen estará construido con bloques de hormigón de 120+90 mm. de espesor y el acabado exterior será mediante un enfoscado y pintado. En las cuatro aberturas, se instalará un sistema de ventanas de doble perfilería y tipo batiente. Dicha perfilería montará un cristal simple con vidrios 5+5 mm., luego llevará una cámara de aire de 200mm y por último montará otra perfilería con cristal simple de 6+6 mm. Este sistema de doble carpintería podrá ser sustituido por ventanas de bloque de vidrio o pavés, el cual debe tener un aislamiento acústico superior a 45 dBA. La puerta será una puerta acústica cortafuegos marca Asturmadi Firestop.

La cubierta estará compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 grecas con 150mm. de espesor. Se desaconseja la utilización de cubiertas tipo chapa metálica en los recintos

previstos, dado que este tipo de cerramiento presenta baja capacidad de aislamiento acústico y alta transmisividad estructural.

En la zona exterior de los cheniles se recomienda instalar una cubierta compuesta por paneles acústicos machihembrados de 5 greca con 150mm. de espesor. Según el peticionario, esta cubierta podrá cubrir el 50% del habitáculo. Los muros exteriores se elevarán 1,5 m. desde el nivel del suelo hasta dejar una abertura de 100 cm entre el muro y la nueva cubierta. Se aconseja la utilización de puertas macizas o ciegas para el acceso a los cheniles.

Esta nave estará dispuesta de una pantalla acústica perimetral en su cara sur y este.

5.8. Consideraciones acústicas a las soluciones propuestas

Es muy importante tener muy claro como concepto todo lo relativo al aislamiento acústico frente al ruido aéreo.

En primer lugar se define el **Índice de Reducción Sonora "Rw"** de los materiales constructivos. Estos valores se obtienen en ensayos de laboratorio en condiciones óptimas. Por lo tanto, cuando se parte de la prescripción del proyecto de diferentes materiales con diferentes valores de Rw, se disponen esos materiales y se instalan en cada parte de la obra.

Este índice Rw es **individual** de cada material. Además de este índice es muy habitual manejar el R_A (**Índice de Reducción Sonora Aparente**) y se corrige con los parámetros C y Ctr, siendo el C para ruidos predominante en frecuencias medias y el Ctr para frecuencias bajas.

A continuación se realiza un ensayo acústico para determinar el Aislamiento Acústico mediante el **Índice Diferencia de niveles estandarizada y ponderada "DnT(A)"**, tal y como se recoge en CTE, dentro del DB-HR. Este índice es **global**, del aislamiento del recinto como conjunto, es decir, mediante la combinación de todos los materiales instalados. El índice DnT(A), siempre será inferior a los índices Rw individuales de cada material.

Pero además, hay que entender que el recinto no es estanco, sino que dispone de aberturas que deben permitir el paso de aire para ventilación, instalaciones, conductos, tubos, etc. Esto implica que cualquier abertura no controlada del recinto debilita el aislamiento global del recinto, el DnT(A)

Por último se realiza un ensayo acústico en el perímetro del centro y en las viviendas próximas donde se evalúan los niveles de ruido acorde a los procedimientos de la Ordenanza y el Real Decreto 1367/2007.

Por lo tanto es de vital importancia concretar tanto los cerramientos como las aberturas necesarias de funcionamiento, de ahí que sea importante definir las particiones, muros, cubiertas, puertas, ventanas, etc., pero no menos importante es la correcta elección de los silenciadores acústicos, los plenums de extracción/ventilación, etc. Es muy común definir el R_w de las particiones pero luego poner una ventana/rejilla o una puerta de menores prestaciones que debilitan el aislamiento global del recinto.

En este tipo de proyectos, habitualmente no se piensa en los 90 dBA que puede emitir una jauría de perros ladrando, y se prescriben materiales con un R_w de 52 dB, pensando que en el exterior habrán 38 dBA. Pero al medir el ruido se reciben mayores niveles a los esperados, que “escapan” por las aberturas, la falta de estanqueidad de puertas y ventanas.

Añadido a todo esto, el ruido no se comporta igual a bajas frecuencias, y precisamente son las bajas frecuencias las que mayores molestias generan y podrían penalizar las mediciones acústicas incrementando hasta en 9 dB los niveles de ruido recibidos. Son estas penalizaciones las causantes de que se produzcan incumplimientos en los niveles de ruido exteriores.

Además, es costumbre dejar los paramentos de estos recintos con superficies metálicas, hormigón, cemento, etc. Todas estas superficies reflectantes producen mucha reverberación y con ello, un aumento de niveles de ruido que no sólo es perjudicial para los incumplimientos en el exterior, sino también para los niveles de exposición al ruido de los propios trabajadores, recogidos en el RD 286/2012.

Todo lo anterior viene a resumir la importancia de la ejecución de cada solución constructiva acorde a los materiales prescritos.

5.8.1. Fuentes de ruido

En el interior de las edificaciones se identifica como focos susceptibles de generar ruidos, el ladrido de los perros. Existe otra fuente de ruido procedente de un camión de la empresa “Almacenes Aguagarcía” que es la responsable de la recogida de residuos una vez al mes. No fue posible medir las afecciones producidas por este debido que el peticionario desconocía cuando se produciría la siguiente recogida de residuos. Para poder cumplir con los plazos de entrega de este proyecto no se pudieron posponer las mediciones para coincidir con esta actividad, pero es posible en un futuro realizar las mediciones de la recogida de residuos y ampliar este proyecto con un anexo.

Se han realizado mediciones “in situ” en el “Centro de Protección Animal Tierra Blanca”, actual ubicación, donde se obtuvieron los espectros de los ruidos generados y sus correspondientes niveles.

Para el caso del albergue de gatos, según la información facilitada por el cliente en la actualidad no dispone de los diferentes espectros de emisión correspondiente al maullido de diferentes gatos. El Centro de Protección Animal de Tierra Blanca no dispone albergue de gatos, por lo que tampoco fue posible medir los espectros de emisión “in situ”. El personal del Centro de Protección Animal de Tierra Blanca, durante la visita de Belling Acústica comentó que los jaulones de los gatos no son una fuente de ruido de suficiente nivel como para provocar afecciones en las viviendas próximas.

5.8.2. Soluciones Constructivas

Este apartado se centrará en las cuestiones acústicas relacionadas con el aislamiento acústico, como son las justificaciones y cálculo de los diferentes paramentos y carpinterías de la estación, teniendo en cuenta los niveles de ruido previstos en la instalación. En el Anexo II se adjuntan las fichas correspondientes a las soluciones constructivas con sus valores del Índice de Reducción Sonora R_w .

5.8.2.1. Sistema de Fachada de doble bloque de Hormigón de 120+90 mm.

La opción planteada se trata de bloque de hormigón vibrado de 120 mm, una cámara de 10 mm y bloque de hormigón vibrado de 90 mm con una masa superficial total de 161 Kg/m².

Esta solución tiene un Índice de Reducción Sonora "Rw" de 71 dB (C -2, Ctr -9).

Predicción del aislamiento acústico (v9.0.24)

Program copyright Marshall Day Acoustics 2017

Margin of error is generally within $R_w \pm 3$ dB

BELLING ACÚSTICA - Key No. 1440

Job Name:

Job No.:

Date: 22/04/2024

File Name: BLOQUE DE 12_9ixl

Initials: VMR BELLING



Notes:



Rw 71 dB
C -2 dB
Ctr -9 dB

Frecuencia de resonancia masa-aire-masa = 47 Hz

Tamaño de Panel = 2,7 m x 4,0 m

Partition surface mass = 161 kg/m²

System description

Panel 1 : 1 x 100 mm Ytong G5/800 (ρ : 800 kg/m³, E: 3 GPa, η : 0.01, ρ_s : 80 kg/m², f_c : 335 Hz)

Entramado: Sin conexiones (90 mm x 45 mm), Espaciado entre Montantes 600 mm, Cavity Width 50 mm, 1 x Lana de vidrio, 50mm, URSA GLASSWOOL Espesor 30 mm...

Panel 2 : 1 x 90 mm Ladrillo hueco de hormigón 140mm (ρ : 886 kg/m³, E: 1.5 GPa, η : 0.01, ρ_s : 79.7 kg/m², f_c : 552 Hz)

Fig 21: Pantallazo de la Herramienta INSUL para el cálculo de aislamiento de fachada.

En las siguientes tablas se observa que partiendo de unos niveles de ruido interiores de 90 dBA se obtienen en el exterior del muro 8 dBA.

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
LP@1m (dB)	52,2	56,6	62,7	91	86,4	76,2	59,2	53,6	90 dBA
	165959	457088	1862087	1258925412	436515832	41666938	831764	229087	92 dB
Ponderación A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderado A	26,0	40,5	54,1	87,8	86,4	77,4	60,2	52,5	90 dBA
Espectro lineal ponderado A	398,107171	11220,1845	257039,578	602559586	436515832	54954087,4	1047128,55	177827,941	


Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación IL (dB)	30,0	50,0	61,0	80,0	92,0	92,0	103,0	107,0

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
LP a la salida (dB)	22	7	2	11	-6	-16	-44	-53	08 dBA
	166	5	1	13	0	0	0	0	23 dB
Ponderación A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderado A	-4,0	-9,5	-6,9	7,8	-5,6	-14,6	-42,8	-54,5	08 dBA

5.8.2.2. Sistema de techo de panel acústico de 80 mm.


Para la cubierta se propone un panel acústico de acero y lana de roca de espesor 80 mm y núcleo tipo H con una masa superficial de 17 Kg/m².

Esta solución dispone de un Índice de Reducción Sonora $R_w = 36$ [C-1, Ctr -3] dB y un coeficiente de absorción acústica $\alpha_w = 0,90$.

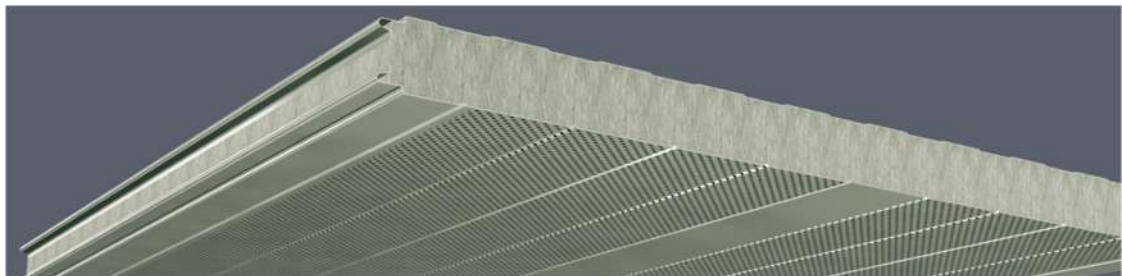

Características técnicas

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Reducción sonora (dB)	23,2	24,7	32,9	39,6	35,6	44,9
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Absorción Acústica (α _w)	0,40	0,70	0,80	0,90	0,90	0,95

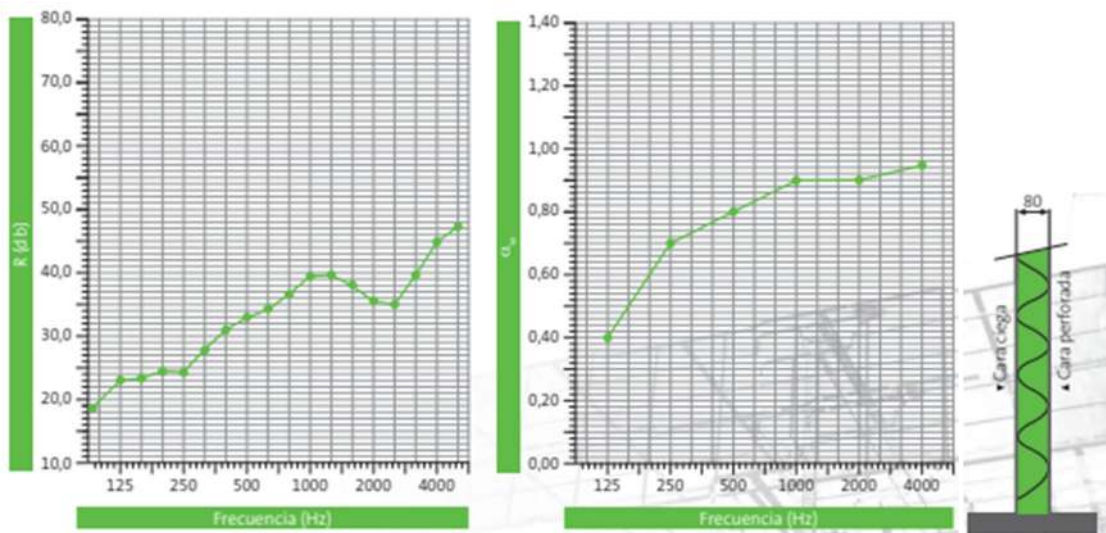

Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor mm	Ancho mm	Long. máx. recomendada m	Tipo de núcleo	Peso kg/m ²	Coef. Trans. Térmica W/m ² K
80	1.150	10,00	M	17,0	0,467

Fig 22: Ficha técnica del sistema de techo mediante panel acústico.

En las siguientes tablas se observa que partiendo de unos niveles de ruido interiores de 90 dBA se obtienen en el exterior del vallado 64 dBA.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)	Global (dB)
LW@1m (dB)	67,9	61,5	67,8	85,3	88,0	79,7	72,6	72,7		90 dBA
Ponderacion A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1		
Espectro ponderado A	41,7	45,4	59,2	82,1	88,0	80,9	73,6	71,6	90 dBA	
LW a LP									ED	2,0
LP@1m (dB)									d	2,0

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)	Global (dB)
Lp@1m (dB)	41,7	45,4	59,2	82,1	88,0	80,9	73,6	71,6	90 dBA	90 dB
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Atenuación IL (dB)	5	11	17	20	28	33	27	25		
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)	Global (dB)
LP a la salida (dB)	37	34	42	62	60	48	47	47	63 dBA	64 dB
	4677	2754	16596	1621810	1000000	61660	45709	45709	64 dB	
Ponderacion A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1		
Espectro ponderado A	10,5	18,3	33,6	58,9	60,0	49,1	47,6	45,5	63 dBA	

5.8.2.3. Sistema de techo de panel acústico de 150 mm.

Para el vallado perimetral se propone un panel acústico de acero y lana de roca de espesor 150 mm y núcleo tipo H con una masa superficial de 39 Kg/m².

Esta solución dispone de un Índice de Reducción Sonora $R_w = 41$ [C-1, Ctr -3] dB y un coeficiente de absorción acústica $\alpha_w = 0,90$.

Solicitante: SAINT GOBAIN TRANSFORMADOS, S.A.U.

Nº Resultado: B2018-34-M560

Fecha Ensayo: 04/10/2018

Muestra: Cubierta compuesta por panel sándwich metálico y con lana de roca, sobre correas.

Área muestra: 13,86 m²

Masa superficial estimada: 39 kg/m²


Volumen sala emisora: 55,5 m³

Volumen sala receptora: 66,8 m³

T_{cámaras}: 19,2 °C

HR_{cámaras}: 56 %

P_{cámaras}: 960 mbar




1. Panel sándwich de acero y lana de roca, Ref. Panel cubierta ACH 5 grecas P5G, 150 mm espesor, núcleo tipo H (145-175 kg/m³), cara exterior 0,8 mm PE 25 µm, cara interior perforada (3 mm) 0,6 mm PE 25 µm.

2. Fonodan 50

3. Correa acero galvanizado

f (Hz)	R (dB)
100	24,3
125	26,5
160	26,4
200	30,6
250	34,2
315	35,1
400	37,9
500	40,2
630	41,2
800	42,2
1000	41,9
1250	40,5
1600	35,0
2000	39,1
2500	47,4
3150	47,3
4000	49,1
5000	54,3

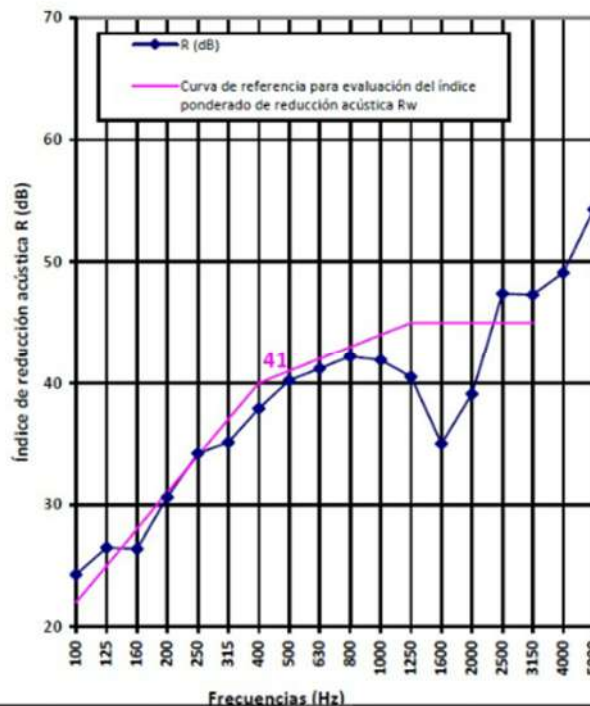

Fecha Ensayo: 02/10/2018

Muestra: Cubierta compuesta por panel
sándwich metálico y con lana de roca.

Masa superficial estimada: 39 kg/m²

Área, S, ensayo: 12 m²

Volumen sala reverberante: 209,6 m³

t₁: 21,2 °C

HR₁: 59 %

P₁: 967 mbar

t₂: 21,0 °C

HR₂: 46 %

P₂: 965 mbar


1. Sala Vacía.

2. Muestra en la Sala.



Panel sándwich de acero y lana de roca.

Ref: Panel cubierta ACH 5 grecas P5G, 150 mm espesor,
núcleo tipo H (145-175 kg/m³), cara exterior 0,8 mm PE 25
µm, cara interior perforada (3 mm) 0,6 mm PE 25 µm



f (Hz)	T ₁	T ₂	α _s	α _p
100	9,02	3,27	0,55	0,60
125	8,72	3,04	0,60	
160	8,79	2,97	0,63	
200	9,35	2,87	0,68	0,70
250	9,50	2,86	0,68	
315	8,79	2,71	0,72	
400	9,11	2,50	0,82	0,85
500	9,25	2,47	0,84	
630	8,92	2,32	0,90	
800	8,41	2,25	0,92	0,95
1000	7,90	2,17	0,94	
1250	7,14	2,08	0,96	
1600	6,44	1,99	0,97	0,95
2000	5,59	1,94	0,93	
2500	4,75	1,81	0,94	
3150	3,88	1,68	0,90	0,90
4000	3,15	1,50	0,89	
5000	2,42	1,31	0,84	

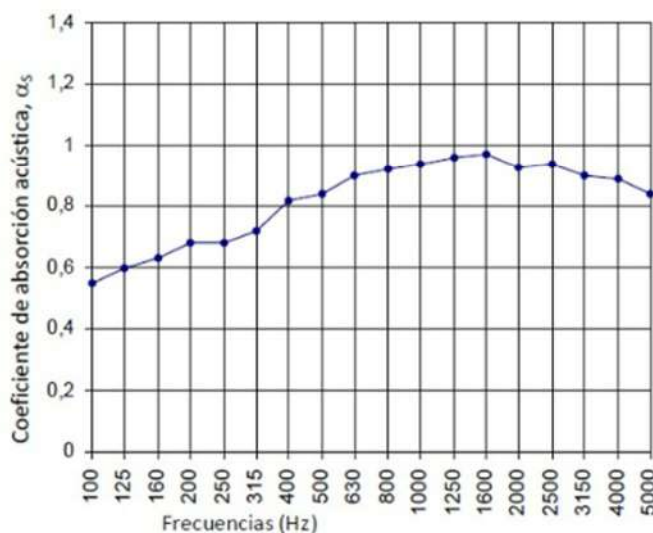


Fig 23: Ficha técnica del sistema de techo mediante panel acústico.

En las siguientes tablas se observa que partiendo de unos niveles de ruido interiores de 90 dBA se obtienen en el exterior del vallado 50 dBA.

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
Lp@1m (dB)	52,2	56,6	62,7	91	86,4	76,2	59,2	53,6	90 dBA
	165959	457088	1962087	1258925412	436515832	41686938	831764	229087	92 dB
Ponderación A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderado A	26,0	40,5	54,1	87,8	86,4	77,4	60,2	52,5	90 dBA
Espectro lineal ponderado A	398,1071706	11220,18454	257039,5783	602599586,1	436515832,2	54954087,39	1047128,548	177827,941	
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Atenuación IL (dB)	20	26,5	34,2	40,2	41,9	39,1	49,1	60	
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
LP a la salida (dB)	32	30	29	51	45	37	10	-6	50 dBA
	1660	1023	708	120226	28184	5129	10	0	52 dB
Ponderación A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderado A	6,0	14,0	19,9	47,6	44,5	38,3	11,1	-7,5	50 dBA

5.8.2.4. Vidrio 5+5/200/6+6

La **carpintería** propuesta en proyecto son ventanas de aluminio con un índice de reducción sonora R_w de 50dB de atenuación. Se propone un sistema de dos vidrios de 6+6 con 200 mm. de cámara y dos vidrios de 5+5. Esto se realiza mediante una doble carpintería fija. Se desaconseja el uso de ventanas practicables, correderas, abatibles u oscilobatientes, etc. por la pérdida de estanqueidad de éstas, lo cual repercute negativamente en la pérdida del aislamiento global del recinto. En el caso de que se deba mantener el uso de ventanas practicables, se recomienda que sea de tipo abatible con cierre de presión estanco. No obstante

se debería definir el tipo de ventanas en función del módulo correspondiente para una mejor elección de estas.

A continuación se muestra el cálculo de aislamiento del vidrio así como su un Índice de Reducción Sonora $R_w = 50$ (C-2, Ctr -3) dB.


Predicción del aislamiento acústico (v9.0.24)

Program copyright Marshall Day Acoustics 2017
Margin of error is generally within $R_w \pm 3$ dB
BELLING ACÚSTICA - Key No. 1440
Job Name:
Job No.:
Date: 22/04/2024
File Name: VIDRIO 10_200_12.ixl

Initials: VMR BELLING



Notes:



R_w	50 dB
C	-2 dB
Ctr	-3 dB

Frecuencia de resonancia masa-aire-masa = 36 Hz

Tamaño de Panel = 2,0 m x 1,5 m

Partition surface mass = 56,7 kg/m²

System description

Hoja 1 : 1 x 10 mm Glass (p: 2430 kg/m³, E: 52 GPa, η : 0,02, ps 24,3 kg/m², fc: 1399 Hz)

aire: 200 mm

Hoja 2 : 1 x 12 mm Glass (p: 2430 kg/m³, E: 52 GPa, η : 0,02, ps 29,2 kg/m², fc: 1166 Hz)

frec. (Hz)	R(dB)	R(dB)
50	23	
63	28	26
80	32	
100	36	
125	39	38
160	41	
200	44	
250	46	45
315	47	
400	49	
500	51	50
630	52	
800	52	
1000	50	50
1250	48	
1600	44	
2000	49	47
2500	53	
3150	57	
4000	61	59
5000	65	

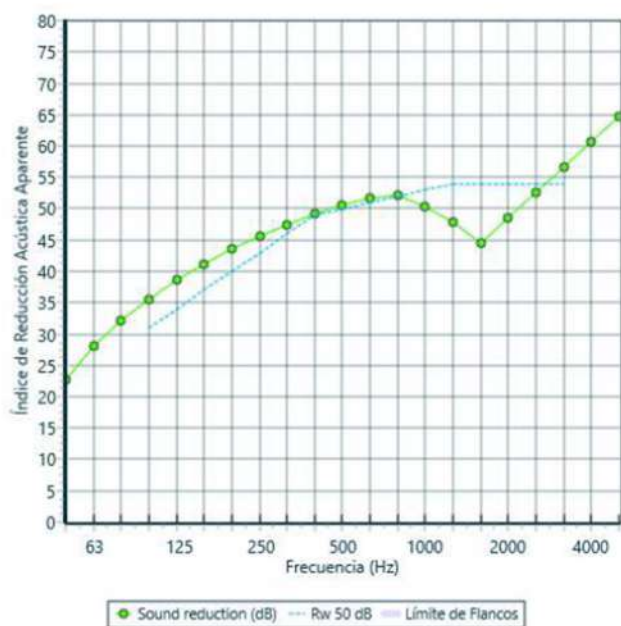


Fig 24: Pantallazo de la Herramienta INSUL para el cálculo de aislamiento de vidrios.

En las siguientes tablas se observa que partiendo de unos niveles de ruido interiores de 90 dBA se obtienen en el exterior del edificio 40 dBA.


Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
Lp@1m (dB)	52,2	56,6	62,7	91	86,4	76,2	59,2	53,6	90 dBA
	165959	457088	1862087	1258925412	436515832	41686938	831764	229087	92 dB
Ponderacion A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderad	26,0	40,5	54,1	87,8	86,4	77,4	60,2	52,5	90 dBA
Espectro lineal pon	398,1071706	11220,18454	257039,5783	602559586,1	436515832,2	54954087,39	1047128,548	177827,941	
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Atenuación IL (dB)	28	39	46	51	50	49	61	70	
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
LP a la salida (dB)	24	18	17	40	36	27	-2	-16	40 dBA
	263	58	47	10000	4365	525	1	0	42 dB
Ponderacion A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderad	-2,0	1,5	8,1	36,8	36,4	28,4	-0,8	-17,5	40 dBA
Espectro lineal pon	0,630957344	1,412537545	6,45654229	4786,300923	4365,158322	691,8309709	0,831763771	0,017782794	

5.8.2.5. Puertas Acústicas

Tal y como ha quedado demostrado en los apartados anteriores, existen unos elevados niveles de ruido en las aberturas y puertas de las salas por lo que se hace necesaria la instalación de puertas acústicas, ya que los aislamientos de las puertas comunes son claramente insuficientes. En el caso de las **puertas acústicas** a instalar, el $R_w(C;C_{tr})$ propuesto es de 30 (-2;-3) dB, puesto que son niveles de aislamiento propios de puertas de este tipo.

Ensayo acústico

Frecuencia (Hz)	R (dB)	Incertid. (K=2)
100	17,9	±2,4
125	16,6	±2,4
160	24,0	±2,4
200	27,9	±2,4
250	27,6	±1,6
315	29,0	±1,6
400	30,7	±1,6
500	31,1	±1,6
630	28,7	±1,6
800	27,2	±1,6
1.000	25,4	±1,6
1.250	26,5	±1,6
1.600	27,9	±1,6
2.000	31,0	±1,6
2.500	33,4	±1,4
3.150	34,0	±1,4
4.000	33,0	±1,4
5.000	31,8	±1,4

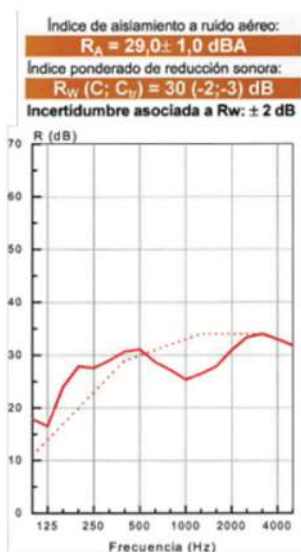

A continuación se define la composición de dichas puertas:

- **Hoja**
 - Chapa de acero galvanizado de entre 0, y 0,9 mm. de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
 - Aislamiento de lana de roca densidad 145/180 Kg/m³.
 - Rigidizadores de acero galvanizado.
 - Bulón antipalanca de acero, hexagonal de 145x36 mm. cincado.
 - Grosor de la hoja 51 mm.
 - Peso aproximado de 25/29 Kg/m³.
- **Marco**
 - Acero de conductividad térmica aminorada, 1,5 mm. de espesor.
 - Jambas y dinteles del perfil modelo ASTRUMADI en forma Z.
 - Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1,5 mm.
- **Acabados**
 - Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.

- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, 120 micras en el marco.
- Color estándar RAL 7038 gris.
- Color RAL 9010 blanco.

En las siguientes tablas se observa que partiendo de unos niveles de ruido interiores de 90 dBA se obtienen en el exterior del edificio 62 dBA.

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
Lp@1m (dB)	52,2	56,6	62,7	91	86,4	76,2	59,2	53,6	90 dBA
	165959	457088	1862087	1258925412	436515832	41686938	831764	229087	92 dB
Ponderacion A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderad	26,0	40,5	54,1	87,8	86,4	77,4	60,2	52,5	90 dBA
Espectro lineal pon	398,1071706	11220,18454	257039,5783	602559586,1	436515832,2	54954087,39	1047128,548	177827,941	
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Atenuación IL (dB)	15	16,6	27,6	31,1	25,4	31	33	33	
Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global (dBA)
Lp a la salida (dB)	37	40	35	60	61	45	26	21	62 dBA
	5248	10000	3236	977237	1258925	33113	417	115	64 dB
Ponderacion A	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0	-1,1	
Espectro ponderad	11,0	23,9	26,5	56,7	61,0	46,4	27,2	19,5	62 dBA
Espectro lineal pon	12,58925412	245,4708916	446,6835922	467735,1413	1258925,412	43651,58322	524,8074602	89,12509381	

5.8.3. Condiciones acústicas de los recintos

A partir de los datos recogidos en la memoria en relación a las características de los elementos constructivos previstos para los recintos, a continuación se indican los Índices de reducción sonora R_w de las soluciones constructivas propuestas.

De esta manera, se comienza describiendo cada elemento constructivo proyectado, indicando los siguientes datos de cada uno de los sistemas:

- a. De los tabiques: su m y su R_w .
- b. De los elementos verticales:
 - Elemento base: m y R_w .
 - Trasdosados: R_w .
 - Hoja exterior de fachada: m y R_w .
- c. De los elementos horizontales:
 - Forjados: m y R_w .
- d. De las fachadas:
 - Huecos y ventanas: R .
 - Puertas

A continuación, se definen las soluciones constructivas de la instalación:

Elemento	Descripción	Datos acústicos	Fuente
Elementos verticales	Fachada exterior Bloque de Hormigón de 120 mm. + Lana de roca de 10 mm + Bloque de hormigón 90 mm.	$R_W = 71 \text{ dB}$ $R_A = 69,8 \text{ dBA}$ $m = 161 \text{ kg/m}^2$	Software simulación INSUL y C.E.C CTE
Cubierta	Cubierta mediante panel acústico de 5 grecas 80 mm.	$R_W = 36 \text{ dB}$ $R_A = 35,1 \text{ dBA}$ $m = 17 \text{ kg/m}^2$	Software simulación INSUL y C.E.C CTE
Vallado Perimetral	Vallado mediante panel acústico de 5 grecas 150 mm.	$R_W = 41 \text{ dB}$ $R_A = 39,6 \text{ dBA}$ $m = 39 \text{ kg/m}^2$	Software simulación INSUL y C.E.C CTE
Vidrios y carpinterías	Carpintería doble de aluminio con vidrio exterior 6+6 mm., cámara de 200 mm. y vidrio interior 5+5 mm.	$R_W = 50 \text{ dB}$ $R_A = 49,4 \text{ dBA}$	C.E.C CTE Software de simulación INSUL.
Puertas Acústicas	Chapa de acero galvanizado de entre 0, y 0,9 mm. de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA. Aislamiento de lana de roca densidad 145/180 Kg/m ³ . Rigidizadores de acero galvanizado. Bulón antipalanca de acero, hexagonal de 145x36 mm. cincado. Grosor de la hoja 51 mm. Peso aproximado de 25/29 Kg/m ³	$R_W = 30 \text{ dB}$ $R_A = 29 \text{ dBA}$	

IMPORTANTE:

- SE UTILIZARÁN LANAS DE ROCA DE 70KG/M2 DE DENSIDAD TIPO ROCKCALM-E- 211, O DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN EL INTERIOR DE TODOS LOS TRASDOSADOS AUTOPORTANTES Y FALSO TECHO.

CAPÍTULO 6

MODELO PREDICTIVO EXTERIOR

Una vez estudiadas las condiciones actuales del entorno de la futura instalación, habiendo identificado las fuentes de ruido, así como el ruido producido por el tráfico del entorno, se procedería al estudio y simulación de la futura implantación del Centro de Protección Animal: Finca Presas del campo.

Este estudio se centra en el impacto acústico y de las posibles medidas correctivas a aplicar en el nuevo centro.

Los Objetivos de calidad acústica se refieren a zonas o áreas acústicas, por lo que se simula el nuevo sistema teniendo en cuenta el tráfico.

Los Valores límite de inmisión de ruido se aplican a fuentes sonoras, por lo que no se tiene en cuenta el tráfico. Este es el caso más desfavorable, ya que no existen otras fuentes de ruido que pudieran enmascarar las afecciones producidas por el centro.

6.1. Software de simulación

Partiendo de los planos proporcionados por el petitionerio correspondientes al emplazamiento, dimensiones de las parcelas en cuestión y de los edificios de la zona de afección, elementos a implantar y visita técnica por parte de Belling Acústica a las zonas bajo estudio, se ha realizado un modelo en 3D mediante el software de simulación acústica SOUNDPLAN.

Esta herramienta evalúa el comportamiento de propagación acústica según el modelo de predicción elaborado en base a la toma de datos de los niveles ambientales "in situ", los datos de funcionamiento de los diferentes focos de ruido observados en el entorno, de las instalaciones a implantar, del tráfico rodado que circula por las carreteras cercanas, de la situación actual y posterior a la ejecución de las instalaciones proyectadas.

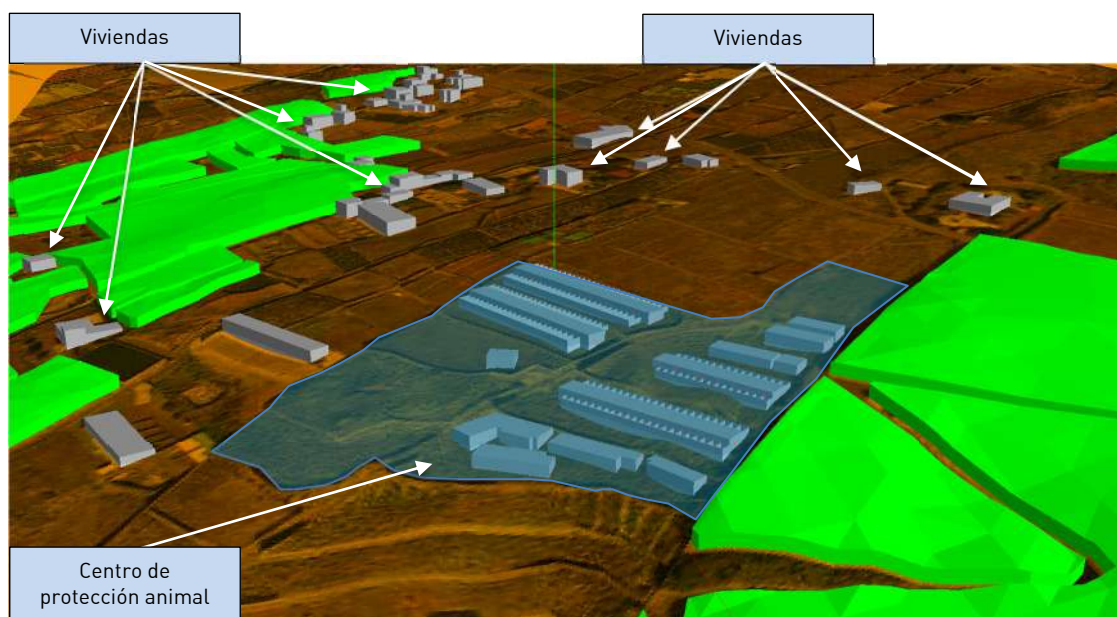


Fig 25: Modelo 3D exterior.

El modelo permite generar los edificios, las fuentes de ruido, el tráfico, los receptores, etc., de forma que se controle en todo momento los niveles existentes y predecir los futuros niveles de ruido con y sin medidas correctivas.

6.2. Metodología empleada

Para la realización de los cálculos se ha utilizado el software de predicción SOUNDPLAN.

El algoritmo utilizado corresponde con el método de cálculo recomendado por la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental, siguiendo las indicaciones definidas en la DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

El citado software cumple con los requerimientos establecidos en la norma ISO 17534, en lo referente a calidad y garantía de la calidad acústica, y a las recomendaciones general para los ensayos (test) e interfaz de control de calidad, así como a las recomendaciones para la aplicación del control de calidad en la ejecución de los métodos descritos en el Anexo II del RD 1513/2007, por el software de acuerdo con la norma ISO 17534-1.

Los cálculos se realizan por bandas de octava para el ruido de tráfico viario, del tráfico ferroviario e industrial, salvo para la potencia sonora de la fuente de ruido ferroviario que usa bandas de tercio de octava.

El nivel sonoro medio a largo plazo con ponderación A para el día, la tarde y la noche, tal y como se establece en el Anexo I y en el artículo 5 de la directiva 2002/49/CE, se calcula mediante la suma de todas las frecuencias. Para el modelado de los diferentes focos de ruido se utiliza el método CNOSSOS-EU "Common Noise Assessment Methods in Europe".

En lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión sonora de ruido de tráfico, este documento remite a distintas expresiones analíticas y nuevas tipologías de vehículos, para predecir los niveles de ruido producidos por el tráfico rodado, con sus limitaciones.

En este método, cada vehículo se representa mediante una fuente de un solo punto que irradia de manera uniforme en el espacio por encima del suelo (0,05m por encima del pavimento). La primera reflexión sobre el pavimento se trata de manera implícita. El flujo de tráfico se representa mediante una fuente lineal.

La potencia sonora de cada fuente se define en "campo semilibre", por lo que la potencia sonora comprende el efecto de la reflexión sobre el suelo inmediatamente debajo de la fuente modelizada en la que no existen objetos perturbadores en su entorno más próximo, salvo en el caso de la reflexión sobre el pavimento, que no se produce inmediatamente debajo de la fuente modelizada.

Por todo lo anteriormente comentado, la intensidad del tráfico se representa mediante una fuente lineal caracterizada por su potencia sonora direccional por metro y por frecuencia. Esto se corresponde con la suma de la emisión sonora de cada uno de los vehículos del flujo de tráfico, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual los vehículos circulan por el tramo de carretera considerado.

La implementación de cada vehículo del flujo requiere la aplicación de un modelo de tráfico.

Si se supone un tráfico continuo de vehículos Q_m de la categoría m por hora, con una velocidad media de v_m (en km/h), la potencia sonora direccional por metro en la banda de frecuencias i de la fuente lineal $LW_{eq,line,i,m}$ se define mediante:

$$L_{W',eq,line,i,m} = L_{W,i,m} + 10 \times \lg\left(\frac{Q_m}{1\,000 \times v_m}\right)$$

ésta es la expresión utilizada por el SOUNDPLAN (nivel de potencia sonora puntual).

Donde:

$L_{W,i,m}$ es el nivel de potencia sonora direccional de un único vehículo.

$L_{W',m}$ se expresa en dB (re. 10⁻¹² W/m). Los niveles de potencia sonora se calculan para cada banda de octava i comprendida entre 63 Hz y 8 kHz.

Los datos de intensidad de tráfico Q_m (IMD) se expresarán como un promedio anual horario, por período de tiempo (día, tarde y noche), por clase de vehículo y por fuente lineal. Para todas las categorías se utilizarán los datos de entrada de intensidad de tráfico derivados del aforo de tráfico o de los modelos de tráfico.

La velocidad v_m es una velocidad representativa por categoría de vehículo: en la mayoría de los casos, es la velocidad máxima permitida más baja para el tramo de carretera y la velocidad máxima permitida para la categoría de vehículos. Si no se encuentran disponibles los datos de mediciones locales, se utilizará la velocidad máxima permitida para la categoría de vehículos.

El algoritmo completo de cálculo se completa con aspectos relativos al efecto del pavimento, pendientes de la carretera, correcciones por ruido de rodadura, etc.

Puesto que el conteo de los índices y aforos de tráfico del último documento oficial de 2017 se realizó siguiendo la anterior metodología, se ha mantenido la clasificación en dos tipologías: ligeros y pesados, para este modelo en concreto.

En lo que respecta al modelado de actividades ganaderas, las fuentes de ruido presentan dimensiones muy variables. Puede tratarse de explotaciones ganaderas de gran tamaño, así como de fuentes concentradas pequeñas, como animales individuales o grupos reducidos en espacios concretos. Por tanto, es necesario usar una técnica de modelización apropiada para la fuente específica objeto de evaluación.

En función de las dimensiones y de la forma en que varias fuentes independientes se extienden por una zona, todas ellas pertenecientes al mismo emplazamiento, se pueden modelizar como fuentes puntuales, fuentes lineales u otras fuentes del tipo área.

En la práctica, los cálculos del efecto acústico siempre se basan en las fuentes sonoras puntuales, pero se pueden usar varias fuentes sonoras puntuales para representar una fuente compleja real, que se extiende principalmente por una línea o un área.

Las fuentes sonoras reales se modelizan mediante fuentes sonoras equivalentes representadas por una o varias fuentes puntuales, de forma que la potencia sonora total de la fuente real se corresponda con la suma de las potencias sonoras individuales atribuidas a las diferentes fuentes puntuales.

Las normas generales que deben aplicarse en la definición del número de fuentes puntuales que se usarán son:

- Las fuentes lineales o de tipo área en las que la dimensión mayor es inferior a $1/2$ de la distancia entre la fuente y el receptor pueden modelizarse como fuentes puntuales exclusivas.
- Las fuentes en las que la dimensión más grande es mayor que $1/2$ de la distancia entre la fuente y el receptor deben modelizarse como una serie de fuentes puntuales en una línea o como una serie de fuentes puntuales incoherentes en un área, de forma que para cada una de estas fuentes se cumpla la condición de distancia estable. La distribución por un área puede incluir la distribución vertical de las fuentes puntuales.
- Si se trata de fuentes en las que las dimensiones más grandes en términos de altura superen los 2 m o si están cerca del suelo, cabe prestar especial atención a la altura de la fuente. Duplicar el número de fuentes, redistribuyéndolas únicamente en la componente z no puede ofrecer un resultado significativamente mejor para esta fuente.
- Para todas las fuentes, duplicar el número de fuentes sobre el área de la fuente (en todas las dimensiones) no puede ofrecer un resultado significativamente mejor.

No se puede fijar de antemano la posición de las fuentes sonoras equivalentes, debido al gran número de configuraciones que un emplazamiento industrial o una actividad puede tener. Por lo general, se aplicarán buenas prácticas.

A la hora de definir los diferentes periodos horarios, se ha tenido en cuenta lo indicado en la normativa de aplicación, presentando en el anexo II los mapas sonoros correspondientes a los periodos día, tarde y noche. Los horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales de evaluación son:

- Período día: de 7:00 h a 19:00 h.
- Período tarde: de 19:00 h a 23:00 h.
- Período noche: de 23:00 h a 7:00 h.

De acuerdo al tercer punto del primer anexo del Real Decreto 1513/2005, la altura del punto de evaluación de los índices de ruido depende de su aplicación:

a) En las proximidades de edificios se evalúa a una altura sobre el nivel del suelo de 4 metros en la fachada más expuesta.

b) En las zonas donde no existen viviendas o se trata de zonas rurales con edificaciones de una planta, se elige una altura de 1,5 metros sobre el nivel del suelo.

Teniendo en cuenta las características de la zona bajo estudio, con predominio de edificaciones de menos de una planta de altura en sus proximidades, los mapas sonoros presentados, se han calculado a una altura de 1,5 metros.

Para obtener los diversos mapas sonoros, se ha tenido en cuenta la reflexión de primer orden, es decir, el sonido directo y la primera reflexión. El enrejillado de cálculo ("grid") que se ha empleado en la obtención de los distintos mapas sonoros es de 2 x 2 metros (separación de los receptores que intervienen en los cálculos).

El parámetro representado es el Leq,T en dBA para cada uno de los periodos horarios considerados.

Los niveles sonoros representados en los distintos planos se dividen en una leyenda en franjas cuyos saltos corresponden a 5 decibelios.

6.3. Fuentes Sonoras

Inicialmente se ha realizado una caracterización de los niveles sonoros en el ambiente exterior de la zona objeto del estudio para los ruidos generados por los animales e insectos de la zona, y por el paso ocasional de vehículos.

Dada la ubicación y la ausencia de obstáculos en la propagación sonora, la simulación permitirá estudiar la posible afección a las viviendas cercanas.

A la hora de caracterizar el ruido generado por el tráfico que circula por la carretera, se parte de datos publicados por el "Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras (Unidad Técnica de Aforos)" del Cabildo Insular de Tenerife, aunque debido a la falta de información detallada al respecto ha sido necesario realizar una estimación a partir del tráfico observado durante las visitas realizadas. Para las velocidades de cada una de las vías, se ha tenido en cuenta la máxima permitida en cada tramo de estas.

En cuanto a la distribución del IMD en función de los periodos horarios, se ha considerado genéricamente la siguiente relación de distribución de tráfico para día / tarde / noche: 70 % para el día, 20 % para la tarde y 10 % noche, tal y como recomienda la Guía de las Buenas Prácticas (Good practice guide for strategic noise mapping and the production of associated data on noise exposure).

En el estudio, se ha tenido en consideración el caso más desfavorable, cuando no hay tráfico y la afección es producida sólo por la estación en cuestión. Para el ajuste del modelo se han tomado los datos "in situ" distribuidos a lo largo de las zonas de evaluación.

6.4. Análisis de los niveles sonoros – Situación Actual

La zona donde se ubicará el albergue de perros trata de una zona con unos bajos niveles por ausencia de actividad en los periodos día (Ld) y tarde (Le), de entre 25,8 dBA y 34,3 dBA, siendo el poco tráfico y los animales de la zona las principales afecciones. En el periodo noche (Ln), debido a la existencia de insectos, los niveles aumentan situándose entre 28,7 dBA y 42,7 dBA.

6.5. Evaluación del modelo predictivo

El modelo predictivo inicial muestra de manera clara estas influencias comentadas anteriormente. A continuación se muestran los mapas de ruido las afecciones producidas por las zona de cheniles, zona de aislamiento y zona de hospitalización con y sin la implementación de las medidas correctivas. Se han realizado las siguientes simulaciones:

- Centro de Protección Animal Presas del campo con carretera (C/ Juan Fernández) sin la implementación de medidas correctivas. (Objetivos de Calidad acústica).
- Centro de Protección Animal Presas del campo con carretera (C/ Juan Fernández) tras la implementación de medidas correctivas. (Objetivos de Calidad acústica).
- Centro de Protección Animal Presas del campo sin carretera (C/ Juan Fernández) sin la implementación de medidas correctivas. (valores Límite).
- Centro de Protección Animal Presas del campo sin carretera (C/ Juan Fernández) tras la implementación de medidas correctivas. (valores Límite).

Para poder alcanzar el cumplimiento de la normativa vigente en horario nocturno, también se ha procedido a simular:

- Centro de Protección Animal Presas del campo sin carretera (C/ Juan Fernández) tras la implementación de medidas correctivas, con los perros en el interior de los cheniles y las puertas de acceso al exterior de estos cerradas. (valores Límite).

En la siguiente figura se muestran los puntos receptores incluidos, así como su posición en el mapa:

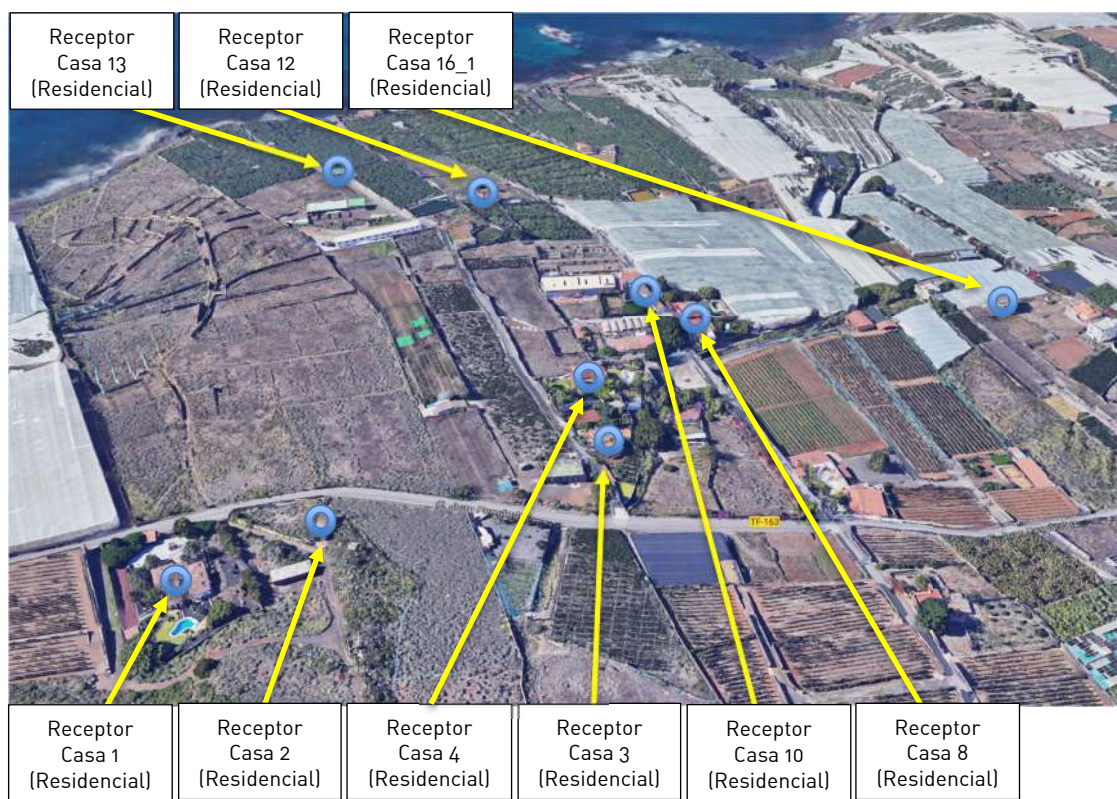


Fig 26: Posiciones de los receptores en el mapa y el uso de su suelo.

El software de simulación permite evaluar los niveles recibidos por cada receptor, con y sin las medidas correctivas efectuadas. Asimismo, permite también determinar en cada receptor, cuál es la fuente que más aporta a dicho receptor, lo cual resulta muy útil de cara al estudio de las posibles soluciones técnicas.

A continuación se analizan ambas cuestiones.

6.6. Objetivos de calidad acústica

En la tabla A del Anexo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, los Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes, fijan los límites máximos permitidos para este tipo de sector territorial según el uso:



- Uso residencial se encuentran establecidos en 65 dB para los periodos día y tarde, y en 55 dB para el periodo noche.
- Uso Industrial se encuentran establecidos en 70 dB para los periodos día y tarde, y en 65 dB para el periodo noche.
- Uso agrario se encuentran establecidos en 75 dB para los periodos día y tarde, y en 65 dB para el periodo noche.

Tipo de área acústica	Índices de ruido		
	L _d	L _e	L _n
e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica.	60	60	50
a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.	65	65	55
d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).	70	70	65
c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.	73	73	63
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.	75	75	65
f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)	(2)	(2)	(2)

Tabla 4: Tabla A del Anexo II del RD1367/2007.

6.6.1 Centro de Protección Animal Presas del campo sin la aplicación de medidas correctivas.

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de las simulaciones, en los que se ha tenido en cuenta el desarrollo de la propia actividad, así como la influencia del tráfico de la zona, mostrando los niveles de ruido recibidos en las parcelas y edificaciones próximas al “Centro de Protección Animal: Finca Presas del campo” en los periodos día, tarde y noche **sin aplicar las medidas correctivas**.

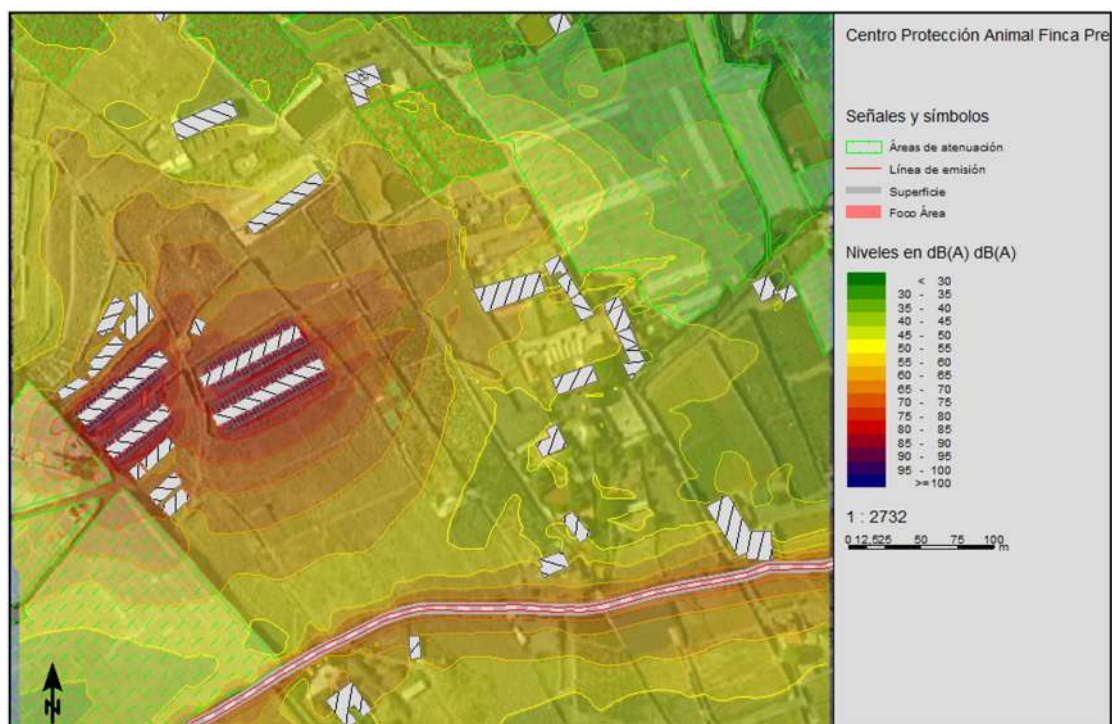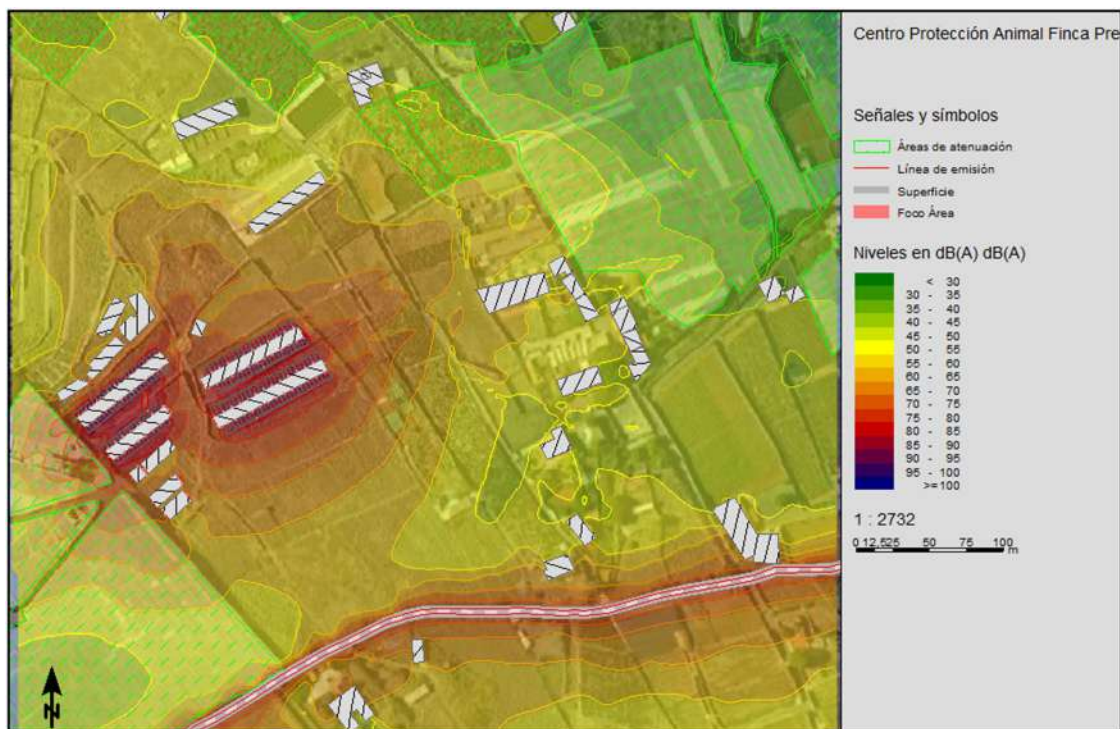

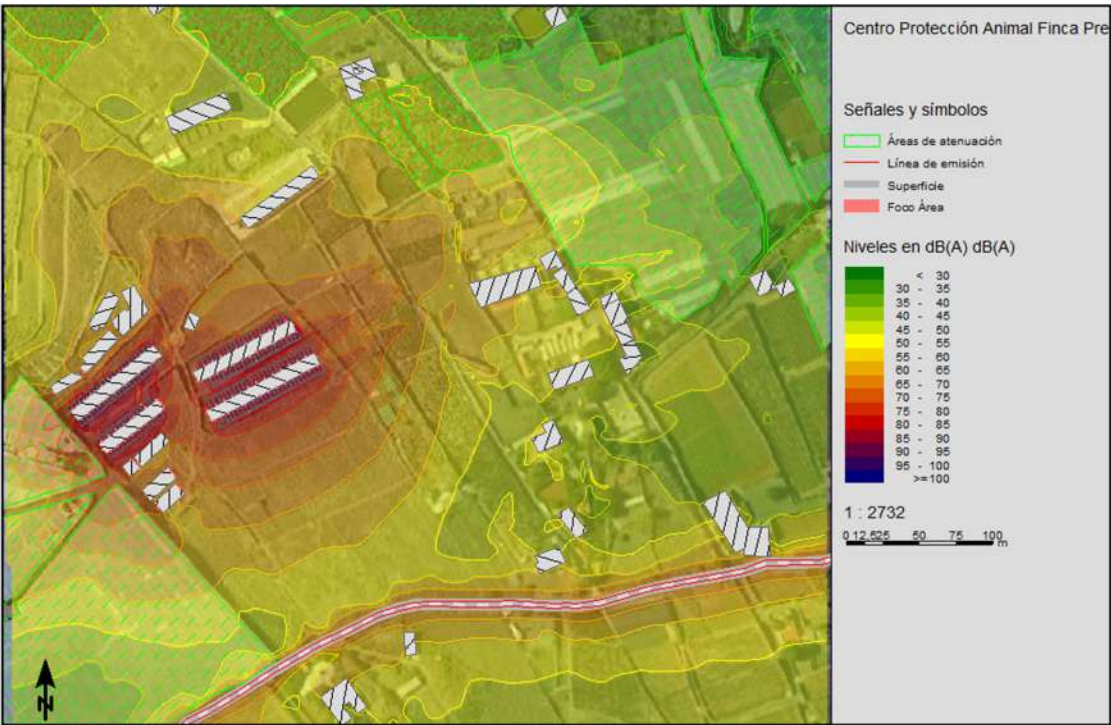


Fig 29: Propagación del ruido producido por el Centro de protección animal en periodo noche sin aplicar medidas correctivas.

Lista de receptores							
Nº	Nombre del receptor	Lado d	Piso	Nivel			
				Día	Tarde	Noche	Lden
				dB(A)			
1	Casa 1 (Residencial)	Noroest	GF	63,1	58,2	55,7	64,2
2	Casa 2 (Residencial)	Norte	GF	65,9	60,9	58,4	66,9
3	Casa 3 (Residencial)	Suroest	GF	48,1	46,0	45,4	52,3
4	Casa 4 (Residencial)	Suroest	GF	49,6	49,3	49,3	55,7
			1.FI	54,5	54,3	54,2	60,7
5	Casa 8 (Residencial)	Suroest	GF	50,1	50,0	49,9	56,4
			1.FI	51,4	51,1	51,1	57,5
6	Casa 10 (Residencial)	Suroest	GF	54,6	54,6	54,6	61,0
7	Casa 12 (Residencial)	Oeste	GF	50,4	50,4	50,4	56,8
			1.FI	54,0	54,0	54,0	60,4
			2.FI	56,0	55,9	55,9	62,3
8	Casa 13 (Residencial)	Sudeste	GF	50,4	50,4	50,4	56,8
9	Casa 15 (Residencial)	Suroest	GF	39,6	39,5	39,5	45,9
			1.FI	46,1	46,1	46,1	52,5
10	Casa 16_1 (Residencial)	Suroest	GF	44,1	42,2	41,7	48,5
			1.FI	46,7	45,4	45,1	51,7

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

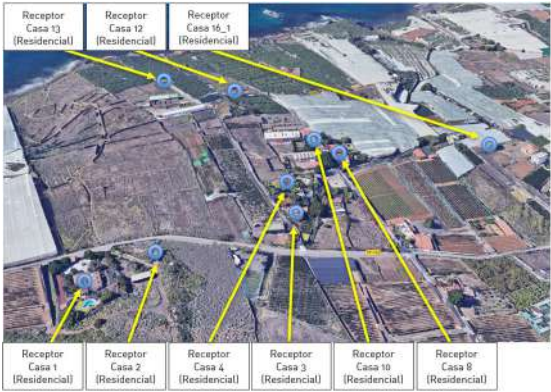


Tabla 5: Niveles de ruido recibido en los receptores y ubicación de los receptores en el mapa.

Teniendo en cuenta que el Objetivo de calidad acústico máximo es de 65 dBA durante los periodos diurno/vespertino, en la tabla anterior se observa que durante el periodo día los niveles de ruido recibidos alcanzan los 65,9 dBA en el receptor "Casa 1", por lo que **NO CUMPLEN** dichos Objetivos de calidad acústica.

Durante el periodo tarde, los niveles de ruido recibido en los receptores alcanzan como máximo los 60,9 dBA, por lo que **CUMPLEN** los Objetivos de calidad acústica. La disminución del tráfico en este periodo horario manteniéndose la actividad justifica el cumplimiento en este caso.

Del mismo modo, en el periodo noche los niveles de ruido recibidos alcanzan los 55,7 dBA, 58,4 dBA y 55,9 dBA, en los receptores "Casa 1", "Casa 2" y "Casa 12" respectivamente. En este periodo, al ser los Objetivos de calidad acústicos máximos de 55 dBA, **NO CUMPLEN** dichos Objetivos de calidad acústica.

Todos los valores que han superado los Objetivos de calidad acústica han sido marcados en color **rojo** y en **naranja** los que están próximos al incumplimiento. Es importante recordar que no se han tenido en cuenta posibles penalizaciones por componentes tonales, impulsivos o de baja frecuencia que puedan existir, pudiendo ser de entre 3 a 9 dB.

En la siguiente tabla se muestran las contribuciones que cada fuente ejerce sobre el receptor "Casa 1". Se han señalado con un rectángulo de color rojo las fuentes con mayor contribución.

En el ANEXO V se muestran las tablas de contribuciones de todos los receptores.

Contribución de niveles de receptores

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Casa 1 (Residencial)	GF	63,1	58,2	55,7	64,2
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	60,2	54,8	51,7	60,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	59,5	54,1	51,0	60,0
Puerta 1 (Nave3)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 1 (Nave4)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 1 (Nave 1)	-	38,4	38,4	38,4	44,7
Puerta 1 (Nave 2)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 2 (Nave3)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 2 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 2 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 3 (Nave3)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 3 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 3 (Nave 1)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 3 (Nave 2)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 3 (Nave 3)	-	29,1	29,1	29,1	35,5
Puerta 4 (Nave3)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 4 (Nave 1)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 4 (Nave 2)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 5 (Nave3)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 5 (Nave4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 5 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 5 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,1
Puerta 6 (Nave3)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 6 (Nave4)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 6 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 6 (Nave 2)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 7 (Nave3)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 7 (Nave4)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 7 (Nave 1)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 7 (Nave 2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 8 (Nave3)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 8 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 8 (Nave 1)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 8 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 9 (Nave4)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta 9 (Nave 1)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 9 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 10 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 10 (Nave 1)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 10 (Nave 2)	-	29,1	29,1	29,1	35,4
Puerta 11 (Nave3)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 11 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 11 (Nave 1)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 11 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 12 (Nave3)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 12 (Nave4)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta 12 (Nave 1)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 12 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 13 (Nave3)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 13 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 13 (Nave 1)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 14 (Nave3)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 14 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 14 (Nave 1)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 15 (Nave3)	-	20,6	20,6	20,6	26,9
Puerta 15 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 15 (Nave 1)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 16 (Nave3)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 16 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 16 (Nave 1)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 17 (Nave3)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta 17 (Nave4)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 17 (Nave 1)	-	22,7	22,7	22,7	29,1

Según lo indicado en la tabla anterior, la carretera Juan Fernández constituye la principal fuente de ruido debido a la cercanía de la vivienda mientras exista tránsito vehicular, con valores entre 59,5-60,2 dBA, pudiendo observarse una mayor afluencia de tráfico durante el periodo día. El siguiente foco de mayor relevancia, en términos de niveles de emisión, corresponde a las diferentes puertas de la “Nave 1”, aportando valores de hasta 38,7dBA como es el caso de la “Puerta 3” de la “Nave 1”. La orientación y proximidad de estas las convierte en las fuentes predominantes en ausencia de tráfico.

6.6.2 Centro de Protección Animal Finca Presas del campo tras la aplicación de las medidas correctivas.

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de las simulaciones, en los que se ha tenido en cuenta la influencia del tráfico de la zona, mostrando los niveles de ruido recibidos en las parcelas y edificaciones próximas al “Centro de Protección Animal: Finca Presas del campo” en los periodos día, tarde y noche aplicando las medidas correctivas. **Las medidas correctivas consisten en la elevación del muro perimetral de los cheniles hasta los 1,5 metros, la instalación de una cubierta parcial en la zona exterior de los cheniles, la actuación sobre puertas y ventanas y el apantallamiento de las Naves 1 y 2 en sus caras sur y este.**



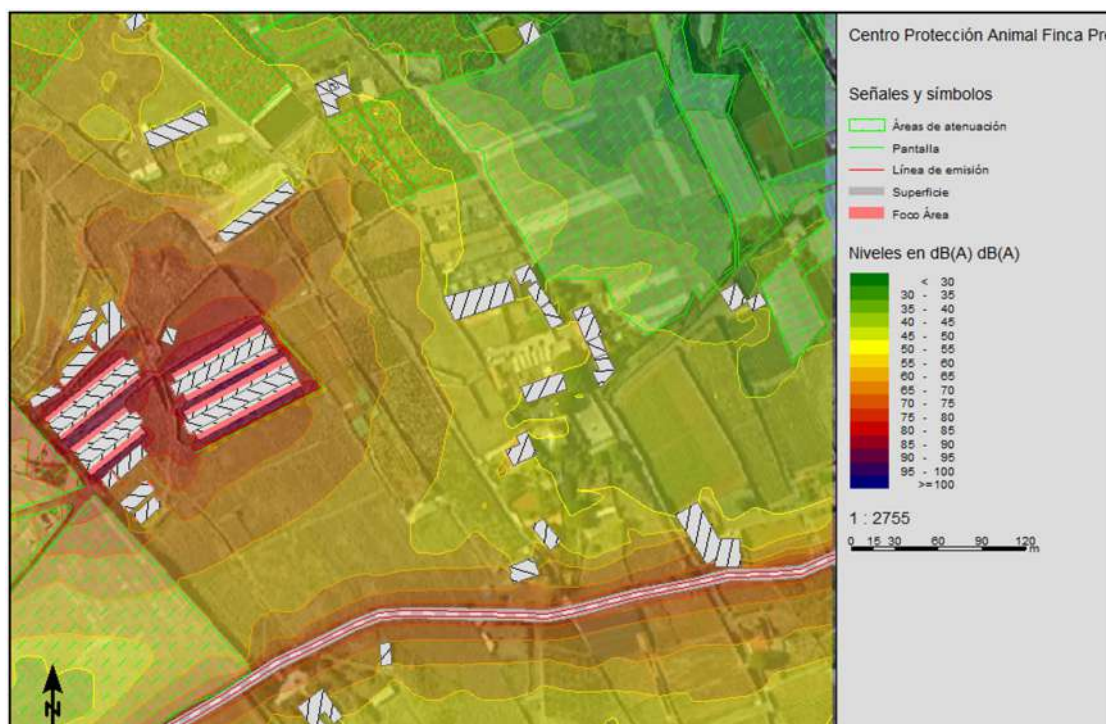


Fig 30: Propagación del ruido producido por el Centro de protección animal en periodo día tras la aplicación de las medidas correctivas.

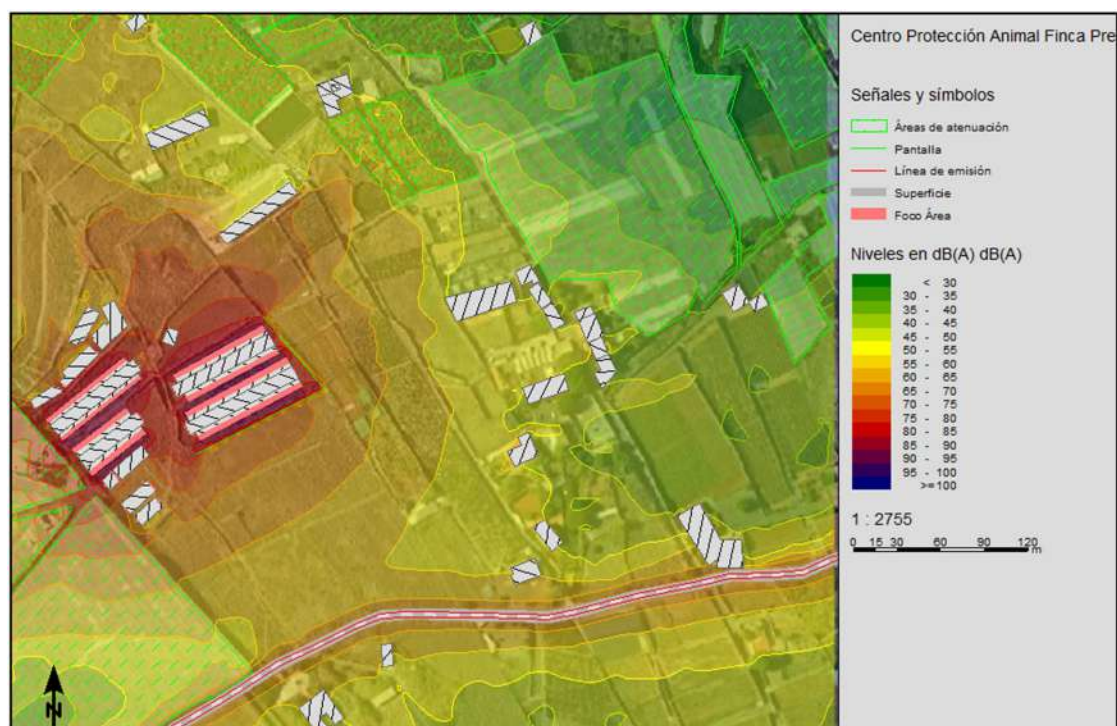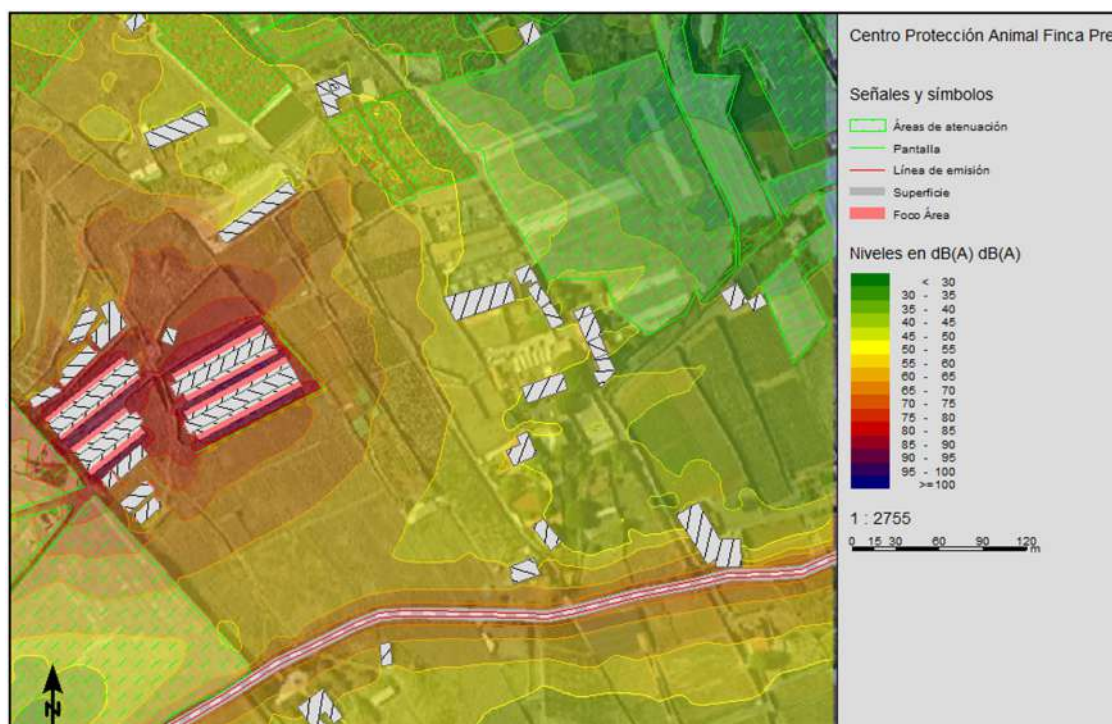

En la siguiente tabla se muestra los niveles de ruido recibidos en los receptores sin pantalla acústica perimetral (Level w/o NP) y con pantalla acústica perimetral (Level w. NP) de las "Naves 1 y 2" (albergue de perros).

Lista de receptores																							
Nº	Nombre del recep	Lado	Piso	Límite				Level w/o NP				Level w. NP				Diferencia				Conflicto			
				Día	Tardi	Noch	Lden	dB(A)	Día	Tardi	Noch	Lden	dB(A)	Día	Tardi	Noch	Lden	dB	Día	Tardi	Noch	Lden	dB
1	Casa 1 (Residenc	Noroe	GF	-	-	-	-	63,0	60,0	59,1	66,2	61,8	57,2	55,2	63,3	-1,2	-2,8	-3,9	-3,0	-	-	-	-
2	Casa 2 (Residenc	Norte	GF	-	-	-	-	66,8	63,7	62,6	69,8	65,7	60,8	58,5	66,8	-1,2	-2,9	-4,2	-3,1	-	-	-	-
3	Casa 3 (Residenc	Suroe	GF	-	-	-	-	52,9	52,4	52,3	58,8	50,2	49,1	48,9	55,5	-2,7	-3,2	-3,4	-3,3	-	-	-	-
4	Casa 4 (Residenc	Suroe	GF	-	-	-	-	57,6	57,6	57,6	64,0	53,1	52,9	52,9	59,3	-4,6	-4,6	-4,7	-4,7	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	61,8	61,8	61,8	68,2	55,1	54,9	54,9	61,3	-6,7	-6,9	-6,9	-6,9	-	-	-	-
5	Casa 8 (Residenc	Suroe	GF	-	-	-	-	51,7	51,7	51,6	58,1	48,4	48,2	48,1	54,6	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	53,4	53,3	53,2	59,7	51,5	51,3	51,2	57,7	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-	-	-	-
6	Casa 10 (Residen	Suroe	GF	-	-	-	-	54,2	54,2	54,1	60,5	51,7	51,7	51,7	58,1	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-	-	-	-
7	Casa 12 (Residen	Oeste	GF	-	-	-	-	50,9	50,9	50,9	57,3	50,5	50,5	50,5	56,9	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	54,9	54,9	54,3	61,2	53,9	53,9	53,9	60,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-	-	-	-
			2.FI	-	-	-	-	57,7	57,7	57,3	64,1	56,9	56,9	56,9	63,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-	-	-	-
8	Casa 13 (Residen	Sude	GF	-	-	-	-	54,5	54,5	54,5	60,9	54,5	54,5	54,5	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
9	Casa 15 (Residen	Suroe	GF	-	-	-	-	41,5	41,5	41,5	47,6	41,1	41,1	41,1	47,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	48,0	48,0	48,0	54,4	47,5	47,5	47,5	53,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-	-	-	-
10	Casa 16_1 (Resid	Suroe	GF	-	-	-	-	43,6	41,4	40,7	47,6	43,5	41,4	40,7	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	45,6	44,0	43,6	50,3	45,3	43,6	43,1	49,9	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-	-	-	-
11	Cuarentena 1	Suroe	GF	-	-	-	-	67,4	67,4	67,4	73,8	67,4	67,4	67,4	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
12	Test	-	GF	-	-	-	-	86,5	86,4	86,4	92,8	87,3	87,3	87,3	93,6	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

Teniendo en cuenta que el Objetivo de calidad acústico máximo es de 65 dBA en periodo diurno/vespertino, en la tabla anterior se observa que durante el periodo día los niveles de ruido recibidos alcanzan los 65,7 dBA en el receptor "Casa 2", por lo que **NO CUMPLEN** dichos Objetivos de calidad acústica.

Durante el periodo tarde, los niveles de ruido recibido en los receptores alcanzan, como máximo los 60,8 dBA, por lo que **CUMPLEN** los Objetivos de calidad acústica. La disminución del tráfico en este periodo horario manteniéndose la actividad justifica el cumplimiento en este caso.

Del mismo modo, en el periodo noche los niveles de ruido recibidos alcanzan los 55,2 dBA, 58,5 dBA y 56,9 dBA, en los receptores "Casa 1", "Casa 2" y "Casa 12" respectivamente. En este periodo, al ser los Objetivos de calidad acústicos máximos de 55 dBA, **NO CUMPLEN** dichos Objetivos de calidad acústica.

Todos los valores que han superado los Objetivos de calidad acústica han sido marcados en color **rojo** y en **naranja** los que están próximos al incumplimiento. Es importante recordar que no se han tenido en cuenta posibles penalizaciones por componentes tonales, impulsivos o de baja frecuencia que puedan existir, pudiendo ser de entre 3 a 9 dB.

En la siguiente tabla se muestran las contribuciones que cada fuente ejerce sobre el receptor "Casa 1". Se han señalado con un rectángulo de color rojo las fuentes con mayor contribución.

En el ANEXO V se muestran las tablas de contribuciones de todos los receptores.

Contribución de niveles de receptores

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 1 (Residencial)	GF	63,0	60,0	59,1	66,2	61,8	57,2	55,2	63,3
Abertura (Nave1)1	-	50,3	50,3	50,3	56,7	43,9	43,9	43,9	50,3
Abertura (Nave1)2	-	31,0	31,0	31,0	37,4	32,2	32,2	32,2	38,8
Abertura (Nave2)1	-	37,2	37,2	37,2	43,6	35,1	35,1	35,1	41,4
Abertura (Nave2)2	-	28,7	28,7	28,7	35,1	29,6	29,6	29,6	36,0
Abertura (Nave3)1	-	36,3	36,3	36,3	42,6	36,3	36,3	36,3	42,6
Abertura (Nave3)2	-	30,3	30,3	30,3	36,7	30,3	30,3	30,3	36,7
Abertura (Nave4)1	-	27,9	27,9	27,9	34,3	27,9	27,9	27,9	34,3
Abertura (Nave4)2	-	26,2	26,2	26,2	32,6	26,3	26,3	26,3	32,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	36,0	36,0	36,0	42,4	36,8	36,8	36,8	43,2
Abertura N Sup (Nave2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5	32,4	32,4	32,4	38,8
Abertura N Sup (Nave3)	-	36,7	36,7	36,7	43,1	36,7	36,7	36,7	43,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	27,7	27,7	27,7	34,1	27,4	27,4	27,4	33,8
Abertura S Sup (Nave1)	-	56,7	56,7	56,7	63,1	48,8	48,8	48,8	55,2
Abertura S Sup (Nave2)	-	35,7	35,7	35,7	42,1	34,9	34,9	34,9	41,3
Abertura S Sup (Nave3)	-	39,2	39,2	39,2	45,6	39,2	39,2	39,2	45,6
Abertura S Sup (Nave3)1	-	29,9	29,9	29,9	36,3	29,9	29,9	29,9	36,3
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	58,0	52,6	49,5	58,5	58,0	52,6	49,5	58,5
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	58,7	53,3	50,2	59,2	58,7	53,3	50,2	59,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-1,5	-1,5	-1,5	4,9
Puerta NE (Nave1)	-	-2,5	-2,5	-2,5	3,9	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta NE (Nave2)	-	-3,3	-3,3	-3,3	3,1	0,7	0,7	0,7	7,1
Puerta NE (Nave 3)	-	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-5,5	-5,5	-5,5	0,8	-4,9	-4,9	-4,9	1,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	0,5	0,5	0,5	6,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-1,6	-1,7	-1,7	4,7	-1,6	-1,7	-1,7	4,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	4,0	4,0	4,0	10,4	4,0	4,0	4,0	10,4
Puerta SW (Nave1)	-	8,4	8,4	8,4	14,8	8,4	8,4	8,4	14,8
Puerta SW (Nave2)	-	2,0	2,0	2,0	8,4	-1,7	-1,7	-1,7	4,7
Puerta SW (Nave 3)	-	-1,8	-1,8	-1,8	4,6	-1,8	-1,8	-1,8	4,6
Puerta SW (Nave 4)	-	-3,6	-3,6	-3,6	2,8	-3,6	-3,6	-3,6	2,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,3	2,3	2,3	8,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	0,9	0,9	0,9	7,3	0,9	0,9	0,9	7,3
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NW (Nave1)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana NW (Nave2)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,8	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave 4)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3
Ventana SE (Hospitalización)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana SE (Nave1)	-	-13,9	-13,9	-13,9	-7,5	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana SE (Nave2)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-19,0	-19,0	-19,0	-12,6	-19,0	-19,0	-19,0	-12,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SW2 (Nave1)	-	-18,3	-18,3	-18,3	-11,9	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1

De la tabla se desprende que las principales fuentes de ruido son la Calle Juan Fernández y las aberturas de los cheniles de la Nave 1, siendo el paso del tráfico la principal afección en la vivienda cuando este esté presente. La mayor presencia de vehículos durante el periodo día, justifica el aumento de niveles recibido en los receptores. Se observa que el nivel de ruido procedente de la abertura sur de los cheniles de la Nave 1, tras la implantación de la pantalla acústica es de 48,8 dBA, encontrándose dentro del cumplimiento en todos los periodos. Sin la instalación de la pantalla acústica, el nivel de ruido recibido en el mismo receptor es de 56,7 dBA superando dichos límites para el periodo noche.

6.7. Valores límite de inmisión de Ruido

Tras el estudio de la clasificación del suelo del entorno de la instalación, los niveles máximos de inmisión sonora en el perímetro exterior de la parcela, producidos por la futura instalación, corresponden a los de zona d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c. tal y como se indica en la tabla B1 del Anexo III del RD1367/2007.

Por otro lado, en las viviendas más próximas los niveles a cumplir serían los de zona a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

Tipo de área acústica		Índices de ruido		
		$L_{K,d}$	$L_{K,e}$	$L_{K,n}$
e	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica	50	50	40
a	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.	55	55	45
d	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c.	60	60	50
c	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.	63	63	53
b	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial	65	65	55

Tabla 7: Tabla B1 del Anexo III del RD1367/2007.

El RD 1367/2007 en su artículo 25 del CAPÍTULO V (Procedimientos y métodos de evaluación de la contaminación acústica) dice que:

iii) Ningún valor medido del índice $L_{Keq,Ti}$ supera en 5 dB los valores fijados en la correspondiente tabla B1 o B2, del anexo III.

El motivo de aplicar esta tabla para la interpretación de los resultados es que en los modelos predictivos se obtiene como resultado una aproximación y no contemplan las posibles penalizaciones por baja frecuencia o aparición de componentes tonales en los resultados finales. Es por ello por lo que el objetivo de este estudio es ser lo suficientemente restrictivos para que los niveles que se obtengan, sumado a las posibles penalizaciones que se puedan producir, una vez se ejecute la implantación del centro y se puedan medir in situ, no superen los niveles máximos permitidos. La interpretación de datos de este estudio va un paso más allá de los objetivos de calidad acústica debido a lo comentado anteriormente.

La parcela objeto de estudio (Uso agrario) colinda es todas sus caras con parcelas de uso agrario, a excepción las parcelas de su cara oeste que además de suelo de uso agrario poseen un uso industrial. Al existir dos límites diferentes en una misma linde, se aplicarán los límites de inmisión de ruido del uso del suelo más restrictivos, es decir, los límites de inmisión de *Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c.*

6.7.1 Centro de Protección Animal Presas del campo sin aplicar las medidas correctivas.

En la siguiente imagen se muestran los resultados de las simulaciones, en los que únicamente se ha tenido en cuenta el desarrollo de la actividad durante el caso más desfavorable. No se ha tenido en cuenta la influencia del tráfico de la zona. Se muestran los niveles de ruido recibidos en las parcelas y edificaciones próximas al “Centro de Protección Animal: Finca Presas del campo” **sin aplicar las medidas correctivas”**.

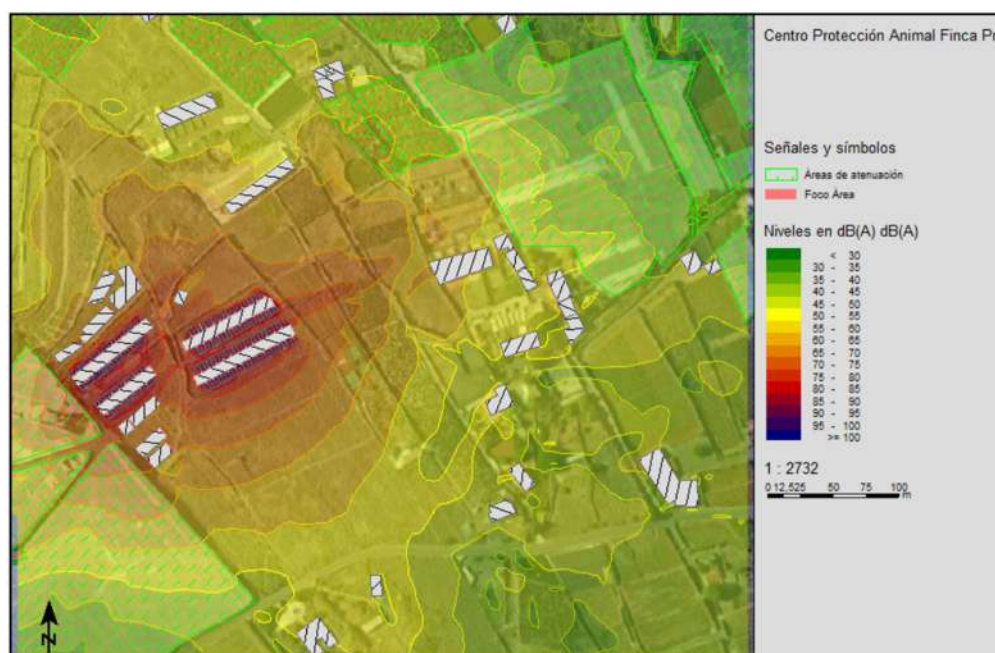


Fig 33: Propagación del ruido producido por el albergue de perros con su diseño original sin aplicar medidas correctivas.

Lista de receptores							
Nº	Nombre del receptor	Lado de	Piso	Nivel			
				Día	Tarde	Noche	Lden
				dB(A)			
1	Casa 1 (Residencial)	Noroest	GF	60,4	60,4	60,4	66,8
2	Casa 2 (Residencial)	Norte	GF	61,0	61,0	61,0	67,4
3	Casa 3 (Residencial)	Suroest	GF	53,6	53,6	53,6	59,9
4	Casa 4 (Residencial)	Suroest	GF	58,2	58,2	58,2	64,6
			1.FI	63,3	63,3	63,3	69,7
5	Casa 8 (Residencial)	Suroest	GF	59,0	59,0	59,0	65,4
			1.FI	60,0	60,0	60,0	66,4
6	Casa 10 (Residencial)	Suroest	GF	63,7	63,7	63,7	70,1
7	Casa 12 (Residencial)	Oeste	GF	57,9	57,9	57,9	64,3
			1.FI	61,0	61,0	61,0	67,4
			2.FI	62,9	62,9	62,9	69,3
8	Casa 13 (Residencial)	Sudeste	GF	58,0	58,0	58,0	64,4
9	Casa 15 (Residencial)	Suroest	GF	47,9	47,9	47,9	54,3
			1.FI	54,3	54,3	54,3	60,7
10	Casa 16_1 (Residencial)	Suroest	GF	49,9	49,9	49,9	56,3
			1.FI	53,7	53,7	53,7	60,1

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

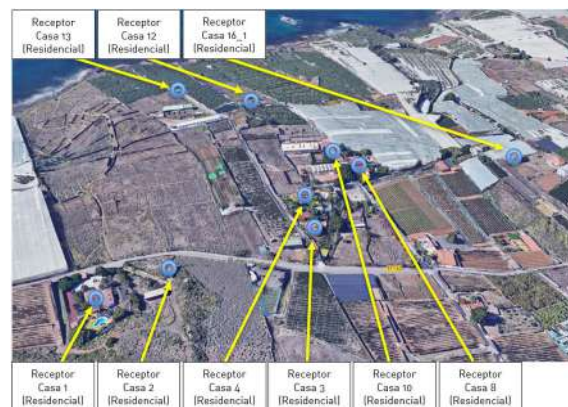


Tabla 8: Niveles de ruido recibido en los receptores y ubicación de los receptores en el mapa.

Teniendo en cuenta que el Valor límite de inmisión acústica es de 60 dBA en periodo diurno/vespertino, en la tabla anterior se observa que durante el periodo día los niveles de ruido recibidos en gran parte de los receptores superan dicho límite, llegando a alcanzar los 63,7 dBA en el receptor "Casa 10", por lo que **NO CUMPLEN** dichos Valores límite de inmisión acústica.

Durante el periodo tarde, los niveles de ruido recibido en la mayoría de los receptores superan los 60 dBA, alcanzando a los 63,7 dBA en el receptor "Casa 10", por lo que **NO CUMPLEN** los Valores límite de inmisión acústica.

Del mismo modo, en el periodo noche, al reducirse el Valor límite de inmisión hasta los 50 dBA, los niveles de ruido recibidos en prácticamente todos los receptores superan dicho máximo, alcanzando los 63,7 dBA, en el receptor "Casa 10". En este periodo, al ser los Valores límite de inmisión máximos de 50 dBA, **NO CUMPLEN** dicha normativa.

Todos los valores que han superado los Valores límite de inmisión han sido marcados en color **rojo** y en **naranja** los que están próximos al incumplimiento. Es importante recordar que no se han tenido en cuenta posibles penalizaciones por componentes tonales, impulsivos o de baja frecuencia que puedan existir, pudiendo ser de entre 3 a 9 dB.

6.7.2 Centro de Protección Animal Presas del campo tras aplicar las medidas correctivas.

En la siguiente imagen se muestran los resultados de las simulaciones, en los que únicamente se ha tenido en cuenta el desarrollo de la actividad durante el caso más desfavorable. No se ha tenido en cuenta la influencia del tráfico de la zona. Se muestran los niveles de ruido recibidos en las parcelas y edificaciones próximas al “Centro de Protección Animal: Finca Presas del campo” **tras aplicar las medidas correctivas**, anteriormente comentadas en el apartado 6.6.2 de este documento.

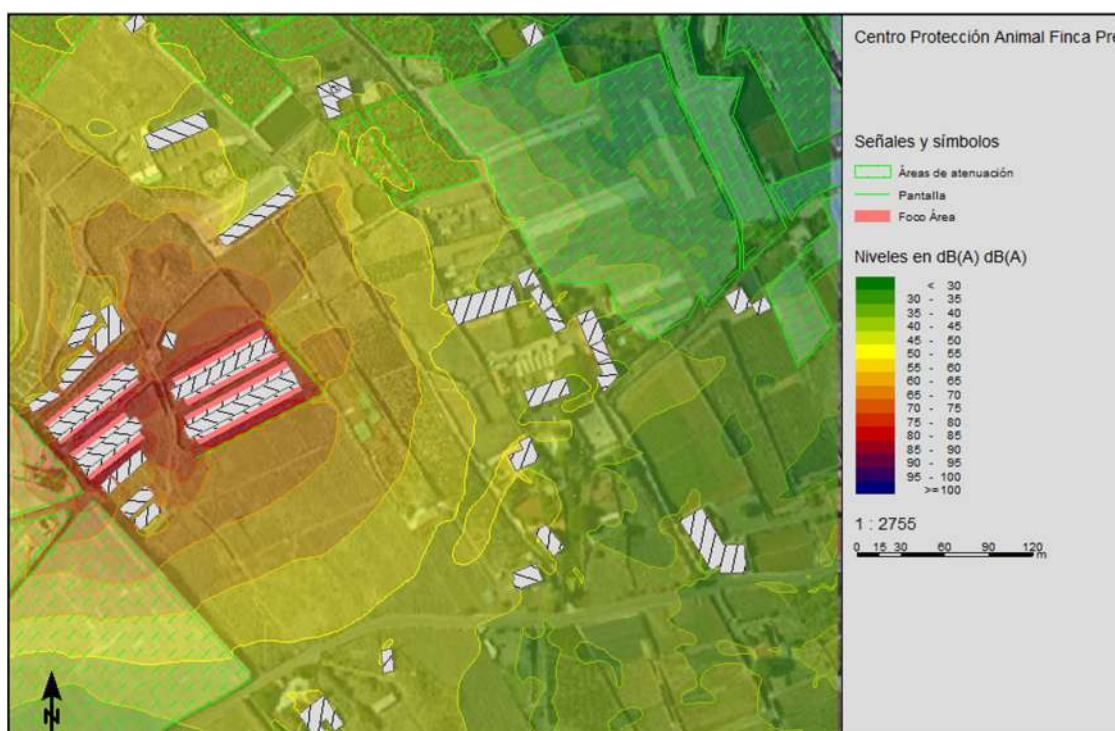


Fig 34: Propagación del ruido producido por el albergue de perros tras la modificación de su diseño original y tras aplicar las medidas correctivas.

Lista de receptores						
Nº	Nombre del recep	Lado	Piso	Level w. NP		
				Día	Tardi	Noch Lden
				dB(A)		
1	Casa 1 (Residenc	Noro	GF	48,1	48,1	48,1
2	Casa 2 (Residenc	Norte	GF	50,5	50,5	50,5
3	Casa 3 (Residenc	Suro	GF	46,3	46,3	46,3
4	Casa 4 (Residenc	Suro	GF	49,8	49,8	49,8
			1.FI	52,4	52,4	52,4
5	Casa 8 (Residenc	Suro	GF	44,7	44,7	44,7
			1.FI	48,3	48,3	48,3
6	Casa 10 (Residen	Suro	GF	48,2	48,2	48,2
7	Casa 12 (Residen	Oeste	GF	46,6	46,6	46,6
			1.FI	50,0	50,0	50,0
			2.FI	53,0	53,0	53,0
8	Casa 13 (Residen	Sude	GF	50,3	50,3	50,3
9	Casa 15 (Residen	Suro	GF	37,5	37,5	37,5
			1.FI	43,9	43,9	43,9
10	Casa 16_1 (Resid	Suro	GF	36,8	36,8	36,8
			1.FI	39,1	39,1	39,1
11	Cuarentena 1	Suro	GF	64,3	64,3	64,3
13	Test	-	GF	81,8	81,8	81,8

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

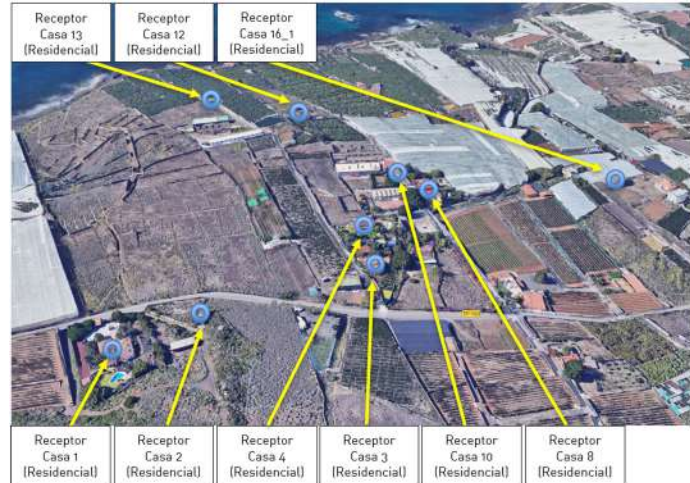


Tabla 9: Niveles de ruido recibido en los receptores y ubicación de los receptores en el mapa.

Teniendo en cuenta que el Valor límite de inmisión acústica es de 60 dBA en periodo diurno/vespertino, en la tabla anterior se observa que durante el periodo día los niveles de ruido recibidos alcanzan como máximo los 53,0 dBA, por lo que se **CUMPLEN** dichos Valores límite de inmisión acústica.

Durante el periodo tarde, los niveles de ruido recibido en los receptores alcanzan como máximo los 53,0 dBA, por lo que **CUMPLEN** los Valores límite de inmisión acústica.

Del mismo modo, en el periodo noche, al reducirse el Valor límite de inmisión hasta los 50 dBA, los niveles de ruido recibidos en los receptores superan dicho límite, alcanzando los 53,0 dBA en el receptor "Casa 12", por lo que **NO CUMPLEN** dicha normativa.

Todos los valores que han superado los Valores límite de inmisión han sido marcados en color **rojo** y en **naranja** los que están próximos al incumplimiento. Es importante recordar que no se han tenido en cuenta posibles penalizaciones por componentes tonales, impulsivos o de baja frecuencia que puedan existir, pudiendo ser de entre 3 a 9 dB.

6.7.3 Centro de Protección Animal Presas del campo tras aplicar las medidas correctivas sin la pantalla acústica perimetral.

En la siguiente imagen se muestran los resultados de las simulaciones, en los que únicamente se ha tenido en cuenta el desarrollo de la actividad durante el caso más desfavorable. No se ha tenido en cuenta la influencia del tráfico de la zona. Se muestran los niveles de ruido recibidos en las parcelas y edificaciones próximas al “Centro de Protección Animal: Finca Presas del campo” **tras aplicar las medidas correctivas**” anteriormente comentadas en el apartado 6.6.2 de este documento excepto la pantalla acústica perimetral de las Naves 1 y 2.

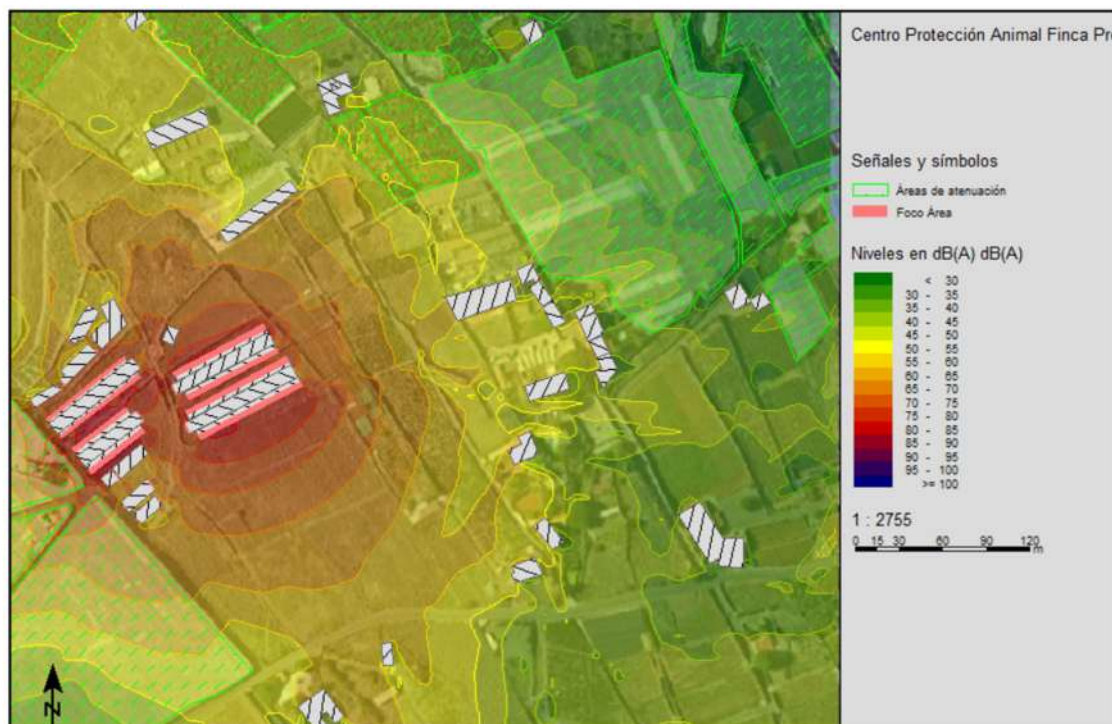


Fig 35: Propagación del ruido producido por el albergue de perros tras la modificación de su diseño original y tras aplicar las medidas correctivas.

Lista de receptores						
Nº	Nombre del receptor	Lado	Piso	Level w/o NP		
				Día	Tardi	Noch Lden
				dB(A)		
1	Casa 1 (Residencia)	Norte	GF	55,4	55,4	55,4
2	Casa 2 (Residencia)	Norte	GF	58,3	58,3	58,3
3	Casa 3 (Residencia)	Suroeste	GF	49,6	49,6	49,6
4	Casa 4 (Residencia)	Suroeste	GF	54,7	54,7	54,7
			1.FI	58,8	58,8	58,8
5	Casa 8 (Residencia)	Suroeste	GF	48,6	48,6	48,6
			1.FI	49,4	49,4	49,4
6	Casa 10 (Residencia)	Suroeste	GF	50,2	50,2	50,2
7	Casa 12 (Residencia)	Este	GF	46,6	46,6	46,6
			1.FI	50,1	50,1	50,1
			2.FI	53,2	53,2	53,2
8	Casa 13 (Residencia)	Sudeste	GF	50,2	50,2	50,2
9	Casa 15 (Residencia)	Suroeste	GF	37,6	37,6	37,6
			1.FI	44,1	44,1	44,1
10	Casa 16_1 (Residencia)	Suroeste	GF	36,8	36,8	36,8
			1.FI	39,8	39,8	39,8
11	Cuarentena 1	Suroeste	GF	64,3	64,3	64,3
13	Test	-	GF	80,9	80,9	80,9

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

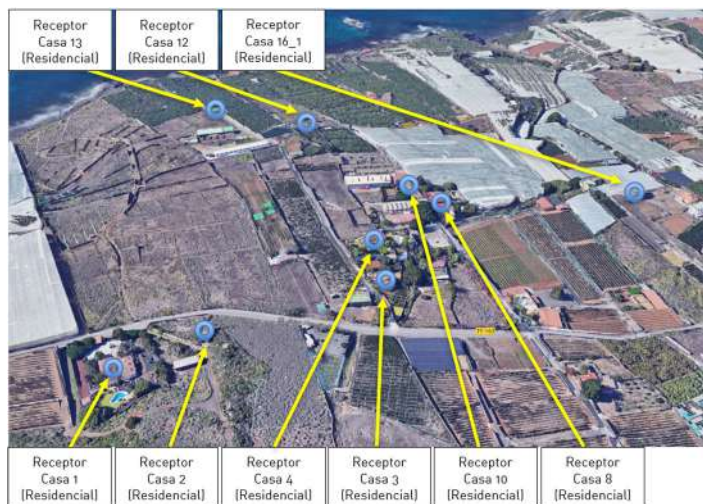


Tabla 10: Niveles de ruido recibido en los receptores y ubicación de los receptores en el mapa.

Teniendo en cuenta que el Valor límite de inmisión acústica es de 60 dBA en periodo diurno/vespertino, en la tabla anterior se observa que durante el periodo día los niveles de ruido recibidos alcanzan como máximo los 58,8 dBA en el receptor "Casa 2", por lo que **CUMPLEN** dichos Valores límite de inmisión acústica.

Durante el periodo tarde, los niveles de ruido recibido en los receptores alcanzan como máximo los 58,8 dBA, por lo que **CUMPLEN** los Valores límite de inmisión acústica.

Del mismo modo, en el periodo noche, los niveles de ruido recibidos en los receptores alcanzan como máximo los 58,3 dBA, en el receptor "Casa 2". En este periodo, al ser los Valores límite de inmisión máximos de 50 dBA, **NO CUMPLEN** dicha normativa.

Quitar la pantalla acústica perimetral de las Naves 1 y 2 elimina consigo el margen conseguido ante posibles penalizaciones en los receptores más próximos al centro.

Todos los valores que han superado los Valores límite de inmisión han sido marcados en color **rojo** y en **naranja** los que están próximos al incumplimiento. Es importante recordar que no se han tenido en cuenta posibles penalizaciones por componentes tonales, impulsivos o de baja frecuencia que puedan existir, pudiendo ser de entre 3 a 9 dB.

6.7.4 Centro de Protección Animal Presas del campo tras aplicar las medidas correctivas con los perros en el interior de los cheniles.

De manera adicional, se ha realizado una simulación considerando la permanencia de los perros en el interior de los cheniles, manteniendo cerradas las puertas de acceso a la zona exterior. El peticionario ha comunicado que, durante el horario nocturno, es probable que los animales permanezcan de forma habitual en dicha zona interior.

Para este escenario, se han incorporado en el modelo puertas acústicas con las mismas características constructivas y prestacionales que las instaladas en las demás áreas del recinto, a fin de garantizar una atenuación suficiente en los resultados obtenidos.

En las siguientes imágenes se muestran los resultados de las simulaciones, en los que no se ha tenido en cuenta la influencia del tráfico de la zona, mostrando los niveles de ruido recibidos en las parcelas y edificaciones próximas al “Centro de Protección Animal: Finca Presas del campo” **tras aplicar las medidas correctivas** anteriormente comentadas, con y sin la pantalla acústica perimetral de las Naves 1 y 2 (albergue de perros).



Lista de receptores																							
Nº	Nombre del recep	Lado	Piso	Límite				Level w/o NP				Level w. NP				Diferencia				Conflicto			
				Día	Tardi	Noch	Lden	Día	Tardi	Noch	Lden	Día	Tardi	Noch	Lden	Día	Tardi	Noch	Lden	Día	Tardi	Noch	Lden
				dB(A)				dB(A)				dB(A)				dB				dB			
1	Casa 1 (Residen	Noro	GF	-	-	-	-	31,4	31,4	31,4	37,7	24,3	24,3	24,3	30,7	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-	-	-	-
2	Casa 2 (Residen	Norte	GF	-	-	-	-	34,6	34,6	34,6	41,0	26,2	26,2	26,2	32,6	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4	-	-	-	-
3	Casa 3 (Residen	Suro	GF	-	-	-	-	24,9	24,9	24,9	31,3	21,2	21,2	21,2	27,6	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-	-	-	-
4	Casa 4 (Residen	Suro	GF	-	-	-	-	30,6	30,6	30,6	37,0	24,5	24,5	24,5	30,9	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	34,6	34,6	34,6	41,0	26,6	26,6	26,6	33,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-	-	-	-
5	Casa 8 (Residen	Suro	GF	-	-	-	-	24,2	24,2	24,2	30,6	20,2	20,2	20,2	26,6	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	25,7	25,7	25,7	32,1	23,0	23,0	23,0	29,4	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-	-	-	-
6	Casa 10 (Residen	Suro	GF	-	-	-	-	26,4	26,4	26,4	32,8	23,4	23,4	23,4	29,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-	-	-	-
7	Casa 12 (Residen	Oeste	GF	-	-	-	-	23,1	23,1	23,1	29,5	22,1	22,1	22,1	28,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	27,7	27,7	27,7	34,1	24,8	24,8	24,8	31,2	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-	-	-	-
			2.FI	-	-	-	-	30,9	30,9	30,9	37,3	27,8	27,8	27,8	34,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-	-	-	-
8	Casa 13 (Residen	Sude	GF	-	-	-	-	26,4	26,4	26,4	32,8	26,4	26,4	26,4	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
9	Casa 15 (Residen	Suro	GF	-	-	-	-	13,5	13,5	13,5	19,9	12,9	12,9	12,9	19,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	26,4	19,2	19,2	19,2	25,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-	-	-	-
10	Casa 16_1 (Residen	Suro	GF	-	-	-	-	12,1	12,1	12,1	18,5	11,8	11,8	11,8	18,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-	-	-	-
			1.FI	-	-	-	-	15,5	15,5	15,5	21,9	14,7	14,7	14,7	21,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-	-	-	-
11	Test	Sude	GF	-	-	-	-	61,7	61,7	61,7	68,1	61,8	61,8	61,8	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
12	Test sup	-	GF	-	-	-	-	63,2	63,2	63,2	69,6	64,0	64,0	64,0	70,4	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

BELL INGENIEROS, SLP GRAN CANARIA SPAIN

Página 1

Tabla 11: Niveles de ruido recibido en los receptores y ubicación de los receptores en el mapa.

De la tabla se desprende que los niveles de ruido registrados en todos los receptores se **CUMPLEN** los criterios establecidos como valores límite de inmisión del RD 1367/2007. Este escenario es representativo únicamente del periodo nocturno, momento en el cual los perros permanecen en el interior de los cheniles y las puertas de acceso al exterior de estos permanecen cerradas.

En la siguiente tabla se muestran las contribuciones que cada fuente ejerce sobre el receptor "Casa 1" tras aplicar las medidas correctivas, con y sin la pantalla acústica perimetral sobre las caras sur y este de las Naves 1 y 2 (albergue de perros). Se han señalado con un rectángulo de color rojo las fuentes con mayor contribución.

En el Anexo V se muestran las tablas de las contribuciones de cada fuente en cada receptor.

Contribución de niveles de receptores

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 1 (Residencial)	GF	31,4	31,4	31,4	37,7	24,3	24,3	24,3	30,7
Abertura (Nave1)1	-	23,2	23,2	23,2	29,6	14,7	14,7	14,7	21,1
Abertura (Nave1)2	-	3,3	3,3	3,3	9,8	4,2	4,2	4,2	10,8
Abertura (Nave2)1	-	9,3	9,3	9,3	15,7	7,6	7,6	7,6	14,0
Abertura (Nave2)2	-	1,3	1,3	1,3	7,7	1,9	1,9	1,9	8,3
Abertura (Nave3)1	-	8,7	8,7	8,7	15,1	8,7	8,7	8,7	15,1
Abertura (Nave3)2	-	3,0	3,0	3,0	9,4	3,0	3,0	3,0	9,4
Abertura (Nave4)1	-	0,7	0,7	0,7	7,0	0,7	0,7	0,7	7,0
Abertura (Nave4)2	-	-0,9	-0,9	-0,9	5,5	-0,8	-0,8	-0,8	5,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	8,2	8,2	8,2	14,6	10,0	10,0	10,0	16,4
Abertura N Sup (Nave2)	-	3,6	3,6	3,6	10,0	4,9	4,9	4,9	11,3
Abertura N Sup (Nave3)	-	9,4	9,4	9,4	15,8	9,4	9,4	9,4	15,8
Abertura N Sup (Nave4)	-	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Abertura S Sup (Nave1)	-	30,3	30,3	30,3	36,7	21,9	21,9	21,9	28,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	8,0	8,0	8,0	14,4	7,3	7,3	7,3	13,7
Abertura S Sup (Nave3)	-	11,7	11,7	11,7	18,1	11,7	11,7	11,7	18,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,3	2,3	2,3	8,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,3	-1,3	-1,3	5,1	-1,3	-1,3	-1,3	5,1
Puerta NE (Nave1)	-	-2,2	-2,2	-2,2	4,2	4,7	4,7	4,7	11,1
Puerta NE (Nave2)	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	9,7
Puerta NE (Nave3)	-	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1
Puerta NE (Nave4)	-	-5,3	-5,4	-5,4	1,0	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,8	0,8	0,8	7,1	0,8	0,8	0,8	7,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-1,4	-1,4	-1,4	5,0	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	4,1	4,1	4,1	10,4	4,1	4,1	4,1	10,4
Puerta SW (Nave1)	-	8,8	8,7	8,7	15,1	8,8	8,7	8,7	15,1
Puerta SW (Nave2)	-	2,2	2,2	2,2	8,6	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Puerta SW (Nave3)	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-1,7	-1,7	-1,7	4,7
Puerta SW (Nave4)	-	-3,5	-3,5	-3,5	2,9	-3,5	-3,5	-3,5	2,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	2,4	2,4	2,4	8,8	2,4	2,4	2,4	8,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	1,0	1,0	1,0	7,4	1,0	1,0	1,0	7,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6
Ventana NE1 (Nave3)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana NE1 (Nave4)	-	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NE2 (Nave3)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,1	-25,4	-25,4	-25,4	-19,1
Ventana NE2 (Nave4)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-33,7	-33,7	-33,7	-27,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2
Ventana NW (Nave1)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NW (Nave2)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NW (Nave3)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NW (Nave4)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,5	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-18,7	-18,7	-18,7	-12,3	-18,7	-18,7	-18,7	-12,3
Ventana SE (Nave1)	-	-13,6	-13,6	-13,6	-7,2	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4
Ventana SE (Nave2)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Nave3)	-	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7
Ventana SE (Nave4)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-7,9	-7,9	-7,9	-1,5	-7,9	-7,9	-7,9	-1,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5
Casa 2 (Residencial)	GF	34,6	34,6	34,6	41,0	26,2	26,2	26,2	32,6
Abertura (Nave1)1	-	28,2	28,2	28,2	34,6	17,0	17,0	17,0	23,4

De la tabla se infiere que las principales fuentes de ruido (las aberturas de los cheniles) han sido eficazmente mitigadas al mantener a los perros en el interior y cerrar la puerta de acceso al exterior de estos mediante una puerta acústica.

De este modo, no solo se garantiza el cumplimiento de los límites establecidos, sino que además se alcanzan niveles sonoros muy próximos al ruido de fondo del entorno.

6.7.5 Comparativa del Centro de Protección Animal Presas del campo antes y después de aplicar las medidas correctivas (todos los casos).

En las siguientes imágenes se muestra un resumen de las simulaciones realizadas, con el objetivo de comparar los niveles de ruido recibo en los receptores con y sin las medidas correctivas ya mencionadas.

Los casos estudiados son los siguientes:

- **Caso 1:** Diseño original del “Centro de Protección Animal: Presas del campo” sin aplicar medidas correctivas.
- **Caso 2:** “Centro de Protección Animal: Presas del campo” tras la aplicación de las medidas correctivas, consistentes en:
 - Elevación del muro perimetral de los cheniles hasta los 1,5 metros.
 - Instalación de una cubierta parcial en la zona exterior de los cheniles.
 - Actuación sobre puertas y ventanas.
 - Instalación de una pantalla acústica perimetral en las caras sur y este de las Naves 1 y 2: Albergue de perros.
- **Caso 3:** “Centro de Protección Animal: Presas del campo” tras la aplicación de las medidas correctivas, sin la instalación de la pantalla acústica perimetral de las Naves 1 y 2.
- **Caso 4:** “Centro de Protección Animal: Presas del campo” tras la aplicación de las medidas correctivas, con los perros en el interior de los cheniles y las puertas de acceso al exterior de estos cerrada (Aplicación durante el periodo noche).

En las siguientes imágenes se muestran los mapas de ruido resultantes en los diferentes casos.

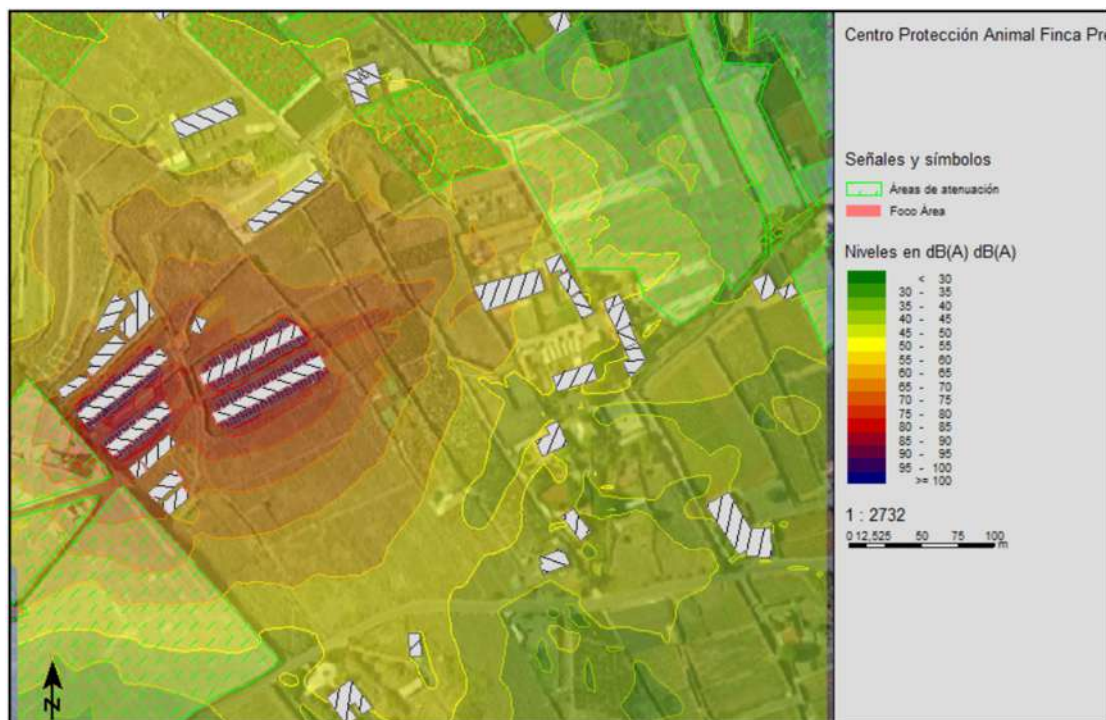


Fig 37: Mapa acústico de los niveles de ruido del "Caso 1."


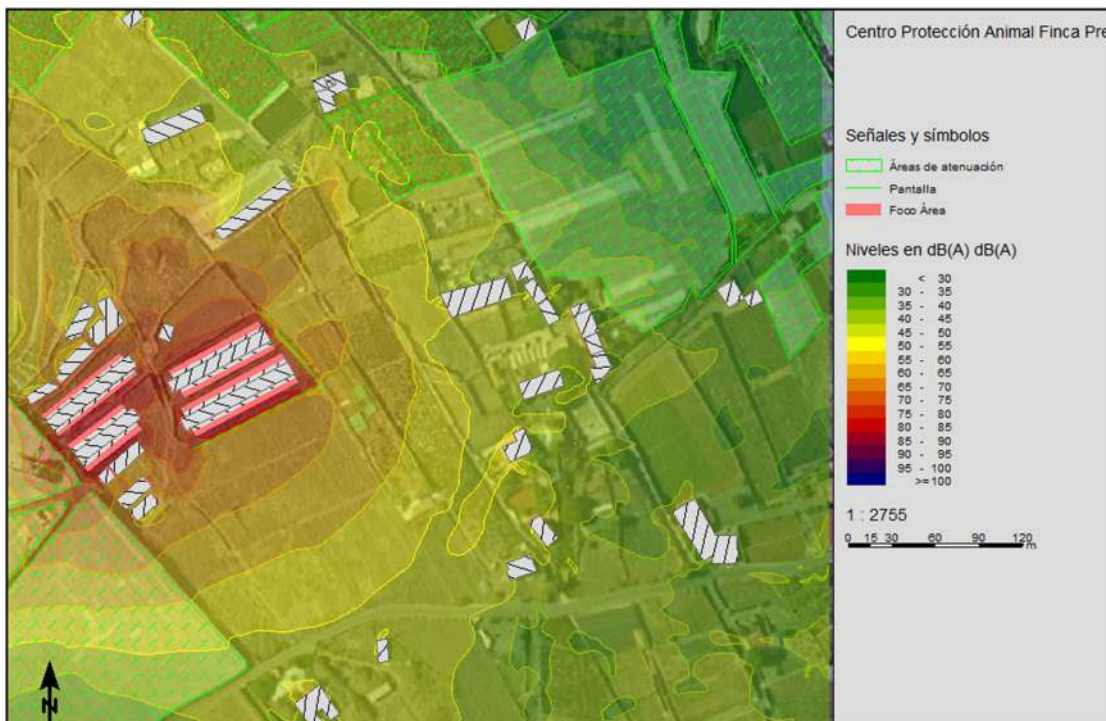


Fig 38: Mapa acústico de los niveles de ruido del "Caso 2."

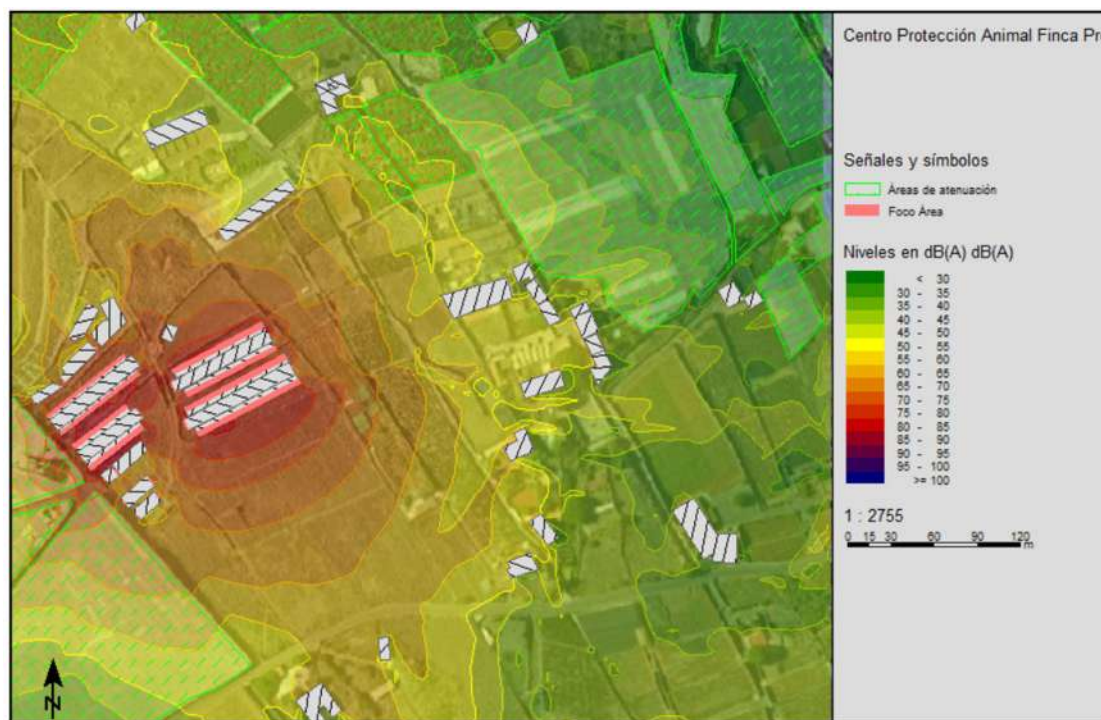

En la siguiente tabla se presentan los niveles de inmisión sonora registrados en los distintos receptores en los distintos casos.

Lista de receptores													
				CASO 1			CASO 2			CASO 3			CASO 4
Nº	Nombre del receptor	Lado	Piso	Día	Tarde	Noche	Día	Tarde	Noche	Día	Tarde	Noche	Noche
1	Casa 1 (Residencial)	NE	GF	60,4	60,4	60,4	48,1	48,1	48,1	55,4	55,4	55,4	24,3
2	Casa 2 (Residencial)	N	GF	61,0	61,0	61,0	50,5	50,5	50,5	58,3	58,3	58,3	26,2
3	Casa 3 (Residencial)	SW	GF	53,6	53,6	53,6	46,3	46,3	46,3	49,6	49,6	49,6	21,2
4	Casa 4 (Residencial)	SW	GF	58,2	58,2	58,2	49,8	49,8	49,8	54,7	54,7	54,7	24,5
			1.Fl	63,3	63,3	63,3	52,4	52,4	52,4	58,8	58,8	58,8	26,6
5	Casa 8 (Residencial)	SW	GF	59,0	59,0	59,0	44,7	44,7	44,7	48,6	48,6	48,6	20,2
			1.Fl	60,0	60,0	60,0	48,3	48,3	48,3	49,4	49,4	49,4	23,0
6	Casa 10 (Residencial)	SW	GF	63,7	63,7	63,7	48,2	48,2	48,2	50,2	50,2	50,2	23,4
			1.Fl	57,9	57,9	57,9	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	22,1
7	Casa 12 (Residencial)	W	1.Fl	61,0	61,0	61,0	50,0	50,0	50,0	50,1	50,1	50,1	24,8
			2.Fl	62,9	62,9	62,9	53,0	53,0	53,0	53,2	53,2	53,2	27,8
8	Casa 13 (Residencial)	SE	GF	58,0	58,0	58,0	50,3	50,3	50,3	50,2	50,2	50,2	26,4
9	Casa 15 (Residencial)	SW	GF	47,9	47,9	47,9	37,5	37,5	37,5	37,6	37,6	37,6	12,9
			1.Fl	54,3	54,3	54,3	43,9	43,9	43,9	44,1	44,1	44,1	19,2
10	Casa 16_1 (Residencial)	SW	GF	49,9	49,9	49,9	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	11,8
			1.Fl	53,7	53,7	53,7	39,1	39,1	39,1	39,8	39,8	39,8	14,7
BELL INGENIEROS. SLP GRAN CANARIA SPAIN													

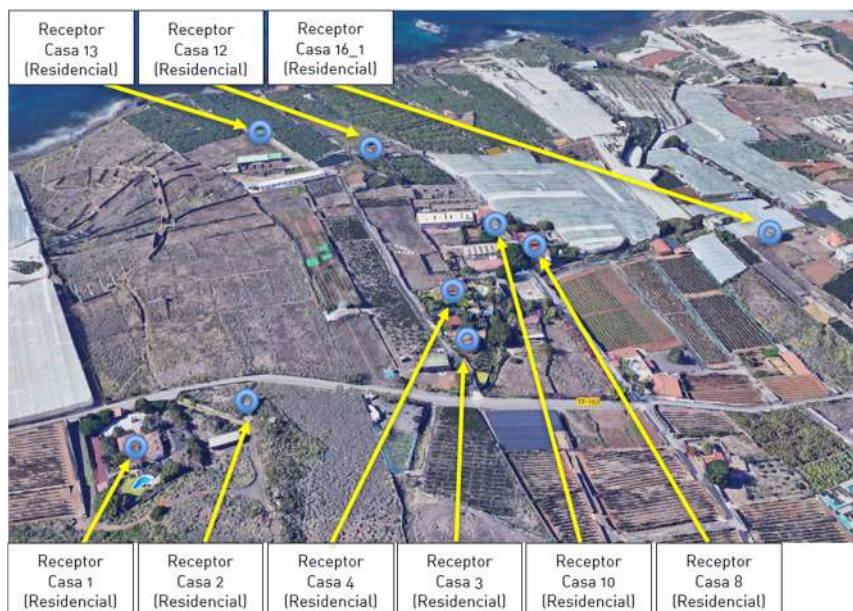


Tabla 12: Tabla comparativa de niveles de ruido recibido en los receptores y ubicación de los receptores en el mapa.

A partir de los mapas de ruido y de los valores presentados en la tabla de resultados, se observa una reducción significativa de los niveles sonoros tras la implementación de diversas medidas correctoras en el Centro de Protección Animal. Estas medidas incluyen:

- Elevar el muro exterior de los cheniles hasta los 1,5 metros
- Instalación de una cubierta parcial en la zona exterior de los cheniles.
- Actuaciones sobre puertas y ventanas para mejorar su aislamiento.
- Incorporación de una pantalla acústica perimetral en las fachadas sur y este de las Naves 1 y 2 (albergue de perros).

La aplicación conjunta de estas actuaciones, evaluada en los denominados Caso 1 y Caso 2, permite reducir de forma apreciable la afección acústica en las viviendas más próximas al centro, manteniendo un margen de seguridad frente a posibles penalizaciones.

La supresión de la pantalla acústica perimetral en las Naves 1 y 2 (Albergue de perros) genera un incremento parcial de los niveles de ruido en los receptores más cercanos, lo que provoca la pérdida del margen previamente disponible frente a las penalizaciones. Este comportamiento queda evidenciado en el Caso 3, donde se aprecia un aumento de la inmisión sonora respecto a los escenarios con medidas completas.

Del análisis numérico se constata que las medidas correctivas implantadas proporcionan una atenuación comprendida entre 7,3 y 14,6 dB(A) en los receptores situados en las viviendas más próximas al Centro de Protección Animal. Como consecuencia, en las parcelas de uso residencial los niveles de ruido **CUMPLEN** los valores límite de inmisión establecidos en el RD 1367/2007 durante los periodos **diurno y vespertino**, conservando incluso margen adicional ante posibles penalizaciones.

No obstante, durante el **periodo nocturno** los niveles de ruido **NO CUMPLEN** los valores límite de inmisión en los receptores denominados "*Casa 2*", "*Casa 4*", "*Casa 12*" y "*Casa 13*", por lo que se considera necesaria la valoración de medidas adicionales, correctivas u organizativas para garantizar el cumplimiento normativo en periodo nocturno.

Con el fin de garantizar el cumplimiento normativo durante el periodo nocturno, se ha evaluado el Caso 4, que incorpora, además de las medidas correctoras ya descritas, la reubicación de los perros en el interior de los cheniles manteniendo cerradas las puertas de acceso al exterior de

estos. La aplicación de este escenario permite asegurar el cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido también en horario nocturno.

CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES

Cuando se realiza un estudio de aislamiento acústico de una edificación de este tipo o una actividad, se tienen en cuenta cálculos y fundamentos que permiten obtener un valor teórico que cumpla con la normativa vigente o con los valores requeridos en un inicio. En el presente estudio, se ha evaluado, a partir de los niveles de ruido previstos por la actividad, las soluciones constructivas necesarias, mediante el uso de herramientas específicas de cálculo como los softwares INSUL y SOUNDPLAN, así como mediante procedimientos propios de Belling Acústica. Las soluciones planteadas están orientadas al cumplimiento del aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo hacia el ambiente al exterior, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Real Decreto, como hacia el ambiente interior recogidos en el DB-HR del CTE.

No se ha contemplado en este proyecto el aislamiento acústico a ruido aéreo resultante entre los distintos recintos. En lo que respecta al cumplimiento con los límites normativos, debido a la información de las instalaciones que estuvieran aún pendientes de definir deberán ser evaluados en una fase más avanzada del proyecto.

En lo que respecta a los valores normativos, la zona residencial afectada por la actividad podría minimizar las molestias principalmente por dos motivos:

- Atenuación del ruido debido a la distancia de la actividad.
- Enmascaramiento del ruido de fondo sobre el ruido de la actividad.

Si bien ésta es una parte necesaria e importante, no es definitiva, ya que el hecho de que el proyecto cumpla las exigencias no implica que, en la medición final, una vez realizada la obra, se obtenga el mismo resultado teórico. Esto se debe a que los valores que recogen las fichas técnicas de los diferentes materiales son valores obtenidos en ensayos realizados en laboratorios, ya que las condiciones son más favorables que en las obras, donde la ejecución es in situ y existe un margen de error. No obstante, para la realización de este proyecto, se han mantenido unos márgenes de seguridad adecuados, que permiten optimizar las condiciones acústicas de los recintos.

En relación a las posibles afecciones a las viviendas próximas al centro, el estudio acredita que todas las medidas correctivas simuladas están orientadas a minimizar dichas afecciones. Se ha partido de valores iniciales previstos, analizando por frecuencias, la propagación y evaluando en los puntos de recepción los niveles recibidos e incluso, la contribución de cada una de las fuentes.

En cuanto a la configuración arquitectónica del Centro de Protección Animal y la morfología de la parcela donde se proyecta, cabe señalar que no ha sido posible evitar la existencia de aberturas orientadas hacia las viviendas cercanas. Si bien existen orientaciones más favorables desde el punto de vista acústico, en las que no se localizan receptores sensibles y donde las parcelas adyacentes presentan usos industriales, las necesidades funcionales del edificio, la distribución interna de los recintos y el acceso a las zonas exteriores de esparcimiento han condicionado la disposición final de dichos huecos.

Conviene señalar que los niveles de emisión de las fuentes de ruido empleadas en el modelo proceden de mediciones efectuadas en el interior del albergue de perros (Nave 2) del "Centro de protección animal: Tierra Blanca" durante un episodio en el que todos los perros se encontraban ladrando simultáneamente, lo que representa una condición máxima y poco habitual. En la simulación se ha considerado además el supuesto más desfavorable, en el cual todos los animales acceden de manera simultánea a la zona exterior de sus cheniles, manteniendo los ladridos de forma simultánea.

Por tanto, puede deducirse que los niveles de ruido generados durante el funcionamiento ordinario del centro, en el que los ladridos de los perros no se producen de forma simultánea y continua, previsiblemente se mantendrán dentro de los límites establecidos, produciéndose el incumplimiento únicamente durante episodios puntuales de máxima excitación o agitación colectiva, cuya duración e incidencia pueden considerarse ocasionales.

No obstante, para garantizar el cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos para el periodo nocturno, resulta imprescindible que los perros permanezcan en el interior de los cheniles y que las puertas de acceso a la zona exterior los mismos permanezcan cerradas durante dicho intervalo. Asimismo, la instalación de la pantalla acústica perimetral contribuye a reducir significativamente la inmisión sonora en las viviendas más próximas, favoreciendo el cumplimiento de la normativa vigente en los periodos diurno y vespertino. No obstante, su eficacia disminuye progresivamente en los receptores más alejados debido a la geometría del entorno y a las condiciones de propagación sonora.

Las Palmas de Tenerife, 09 de diciembre de 2025

Realizado por:

Víctor Mendoza



Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones

Nº Colegiado 9899

Departamento de Ingeniería

Belling Acústica

Bernardo Clavijo



Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones

Nº Colegiado 17036

Departamento de Ingeniería

Belling Acústica

ANEXO I

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS

MUESTRA BEP-25170-A

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite sur de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P1 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	31,0	31,4	33,1
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	32,7		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	34,7		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	32,5		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	29,3		



Fig 41: Posición de medida P1.

MUESTRA BEP-25170-B

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P2 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	23,8	21,6	23,3
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	33,6		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	25,3		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	23,4		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	21,5		



Fig 42: Posición de medida P2.

MUESTRA BEP-25170-C

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite oeste de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P3 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	30,9	31,3	29,9
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	33,0		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	32,2		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	30,5		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	29,3		

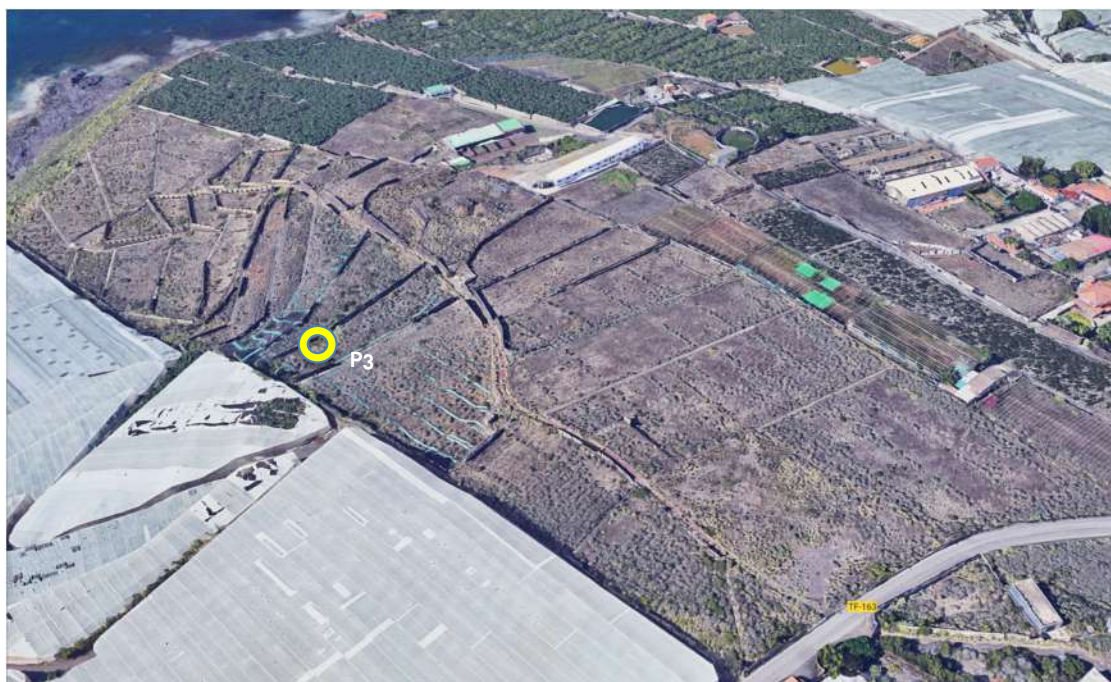


Fig 43: Posición de medida P3.

MUESTRA BEP-25170-D

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P4 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	28,5	30,2	29,0
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	30,3		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	32,1		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	29,7		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	28,1		



Fig 44: Posición de medida P4.

MUESTRA BEP-25170-E

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P5 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	27,0	30,9	28,5
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	28,4		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	30,2		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	28,0		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	26,4		



Fig 45: Posición de medida P5.

MUESTRA BEP-25170-F

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P6 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	25,7	26,1	25,8
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	25,8		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	26,7		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	25,7		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	24,8		



Fig 46: Posición de medida P6.

MUESTRA BEP-25170-G

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P7 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	29,8	30,1	30,9
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	30,5		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	32,3		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	30,1		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	28,3		



Fig 47: Posición de medida P7.

MUESTRA BEP-25170-H

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite oeste de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P8 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	31,0	29,5	28,1
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	31,9		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	34,4		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	30,9		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	27,9		



Fig 48: Posición de medida P8.

MUESTRA BEP-25170-I

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P9 y en horario diurno.

Periodo: Diurno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	34,8	33,0	34,1
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	34,3		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	35,6		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	34,1		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	32,4		



Fig 49: Posición de medida P9.

MUESTRA BEP-25170-J

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite sur de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P1 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	32,8	30,1	32,2
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	32,4		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	33,8		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	32,3		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	30,5		



Fig 50: Posición de medida P1.

MUESTRA BEP-25170-K

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P2 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	34,9	33,2	33,8
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	34,8		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	35,9		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	34,7		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	33,3		



Fig 51: Posición de medida P2.

MUESTRA BEP-25170-L

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite oeste de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P3 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	37,9	37,2	37,9
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	38,0		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	39,0		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	38,0		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	37,0		

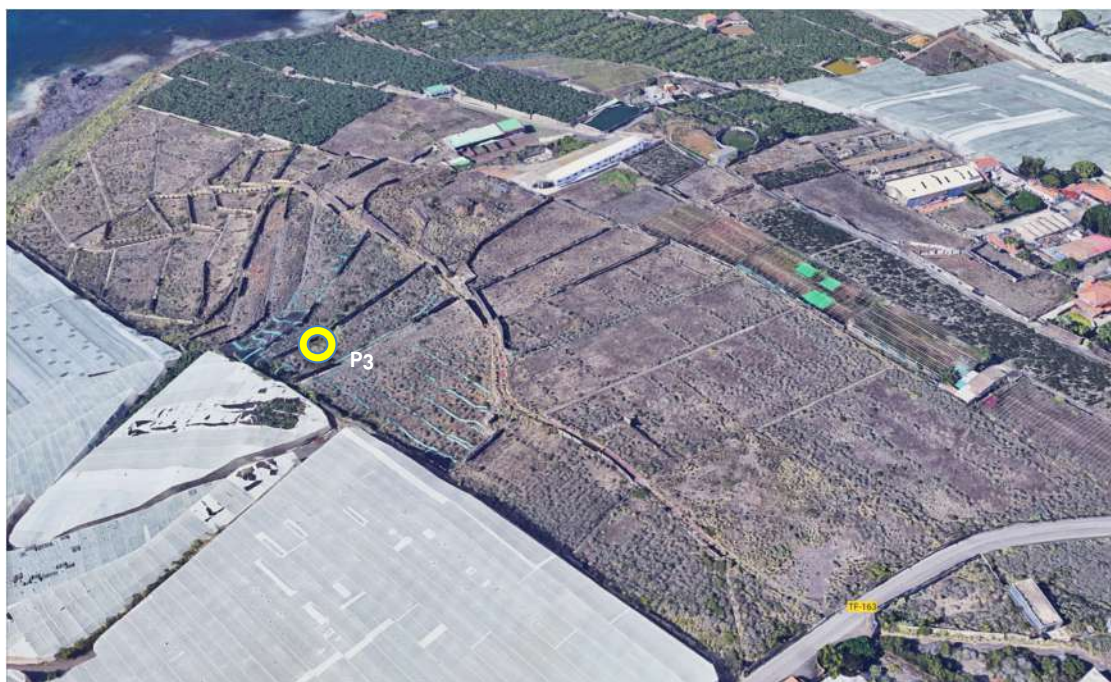


Fig 52: Posición de medida P3.

MUESTRA BEP-25170-M

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P4 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	32,2	31,4	31,7
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	32,0		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	32,7		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	31,9		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	31,3		



Fig 53: Posición de medida P4.

MUESTRA BEP-25170-N

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P5 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	29,5	28,8	29,3
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	30,5		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	32,6		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	29,5		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	28,6		



Fig 54: Posición de medida P5.

MUESTRA BEP-25170-Ñ

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P6 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	39,7	39,3	39,3
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	39,9		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	40,9		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	39,9		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	38,7		



Fig 55: Posición de medida P6.

MUESTRA BEP-25170-0

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P7 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	30,2	29,8	30,7
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	31,0		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	32,9		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	30,4		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	28,9		



Fig 56: Posición de medida P7.

MUESTRA BEP-25170-P

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite oeste de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P8 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	46,5	47,0	47,0
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	47,1		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	47,7		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	47,0		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	46,2		



Fig 57: Posición de medida P8.

MUESTRA BEP-25170-Q

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P9 y en horario tarde.

Periodo: Tarde (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	28,0	29,7	30,5
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	30,4		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	32,5		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	29,5		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	28,2		



Fig 58: Posición de medida P9.

MUESTRA BEP-25170-R

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite sur de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P1 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	34,1	35,1	33,8
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	34,9		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	37,1		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	34,3		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	32,7		



Fig 59: Posición de medida P1.

MUESTRA BEP-25170-S

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P2 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	30,4	32,1	32,4
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	33,0		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	34,5		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	32,6		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	31,2		



Fig 60: Posición de medida P2.

MUESTRA BEP-25170-T

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite oeste de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P3 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	31,4	31,6	32,1
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	32,8		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	34,3		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	32,5		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	31,1		

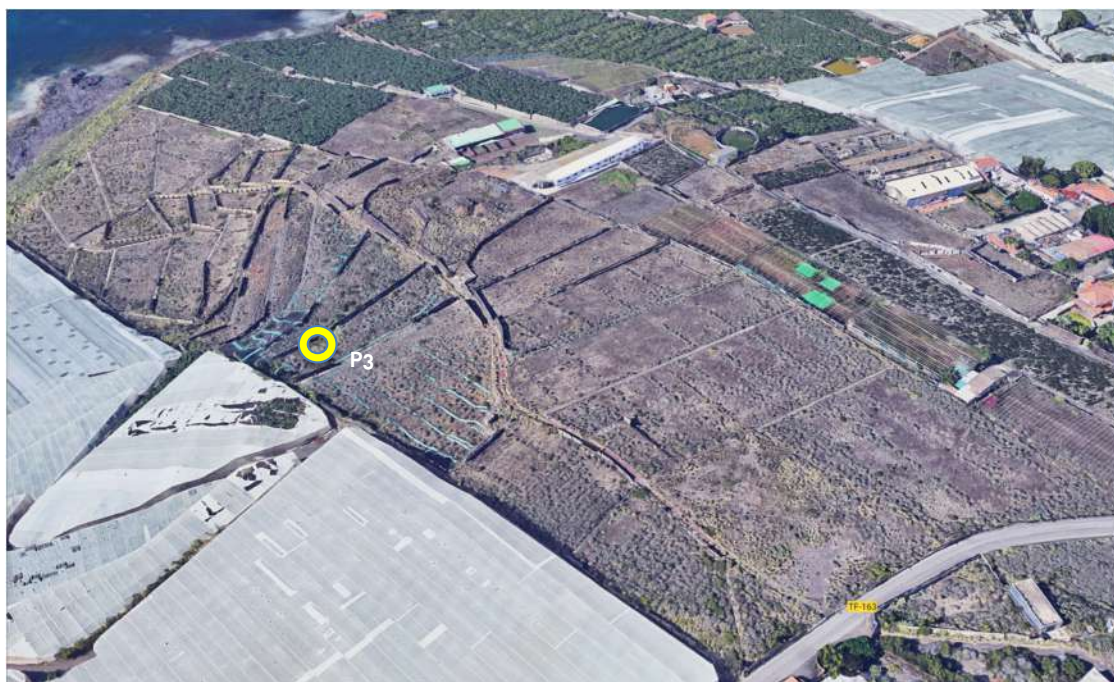


Fig 61: Posición de medida P3.

MUESTRA BEP-25170-U

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P4 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	28,7	28,1	28,1
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	29,1		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	30,3		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	28,8		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	27,8		



Fig 62: Posición de medida P4.

MUESTRA BEP-25170-V

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P5 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (24 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	34,0	31,6	33,2
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	39,8		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	42,7		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	39,1		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	32,2		



Fig 63: Posición de medida P5.

MUESTRA BEP-25170-W

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P6 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (25 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	34,8	34,1	36,7
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	38,0		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	40,6		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	36,7		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	34,3		



Fig 64: Posición de medida P6.

MUESTRA BEP-25170-X

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el centro de la parcela, en la posición (breve descripción y ubicación) de medida P7 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (25 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	38,6	35,4	39,4
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	42,0		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	44,2		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	41,9		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	37,3		



Fig 65: Posición de medida P7.

MUESTRA BEP-25170-Y

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite oeste de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P8 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (25 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	40,5	40,8	40,1
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	42,7		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	44,6		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	42,3		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	40,1		



Fig 66: Posición de medida P8.

MUESTRA BEP-25170-Z

Descripción de la muestra: Ruido ambiental medido en el límite este de la parcela, en la (breve descripción y ubicación) posición de medida P9 y en horario nocturno.

Periodo: Nocturno (25 de octubre de 2025)

	[1]	[2]	[3]
$L_{Aeq, 5seg}$ [dB(A)]	27,7	28,2	27,2
$L_{Aeq, 30seg}$ [dB(A)]	28,7		
$L_{A10, 30seg}$ [dB(A)]	29,7		
$L_{A50, 30seg}$ [dB(A)]	28,5		
$L_{A90, 30seg}$ [dB(A)]	27,2		




Fig 67: Posición de medida P9.

ANEXO II

FICHAS TÉCNICAS

ACÚSTICA

El260 C5 / El290 C5

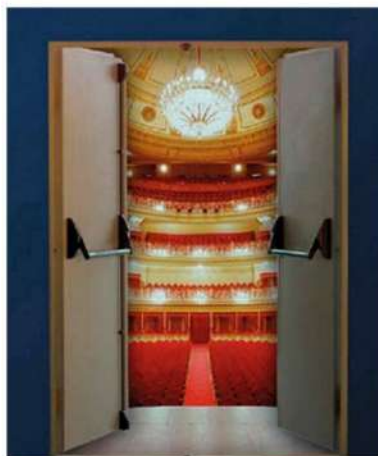


Índice de aislamiento a ruido aéreo:

$R_w = 29 \pm 1 \text{ dB}$

Índice ponderado de reducción sonora:

$R_w(C_0) = 30 (-2; +1) \text{ dB}$

Incertidumbre asociada a R_w : $\pm 2 \text{ dB}$



Reduce el ruido, mejora el ambiente.

VENTAJAS

Ideal para cines, teatros, estudios de grabación, etc.
Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor economización en los proyectos.
Medidas especiales para adaptar el producto a cualquier necesidad del cliente.
Excelente rigidez torsional de la hoja.
Testada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.
Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero galvanizado de **0,7/0,9 mm**.
Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
Capa de pintura de **100 μm** en la hoja y **120 μm** en el marco.
Aislamiento de lana de roca de **145/180 kg/m³** de densidad.
Coeficiente de aislamiento térmico de **1,2 W/m²K**.
Bulón antipalanca de acero cincado.
Marco de acero galvanizado de **1,5 mm** de espesor con perfil en forma de **Z**, modelo ASTURMADI.
Rigidizador de acero galvanizado.
Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío.
Peso aproximado (puerta sencilla): **60 kg**.



CERTIFICADOS

Resistencia al fuego (60/90 min.) según **EN 1634-1:2014**.
Durabilidad C5 según **EN 1191:2012**.
ISO **9001:2015**.

ACABADOS

Color estándar **RAL 7038** gris.
Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.

ACCESORIOS de serie


Bisagras de acero de **3 mm** de espesor, la inferior de cierre semiautomático.
Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.
Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucco MO.
Picaporte de acero sinterizado.
Bombillos de níquel, 40x40 con **3 llaves**.
Manilla Modelo CF anti-enganche de alma de acero recubierta con polipropileno negro mate.
Justa acústica especial.
Guillotina.



ACÚSTICA


 EI₂60 C5 / EI₂90 C5

Informe BEE25170 Estudio Impacto Acústico

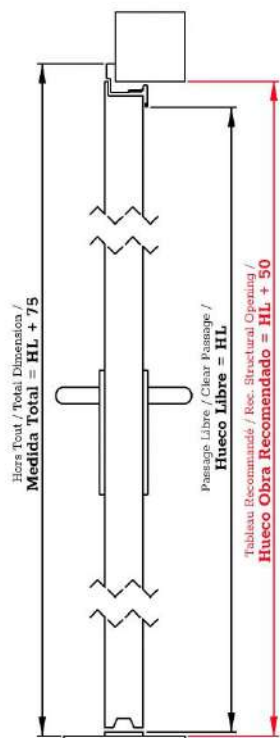 Centro de Protección Animal -
Presas del Campo (Valle de Guerra)


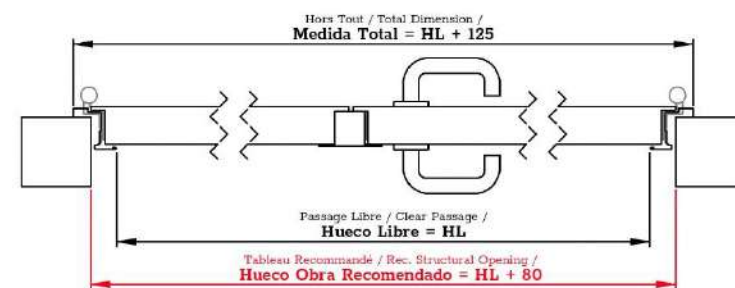
ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

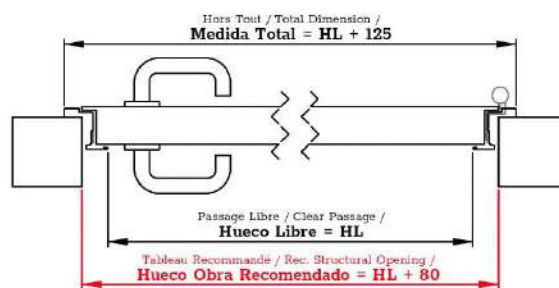

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre			HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé		MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
ACTIVA	PASIVA	=			
600	600	1245	1325		1370
700	600	1345	1425		1470
700	700	1445	1525		1570
810	700	1555	1635		1680
810	810	1665	1745		1790
900	810	1755	1835		1880
900	900	1845	1925		1970
1000	900	1945	2025		2070
1000	1000	2045	2125		2170
1100	1000	2145	2225		2270
1100	1100	2245	2325		2370

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175



41 dB

PANEL DE CUBIERTA 5 GRECAS ACH

Acústico, de 150 mm de espesor con núcleo de Lana de Roca de alta densidad (tipo H)

Perfil y Junta P5G



Descripción

Los paneles ACH están formados por dos láminas de acero adheridas mediante adhesivo orgánico al núcleo de lana de roca.

La cara interior dispone de microperforaciones de 3 mm de diámetro. Entre la cara perforada y el núcleo se coloca un velo de fibra de vidrio. Para obtener más absorción acústica se puede fabricar, bajo consulta previa, panel con perforaciones de 5 mm de diámetro.

Las láminas de acero (EN 10346) son 0,8 exterior y 0,6 mm interior. Los recubrimientos se aplican en función del uso del panel: SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200, etc., según norma EN 10169. El recubrimiento estándar ACH es el poliéster de 25 mm, SP25. Es posible fabricar con otros materiales bajo consulta: aluminio, acero inoxidable, etc.

El núcleo de lana de roca cumple con la norma EN 13162.

Aplicaciones

Los Paneles ACH están concebidos para la construcción de cerramientos en grandes superficies industriales o de edificación civil. Se puede emplear indistintamente para la construcción de cubiertas de los siguientes tipos de edificios:

- Locales calefactados.
- Apantallamiento acústico interior en instalaciones industriales.
- Locales de fabricación.
- Locales donde el comportamiento al fuego sea requisito importante.
- Cerramientos incombustibles: CPD's, garajes, almacenes de sustancias peligrosas, etc.
- Edificios donde la actividad es cambiante o destinados a su alquiler.

Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus certificaciones.

Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor mm	Ancho mm	Long. máx. recomendada m	Tipo de núcleo	Peso kg/m²	Coef. Trans. Térmica W/m²K
150	1.000	10,00	H	39	0,275

Comportamiento acústico

R _w (dB)	R _A (dB)*	a _w **
41,0	39,6	0,90

* Informe de Ensayo N°B2018-LACUS-IN-34 I.

** Informe de Ensayo N°B2018-LACUS-IN-34 II.

Reacción al fuego

Clasificado A2-s1, d0 según norma EN-13501-1.

Resistencia al fuego

Propiedad no declarada (PND).

Temperatura límite de empleo y comportamiento al agua

- Aplicaciones desde -5°C hasta +180°C.
- No hidrófilo.

Propiedades mecánicas a la flexión

Tabla sobrecarga de panel biapoyado.

Sobrecarga kg/m²	80	100	120	150	200
Luz (m)	6,29	5,61	5,44	4,59	3,90

Flecha L/200. Coeficiente seguridad: 1,8.

Certificaciones de producto

Certificado conformidad 2.1 según norma EN 10204.

PANEL DE SECTORIZACIÓN ACH

Acústico, de 80 mm de espesor con núcleo de Lana de Roca de alta densidad (tipo M)


Perfil y Junta PM1



Perfil estándar



Perfil frigorífico



Perfil liso

Descripción

Los paneles ACH están formados por dos láminas de acero adheridas mediante adhesivo orgánico al núcleo de lana de roca.

La cara interior dispone de microperforaciones de 3 mm de diámetro. Entre la cara perforada y el núcleo se coloca un velo de fibra de vidrio. Para obtener más absorción acústica se puede fabricar, bajo consulta previa, panel con perforaciones de 5 mm de diámetro.

Las láminas de acero (EN 10346) pueden oscilar entre 0,5 y 1,0 mm, siendo 0,5 mm el espesor estándar ACH. Los recubrimientos se aplican en función del uso del panel: SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200, etc., según norma EN 10169. El recubrimiento estándar ACH es el poliéster de 25 mm, SP25. Es posible fabricar con otros materiales bajo consulta: aluminio, acero inoxidable, etc. El núcleo de lana de roca cumple con la norma EN 13162.

Aplicaciones

Los Paneles ACH están concebidos para la construcción de cerramientos en grandes superficies industriales o de edificación civil. Se puede emplear indistintamente para la construcción de fachadas y particiones interiores de los siguientes tipos de edificios:

- Locales calefactados.
- Apantallamiento acústico interior en instalaciones industriales.
- Locales de fabricación.
- Locales donde el comportamiento al fuego sea requisito importante.
- Cerramientos incombustibles: CPD's, garajes, almacenes de sustancias peligrosas, etc.
- Edificios donde la actividad es cambiante o destinados a su alquiler.

Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus certificaciones.

Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor mm	Ancho mm	Long. máx. recomendada m	Tipo de núcleo	Peso kg/m ²	Coef. Trans. Térmica W/m ² K
80	1.150	10,00	M	17,0	0,467

Comportamiento acústico*

R _w (dB)	R _A (dB)	a _w
≥33,0	≥32,8	0,85

* Consultar certificaciones al fabricante.

Reacción al fuego

Clasificado A2-s1, d0 según norma EN-13501-1.

Resistencia al fuego

Clasificado EI60 según norma EN-13501-2.

Temperatura límite de empleo y comportamiento al agua

- Aplicaciones desde -40°C hasta +180°C.
- No hidrófilo.

*Son temperaturas máximas puntuales, estando garantizadas las propiedades del panel solamente hasta 100°C si es temperatura continua.

Propiedades mecánicas a la flexión

Tabla sobrecarga de panel biapoyado.

Sobrecarga kg/m ²	30	60	80	100	120	150	200
Luz (m)	5,48	3,49	3,05	2,85	2,62	2,25	1,53

Flecha L/180. Coeficiente seguridad: 1,8.

Certificaciones de producto

Certificado conformidad 2.1 según norma EN 10204.

ANEXO III

CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Instrumentos de medición de sonido audible y calibradores acústicos

FASE DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO



LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL (F²I²)

CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografía. C/ Mercator, 2 – 28031 – Madrid.

Tel.: (+34) 91 067 89 66 – www.lacainac.es – lacainac@lacainac.es

TIPO DE VERIFICACIÓN: PERIÓDICA

INSTRUMENTO: SONÓMETRO

MARCA: RION
MICRÓFONO: RION PREAMPLIFICADOR: RION

MODELO: NA-28
MICRÓFONO: UC-59 PREAMPLIFICADOR: NH-23

NÚMERO DE SERIE: 30642022, CANAL: N/A
MICRÓFONO: 06463 PREAMPLIFICADOR: 32095

EXPEDIDO A: SNA CONSULTORÍA ACÚSTICA SL
CALLE MONTECERRADO Nº28, BAJO.
33006 OVIEDO ASTURIAS

FECHA VERIFICACIÓN: 14/10/2025

CÓDIGO CERTIFICADO: 25LAC30278F01

REGISTRO DE AJUSTE: No disponible

PRECINTOS: 16-I-0211092 (posterior) 16-I-0211093 (posterior)
16-I-0225324 (micrófono) 16-I-0224444 (botón “CAL”)

Firmado digitalmente por: RODOLFO FRAILE RODRIGUEZ

Fecha y hora: 15.10.2025 12:20:14

Director Técnico

Este Certificado se expide de acuerdo a la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida (BOE nº47 24/02/2020).

El presente Certificado tiene una validez de un año a contar desde la fecha de verificación del mismo, y acredita que el instrumento sometido a verificación ha superado satisfactoriamente todos los ensayos y exámenes administrativos establecidos en la Orden ICT/155/2020. La verificación ha sido realizada por LACAINAC.

La presente verificación solo es válida si se mantienen las condiciones que dieron lugar a los ensayos de verificación; por ello, no se debe realizar ningún tipo de ajuste de servicio, que provocaría la anulación del presente certificado.

LACAINAC es un Organismo Autorizado de Verificación Metrológica para la realización de los controles metrológicos establecidos en la Orden citada, por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (Resolución de 11 de marzo de 2019), con número de identificación 16-OV-1002.

LACAINAC es un Organismo de Verificación Metrológica acreditado por ENAC con certificado nº 423/EI623.



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Instrumentos de medición de sonido audible y calibradores acústicos

FASE DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO



LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL (F²I²)

CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografía. C/ Mercator, 2 – 28031 – Madrid.
Tel.: (+34) 91 067 89 66 – www.lacainac.es – lacainac@lacainac.es

TIPO DE VERIFICACIÓN: PERIÓDICA

INSTRUMENTO: CALIBRADOR ACÚSTICO

MARCA: RION

MODELO: NC-74

NÚMERO DE SERIE: 34362128

EXPEDIDO A: BELL INGENIEROS S.L.
C/ San Venancio nº 7 - Bajo Izq.
35214 Telde LAS PALMAS

FECHA VERIFICACIÓN: 14/10/2025

PRECINTOS: 16-I-0224482 (interno)

CÓDIGO CERTIFICADO: 25LAC30263F01

Firmado digitalmente por: RODOLFO FRAILE RODRIGUEZ
Fecha y hora: 15.10.2025 12:20:11

Director Técnico

Este Certificado se expide de acuerdo a la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida (BOE nº47 24/02/2020).

El presente Certificado tiene una validez de un año a contar desde la fecha de verificación del mismo, y acredita que el instrumento sometido a verificación ha superado satisfactoriamente todos los ensayos y exámenes administrativos establecidos en la Orden ICT/155/2020.

La verificación ha sido realizada por LACAINAC.

LACAINAC es un Organismo Autorizado de Verificación Metrológica para la realización de los controles metrológicos establecidos en la Orden citada, por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (Resolución de 11 de marzo de 2019), con número de identificación 16-OV-1002.

LACAINAC es un Organismo de Verificación Metrológica acreditado por ENAC con certificado nº 423/EI623.



ANEXO IV

JURAMENTO

De conformidad con el Art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, D. Víctor Mendoza Ramallo, con D.N.I. 43284984 L, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, colegiado. nº9899 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones JURA decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.

De conformidad con el Art. 343 de la LEC, manifiesta:

- No ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus Abogados o Procuradores.
- No tener intereses directos o indirectos en el asunto o en otro semejante.
- No estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus Abogados o Procuradores.
- No tener amistad o enemistad con cualquiera de las partes o sus Abogados o Procuradores.
- No creer que exista ninguna otra circunstancia que le haga desmerecer en el concepto profesional.

Conforme al art. 340 de la LEC, al ser ingeniero técnico de Telecomunicaciones, dispone de la titulación oficial que corresponde con la materia objeto de este informe y a su naturaleza.

De conformidad con el Art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, D. Bernardo Clavijo Rodríguez, con D.N.I. 78719947 D, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, colegiado. nº17036 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones JURA decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.

De conformidad con el Art. 343 de la LEC, manifiesta:

- No ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus Abogados o Procuradores.
- No tener intereses directos o indirectos en el asunto o en otro semejante.
- No estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus Abogados o Procuradores.
- No tener amistad o enemistad con cualquiera de las partes o sus Abogados o Procuradores.
- No creer que exista ninguna otra circunstancia que le haga desmerecer en el concepto profesional.

Conforme al art. 340 de la LEC, al ser ingeniero técnico de Telecomunicaciones, dispone de la titulación oficial que corresponde con la materia objeto de este informe y a su naturaleza.

ANEXO V

CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES CON TRÁFICO Y SIN APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Casa 1 (Residencial)	GF	63,1	58,2	55,7	64,2
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	60,2	54,8	51,7	60,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	59,5	54,1	51,0	60,0
Puerta 1 (Nave3)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 1 (Nave4)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 1 (Nave 1)	-	38,4	38,4	38,4	44,7
Puerta 1 (Nave 2)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 2 (Nave3)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 2 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 2 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 3 (Nave3)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 3 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 3 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 3 (Nave 1)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 3 (Nave 2)	-	29,1	29,1	29,1	35,5
Puerta 4 (Nave3)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 4 (Nave 1)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 4 (Nave 2)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 5 (Nave3)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 5 (Nave4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 5 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 5 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,1
Puerta 6 (Nave3)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 6 (Nave4)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 6 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 6 (Nave 2)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 7 (Nave3)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 7 (Nave4)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 7 (Nave 1)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 7 (Nave 2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 8 (Nave3)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 8 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 8 (Nave 1)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 8 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 9 (Nave4)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta 9 (Nave 1)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 9 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 10 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 10 (Nave 1)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 10 (Nave 2)	-	29,1	29,1	29,1	35,4
Puerta 11 (Nave3)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 11 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 11 (Nave 1)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 11 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 12 (Nave3)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 12 (Nave4)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta 12 (Nave 1)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 12 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 13 (Nave3)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 13 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 13 (Nave 1)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 14 (Nave3)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 14 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 14 (Nave 1)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 15 (Nave3)	-	20,6	20,6	20,6	26,9
Puerta 15 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 15 (Nave 1)1	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 16 (Nave3)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 16 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 16 (Nave 1)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 17 (Nave3)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta 17 (Nave4)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 17 (Nave 1)	-	22,7	22,7	22,7	29,1

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 18 (Nave3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 18 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 18 (Nave 1)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 19 (Nave4)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 19 (Nave 1)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 20 (Nave4)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 20 (Nave 1)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 21 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 21 (Nave 1)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 22 (Nave4)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 22 (Nave 1)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 23 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 23 (Nave 1)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 23 (Nave 2)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 24 (Nave 1)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 24 (Nave 2)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 25 (Nave4)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 25 (Nave 1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 25 (Nave 2)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 26 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 26 (Nave 2)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 27 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 27 (Nave 2)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 28 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 28 (Nave 2)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 29 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 29 (Nave 2)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 30 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 30 (Nave 2)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 31 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 31 (Nave 2)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 32 (Nave4)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 32 (Nave 2)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 33 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 33 (Nave 2)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 34 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 35 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 36 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 37 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 38 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 39 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 40 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 41 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 42 (Nave4)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 43 (Nave4)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 44 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta NE (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta NE (Nave2)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta NE (Nave 3)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta NE (Nave 4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	20,9	20,9	20,9	27,3
Puerta SW (Nave1)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta SW (Nave2)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta SW (Nave 3)	-	18,4	18,4	18,4	24,7
Puerta SW (Nave 4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,6	-39,6	-39,6	-33,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NW (Nave1)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana NW (Nave2)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-31,7	-31,6	-31,6	-25,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8
Ventana SE (Nave1)	-	-14,5	-14,5	-14,5	-8,1
Ventana SE (Nave2)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana SE (Nave 3)	-	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-15,6	-15,6	-15,6	-9,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana SW1 (Nave2)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-18,3	-18,3	-18,3	-11,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Casa 2 (Residencial)	GF	65,9	60,9	58,4	66,9
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	63,2	57,8	54,7	63,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	62,2	56,8	53,7	62,7
Puerta 1 (Nave3)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 1 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 1 (Nave 1)	-	40,8	40,8	40,8	47,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 2 (Nave3)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 2 (Nave4)	-	14,7	14,7	14,7	21,1
Puerta 2 (Nave 1)	-	40,9	40,9	40,9	47,3
Puerta 2 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 3 (Nave3)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 3 (Nave4)	-	15,0	15,0	15,0	21,4
Puerta 3 (Nave4)	-	13,2	13,2	13,2	19,5
Puerta 3 (Nave 1)	-	41,4	41,4	41,4	47,8
Puerta 3 (Nave 2)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 4 (Nave3)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 4 (Nave 1)	-	39,9	39,9	39,9	46,3
Puerta 4 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 5 (Nave3)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 5 (Nave4)	-	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta 5 (Nave 1)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 5 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 6 (Nave3)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 6 (Nave4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 6 (Nave 1)	-	39,8	39,8	39,8	46,2
Puerta 6 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 7 (Nave3)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 7 (Nave4)	-	15,8	15,8	15,8	22,2
Puerta 7 (Nave 1)	-	39,8	39,8	39,8	46,2
Puerta 7 (Nave 2)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 8 (Nave3)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 8 (Nave4)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 8 (Nave 1)	-	39,6	39,6	39,6	46,0
Puerta 8 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 9 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 9 (Nave 1)	-	39,3	39,3	39,3	45,7
Puerta 9 (Nave 2)	-	28,9	28,9	28,9	35,3

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 10 (Nave4)	-	16,1	16,1	16,1	22,4
Puerta 10 (Nave 1)	-	39,1	39,1	39,1	45,5
Puerta 10 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 11 (Nave3)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 11 (Nave4)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 11 (Nave 1)	-	39,5	39,5	39,5	45,9
Puerta 11 (Nave 2)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 12 (Nave3)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta 12 (Nave4)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta 12 (Nave 1)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 12 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 13 (Nave3)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta 13 (Nave4)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta 13 (Nave 1)	-	39,6	39,6	39,6	46,0
Puerta 14 (Nave3)	-	14,7	14,7	14,7	21,0
Puerta 14 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 14 (Nave 1)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 15 (Nave3)	-	15,0	15,0	15,0	21,4
Puerta 15 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 15 (Nave 1)1	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 16 (Nave3)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 16 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 16 (Nave 1)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 17 (Nave3)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 17 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 17 (Nave 1)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 18 (Nave3)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 18 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 18 (Nave 1)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 19 (Nave4)	-	15,4	15,4	15,4	21,8
Puerta 19 (Nave 1)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 20 (Nave4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 20 (Nave 1)	-	23,3	23,3	23,3	29,6
Puerta 21 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 21 (Nave 1)	-	23,0	23,0	23,0	29,3
Puerta 22 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 22 (Nave 1)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 23 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 23 (Nave 1)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 23 (Nave 2)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 24 (Nave 1)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 24 (Nave 2)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 25 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 25 (Nave 1)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 25 (Nave 2)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 26 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 26 (Nave 2)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 27 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 27 (Nave 2)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 28 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,5
Puerta 28 (Nave 2)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 29 (Nave4)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta 29 (Nave 2)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 30 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 30 (Nave 2)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 31 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 31 (Nave 2)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 32 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 32 (Nave 2)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 33 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 33 (Nave 2)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 34 (Nave4)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 35 (Nave4)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta 36 (Nave4)	-	15,6	15,6	15,6	22,0

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 37 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 38 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 39 (Nave4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 40 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 41 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 42 (Nave4)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta 43 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 44 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta NE (Nave1)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta NE (Nave2)	-	18,6	18,6	18,6	25,0
Puerta NE (Nave 3)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta NE (Nave 4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta SW (Nave1)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta SW (Nave2)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta SW (Nave 3)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta SW (Nave 4)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-34,7	-34,7	-34,7	-28,3
Ventana NW (Nave1)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana NW (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,8	-34,7	-34,7	-28,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana SE (Hospitalización)	-	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana SE (Nave1)	-	-12,1	-12,1	-12,1	-5,7
Ventana SE (Nave2)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-15,9	-15,9	-15,9	-9,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Casa 3 (Residencial)	GF	48,1	46,0	45,4	52,3
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	40,8	35,5	32,3	41,3
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	43,4	38,1	34,9	43,9
Puerta 1 (Nave3)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 1 (Nave4)	-	11,4	11,4	11,4	17,8
Puerta 1 (Nave 1)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 1 (Nave 2)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 2 (Nave3)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 2 (Nave4)	-	12,0	12,0	12,0	18,4
Puerta 2 (Nave 1)	-	34,6	34,6	34,6	41,0
Puerta 2 (Nave 2)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 3 (Nave3)	-	22,2	22,2	22,2	28,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 3 (Nave4)	-	11,6	11,6	11,6	17,9
Puerta 3 (Nave4)	-	11,9	11,9	11,9	18,2
Puerta 3 (Nave 1)	-	34,7	34,7	34,7	41,1
Puerta 3 (Nave 2)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 4 (Nave3)	-	23,7	23,7	23,7	30,0
Puerta 4 (Nave 1)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 4 (Nave 2)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 5 (Nave3)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 5 (Nave4)	-	11,5	11,5	11,5	17,9
Puerta 5 (Nave 1)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 5 (Nave 2)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 6 (Nave3)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 6 (Nave4)	-	10,5	10,5	10,5	16,9
Puerta 6 (Nave 1)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 6 (Nave 2)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 7 (Nave3)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 7 (Nave4)	-	10,6	10,6	10,6	17,0
Puerta 7 (Nave 1)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 7 (Nave 2)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 8 (Nave3)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 8 (Nave4)	-	10,7	10,7	10,7	17,1
Puerta 8 (Nave 1)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 8 (Nave 2)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 9 (Nave4)	-	9,6	9,6	9,6	16,0
Puerta 9 (Nave 1)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 9 (Nave 2)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 10 (Nave4)	-	9,8	9,8	9,8	16,1
Puerta 10 (Nave 1)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 10 (Nave 2)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 11 (Nave3)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 11 (Nave4)	-	9,1	9,1	9,1	15,5
Puerta 11 (Nave 1)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 11 (Nave 2)	-	26,9	26,9	26,9	33,2
Puerta 12 (Nave3)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 12 (Nave4)	-	9,5	9,5	9,5	15,9
Puerta 12 (Nave 1)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 12 (Nave 2)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta 13 (Nave3)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 13 (Nave4)	-	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta 13 (Nave 1)	-	33,4	33,4	33,4	39,8
Puerta 14 (Nave3)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 14 (Nave4)	-	8,6	8,6	8,6	15,0
Puerta 14 (Nave 1)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 15 (Nave3)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 15 (Nave4)	-	5,2	5,2	5,2	11,6
Puerta 15 (Nave 1)1	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 16 (Nave3)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 16 (Nave4)	-	5,6	5,6	5,6	12,0
Puerta 16 (Nave 1)	-	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta 17 (Nave3)	-	14,7	14,7	14,7	21,0
Puerta 17 (Nave4)	-	5,5	5,5	5,5	11,9
Puerta 17 (Nave 1)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta 18 (Nave3)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta 18 (Nave4)	-	5,4	5,4	5,4	11,8
Puerta 18 (Nave 1)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 19 (Nave4)	-	5,5	5,5	5,5	11,9
Puerta 19 (Nave 1)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 20 (Nave4)	-	7,8	7,8	7,8	14,2
Puerta 20 (Nave 1)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta 21 (Nave4)	-	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta 21 (Nave 1)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 22 (Nave4)	-	7,1	7,1	7,1	13,5
Puerta 22 (Nave 1)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 23 (Nave4)	-	10,8	10,8	10,8	17,2
Puerta 23 (Nave 1)	-	18,7	18,7	18,7	25,1

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 23 (Nave 2)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 24 (Nave 1)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 24 (Nave 2)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 25 (Nave4)	-	10,7	10,7	10,7	17,1
Puerta 25 (Nave 1)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 25 (Nave 1)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 25 (Nave 2)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 26 (Nave4)	-	10,0	10,0	10,0	16,4
Puerta 26 (Nave 2)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 27 (Nave4)	-	9,4	9,4	9,4	15,8
Puerta 27 (Nave 2)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 28 (Nave4)	-	10,4	10,4	10,4	16,8
Puerta 28 (Nave 2)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 29 (Nave4)	-	10,1	10,1	10,1	16,5
Puerta 29 (Nave 2)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 30 (Nave4)	-	9,0	9,0	9,0	15,4
Puerta 30 (Nave 2)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 31 (Nave4)	-	8,8	8,8	8,8	15,2
Puerta 31 (Nave 2)	-	21,5	21,5	21,5	27,8
Puerta 32 (Nave4)	-	8,8	8,8	8,8	15,2
Puerta 32 (Nave 2)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 33 (Nave4)	-	8,1	8,1	8,1	14,5
Puerta 33 (Nave 2)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 34 (Nave4)	-	7,8	7,8	7,8	14,2
Puerta 35 (Nave4)	-	1,5	1,5	1,5	7,9
Puerta 36 (Nave4)	-	8,1	8,1	8,1	14,5
Puerta 37 (Nave4)	-	8,0	8,0	8,0	14,4
Puerta 38 (Nave4)	-	8,1	8,1	8,1	14,5
Puerta 39 (Nave4)	-	8,3	8,3	8,3	14,7
Puerta 40 (Nave4)	-	8,0	8,0	8,0	14,4
Puerta 41 (Nave4)	-	7,9	7,9	7,9	14,3
Puerta 42 (Nave4)	-	7,9	7,9	7,9	14,3
Puerta 43 (Nave4)	-	7,6	7,6	7,6	14,0
Puerta 44 (Nave4)	-	7,6	7,6	7,6	14,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta NE (Nave1)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta NE (Nave2)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta NE (Nave 3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta NE (Nave 4)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	21,4	21,4	21,4	27,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Puerta SW (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta SW (Nave2)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta SW (Nave 3)	-	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta SW (Nave 4)	-	10,0	10,0	10,0	16,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-37,2	-37,1	-37,1	-30,8
Ventana NW (Nave1)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Nave2)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,2	-34,1	-34,1	-27,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-41,0	-41,0	-41,0	-34,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana SE (Nave1)	-	-23,4	-23,4	-23,4	-17,0
Ventana SE (Nave2)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana SE (Nave 3)	-	-23,9	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-38,6	-38,6	-38,6	-32,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,0	-23,0	-16,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Casa 4 (Residencial)	GF	49,6	49,3	49,3	55,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	35,0	29,7	26,5	35,5
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	36,2	30,8	27,7	36,7
Puerta 1 (Nave3)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 1 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 1 (Nave 1)	-	34,2	34,2	34,2	40,6
Puerta 1 (Nave 2)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 2 (Nave3)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 2 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 2 (Nave 1)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 2 (Nave 2)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 3 (Nave3)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 3 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 3 (Nave4)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 3 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 3 (Nave 2)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 4 (Nave3)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 4 (Nave 1)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 4 (Nave 2)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 5 (Nave3)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 5 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 5 (Nave 1)	-	33,4	33,4	33,4	39,8
Puerta 5 (Nave 2)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 6 (Nave3)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta 6 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 6 (Nave 1)	-	34,1	34,1	34,1	40,5
Puerta 6 (Nave 2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 7 (Nave3)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 7 (Nave4)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 7 (Nave 1)	-	34,6	34,6	34,6	41,0
Puerta 7 (Nave 2)	-	32,0	32,0	32,0	38,4
Puerta 8 (Nave3)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 8 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 8 (Nave 1)	-	35,4	35,4	35,4	41,8
Puerta 8 (Nave 2)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 9 (Nave4)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 9 (Nave 1)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 9 (Nave 2)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 10 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 10 (Nave 1)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 10 (Nave 2)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 11 (Nave3)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta 11 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 11 (Nave 1)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 11 (Nave 2)	-	33,4	33,4	33,4	39,8
Puerta 12 (Nave3)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta 12 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 12 (Nave 1)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 12 (Nave 2)	-	35,0	35,0	35,0	41,4
Puerta 13 (Nave3)	-	9,0	9,0	9,0	15,4
Puerta 13 (Nave4)	-	17,9	17,9	17,9	24,3

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 13 (Nave 1)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 14 (Nave3)	-	10,9	10,9	10,9	17,3
Puerta 14 (Nave4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 14 (Nave 1)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 15 (Nave3)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta 15 (Nave4)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 15 (Nave 1)1	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 16 (Nave3)	-	11,8	11,8	11,8	18,2
Puerta 16 (Nave4)	-	15,4	15,4	15,4	21,8
Puerta 16 (Nave 1)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 17 (Nave3)	-	11,6	11,6	11,6	18,0
Puerta 17 (Nave4)	-	13,1	13,1	13,1	19,5
Puerta 17 (Nave 1)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 18 (Nave3)	-	11,5	11,5	11,5	17,9
Puerta 18 (Nave4)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Puerta 18 (Nave 1)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 19 (Nave4)	-	12,9	12,9	12,9	19,3
Puerta 19 (Nave 1)	-	22,7	22,7	22,7	29,0
Puerta 20 (Nave4)	-	12,9	12,9	12,9	19,3
Puerta 20 (Nave 1)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 21 (Nave4)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta 21 (Nave 1)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 22 (Nave4)	-	12,7	12,7	12,7	19,1
Puerta 22 (Nave 1)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta 23 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 23 (Nave 1)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 23 (Nave 2)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 24 (Nave 1)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 24 (Nave 2)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 25 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 25 (Nave 2)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 26 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 26 (Nave 2)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 27 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 27 (Nave 2)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 28 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 28 (Nave 2)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta 29 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,0
Puerta 29 (Nave 2)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 30 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 30 (Nave 2)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 31 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 31 (Nave 2)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta 32 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 32 (Nave 2)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 33 (Nave4)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 33 (Nave 2)	-	27,0	27,0	27,0	33,3
Puerta 34 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 35 (Nave4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 36 (Nave4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 37 (Nave4)	-	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta 38 (Nave4)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta 39 (Nave4)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta 40 (Nave4)	-	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta 41 (Nave4)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta 42 (Nave4)	-	11,1	11,1	11,1	17,5
Puerta 43 (Nave4)	-	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta 44 (Nave4)	-	13,5	13,5	13,5	19,9
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta NE (Nave1)	-	28,6	28,6	28,6	35,0

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta NE (Nave2)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta NE (Nave 3)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta NE (Nave 4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	13,8	13,8	13,8	20,2
Puerta SW (Nave1)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta SW (Nave2)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta SW (Nave 3)	-	13,8	13,8	13,8	20,2
Puerta SW (Nave 4)	-	11,2	11,2	11,2	17,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	13,5	13,5	13,5	19,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-31,8	-31,8	-31,8	-25,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana NW (Nave1)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Nave2)	-	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana SE (Nave1)	-	-22,8	-22,8	-22,8	-16,4
Ventana SE (Nave2)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SE (Nave 3)	-	-26,7	-26,7	-26,7	-20,3
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana SW1 (Nave1)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana SW2 (Nave2)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Casa 4 (Residencial)	1.FI	54,5	54,3	54,2	60,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	39,7	34,4	31,2	40,2
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	40,6	35,2	32,1	41,1
Puerta 1 (Nave3)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 1 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 1 (Nave 1)	-	38,1	38,1	38,1	44,5
Puerta 1 (Nave 2)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 2 (Nave3)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 2 (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 2 (Nave 1)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 2 (Nave 2)	-	32,2	32,2	32,2	38,6
Puerta 3 (Nave3)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta 3 (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 3 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 3 (Nave 1)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 3 (Nave 2)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 4 (Nave3)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 4 (Nave 1)	-	40,6	40,6	40,6	47,0
Puerta 4 (Nave 2)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 5 (Nave3)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 5 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 5 (Nave 1)	-	40,3	40,3	40,3	46,7
Puerta 5 (Nave 2)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 6 (Nave3)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 6 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 6 (Nave 1)	-	40,8	40,8	40,8	47,2
Puerta 6 (Nave 2)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 7 (Nave3)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 7 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 7 (Nave 1)	-	41,1	41,1	41,1	47,5
Puerta 7 (Nave 2)	-	35,2	35,2	35,2	41,6
Puerta 8 (Nave3)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 8 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 8 (Nave 1)	-	41,5	41,5	41,5	47,9
Puerta 8 (Nave 2)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 9 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 9 (Nave 1)	-	42,1	42,1	42,1	48,5
Puerta 9 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 10 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 10 (Nave 1)	-	42,8	42,8	42,8	49,2
Puerta 10 (Nave 2)	-	36,5	36,5	36,5	42,9
Puerta 11 (Nave3)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta 11 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 11 (Nave 1)	-	43,4	43,4	43,4	49,8
Puerta 11 (Nave 2)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 12 (Nave3)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 12 (Nave4)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 12 (Nave 1)	-	43,8	43,8	43,8	50,2
Puerta 12 (Nave 2)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 13 (Nave3)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 13 (Nave4)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta 13 (Nave 1)	-	44,4	44,4	44,4	50,8
Puerta 14 (Nave3)	-	12,9	12,9	12,9	19,3
Puerta 14 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 14 (Nave 1)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 15 (Nave3)	-	15,2	15,2	15,2	21,5
Puerta 15 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 15 (Nave 1)1	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 16 (Nave3)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta 16 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 16 (Nave 1)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 17 (Nave3)	-	8,4	8,4	8,4	14,7
Puerta 17 (Nave4)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 17 (Nave 1)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 18 (Nave3)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta 18 (Nave4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 18 (Nave 1)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 19 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 19 (Nave 1)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 20 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 20 (Nave 1)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 21 (Nave4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 21 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 22 (Nave4)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 22 (Nave 1)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 23 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 23 (Nave 1)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 23 (Nave 2)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 24 (Nave 1)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 24 (Nave 2)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 25 (Nave4)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 25 (Nave 1)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 25 (Nave 2)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 26 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 26 (Nave 2)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 27 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 27 (Nave 2)	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 28 (Nave4)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 28 (Nave 2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 29 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 29 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 30 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 30 (Nave 2)	-	30,4	30,4	30,4	36,8
Puerta 31 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,8
Puerta 31 (Nave 2)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 32 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 32 (Nave 2)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 33 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 33 (Nave 2)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 34 (Nave4)	-	20,9	20,9	20,9	27,3
Puerta 35 (Nave4)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta 36 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 37 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 38 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 39 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 40 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 41 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 42 (Nave4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 43 (Nave4)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 44 (Nave4)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta NE (Nave1)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta NE (Nave2)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta NE (Nave 3)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta NE (Nave 4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	20,9	20,9	20,9	27,2
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	15,7	15,7	15,7	22,0
Puerta SW (Nave1)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta SW (Nave2)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta SW (Nave 3)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta SW (Nave 4)	-	12,2	12,2	12,2	18,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	15,6	15,6	15,6	22,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,8	-28,8	-28,8	-22,4
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-31,9	-31,8	-31,8	-25,4
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8
Ventana NW (Nave1)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave2)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,5	-34,4	-34,4	-28,1
Ventana NW (Nave 4)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SE (Hospitalización)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana SE (Nave1)	-	-17,7	-17,7	-17,7	-11,3
Ventana SE (Nave2)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana SW2 (Nave1)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Casa 8 (Residencial)	GF	50,1	50,0	49,9	56,4
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	32,4	27,0	23,9	32,9
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	34,6	29,2	26,1	35,1
Puerta 1 (Nave3)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 1 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 1 (Nave 1)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 1 (Nave 2)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 2 (Nave3)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 2 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 2 (Nave 1)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 2 (Nave 2)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 3 (Nave3)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 3 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 3 (Nave4)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta 3 (Nave 1)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 3 (Nave 2)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 4 (Nave3)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 4 (Nave 1)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 4 (Nave 2)	-	27,3	27,3	27,3	33,6
Puerta 5 (Nave3)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 5 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 5 (Nave 1)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 5 (Nave 2)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 6 (Nave3)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 6 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 6 (Nave 1)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 6 (Nave 2)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 7 (Nave3)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta 7 (Nave4)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 7 (Nave 1)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 7 (Nave 2)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 8 (Nave3)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 8 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 8 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 8 (Nave 2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 9 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 9 (Nave 1)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 9 (Nave 2)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 10 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 10 (Nave 1)	-	38,1	38,1	38,1	44,5
Puerta 10 (Nave 2)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 11 (Nave3)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 11 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 11 (Nave 1)	-	38,4	38,4	38,4	44,8
Puerta 11 (Nave 2)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 12 (Nave3)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 12 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 12 (Nave 1)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 12 (Nave 2)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 13 (Nave3)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 13 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 13 (Nave 1)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 14 (Nave3)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta 14 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 14 (Nave 1)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 15 (Nave3)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 15 (Nave4)	-	17,8	17,8	17,8	24,2
Puerta 15 (Nave 1)1	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 16 (Nave3)	-	15,4	15,4	15,4	21,8
Puerta 16 (Nave4)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 16 (Nave 1)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 17 (Nave3)	-	15,6	15,6	15,6	22,0
Puerta 17 (Nave4)	-	15,0	15,0	15,0	21,4
Puerta 17 (Nave 1)	-	16,8	16,8	16,8	23,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 18 (Nave3)	-	15,8	15,8	15,8	22,1
Puerta 18 (Nave4)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta 18 (Nave 1)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 19 (Nave4)	-	13,8	13,8	13,8	20,1
Puerta 19 (Nave 1)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 20 (Nave4)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta 20 (Nave 1)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 21 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 21 (Nave 1)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 22 (Nave4)	-	15,0	15,0	15,0	21,4
Puerta 22 (Nave 1)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 23 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 23 (Nave 1)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 23 (Nave 2)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 24 (Nave 1)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 24 (Nave 2)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 25 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 25 (Nave 1)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 25 (Nave 1)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 25 (Nave 2)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 26 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 26 (Nave 2)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 27 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 27 (Nave 2)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 28 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 28 (Nave 2)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 29 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 29 (Nave 2)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 30 (Nave4)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 30 (Nave 2)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 31 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 31 (Nave 2)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 32 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 32 (Nave 2)	-	26,7	26,7	26,7	33,0
Puerta 33 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 33 (Nave 2)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 34 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 35 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,5
Puerta 36 (Nave4)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 37 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 38 (Nave4)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta 39 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 40 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 41 (Nave4)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 42 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 43 (Nave4)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta 44 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta NE (Nave1)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta NE (Nave2)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta NE (Nave 3)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta NE (Nave 4)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	11,5	11,5	11,5	17,9
Puerta SW (Nave1)	-	13,6	13,6	13,6	19,9
Puerta SW (Nave2)	-	16,5	16,5	16,5	22,8
Puerta SW (Nave 3)	-	11,2	11,2	11,2	17,6
Puerta SW (Nave 4)	-	10,1	10,1	10,1	16,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,5	12,5	12,5	18,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-36,1	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-33,1	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana NW (Nave1)	-	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8
Ventana NW (Nave2)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,0	-37,0	-37,0	-30,6
Ventana NW (Nave 4)	-	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-36,7	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SE (Hospitalización)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SE (Nave1)	-	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6
Ventana SE (Nave2)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SW1 (Nave1)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Casa 8 (Residencial)	1.FI	51,4	51,1	51,1	57,5
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	35,3	29,9	26,8	35,8
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	38,5	33,1	30,0	39,0
Puerta 1 (Nave3)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 1 (Nave4)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 1 (Nave 1)	-	38,1	38,1	38,1	44,5
Puerta 1 (Nave 2)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 2 (Nave3)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 2 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 2 (Nave 1)	-	39,7	39,7	39,7	46,1
Puerta 2 (Nave 2)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 3 (Nave3)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 3 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 3 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 3 (Nave 1)	-	40,3	40,3	40,3	46,7
Puerta 3 (Nave 2)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 4 (Nave3)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 4 (Nave 1)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 4 (Nave 2)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 5 (Nave3)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta 5 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 5 (Nave 1)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 5 (Nave 2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 6 (Nave3)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 6 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 6 (Nave 1)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 6 (Nave 2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 7 (Nave3)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 7 (Nave4)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 7 (Nave 1)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 7 (Nave 2)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 8 (Nave3)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 8 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 8 (Nave 1)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 8 (Nave 2)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 9 (Nave4)	-	18,6	18,6	18,6	25,0
Puerta 9 (Nave 1)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 9 (Nave 2)	-	33,9	33,9	33,9	40,3

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 10 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 10 (Nave 1)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 10 (Nave 2)	-	35,3	35,3	35,3	41,7
Puerta 11 (Nave3)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 11 (Nave4)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 11 (Nave 1)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 11 (Nave 2)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 12 (Nave3)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 12 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 12 (Nave 1)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 12 (Nave 2)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 13 (Nave3)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 13 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 13 (Nave 1)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 14 (Nave3)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta 14 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 14 (Nave 1)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta 15 (Nave3)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 15 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 15 (Nave 1)1	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 16 (Nave3)	-	14,6	14,6	14,6	20,9
Puerta 16 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 16 (Nave 1)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 17 (Nave3)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta 17 (Nave4)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 17 (Nave 1)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 18 (Nave3)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Puerta 18 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 18 (Nave 1)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 19 (Nave4)	-	16,4	16,4	16,4	22,7
Puerta 19 (Nave 1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 20 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 20 (Nave 1)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 21 (Nave4)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 21 (Nave 1)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 22 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 22 (Nave 1)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 23 (Nave4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 23 (Nave 1)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 23 (Nave 2)	-	22,6	22,6	22,6	28,9
Puerta 24 (Nave 1)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 24 (Nave 2)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 25 (Nave4)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 25 (Nave 2)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 26 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 26 (Nave 2)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 27 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 27 (Nave 2)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 28 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 28 (Nave 2)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 29 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 29 (Nave 2)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 30 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 30 (Nave 2)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 31 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 31 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 32 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 32 (Nave 2)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 33 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 33 (Nave 2)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 34 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 35 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 36 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 37 (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 38 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 39 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 40 (Nave4)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 41 (Nave4)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 42 (Nave4)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 43 (Nave4)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta 44 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta NE (Nave1)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta NE (Nave2)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta NE (Nave 3)	-	20,1	20,1	20,1	26,4
Puerta NE (Nave 4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	11,4	11,4	11,4	17,8
Puerta SW (Nave1)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta SW (Nave2)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta SW (Nave 3)	-	12,8	12,8	12,8	19,2
Puerta SW (Nave 4)	-	10,4	10,4	10,4	16,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,3	12,3	12,3	18,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-25,3	-25,3	-25,3	-18,9
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NW (Nave1)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana NW (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5
Ventana SE (Nave1)	-	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6
Ventana SE (Nave2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-29,0	-28,9	-28,9	-22,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,7	-34,7	-34,7	-28,3
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Casa 10 (Residencial)	GF	54,6	54,6	54,6	61,0
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	30,5	25,1	22,0	31,0
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	32,4	27,1	23,9	32,9
Puerta 1 (Nave3)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 1 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 1 (Nave 1)	-	41,4	41,4	41,4	47,8
Puerta 1 (Nave 2)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 2 (Nave3)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 2 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 2 (Nave 1)	-	43,1	43,1	43,1	49,5
Puerta 2 (Nave 2)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 3 (Nave3)	-	21,9	21,9	21,9	28,3

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 3 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 3 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 3 (Nave 1)	-	43,8	43,8	43,8	50,2
Puerta 3 (Nave 2)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 4 (Nave3)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 4 (Nave 1)	-	43,0	43,0	43,0	49,4
Puerta 4 (Nave 2)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 5 (Nave3)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 5 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 5 (Nave 1)	-	42,4	42,4	42,4	48,8
Puerta 5 (Nave 2)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 6 (Nave3)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 6 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 6 (Nave 1)	-	42,6	42,6	42,6	49,0
Puerta 6 (Nave 2)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 7 (Nave3)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 7 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 7 (Nave 1)	-	42,7	42,7	42,7	49,1
Puerta 7 (Nave 2)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 8 (Nave3)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 8 (Nave4)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 8 (Nave 1)	-	42,9	42,9	42,9	49,3
Puerta 8 (Nave 2)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 9 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 9 (Nave 1)	-	43,1	43,1	43,1	49,5
Puerta 9 (Nave 2)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 10 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 10 (Nave 1)	-	43,2	43,2	43,2	49,5
Puerta 10 (Nave 2)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 11 (Nave3)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 11 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 11 (Nave 1)	-	43,3	43,3	43,3	49,7
Puerta 11 (Nave 2)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 12 (Nave3)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 12 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 12 (Nave 1)	-	41,1	41,1	41,1	47,5
Puerta 12 (Nave 2)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 13 (Nave3)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 13 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 13 (Nave 1)	-	41,6	41,6	41,6	48,0
Puerta 14 (Nave3)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 14 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 14 (Nave 1)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 15 (Nave3)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 15 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 15 (Nave 1)1	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 16 (Nave3)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 16 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 16 (Nave 1)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 17 (Nave3)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 17 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 17 (Nave 1)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 18 (Nave3)	-	17,3	17,3	17,3	23,6
Puerta 18 (Nave4)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta 18 (Nave 1)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 19 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 19 (Nave 1)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 20 (Nave4)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta 20 (Nave 1)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 21 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 21 (Nave 1)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 22 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 22 (Nave 1)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 23 (Nave4)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 23 (Nave 1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 23 (Nave 2)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 24 (Nave 1)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 24 (Nave 2)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 25 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 25 (Nave 1)	-	24,3	24,3	24,3	30,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 25 (Nave 2)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 26 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 26 (Nave 2)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 27 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 27 (Nave 2)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 28 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 28 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 29 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 29 (Nave 2)	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 30 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 30 (Nave 2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 31 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 31 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 32 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 32 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 33 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 33 (Nave 2)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 34 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 35 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 36 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 37 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 38 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 39 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 40 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 41 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 42 (Nave4)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 43 (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 44 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta NE (Nave1)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta NE (Nave2)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta NE (Nave 3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta NE (Nave 4)	-	16,1	16,1	16,1	22,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	14,0	14,0	14,0	20,4
Puerta SW (Nave1)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta SW (Nave2)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta SW (Nave 3)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta SW (Nave 4)	-	10,5	10,5	10,5	16,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,9	11,9	11,9	18,3
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	14,1	14,1	14,1	20,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-30,7	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana NW (Nave1)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-21,0
Ventana NW (Nave2)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Ventana NW (Nave 3)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,0	-30,9	-30,9	-24,5
Ventana SE (Hospitalización)	-	-25,2	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana SE (Nave1)	-	-13,0	-13,0	-13,0	-6,6
Ventana SE (Nave2)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana SW1 (Nave2)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana SW2 (Nave1)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5
Casa 12 (Residencial)	GF	50,4	50,4	50,4	56,8
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	19,1	13,7	10,6	19,6
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	19,8	14,5	11,3	20,3
Puerta 1 (Nave3)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 1 (Nave4)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 1 (Nave 1)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 1 (Nave 2)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 2 (Nave3)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 2 (Nave4)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 2 (Nave 2)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 3 (Nave3)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 3 (Nave4)	-	32,0	32,0	32,0	38,4
Puerta 3 (Nave4)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 3 (Nave 1)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 3 (Nave 2)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 4 (Nave3)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 4 (Nave 1)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 4 (Nave 2)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 5 (Nave3)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 5 (Nave4)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 5 (Nave 1)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 5 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 6 (Nave3)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 6 (Nave4)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 6 (Nave 1)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 6 (Nave 2)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 7 (Nave3)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 7 (Nave4)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 7 (Nave 1)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 7 (Nave 2)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 8 (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 8 (Nave4)	-	33,2	33,2	33,2	39,6
Puerta 8 (Nave 1)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 8 (Nave 2)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 9 (Nave4)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 9 (Nave 1)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 9 (Nave 2)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 10 (Nave4)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 10 (Nave 1)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 10 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 11 (Nave3)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 11 (Nave4)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 11 (Nave 1)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 11 (Nave 2)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 12 (Nave3)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta 12 (Nave4)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 12 (Nave 1)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 12 (Nave 2)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 13 (Nave3)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 13 (Nave4)	-	32,5	32,5	32,5	38,9

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 13 (Nave 1)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 14 (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 14 (Nave4)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 14 (Nave 1)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 15 (Nave3)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 15 (Nave4)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 15 (Nave 1)1	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 16 (Nave3)	-	25,4	25,4	25,4	31,7
Puerta 16 (Nave4)	-	33,1	33,1	33,1	39,4
Puerta 16 (Nave 1)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 17 (Nave3)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 17 (Nave4)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 17 (Nave 1)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 18 (Nave3)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 18 (Nave4)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 18 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,1
Puerta 19 (Nave4)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 19 (Nave 1)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 20 (Nave4)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 20 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 21 (Nave4)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 21 (Nave 1)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 22 (Nave4)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 22 (Nave 1)	-	35,7	35,7	35,7	42,1
Puerta 23 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 23 (Nave 1)	-	34,1	34,1	34,1	40,5
Puerta 23 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 24 (Nave 1)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 24 (Nave 2)	-	31,0	31,0	31,0	37,4
Puerta 25 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	36,7	36,7	36,7	43,1
Puerta 25 (Nave 1)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 25 (Nave 2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 26 (Nave4)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 26 (Nave 2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 27 (Nave4)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 27 (Nave 2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 28 (Nave4)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 28 (Nave 2)	-	31,0	31,0	31,0	37,4
Puerta 29 (Nave4)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 29 (Nave 2)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 30 (Nave4)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 30 (Nave 2)	-	31,3	31,3	31,3	37,6
Puerta 31 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 31 (Nave 2)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 32 (Nave4)	-	25,6	25,6	25,6	31,9
Puerta 32 (Nave 2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 33 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 33 (Nave 2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 34 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 35 (Nave4)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 36 (Nave4)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 37 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 38 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 39 (Nave4)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 40 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 41 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 42 (Nave4)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 43 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,1
Puerta 44 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta NE (Nave1)	-	25,2	25,2	25,2	31,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta NE (Nave2)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta NE (Nave 3)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta NE (Nave 4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	12,7	12,7	12,7	19,1
Puerta SW (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta SW (Nave2)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Nave 3)	-	13,0	13,0	13,0	19,4
Puerta SW (Nave 4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,1	11,1	11,1	17,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NW (Nave1)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NW (Nave2)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Nave1)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana SE (Nave2)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SW1 (Nave2)	-	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Casa 12 (Residencial)	1.FI	54,0	54,0	54,0	60,4
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	21,7	16,3	13,2	22,2
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	22,8	17,5	14,3	23,3
Puerta 1 (Nave3)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 1 (Nave4)	-	33,4	33,4	33,4	39,8
Puerta 1 (Nave 1)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 1 (Nave 2)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 2 (Nave3)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 2 (Nave4)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 2 (Nave 1)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 2 (Nave 2)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 3 (Nave3)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 3 (Nave4)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 3 (Nave4)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 3 (Nave 1)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 3 (Nave 2)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta 4 (Nave3)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 4 (Nave 1)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 4 (Nave 2)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 5 (Nave3)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 5 (Nave4)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 5 (Nave 1)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 5 (Nave 2)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 6 (Nave3)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 6 (Nave4)	-	37,1	37,1	37,1	43,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 6 (Nave 1)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 6 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 7 (Nave3)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 7 (Nave4)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 7 (Nave 1)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 7 (Nave 2)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 8 (Nave3)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 8 (Nave4)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 8 (Nave 1)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 8 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 9 (Nave4)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 9 (Nave 1)	-	28,5	28,5	28,5	34,8
Puerta 9 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 10 (Nave4)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 10 (Nave 1)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 10 (Nave 2)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 11 (Nave3)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 11 (Nave4)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 11 (Nave 1)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 11 (Nave 2)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 12 (Nave3)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 12 (Nave4)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 12 (Nave 1)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 12 (Nave 2)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 13 (Nave3)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 13 (Nave4)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 13 (Nave 1)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 14 (Nave3)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 14 (Nave4)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 14 (Nave 1)	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 15 (Nave3)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 15 (Nave4)	-	36,5	36,5	36,5	42,9
Puerta 15 (Nave 1)1	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 16 (Nave3)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 16 (Nave4)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 16 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 17 (Nave3)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 17 (Nave4)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 17 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 18 (Nave3)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 18 (Nave4)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 18 (Nave 1)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 19 (Nave4)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 19 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 20 (Nave4)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 20 (Nave 1)	-	33,9	33,9	33,9	40,3
Puerta 21 (Nave4)	-	34,9	34,9	34,9	41,3
Puerta 21 (Nave 1)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 22 (Nave4)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 22 (Nave 1)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 23 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 23 (Nave 1)	-	39,0	39,0	39,0	45,3
Puerta 23 (Nave 2)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 24 (Nave 1)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 24 (Nave 2)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 25 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	42,8	42,8	42,8	49,1
Puerta 25 (Nave 1)	-	45,1	45,1	45,1	51,5
Puerta 25 (Nave 2)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 26 (Nave4)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 26 (Nave 2)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 27 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 27 (Nave 2)	-	32,7	32,7	32,7	39,0
Puerta 28 (Nave4)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 28 (Nave 2)	-	32,4	32,4	32,4	38,8

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 29 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,2
Puerta 29 (Nave 2)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 30 (Nave4)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 30 (Nave 2)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 31 (Nave4)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 31 (Nave 2)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 32 (Nave4)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta 32 (Nave 2)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 33 (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,3
Puerta 33 (Nave 2)	-	33,0	33,0	33,0	39,3
Puerta 34 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 35 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 36 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 37 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 38 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 39 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 40 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 41 (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 42 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 43 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 44 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,6	15,6	15,6	22,0
Puerta NE (Nave1)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta NE (Nave2)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta NE (Nave 3)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta NE (Nave 4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta SW (Nave1)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta SW (Nave2)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta SW (Nave 3)	-	13,5	13,5	13,5	19,9
Puerta SW (Nave 4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,3	12,3	12,3	18,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,2	-27,2	-27,2	-20,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NW (Nave1)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4
Ventana NW (Nave2)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NW (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-29,3	-29,2	-29,2	-22,9
Ventana SE (Hospitalización)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Nave1)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana SE (Nave2)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Casa 12 (Residencial)	2.FI	56,0	55,9	55,9	62,3
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	26,9	21,6	18,4	27,4
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	28,5	23,1	20,0	29,0
Puerta 1 (Nave3)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 1 (Nave4)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 1 (Nave 1)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 1 (Nave 2)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 2 (Nave3)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 2 (Nave4)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 2 (Nave 1)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 2 (Nave 2)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 3 (Nave3)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 3 (Nave4)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 3 (Nave4)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 3 (Nave 1)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 3 (Nave 2)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 4 (Nave3)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 4 (Nave 1)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 4 (Nave 2)	-	27,8	27,8	27,8	34,1
Puerta 5 (Nave3)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 5 (Nave4)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 5 (Nave 1)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 5 (Nave 2)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 6 (Nave3)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 6 (Nave4)	-	39,0	39,0	39,0	45,4
Puerta 6 (Nave 1)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 6 (Nave 2)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 7 (Nave3)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 7 (Nave4)	-	39,0	39,0	39,0	45,4
Puerta 7 (Nave 1)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 7 (Nave 2)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 8 (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 8 (Nave4)	-	39,3	39,3	39,3	45,7
Puerta 8 (Nave 1)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 8 (Nave 2)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 9 (Nave4)	-	39,3	39,3	39,3	45,7
Puerta 9 (Nave 1)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 9 (Nave 2)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 10 (Nave4)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 10 (Nave 1)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 10 (Nave 2)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 11 (Nave3)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 11 (Nave4)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 11 (Nave 1)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 11 (Nave 2)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 12 (Nave3)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 12 (Nave4)	-	39,0	39,0	39,0	45,4
Puerta 12 (Nave 1)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 12 (Nave 2)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 13 (Nave3)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 13 (Nave4)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 13 (Nave 1)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 14 (Nave3)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 14 (Nave4)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 14 (Nave 1)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 15 (Nave3)	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 15 (Nave4)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 15 (Nave 1)1	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 16 (Nave3)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 16 (Nave4)	-	41,2	41,2	41,2	47,6
Puerta 16 (Nave 1)	-	34,1	34,1	34,1	40,5
Puerta 17 (Nave3)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 17 (Nave4)	-	41,8	41,8	41,8	48,2
Puerta 17 (Nave 1)	-	34,2	34,2	34,2	40,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 18 (Nave3)	-	35,5	35,5	35,5	41,9
Puerta 18 (Nave4)	-	41,2	41,2	41,2	47,6
Puerta 18 (Nave 1)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 19 (Nave4)	-	40,4	40,4	40,4	46,8
Puerta 19 (Nave 1)	-	34,8	34,8	34,8	41,2
Puerta 20 (Nave4)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 20 (Nave 1)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 21 (Nave4)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 21 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 22 (Nave4)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 22 (Nave 1)	-	40,2	40,2	40,2	46,6
Puerta 23 (Nave4)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 23 (Nave 1)	-	40,2	40,2	40,2	46,6
Puerta 23 (Nave 2)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 24 (Nave 1)	-	43,7	43,7	43,7	50,1
Puerta 24 (Nave 2)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 25 (Nave4)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 25 (Nave 1)	-	43,9	43,9	43,9	50,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	45,9	45,9	45,9	52,3
Puerta 25 (Nave 2)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 26 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 26 (Nave 2)	-	35,5	35,5	35,5	41,9
Puerta 27 (Nave4)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 27 (Nave 2)	-	35,4	35,4	35,4	41,8
Puerta 28 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 28 (Nave 2)	-	34,9	34,9	34,9	41,3
Puerta 29 (Nave4)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 29 (Nave 2)	-	34,9	34,9	34,9	41,3
Puerta 30 (Nave4)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 30 (Nave 2)	-	35,4	35,4	35,4	41,8
Puerta 31 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 31 (Nave 2)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 32 (Nave4)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 32 (Nave 2)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 33 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 33 (Nave 2)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 34 (Nave4)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 35 (Nave4)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 36 (Nave4)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 37 (Nave4)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 38 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 39 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,7
Puerta 40 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 41 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 42 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 43 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 44 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta NE (Nave1)	-	31,7	31,7	31,7	38,0
Puerta NE (Nave2)	-	32,2	32,2	32,2	38,6
Puerta NE (Nave 3)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta NE (Nave 4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta SW (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta SW (Nave2)	-	14,6	14,6	14,6	20,9
Puerta SW (Nave 3)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Nave 4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,8	11,8	11,8	18,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-20,0	-20,0	-20,0	-13,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-24,9	-24,9	-24,9	-18,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,2	-24,1	-24,1	-17,8
Ventana NW (Nave1)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana NW (Nave2)	-	-28,3	-28,3	-28,3	-21,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-21,6	-21,6	-21,6	-15,2
Ventana NW (Nave 4)	-	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-27,6	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana SE (Nave1)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SE (Nave2)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-28,2	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-36,0	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Casa 13 (Residencial)	GF	50,4	50,4	50,4	56,8
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	17,4	12,0	8,9	17,9
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	18,2	12,8	9,7	18,7
Puerta 1 (Nave3)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 1 (Nave4)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 1 (Nave 1)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 2 (Nave3)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 2 (Nave4)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 2 (Nave 1)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 2 (Nave 2)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 3 (Nave3)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 3 (Nave4)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 3 (Nave4)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 3 (Nave 1)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 3 (Nave 2)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 4 (Nave3)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta 4 (Nave 1)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 4 (Nave 2)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 5 (Nave3)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta 5 (Nave4)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 5 (Nave 1)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 5 (Nave 2)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 6 (Nave3)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 6 (Nave4)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 6 (Nave 1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 6 (Nave 2)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 7 (Nave3)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 7 (Nave4)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 7 (Nave 1)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 7 (Nave 2)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 8 (Nave3)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 8 (Nave4)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 8 (Nave 1)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 8 (Nave 2)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 9 (Nave4)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 9 (Nave 1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 9 (Nave 2)	-	22,2	22,2	22,2	28,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 10 (Nave4)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 10 (Nave 1)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 10 (Nave 2)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 11 (Nave3)	-	36,5	36,5	36,5	42,8
Puerta 11 (Nave4)	-	31,6	31,6	31,6	38,0
Puerta 11 (Nave 1)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 11 (Nave 2)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 12 (Nave3)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 12 (Nave4)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 12 (Nave 1)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 12 (Nave 2)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 13 (Nave3)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 13 (Nave4)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 13 (Nave 1)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 14 (Nave3)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 14 (Nave4)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 14 (Nave 1)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 15 (Nave3)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 15 (Nave4)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 15 (Nave 1)1	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 16 (Nave3)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 16 (Nave4)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 16 (Nave 1)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 17 (Nave3)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 17 (Nave4)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 17 (Nave 1)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 18 (Nave3)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 18 (Nave4)	-	33,2	33,2	33,2	39,6
Puerta 18 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 19 (Nave4)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 19 (Nave 1)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 20 (Nave4)	-	31,7	31,7	31,7	38,0
Puerta 20 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 21 (Nave4)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 21 (Nave 1)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 22 (Nave4)	-	31,0	31,0	31,0	37,4
Puerta 22 (Nave 1)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 23 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 23 (Nave 1)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 23 (Nave 2)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 24 (Nave 1)	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 24 (Nave 2)	-	31,0	31,0	31,0	37,4
Puerta 25 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 25 (Nave 1)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 25 (Nave 2)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 26 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 26 (Nave 2)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 27 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,2
Puerta 27 (Nave 2)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 28 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 28 (Nave 2)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 29 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 29 (Nave 2)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 30 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 30 (Nave 2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 31 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 31 (Nave 2)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 32 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 32 (Nave 2)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 33 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 33 (Nave 2)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 34 (Nave4)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 35 (Nave4)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 36 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 37 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 38 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 39 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 40 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 41 (Nave4)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 42 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 43 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 44 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta NE (Nave1)	-	20,9	20,9	20,9	27,3
Puerta NE (Nave2)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta NE (Nave 3)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta NE (Nave 4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta SW (Nave1)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Nave2)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta SW (Nave 3)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta SW (Nave 4)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	10,8	10,8	10,8	17,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,1	12,1	12,1	18,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,4	-21,3	-21,3	-15,0
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-19,6	-19,6	-19,6	-13,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-25,7	-25,7	-25,7	-19,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6
Ventana NW (Nave1)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Nave2)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-18,3	-18,3	-18,3	-11,9
Ventana NW (Nave 4)	-	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-29,3	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave1)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Nave2)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Casa 15 (Residencial)	GF	39,6	39,5	39,5	45,9
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	11,0	5,6	2,5	11,5
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	11,8	6,4	3,2	12,3
Puerta 1 (Nave3)	-	11,1	11,1	11,1	17,5
Puerta 1 (Nave4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 1 (Nave 1)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	12,1	12,1	12,1	18,5
Puerta 2 (Nave3)	-	13,7	13,7	13,7	20,0
Puerta 2 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 2 (Nave 1)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta 2 (Nave 2)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta 3 (Nave3)	-	15,3	15,3	15,3	21,7

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 3 (Nave4)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta 3 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 3 (Nave 1)	-	16,8	16,8	16,8	23,1
Puerta 3 (Nave 2)	-	14,9	14,9	14,9	21,2
Puerta 4 (Nave3)	-	15,8	15,8	15,8	22,2
Puerta 4 (Nave 1)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 4 (Nave 2)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 5 (Nave3)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 5 (Nave4)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 5 (Nave 1)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 5 (Nave 2)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 6 (Nave3)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 6 (Nave4)	-	17,8	17,8	17,8	24,2
Puerta 6 (Nave 1)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 6 (Nave 2)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta 7 (Nave3)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 7 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 7 (Nave 1)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 7 (Nave 2)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 8 (Nave3)	-	14,8	14,8	14,8	21,1
Puerta 8 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 8 (Nave 1)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 8 (Nave 2)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 9 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 9 (Nave 1)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 9 (Nave 2)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 10 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 10 (Nave 1)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 10 (Nave 2)	-	18,2	18,2	18,2	24,5
Puerta 11 (Nave3)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 11 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,4
Puerta 11 (Nave 1)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 11 (Nave 2)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 12 (Nave3)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 12 (Nave4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 12 (Nave 1)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta 12 (Nave 2)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 13 (Nave3)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 13 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 13 (Nave 1)	-	15,8	15,8	15,8	22,2
Puerta 14 (Nave3)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 14 (Nave4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 14 (Nave 1)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 15 (Nave3)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 15 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 15 (Nave 1)1	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 16 (Nave3)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 16 (Nave4)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta 16 (Nave 1)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 17 (Nave3)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 17 (Nave4)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 17 (Nave 1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 18 (Nave3)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 18 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 18 (Nave 1)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 19 (Nave4)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta 19 (Nave 1)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 20 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 20 (Nave 1)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 21 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 21 (Nave 1)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 22 (Nave4)	-	13,9	13,9	13,9	20,3
Puerta 22 (Nave 1)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 23 (Nave4)	-	7,8	7,8	7,8	14,2
Puerta 23 (Nave 1)	-	27,0	27,0	27,0	33,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 23 (Nave 2)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 24 (Nave 1)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 24 (Nave 2)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 25 (Nave4)	-	9,4	9,4	9,4	15,8
Puerta 25 (Nave 1)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 25 (Nave 2)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 26 (Nave4)	-	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta 26 (Nave 2)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 27 (Nave4)	-	9,5	9,5	9,5	15,9
Puerta 27 (Nave 2)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 28 (Nave4)	-	10,0	10,0	10,0	16,4
Puerta 28 (Nave 2)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 29 (Nave4)	-	9,7	9,7	9,7	16,1
Puerta 29 (Nave 2)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 30 (Nave4)	-	10,1	10,1	10,1	16,5
Puerta 30 (Nave 2)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 31 (Nave4)	-	9,7	9,7	9,7	16,1
Puerta 31 (Nave 2)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 32 (Nave4)	-	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta 32 (Nave 2)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 33 (Nave4)	-	9,9	9,9	9,9	16,3
Puerta 33 (Nave 2)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 34 (Nave4)	-	9,6	9,6	9,6	16,0
Puerta 35 (Nave4)	-	10,7	10,7	10,7	17,1
Puerta 36 (Nave4)	-	9,5	9,5	9,5	15,8
Puerta 37 (Nave4)	-	8,6	8,6	8,6	15,0
Puerta 38 (Nave4)	-	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta 39 (Nave4)	-	7,9	7,9	7,9	14,3
Puerta 40 (Nave4)	-	8,2	8,2	8,2	14,6
Puerta 41 (Nave4)	-	9,4	9,4	9,4	15,8
Puerta 42 (Nave4)	-	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta 43 (Nave4)	-	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta 44 (Nave4)	-	9,0	9,0	9,0	15,4
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	9,7	9,7	9,7	16,0
Puerta NE (Nave1)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta NE (Nave2)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta NE (Nave 3)	-	15,8	15,8	15,8	22,2
Puerta NE (Nave 4)	-	15,4	15,4	15,4	21,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	9,6	9,6	9,6	16,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	11,0	11,0	11,0	17,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	6,6	6,6	6,6	13,0
Puerta SW (Nave1)	-	10,1	10,1	10,1	16,5
Puerta SW (Nave2)	-	7,8	7,8	7,8	14,2
Puerta SW (Nave 3)	-	7,5	7,5	7,5	13,9
Puerta SW (Nave 4)	-	6,7	6,7	6,7	13,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	5,2	5,2	5,2	11,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	6,1	6,1	6,1	12,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-40,2	-40,2	-40,2	-33,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-37,7	-37,6	-37,6	-31,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-38,1	-38,0	-38,0	-31,7
Ventana NW (Nave1)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NW (Nave2)	-	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Ventana NW (Nave 3)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-34,7	-34,7	-34,7	-28,3
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-43,5	-43,5	-43,5	-37,1
Ventana SE (Nave1)	-	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7
Ventana SE (Nave2)	-	-41,4	-41,4	-41,4	-35,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-38,1	-38,1	-38,1	-31,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-42,0	-42,0	-42,0	-35,6
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-43,8	-43,7	-43,7	-37,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-41,6	-41,6	-41,6	-35,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3
Ventana SW2 (Nave2)	-	-42,5	-42,5	-42,5	-36,1
Casa 15 (Residencial)	1.FI	46,1	46,1	46,1	52,5
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	16,4	11,0	7,8	16,9
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	17,0	11,6	8,4	17,5
Puerta 1 (Nave3)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 1 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 1 (Nave 1)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 1 (Nave 2)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta 2 (Nave3)	-	18,6	18,6	18,6	25,0
Puerta 2 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 2 (Nave 2)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 3 (Nave3)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 3 (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 3 (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 3 (Nave 1)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 3 (Nave 2)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 4 (Nave3)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 4 (Nave 1)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 4 (Nave 2)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 5 (Nave3)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 5 (Nave4)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 5 (Nave 1)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 5 (Nave 2)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 6 (Nave3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 6 (Nave4)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 6 (Nave 1)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 6 (Nave 2)	-	23,4	23,4	23,4	29,7
Puerta 7 (Nave3)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 7 (Nave4)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta 7 (Nave 1)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 7 (Nave 2)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 8 (Nave3)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 8 (Nave4)	-	25,9	25,9	25,9	32,2
Puerta 8 (Nave 1)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 8 (Nave 2)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 9 (Nave4)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 9 (Nave 1)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 9 (Nave 2)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 10 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 10 (Nave 1)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 10 (Nave 2)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 11 (Nave3)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 11 (Nave4)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 11 (Nave 1)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 11 (Nave 2)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 12 (Nave3)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 12 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 12 (Nave 1)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 12 (Nave 2)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 13 (Nave3)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 13 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 13 (Nave 1)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 14 (Nave3)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 14 (Nave4)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 14 (Nave 1)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 15 (Nave3)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 15 (Nave4)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 15 (Nave 1)1	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 16 (Nave3)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 16 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 16 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 17 (Nave3)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 17 (Nave4)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 17 (Nave 1)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 18 (Nave3)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 18 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 18 (Nave 1)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 19 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 19 (Nave 1)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 20 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 20 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 21 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 21 (Nave 1)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 22 (Nave4)	-	20,9	20,9	20,9	27,3
Puerta 22 (Nave 1)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 23 (Nave4)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 23 (Nave 1)	-	33,4	33,4	33,4	39,7
Puerta 23 (Nave 2)	-	24,3	24,3	24,3	30,6
Puerta 24 (Nave 1)	-	34,2	34,2	34,2	40,6
Puerta 24 (Nave 2)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 25 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 25 (Nave 1)	-	34,5	34,5	34,5	40,9
Puerta 25 (Nave 1)	-	34,7	34,7	34,7	41,1
Puerta 25 (Nave 2)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 26 (Nave4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 26 (Nave 2)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 27 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 27 (Nave 2)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 28 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 28 (Nave 2)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 29 (Nave4)	-	17,8	17,8	17,8	24,2
Puerta 29 (Nave 2)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 30 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 30 (Nave 2)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 31 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 31 (Nave 2)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 32 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 32 (Nave 2)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 33 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 33 (Nave 2)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 34 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 35 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 36 (Nave4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 37 (Nave4)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta 38 (Nave4)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta 39 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 40 (Nave4)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta 41 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 42 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 43 (Nave4)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 44 (Nave4)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	11,8	11,8	11,8	18,2
Puerta NE (Nave1)	-	23,2	23,2	23,2	29,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta NE (Nave2)	-	19,7	19,7	19,7	26,0
Puerta NE (Nave 3)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta NE (Nave 4)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	12,0	12,0	12,0	18,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	8,5	8,5	8,5	14,9
Puerta SW (Nave1)	-	12,4	12,4	12,4	18,7
Puerta SW (Nave2)	-	9,8	9,8	9,8	16,2
Puerta SW (Nave 3)	-	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta SW (Nave 4)	-	8,7	8,7	8,7	15,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	8,2	8,2	8,2	14,6
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-33,7	-33,7	-33,7	-27,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana NW (Hospitalización)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave1)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NW (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SE (Nave1)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Nave2)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-34,7	-34,7	-34,7	-28,3
Ventana SE (Nave 4)	-	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SW1 (Nave1)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Casa 16_1 (Residencial)	GF	44,1	42,2	41,7	48,5
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	37,2	31,8	28,7	37,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	38,8	33,4	30,3	39,3
Puerta 1 (Nave3)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 1 (Nave4)	-	14,6	14,6	14,6	20,9
Puerta 1 (Nave 1)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 1 (Nave 2)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 2 (Nave3)	-	13,3	13,3	13,3	19,6
Puerta 2 (Nave4)	-	14,0	14,0	14,0	20,4
Puerta 2 (Nave 1)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 2 (Nave 2)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 3 (Nave3)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta 3 (Nave4)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Puerta 3 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 3 (Nave 1)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 3 (Nave 2)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 4 (Nave3)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta 4 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 4 (Nave 2)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 5 (Nave3)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 5 (Nave4)	-	14,1	14,1	14,1	20,5
Puerta 5 (Nave 1)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 5 (Nave 2)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 6 (Nave3)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta 6 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 6 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 6 (Nave 2)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 7 (Nave3)	-	16,8	16,8	16,8	23,1
Puerta 7 (Nave4)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 7 (Nave 1)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 7 (Nave 2)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 8 (Nave3)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 8 (Nave4)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 8 (Nave 1)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 8 (Nave 2)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 9 (Nave4)	-	15,0	15,0	15,0	21,4
Puerta 9 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,8
Puerta 9 (Nave 2)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 10 (Nave4)	-	15,0	15,0	15,0	21,4
Puerta 10 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 10 (Nave 2)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 11 (Nave3)	-	15,0	15,0	15,0	21,4
Puerta 11 (Nave4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 11 (Nave 1)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 11 (Nave 2)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 12 (Nave3)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta 12 (Nave4)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta 12 (Nave 1)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta 12 (Nave 2)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 13 (Nave3)	-	13,9	13,9	13,9	20,3
Puerta 13 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 13 (Nave 1)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 14 (Nave3)	-	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta 14 (Nave4)	-	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta 14 (Nave 1)	-	14,0	14,0	14,0	20,4
Puerta 15 (Nave3)	-	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta 15 (Nave4)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Puerta 15 (Nave 1)1	-	13,9	13,9	13,9	20,3
Puerta 16 (Nave3)	-	12,5	12,5	12,5	18,9
Puerta 16 (Nave4)	-	14,1	14,1	14,1	20,4
Puerta 16 (Nave 1)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta 17 (Nave3)	-	12,7	12,7	12,7	19,0
Puerta 17 (Nave4)	-	12,0	12,0	12,0	18,4
Puerta 17 (Nave 1)	-	15,8	15,8	15,8	22,2
Puerta 18 (Nave3)	-	12,9	12,9	12,9	19,3
Puerta 18 (Nave4)	-	12,2	12,2	12,2	18,6
Puerta 18 (Nave 1)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 19 (Nave4)	-	13,1	13,1	13,1	19,5
Puerta 19 (Nave 1)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta 20 (Nave4)	-	12,9	12,9	12,9	19,3
Puerta 20 (Nave 1)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta 21 (Nave4)	-	12,5	12,5	12,5	18,9
Puerta 21 (Nave 1)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta 22 (Nave4)	-	12,0	12,0	12,0	18,4
Puerta 22 (Nave 1)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 23 (Nave4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 23 (Nave 1)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta 23 (Nave 2)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 24 (Nave 1)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 24 (Nave 2)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 25 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 25 (Nave 1)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 25 (Nave 1)	-	16,7	16,7	16,7	23,0
Puerta 25 (Nave 2)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 26 (Nave4)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 26 (Nave 2)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 27 (Nave4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 27 (Nave 2)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 28 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 28 (Nave 2)	-	21,4	21,4	21,4	27,8

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 29 (Nave4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 29 (Nave 2)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 30 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 30 (Nave 2)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 31 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 31 (Nave 2)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 32 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 32 (Nave 2)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 33 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 33 (Nave 2)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 34 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,4
Puerta 35 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 36 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 37 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 38 (Nave4)	-	14,9	14,9	14,9	21,3
Puerta 39 (Nave4)	-	14,7	14,7	14,7	21,1
Puerta 40 (Nave4)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta 41 (Nave4)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta 42 (Nave4)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta 43 (Nave4)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta 44 (Nave4)	-	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	9,7	9,7	9,7	16,1
Puerta NE (Nave1)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta NE (Nave2)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta NE (Nave 3)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta NE (Nave 4)	-	10,5	10,5	10,5	16,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	13,2	13,2	13,2	19,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	7,5	7,5	7,5	13,9
Puerta SW (Nave1)	-	9,1	9,1	9,1	15,5
Puerta SW (Nave2)	-	9,8	9,8	9,8	16,2
Puerta SW (Nave 3)	-	6,7	6,7	6,7	13,1
Puerta SW (Nave 4)	-	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	8,7	8,7	8,7	15,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	7,7	7,7	7,7	14,1
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-37,5	-37,4	-37,4	-31,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-40,2	-40,1	-40,1	-33,8
Ventana NW (Nave1)	-	-40,0	-40,0	-40,0	-33,6
Ventana NW (Nave2)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-40,0	-40,0	-40,0	-33,6
Ventana NW (Nave 4)	-	-40,4	-40,4	-40,4	-34,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-41,4	-41,4	-41,4	-35,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5
Ventana SE (Nave1)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SE (Nave2)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-39,0	-38,9	-38,9	-32,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-40,2	-40,2	-40,2	-33,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,6	-38,6	-38,6	-32,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Casa 16_1 (Residencial)	1.FI	46,7	45,4	45,1	51,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	R	38,2	32,9	29,7	38,7
C/ Juan Fernández (TF-163)	L	39,8	34,4	31,3	40,3
Puerta 1 (Nave3)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 1 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 1 (Nave 1)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 1 (Nave 2)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 2 (Nave3)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 2 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 2 (Nave 1)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 2 (Nave 2)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 3 (Nave3)	-	19,3	19,3	19,3	25,6
Puerta 3 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 3 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 3 (Nave 1)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 3 (Nave 2)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 4 (Nave3)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 4 (Nave 1)	-	31,0	31,0	31,0	37,4
Puerta 4 (Nave 2)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 5 (Nave3)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 5 (Nave4)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta 5 (Nave 1)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 5 (Nave 2)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 6 (Nave3)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 6 (Nave4)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 6 (Nave 1)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 6 (Nave 2)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 7 (Nave3)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 7 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 7 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 7 (Nave 2)	-	29,1	29,1	29,1	35,5
Puerta 8 (Nave3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 8 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 8 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 8 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 9 (Nave4)	-	17,5	17,5	17,5	23,8
Puerta 9 (Nave 1)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 9 (Nave 2)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 10 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 10 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 10 (Nave 2)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 11 (Nave3)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 11 (Nave4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 11 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 11 (Nave 2)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 12 (Nave3)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 12 (Nave4)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 12 (Nave 1)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 12 (Nave 2)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 13 (Nave3)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 13 (Nave4)	-	17,8	17,8	17,8	24,2
Puerta 13 (Nave 1)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 14 (Nave3)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta 14 (Nave4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 14 (Nave 1)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta 15 (Nave3)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 15 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,3
Puerta 15 (Nave 1)1	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 16 (Nave3)	-	15,6	15,6	15,6	21,9
Puerta 16 (Nave4)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 16 (Nave 1)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 17 (Nave3)	-	15,8	15,8	15,8	22,1
Puerta 17 (Nave4)	-	14,7	14,7	14,7	21,0
Puerta 17 (Nave 1)	-	19,5	19,5	19,5	25,9

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 18 (Nave3)	-	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta 18 (Nave4)	-	12,7	12,7	12,7	19,1
Puerta 18 (Nave 1)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 19 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 19 (Nave 1)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta 20 (Nave4)	-	15,4	15,4	15,4	21,8
Puerta 20 (Nave 1)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 21 (Nave4)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta 21 (Nave 1)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 22 (Nave4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta 22 (Nave 1)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 23 (Nave4)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta 23 (Nave 1)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta 23 (Nave 2)	-	21,7	21,7	21,7	28,0
Puerta 24 (Nave 1)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 24 (Nave 2)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 25 (Nave4)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta 25 (Nave 1)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 25 (Nave 1)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 25 (Nave 2)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 26 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 26 (Nave 2)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 27 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 27 (Nave 2)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 28 (Nave4)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta 28 (Nave 2)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 29 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta 29 (Nave 2)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 30 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 30 (Nave 2)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 31 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 31 (Nave 2)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 32 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 32 (Nave 2)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 33 (Nave4)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta 33 (Nave 2)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 34 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 35 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 36 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 37 (Nave4)	-	17,8	17,8	17,8	24,1
Puerta 38 (Nave4)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 39 (Nave4)	-	17,3	17,3	17,3	23,6
Puerta 40 (Nave4)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 41 (Nave4)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta 42 (Nave4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 43 (Nave4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 44 (Nave4)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	11,2	11,2	11,2	17,6
Puerta NE (Nave1)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta NE (Nave2)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta NE (Nave 3)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta NE (Nave 4)	-	12,1	12,1	12,1	18,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	8,8	8,8	8,8	15,2
Puerta SW (Nave1)	-	9,4	9,4	9,4	15,8
Puerta SW (Nave2)	-	12,2	12,2	12,2	18,6
Puerta SW (Nave 3)	-	8,0	8,0	8,0	14,4
Puerta SW (Nave 4)	-	6,1	6,1	6,1	12,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	9,9	9,9	9,9	16,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	8,8	8,8	8,8	15,2
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-35,1	-35,0	-35,0	-28,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana NW (Hospitalización)	-	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1
Ventana NW (Nave1)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana NW (Nave2)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-34,1	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana SE (Nave1)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Ventana SE (Nave2)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-35,3	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SW2 (Nave1)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9

**CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES CON TRÁFICO Y TRAS APLICAR LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS (CON Y SIN PANTALLA ACÚSTICA PERIMETRAL)**

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 1 (Residencial)	GF	63,0	60,0	59,1	66,2	61,8	57,2	55,2	63,3
Abertura (Nave1)1	-	50,3	50,3	50,3	56,7	43,9	43,9	43,9	50,3
Abertura (Nave1)2	-	31,0	31,0	31,0	37,4	32,2	32,2	32,2	38,6
Abertura (Nave2)1	-	37,2	37,2	37,2	43,6	35,1	35,1	35,1	41,4
Abertura (Nave2)2	-	28,7	28,7	28,7	35,1	29,6	29,6	29,6	36,0
Abertura (Nave3)1	-	36,3	36,3	36,3	42,6	36,3	36,3	36,3	42,6
Abertura (Nave3)2	-	30,3	30,3	30,3	36,7	30,3	30,3	30,3	36,7
Abertura (Nave4)1	-	27,9	27,9	27,9	34,3	27,9	27,9	27,9	34,3
Abertura (Nave4)2	-	26,2	26,2	26,2	32,6	26,3	26,3	26,3	32,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	36,0	36,0	36,0	42,4	36,8	36,8	36,8	43,2
Abertura N Sup (Nave2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5	32,4	32,4	32,4	38,8
Abertura N Sup (Nave3)	-	36,7	36,7	36,7	43,1	36,7	36,7	36,7	43,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	27,7	27,7	27,7	34,1	27,4	27,4	27,4	33,8
Abertura S Sup (Nave1)	-	56,7	56,7	56,7	63,1	48,8	48,8	48,8	55,2
Abertura S Sup (Nave2)	-	35,7	35,7	35,7	42,1	34,9	34,9	34,9	41,3
Abertura S Sup (Nave3)	-	39,2	39,2	39,2	45,6	39,2	39,2	39,2	45,6
Abertura S Sup (Nave3)1	-	29,9	29,9	29,9	36,3	29,9	29,9	29,9	36,3
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	58,0	52,6	49,5	58,5	58,0	52,6	49,5	58,5
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	58,7	53,3	50,2	59,2	58,7	53,3	50,2	59,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-1,5	-1,5	-1,5	4,9
Puerta NE (Nave1)	-	-2,5	-2,5	-2,5	3,9	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta NE (Nave2)	-	-3,3	-3,3	-3,3	3,1	0,7	0,7	0,7	7,1
Puerta NE (Nave 3)	-	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-5,5	-5,5	-5,5	0,8	-4,9	-4,9	-4,9	1,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	0,5	0,5	0,5	6,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-1,6	-1,7	-1,7	4,7	-1,6	-1,7	-1,7	4,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	4,0	4,0	4,0	10,4	4,0	4,0	4,0	10,4
Puerta SW (Nave1)	-	8,4	8,4	8,4	14,8	8,4	8,4	8,4	14,8
Puerta SW (Nave2)	-	2,0	2,0	2,0	8,4	-1,7	-1,7	-1,7	4,7
Puerta SW (Nave 3)	-	-1,8	-1,8	-1,8	4,6	-1,8	-1,8	-1,8	4,6
Puerta SW (Nave 4)	-	-3,6	-3,6	-3,6	2,8	-3,6	-3,6	-3,6	2,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,3	2,3	2,3	8,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	0,9	0,9	0,9	7,3	0,9	0,9	0,9	7,3
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NW (Nave1)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana NW (Nave2)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,8	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave 4)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3
Ventana SE (Hospitalización)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana SE (Nave1)	-	-13,9	-13,9	-13,9	-7,5	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana SE (Nave2)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-19,0	-19,0	-19,0	-12,6	-19,0	-19,0	-19,0	-12,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SW2 (Nave1)	-	-18,3	-18,3	-18,3	-11,9	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 2 (Residencial)	GF	66,8	63,7	62,6	69,9	65,7	60,8	58,5	66,8
Abertura (Nave1)1	-	54,7	54,7	54,7	61,1	46,4	46,4	46,4	52,8
Abertura (Nave1)2	-	33,6	33,6	33,6	40,0	34,1	34,1	34,1	40,5
Abertura (Nave2)1	-	37,3	37,3	37,3	43,7	36,2	36,2	36,2	42,6
Abertura (Nave2)2	-	30,9	30,9	30,9	37,3	32,0	32,0	32,0	38,4
Abertura (Nave3)1	-	36,5	36,5	36,5	42,9	36,5	36,5	36,5	42,9
Abertura (Nave3)2	-	29,2	29,2	29,2	35,5	29,2	29,2	29,2	35,6
Abertura (Nave4)1	-	29,0	29,0	29,0	35,4	30,1	30,1	30,1	36,5
Abertura (Nave4)2	-	25,6	25,6	25,6	32,0	26,5	26,5	26,5	32,9
Abertura N Sup (Nave1)	-	38,6	38,6	38,6	45,0	37,5	37,5	37,5	43,9
Abertura N Sup (Nave2)	-	33,4	33,4	33,4	39,8	34,9	34,9	34,9	41,3
Abertura N Sup (Nave3)	-	36,3	36,3	36,3	42,7	36,3	36,3	36,3	42,7
Abertura N Sup (Nave4)	-	26,2	26,2	26,2	32,6	27,0	27,0	27,0	33,4
Abertura S Sup (Nave1)	-	60,0	60,0	60,0	66,4	50,9	50,9	50,9	57,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	39,0	39,0	39,0	45,4	38,6	38,6	38,6	45,0
Abertura S Sup (Nave3)	-	40,2	40,2	40,2	46,6	40,2	40,2	40,2	46,6
Abertura S Sup (Nave3)1	-	30,4	30,4	30,4	36,8	31,6	31,6	31,6	38,0
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	61,9	56,5	53,4	62,4	61,9	56,5	53,4	62,4
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	62,9	57,4	54,4	63,4	62,9	57,4	54,4	63,4
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	1,5	1,5	1,5	7,9	1,5	1,5	1,5	7,9
Puerta NE (Nave1)	-	0,3	0,3	0,3	6,7	8,0	7,9	7,9	14,3
Puerta NE (Nave2)	-	-0,7	-0,7	-0,7	5,7	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta NE (Nave 3)	-	7,5	7,5	7,5	13,9	7,4	7,4	7,4	13,8
Puerta NE (Nave 4)	-	0,6	0,5	0,5	6,9	-3,0	-3,0	-3,0	3,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,2	16,2	16,2	22,6	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	12,8	12,7	12,7	19,1	12,8	12,7	12,7	19,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-1,7	-1,7	-1,7	4,7
Puerta SW (Nave1)	-	-0,7	-0,8	-0,8	5,6	-0,2	-0,2	-0,2	6,2
Puerta SW (Nave2)	-	-1,9	-1,9	-1,9	4,5	-1,5	-1,5	-1,5	4,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-2,9	-2,9	-2,9	3,5
Puerta SW (Nave 4)	-	-4,3	-4,3	-4,3	2,1	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	0,4	0,4	0,4	6,8	0,4	0,4	0,4	6,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-1,0	-1,0	-1,0	5,4	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6	-14,1	-14,1	-14,1	-7,7
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-18,2	-18,2	-18,2	-11,8	-18,2	-18,2	-18,2	-11,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-13,1	-13,1	-13,1	-6,7	-13,1	-13,1	-13,1	-6,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-30,0	-30,0	-30,0	-23,6	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-8,2	-8,2	-8,2	-1,9	-8,2	-8,2	-8,2	-1,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NW (Nave1)	-	-31,6	-31,6	-31,6	-25,2	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NW (Nave2)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0
Ventana SE (Nave1)	-	-11,8	-11,8	-11,8	-5,4	-19,7	-19,7	-19,7	-13,3
Ventana SE (Nave2)	-	-27,2	-27,2	-27,2	-20,8	-29,1	-29,1	-29,1	-22,8
Ventana SE (Nave 3)	-	-21,6	-21,6	-21,6	-15,2	-21,6	-21,6	-21,6	-15,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-5,8	-5,8	-5,8	0,6	-5,8	-5,8	-5,8	0,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 3 (Residencial)	GF	52,9	52,4	52,3	58,8	50,2	49,1	48,9	55,5
Abertura (Nave1)1	-	43,5	43,5	43,5	49,9	40,0	40,0	40,0	46,4
Abertura (Nave1)2	-	28,1	28,1	28,1	34,5	29,4	29,4	29,4	35,8
Abertura (Nave2)1	-	34,3	34,3	34,3	40,7	32,6	32,6	32,6	39,0
Abertura (Nave2)2	-	25,7	25,7	25,7	32,1	27,3	27,3	27,3	33,7
Abertura (Nave3)1	-	32,4	32,4	32,4	38,8	31,8	31,8	31,8	38,2
Abertura (Nave3)2	-	27,2	27,2	27,2	33,6	26,8	26,8	26,8	33,2
Abertura (Nave4)1	-	21,1	21,1	21,1	27,5	21,6	21,6	21,6	28,0
Abertura (Nave4)2	-	19,1	19,1	19,1	25,5	21,2	21,2	21,2	27,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	35,7	35,7	35,7	42,1	32,9	32,9	32,9	39,3
Abertura N Sup (Nave2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9	30,3	30,3	30,3	36,7
Abertura N Sup (Nave3)	-	34,6	34,6	34,6	41,0	33,5	33,5	33,5	39,9
Abertura N Sup (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6	21,2	21,2	21,2	27,6
Abertura S Sup (Nave1)	-	50,8	50,8	50,8	57,2	46,6	46,6	46,6	53,0
Abertura S Sup (Nave2)	-	33,2	33,2	33,2	39,6	33,1	33,1	33,1	39,5
Abertura S Sup (Nave3)	-	36,5	36,5	36,5	42,9	35,7	35,7	35,7	42,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	22,2	22,2	22,2	28,6	22,0	22,0	22,0	28,4
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	42,6	37,2	34,1	43,1	42,6	37,2	34,1	43,1
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	41,3	35,9	32,8	41,8	41,3	35,9	32,8	41,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,2	-4,2	-4,2	2,2	-4,2	-4,2	-4,2	2,2
Puerta NE (Nave1)	-	3,9	3,9	3,9	10,3	5,1	5,1	5,1	11,5
Puerta NE (Nave2)	-	2,8	2,8	2,8	9,2	1,7	1,7	1,7	8,0
Puerta NE (Nave 3)	-	-3,0	-3,0	-3,0	3,4	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Puerta NE (Nave 4)	-	-9,4	-9,4	-9,4	-3,1	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	4,3	4,3	4,3	10,7	4,3	4,3	4,3	10,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	2,6	2,6	2,6	9,0	2,6	2,6	2,6	9,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4
Puerta SW (Nave1)	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta SW (Nave2)	-	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7	-8,0	-8,1	-8,1	-1,7
Puerta SW (Nave 3)	-	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8
Puerta SW (Nave 4)	-	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-8,8	-8,8	-8,8	-2,5	-8,8	-8,8	-8,8	-2,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,8	-22,1	-22,1	-22,1	-15,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-18,2	-18,2	-18,2	-11,8	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-38,1	-38,1	-38,1	-31,7	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,3	-20,3	-20,3	-13,9	-20,3	-20,3	-20,3	-13,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana NW (Nave1)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana NW (Nave2)	-	-39,6	-39,6	-39,6	-33,2	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-40,8	-40,8	-40,8	-34,4	-40,0	-40,0	-40,0	-33,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0
Ventana SE (Nave1)	-	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana SE (Nave2)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-14,6	-14,6	-14,6	-8,2	-14,6	-14,6	-14,6	-8,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7	-34,7	-34,7	-34,7	-28,4
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 4 (Residencial)	GF	57,6	57,6	57,6	64,0	53,1	52,9	52,9	59,3
Abertura (Nave1)1	-	50,3	50,3	50,3	56,7	44,5	44,5	44,5	50,9
Abertura (Nave1)2	-	33,8	33,8	33,8	40,2	35,3	35,3	35,3	41,7
Abertura (Nave2)1	-	39,6	39,6	39,6	46,0	39,0	39,0	39,0	45,4
Abertura (Nave2)2	-	32,0	32,0	32,0	38,4	33,3	33,3	33,3	39,7
Abertura (Nave3)1	-	31,5	31,5	31,5	37,9	31,0	31,0	31,0	37,4
Abertura (Nave3)2	-	25,1	25,1	25,1	31,5	27,0	27,0	27,0	33,4
Abertura (Nave4)1	-	27,2	27,2	27,2	33,6	28,6	28,6	28,6	35,0
Abertura (Nave4)2	-	26,3	26,3	26,3	32,7	28,5	28,5	28,5	34,9
Abertura N Sup (Nave1)	-	42,8	42,8	42,8	49,2	39,4	39,4	39,4	45,8
Abertura N Sup (Nave2)	-	37,0	37,0	37,0	43,4	36,3	36,3	36,3	42,7
Abertura N Sup (Nave3)	-	31,8	31,8	31,8	38,2	31,7	31,7	31,7	38,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	26,3	26,3	26,3	32,7	28,5	28,5	28,5	34,9
Abertura S Sup (Nave1)	-	56,1	56,1	56,1	62,5	50,8	50,8	50,8	57,2
Abertura S Sup (Nave2)	-	39,8	39,8	39,8	46,2	39,9	39,9	39,9	46,3
Abertura S Sup (Nave3)	-	35,5	35,5	35,5	41,9	34,4	34,4	34,4	40,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	28,2	28,2	28,2	34,6	29,2	29,2	29,2	35,6
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	37,2	31,8	28,6	37,7	37,2	31,8	28,6	37,7
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	35,7	30,3	27,2	36,2	35,7	30,3	27,2	36,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-5,4	-5,5	-5,5	0,9	-5,4	-5,5	-5,5	0,9
Puerta NE (Nave1)	-	14,0	14,0	14,0	20,4	8,7	8,7	8,7	15,1
Puerta NE (Nave2)	-	11,5	11,5	11,5	17,9	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta NE (Nave 3)	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	-2,8	-2,8	-2,8	3,6
Puerta NE (Nave 4)	-	-3,9	-4,0	-4,0	2,4	-2,4	-2,4	-2,4	4,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	8,3	8,3	8,3	14,7	7,7	7,7	7,7	14,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	2,4	2,4	2,4	8,8	2,4	2,4	2,4	8,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0
Puerta SW (Nave1)	-	-7,0	-7,0	-7,0	-0,6	-3,2	-3,2	-3,2	3,2
Puerta SW (Nave2)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-0,9	-0,9	-0,9	5,5
Puerta SW (Nave 3)	-	-12,3	-12,3	-12,3	-6,0	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1
Puerta SW (Nave 4)	-	-13,8	-13,8	-13,8	-7,4	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,8	-22,8	-22,8	-16,4	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,6	-15,6	-15,6	-9,2	-15,6	-15,6	-15,6	-9,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NW (Nave1)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NW (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-34,7	-34,7	-34,7	-28,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1
Ventana SE (Nave1)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3
Ventana SE (Nave2)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-31,8	-31,8	-31,8	-25,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-33,7	-33,7	-33,7	-27,3
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 4 (Residencial)	1.FI	61,8	61,8	61,8	68,2	55,1	54,9	54,9	61,3
Abertura (Nave1)1	-	55,2	55,2	55,2	61,6	46,7	46,7	46,7	53,1
Abertura (Nave1)2	-	36,8	36,8	36,8	43,2	36,3	36,3	36,3	42,7
Abertura (Nave2)1	-	43,1	43,1	43,1	49,5	41,4	41,4	41,4	47,8
Abertura (Nave2)2	-	34,2	34,2	34,2	40,6	34,6	34,6	34,6	41,0
Abertura (Nave3)1	-	35,2	35,2	35,2	41,6	34,9	34,9	34,9	41,3
Abertura (Nave3)2	-	28,3	28,3	28,3	34,7	30,2	30,2	30,2	36,6
Abertura (Nave4)1	-	30,6	30,6	30,6	37,0	30,7	30,7	30,7	37,1
Abertura (Nave4)2	-	28,8	28,8	28,8	35,2	30,0	30,0	30,0	36,4
Abertura N Sup (Nave1)	-	46,8	46,8	46,8	53,2	41,4	41,4	41,4	47,8
Abertura N Sup (Nave2)	-	40,7	40,7	40,7	47,1	38,4	38,4	38,4	44,8
Abertura N Sup (Nave3)	-	35,0	35,0	35,0	41,4	34,9	34,9	34,9	41,3
Abertura N Sup (Nave4)	-	29,1	29,1	29,1	35,5	30,4	30,4	30,4	36,8
Abertura S Sup (Nave1)	-	60,2	60,2	60,2	66,6	52,7	52,7	52,7	59,1
Abertura S Sup (Nave2)	-	42,0	42,0	42,0	48,4	41,2	41,2	41,2	47,6
Abertura S Sup (Nave3)	-	39,3	39,3	39,3	45,7	37,0	37,0	37,0	43,4
Abertura S Sup (Nave3)1	-	32,1	32,1	32,1	38,5	31,9	31,9	31,9	38,3
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	39,4	34,0	30,9	39,9	39,4	34,0	30,9	39,9
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	39,1	33,7	30,6	39,6	39,1	33,7	30,6	39,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-3,9	-3,9	-3,9	2,5	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Puerta NE (Nave1)	-	20,0	20,0	20,0	26,4	10,0	10,0	10,0	16,4
Puerta NE (Nave2)	-	16,0	16,0	16,0	22,4	8,7	8,7	8,7	15,0
Puerta NE (Nave 3)	-	1,5	1,5	1,5	7,9	-0,5	-0,5	-0,5	5,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-2,5	-2,5	-2,5	3,9	-2,0	-2,0	-2,0	4,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	12,7	12,7	12,7	19,1	10,2	10,2	10,2	16,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	4,4	4,4	4,4	10,7	4,4	4,4	4,4	10,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5
Puerta SW (Nave1)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-0,9	-0,9	-0,9	5,5
Puerta SW (Nave2)	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Puerta SW (Nave 3)	-	-9,6	-9,6	-9,6	-3,2	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7
Puerta SW (Nave 4)	-	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4	-4,5	-4,5	-4,5	1,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-10,3	-10,4	-10,4	-4,0	-10,3	-10,4	-10,4	-4,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,4	-20,4	-20,4	-14,0	-20,4	-20,4	-20,4	-14,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,4	-29,7	-29,7	-29,7	-23,4
Ventana NW (Nave1)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana NW (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana NW (Nave 4)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,2	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-14,7	-14,7	-14,7	-8,3	-14,7	-14,7	-14,7	-8,3
Ventana SE (Nave1)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,7	-25,7	-25,7	-19,3
Ventana SE (Nave2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,4	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 8 (Residencial)	GF	51,7	51,7	51,6	58,1	48,4	48,2	48,1	54,6
Abertura (Nave1)1	-	44,6	44,6	44,6	51,0	40,7	40,7	40,7	47,1
Abertura (Nave1)2	-	33,1	33,1	33,1	39,5	33,2	33,2	33,2	39,6
Abertura (Nave2)1	-	38,7	38,7	38,7	45,1	34,2	34,2	34,2	40,6
Abertura (Nave2)2	-	29,4	29,4	29,4	35,8	28,1	28,1	28,1	34,5
Abertura (Nave3)1	-	27,5	27,5	27,5	33,9	26,1	26,1	26,1	32,4
Abertura (Nave3)2	-	21,7	21,7	21,7	28,1	25,8	25,8	25,8	32,2
Abertura (Nave4)1	-	25,4	25,4	25,4	31,8	26,2	26,2	26,2	32,6
Abertura (Nave4)2	-	24,7	24,7	24,7	31,1	24,7	24,7	24,7	31,1
Abertura N Sup (Nave1)	-	36,2	36,2	36,2	42,6	31,7	31,7	31,7	38,1
Abertura N Sup (Nave2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2	33,8	33,8	33,8	40,2
Abertura N Sup (Nave3)	-	25,8	25,8	25,8	32,2	29,5	29,5	29,5	35,9
Abertura N Sup (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,4	25,0	25,0	25,0	31,4
Abertura S Sup (Nave1)	-	49,7	49,7	49,7	56,1	45,9	45,9	45,9	52,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	30,8	30,8	30,8	37,2	29,6	29,6	29,6	36,0
Abertura S Sup (Nave3)	-	30,0	30,0	30,0	36,4	28,7	28,7	28,7	35,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	25,7	25,7	25,7	32,1	26,5	26,5	26,5	32,9
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	33,8	28,4	25,3	34,3	33,8	28,4	25,3	34,3
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	31,7	26,3	23,2	32,2	31,7	26,3	23,2	32,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-5,4	-5,4	-5,4	0,9
Puerta NE (Nave1)	-	11,8	11,8	11,8	18,2	6,7	6,7	6,7	13,1
Puerta NE (Nave2)	-	7,7	7,7	7,7	14,1	1,9	1,9	1,9	8,3
Puerta NE (Nave 3)	-	-6,8	-6,8	-6,8	-0,4	-4,0	-4,0	-4,0	2,4
Puerta NE (Nave 4)	-	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3	-8,0	-8,0	-8,0	-1,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,9	0,8	0,8	7,2	3,5	3,5	3,5	9,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	2,5	2,5	2,5	8,9	-1,1	-1,1	-1,1	5,3
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2
Puerta SW (Nave1)	-	-5,5	-5,5	-5,5	0,9	-5,5	-5,5	-5,5	0,9
Puerta SW (Nave2)	-	-5,5	-5,5	-5,5	0,9	-5,5	-5,5	-5,5	0,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-6,6	-6,7	-6,7	-0,3
Puerta SW (Nave 4)	-	-8,6	-8,6	-8,6	-2,2	-6,8	-6,8	-6,8	-0,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-9,0	-9,0	-9,0	-2,6	-5,7	-5,7	-5,7	0,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-5,5	-5,5	-5,5	0,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4	-24,9	-24,9	-24,9	-18,5
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-26,7	-26,7	-26,7	-20,3	-25,7	-25,7	-25,7	-19,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,7	-18,7	-18,7	-12,3
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2	-26,5	-26,5	-26,5	-20,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NW (Nave1)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana NW (Nave2)	-	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2	-36,1	-36,1	-36,1	-29,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana SE (Nave1)	-	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8
Ventana SE (Nave2)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-31,8	-31,8	-31,8	-25,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,0	-19,0	-19,0	-12,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 8 (Residencial)	1.FI	53,4	53,3	53,2	59,7	51,5	51,3	51,2	57,7
Abertura (Nave1)1	-	47,9	47,9	47,9	54,3	43,7	43,7	43,7	50,1
Abertura (Nave1)2	-	34,5	34,5	34,5	40,9	36,4	36,4	36,4	42,8
Abertura (Nave2)1	-	42,5	42,5	42,5	48,9	38,4	38,4	38,4	44,8
Abertura (Nave2)2	-	31,9	31,9	31,9	38,3	33,0	33,0	33,0	39,4
Abertura (Nave3)1	-	27,8	27,8	27,8	34,2	29,4	29,4	29,4	35,8
Abertura (Nave3)2	-	25,9	25,9	25,9	32,3	27,7	27,7	27,7	34,1
Abertura (Nave4)1	-	27,7	27,7	27,7	34,1	28,5	28,5	28,5	34,9
Abertura (Nave4)2	-	25,4	25,4	25,4	31,8	27,4	27,4	27,4	33,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	33,9	33,9	33,9	40,3	33,2	33,2	33,2	39,6
Abertura N Sup (Nave2)	-	41,0	41,0	41,0	47,4	39,2	39,2	39,2	45,6
Abertura N Sup (Nave3)	-	30,0	30,0	30,0	36,4	31,8	31,8	31,8	38,2
Abertura N Sup (Nave4)	-	26,1	26,1	26,1	32,5	27,9	27,9	27,9	34,3
Abertura S Sup (Nave1)	-	50,2	50,2	50,2	56,5	48,7	48,7	48,7	55,1
Abertura S Sup (Nave2)	-	33,3	33,3	33,3	39,7	34,6	34,6	34,6	41,0
Abertura S Sup (Nave3)	-	29,7	29,7	29,7	36,1	31,0	31,0	31,0	37,4
Abertura S Sup (Nave3)1	-	28,3	28,3	28,3	34,7	29,1	29,1	29,1	35,5
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	38,2	32,8	29,7	38,7	38,2	32,8	29,7	38,7
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	34,8	29,4	26,3	35,3	34,8	29,4	26,3	35,3
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-2,1	-2,1	-2,1	4,3	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Puerta NE (Nave1)	-	15,0	15,0	15,0	21,4	8,9	8,8	8,8	15,2
Puerta NE (Nave2)	-	12,9	12,9	12,9	19,3	6,9	6,9	6,9	13,3
Puerta NE (Nave 3)	-	-3,2	-3,2	-3,2	3,2	-2,6	-2,6	-2,6	3,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7	-5,3	-5,3	-5,3	1,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	4,9	4,9	4,9	11,3	4,6	4,6	4,6	11,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	3,2	3,2	3,2	9,6	0,7	0,7	0,7	7,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,1	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta SW (Nave1)	-	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0	-4,2	-4,2	-4,2	2,1
Puerta SW (Nave2)	-	-4,3	-4,4	-4,4	2,0	-4,3	-4,4	-4,4	2,0
Puerta SW (Nave 3)	-	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9	-5,1	-5,1	-5,1	1,3
Puerta SW (Nave 4)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,8	-9,9	-9,9	-3,5	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8	-15,6	-15,6	-15,6	-9,2
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,9	-21,9	-21,9	-15,5	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-23,4	-23,4	-23,4	-17,0	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana NW (Nave1)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana NW (Nave2)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NW (Nave 4)	-	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana SE (Nave1)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana SE (Nave2)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-20,7	-20,7	-20,7	-14,3	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8
Ventana SW1 (Nave1)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 10 (Residencial)	GF	54,2	54,2	54,1	60,5	51,7	51,7	51,7	58,1
Abertura (Nave1)1	-	49,9	49,9	49,9	56,3	45,5	45,5	45,5	51,9
Abertura (Nave1)2	-	35,3	35,3	35,3	41,7	35,3	35,3	35,3	41,7
Abertura (Nave2)1	-	35,9	35,9	35,9	42,3	36,0	36,0	36,0	42,4
Abertura (Nave2)2	-	33,2	33,2	33,2	39,6	33,3	33,3	33,3	39,7
Abertura (Nave3)1	-	27,9	27,9	27,9	34,3	30,1	30,1	30,1	36,5
Abertura (Nave3)2	-	27,8	27,8	27,8	34,2	28,2	28,2	28,2	34,6
Abertura (Nave4)1	-	29,1	29,1	29,1	35,5	29,1	29,1	29,1	35,5
Abertura (Nave4)2	-	28,8	28,8	28,8	35,2	28,8	28,8	28,8	35,2
Abertura N Sup (Nave1)	-	36,9	36,9	36,9	43,3	36,2	36,2	36,2	42,6
Abertura N Sup (Nave2)	-	35,5	35,5	35,5	41,8	35,8	35,8	35,8	42,2
Abertura N Sup (Nave3)	-	31,6	31,6	31,6	38,0	31,8	31,8	31,8	38,2
Abertura N Sup (Nave4)	-	29,2	29,2	29,2	35,6	29,2	29,2	29,2	35,6
Abertura S Sup (Nave1)	-	51,2	51,2	51,2	57,6	49,1	49,1	49,1	55,5
Abertura S Sup (Nave2)	-	37,2	37,2	37,2	43,6	36,8	36,8	36,8	43,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	30,5	30,5	30,5	36,9	32,4	32,4	32,4	38,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	29,6	29,6	29,6	36,0	29,5	29,5	29,5	35,9
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	32,1	26,7	23,6	32,6	32,1	26,7	23,6	32,6
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	30,2	24,8	21,7	30,7	30,2	24,8	21,7	30,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	0,6	0,6	0,6	7,0	0,6	0,6	0,6	7,0
Puerta NE (Nave1)	-	14,9	14,9	14,9	21,3	8,7	8,7	8,7	15,1
Puerta NE (Nave2)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	3,0	3,0	3,0	9,4
Puerta NE (Nave 3)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,4	-2,5	-2,5	-2,5	3,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-2,2	-2,2	-2,2	4,2	-2,2	-2,2	-2,2	4,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	4,9	4,9	4,9	11,3	5,0	5,0	5,0	11,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	7,4	7,4	7,4	13,8	6,4	6,4	6,4	12,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-2,3	-2,3	-2,3	4,1
Puerta SW (Nave1)	-	5,7	5,7	5,7	12,1	8,0	8,0	8,0	14,4
Puerta SW (Nave2)	-	-1,3	-1,3	-1,3	5,1	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Puerta SW (Nave 3)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,1	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,4	-5,4	-5,4	1,0	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-5,2	-5,2	-5,2	1,2	-5,2	-5,2	-5,2	1,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-1,0	-1,0	-1,0	5,4	-2,2	-2,2	-2,2	4,2
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-19,2	-19,2	-19,2	-12,8	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7	-15,4	-15,4	-15,4	-9,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-13,2	-13,2	-13,2	-6,8	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,3	-24,3	-24,3	-17,9	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NW (Nave1)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-32,1	-32,1	-32,1	-25,8
Ventana NW (Nave2)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-19,9	-19,9	-19,9	-13,6
Ventana SE (Nave1)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-27,9	-27,9	-27,9	-21,6
Ventana SE (Nave2)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-17,5	-17,5	-17,5	-11,1	-17,4	-17,4	-17,4	-11,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 12 (Residencial)	GF	50,9	50,9	50,9	57,3	50,5	50,5	50,5	56,9
Abertura (Nave1)1	-	32,9	32,9	32,9	39,3	36,1	36,1	36,1	42,5
Abertura (Nave1)2	-	43,3	43,3	43,3	49,6	40,3	40,3	40,3	46,7
Abertura (Nave2)1	-	37,2	37,2	37,2	43,6	36,6	36,6	36,6	43,0
Abertura (Nave2)2	-	42,8	42,8	42,8	49,2	42,5	42,5	42,5	48,9
Abertura (Nave3)1	-	31,8	31,8	31,8	38,2	31,8	31,8	31,8	38,2
Abertura (Nave3)2	-	37,8	37,8	37,8	44,2	37,8	37,8	37,8	44,2
Abertura (Nave4)1	-	31,6	31,6	31,6	38,0	31,6	31,6	31,6	38,0
Abertura (Nave4)2	-	39,1	39,1	39,1	45,5	39,1	39,1	39,1	45,5
Abertura N Sup (Nave1)	-	39,1	39,1	39,1	45,5	37,5	37,5	37,5	43,9
Abertura N Sup (Nave2)	-	42,5	42,5	42,5	48,9	42,1	42,1	42,1	48,5
Abertura N Sup (Nave3)	-	38,3	38,3	38,3	44,7	38,3	38,3	38,3	44,7
Abertura N Sup (Nave4)	-	41,2	41,2	41,2	47,6	41,2	41,2	41,2	47,6
Abertura S Sup (Nave1)	-	37,1	37,1	37,1	43,5	39,4	39,4	39,4	45,8
Abertura S Sup (Nave2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7	31,2	31,2	31,2	37,6
Abertura S Sup (Nave3)	-	35,4	35,4	35,4	41,8	35,4	35,4	35,4	41,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	34,3	34,3	34,3	40,7	34,3	34,3	34,3	40,7
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	18,9	13,5	10,4	19,4	18,6	13,2	10,0	19,1
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	18,4	13,1	9,9	18,9	18,2	12,8	9,6	18,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,3	-1,3	-1,3	5,1	-1,3	-1,3	-1,3	5,1
Puerta NE (Nave1)	-	11,7	11,7	11,7	18,1	4,4	4,4	4,4	10,8
Puerta NE (Nave2)	-	13,2	13,2	13,2	19,6	2,5	2,5	2,5	8,9
Puerta NE (Nave 3)	-	4,4	4,4	4,4	10,8	4,4	4,4	4,4	10,8
Puerta NE (Nave 4)	-	1,0	1,0	1,0	7,4	1,0	1,0	1,0	7,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-3,2	-3,2	-3,2	3,2	-3,2	-3,2	-3,2	3,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-3,9	-3,9	-3,9	2,5	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	-3,1	-3,1	-3,1	3,3
Puerta SW (Nave1)	-	0,6	0,6	0,6	7,0	0,6	0,6	0,6	7,0
Puerta SW (Nave2)	-	-0,5	-0,6	-0,6	5,8	-0,5	-0,6	-0,6	5,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-2,4	-2,4	-2,4	4,0	-2,4	-2,4	-2,4	4,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,4	-5,4	-5,4	1,0	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-4,4	-4,5	-4,5	1,9	-4,4	-4,5	-4,5	1,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-1,6	-1,6	-1,6	4,8	-1,6	-1,6	-1,6	4,8
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,9	-24,9	-24,9	-18,5	-24,9	-24,9	-24,9	-18,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-20,9	-20,9	-20,9	-14,5	-20,9	-20,9	-20,9	-14,5
Ventana NW (Hospitalización)	-	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6
Ventana NW (Nave1)	-	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0
Ventana NW (Nave2)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana SE (Nave1)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana SE (Nave2)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,7	-31,0	-31,0	-31,0	-24,7

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 12 (Residencial)	1.FI	54,9	54,9	54,9	61,2	53,9	53,9	53,9	60,3
Abertura (Nave1)1	-	34,7	34,7	34,7	41,1	39,2	39,2	39,2	45,6
Abertura (Nave1)2	-	49,2	49,2	49,2	55,6	44,2	44,2	44,2	50,6
Abertura (Nave2)1	-	40,2	40,2	40,2	46,6	39,5	39,5	39,5	45,9
Abertura (Nave2)2	-	45,2	45,2	45,2	51,6	45,0	45,0	45,0	51,4
Abertura (Nave3)1	-	33,0	33,0	33,0	39,4	33,0	33,0	33,0	39,4
Abertura (Nave3)2	-	40,0	40,0	40,0	46,4	40,0	40,0	40,0	46,4
Abertura (Nave4)1	-	31,8	31,8	31,8	38,2	31,8	31,8	31,8	38,2
Abertura (Nave4)2	-	44,4	44,4	44,4	50,8	44,4	44,4	44,4	50,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	43,0	43,0	43,0	49,4	40,1	40,1	40,1	46,5
Abertura N Sup (Nave2)	-	45,2	45,2	45,2	51,6	44,7	44,7	44,7	51,1
Abertura N Sup (Nave3)	-	40,6	40,6	40,6	47,0	40,6	40,6	40,6	47,0
Abertura N Sup (Nave4)	-	46,7	46,7	46,7	53,1	46,7	46,7	46,7	53,1
Abertura S Sup (Nave1)	-	41,1	41,1	41,1	47,5	43,3	43,3	43,3	49,7
Abertura S Sup (Nave2)	-	29,3	29,3	29,3	35,7	29,2	29,2	29,2	35,6
Abertura S Sup (Nave3)	-	37,9	37,9	37,9	44,3	37,9	37,9	37,9	44,3
Abertura S Sup (Nave3)1	-	35,5	35,5	35,5	41,9	35,5	35,5	35,5	41,9
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	21,1	15,8	12,6	21,6	20,9	15,5	12,4	21,4
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	20,4	15,0	11,9	20,9	20,2	14,9	11,7	20,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,8	-1,8	-1,8	4,6	-1,8	-1,8	-1,8	4,6
Puerta NE (Nave1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2	9,7	9,7	9,7	16,1
Puerta NE (Nave2)	-	17,1	17,1	17,1	23,5	6,6	6,6	6,6	13,0
Puerta NE (Nave 3)	-	7,0	7,0	7,0	13,4	7,0	7,0	7,0	13,4
Puerta NE (Nave 4)	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,3	2,3	2,3	8,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-3,0	-3,0	-3,0	3,4	-3,0	-3,0	-3,0	3,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-2,4	-2,4	-2,4	4,0	-2,4	-2,4	-2,4	4,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-4,7	-4,7	-4,7	1,7	-4,7	-4,7	-4,7	1,7
Puerta SW (Nave1)	-	0,0	-0,1	-0,1	6,3	0,0	-0,1	-0,1	6,3
Puerta SW (Nave2)	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-1,5	-1,5	-1,5	4,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-3,4	-3,4	-3,4	3,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,0	-5,0	-5,0	1,4	-5,0	-5,0	-5,0	1,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-2,6	-2,7	-2,7	3,7	-2,6	-2,7	-2,7	3,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-16,5	-16,5	-16,5	-10,1	-16,5	-16,5	-16,5	-10,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7
Ventana NW (Nave1)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2
Ventana NW (Nave2)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana SE (Nave1)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana SE (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 12 (Residencial)	2.FI	57,7	57,7	57,7	64,1	56,9	56,9	56,9	63,3
Abertura (Nave1)1	-	35,0	35,0	35,0	41,4	40,1	40,1	40,1	46,5
Abertura (Nave1)2	-	50,5	50,5	50,5	56,9	46,4	46,4	46,4	52,7
Abertura (Nave2)1	-	44,8	44,8	44,8	51,2	41,4	41,4	41,4	47,8
Abertura (Nave2)2	-	48,7	48,7	48,7	55,1	48,4	48,4	48,4	54,8
Abertura (Nave3)1	-	35,1	35,1	35,1	41,5	35,1	35,1	35,1	41,5
Abertura (Nave3)2	-	42,9	42,9	42,9	49,3	42,9	42,9	42,9	49,3
Abertura (Nave4)1	-	33,4	33,4	33,4	39,8	33,4	33,4	33,4	39,8
Abertura (Nave4)2	-	48,4	48,4	48,4	54,8	48,4	48,4	48,4	54,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	44,8	44,8	44,8	51,1	41,7	41,7	41,7	48,1
Abertura N Sup (Nave2)	-	49,6	49,6	49,6	56,0	49,0	49,0	49,0	55,4
Abertura N Sup (Nave3)	-	43,9	43,9	43,9	50,3	43,9	43,9	43,9	50,3
Abertura N Sup (Nave4)	-	49,6	49,6	49,6	56,0	49,6	49,6	49,6	56,0
Abertura S Sup (Nave1)	-	41,9	41,9	41,9	48,3	44,3	44,3	44,3	50,7
Abertura S Sup (Nave2)	-	29,9	29,9	29,9	36,3	29,8	29,8	29,8	36,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	41,4	41,4	41,4	47,8	41,4	41,4	41,4	47,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	38,4	38,4	38,4	44,8	38,4	38,4	38,4	44,8
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	26,9	21,5	18,4	27,4	26,6	21,2	18,1	27,1
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	25,9	20,5	17,3	26,4	25,6	20,2	17,1	26,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,4	-1,4	-1,4	5,0	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Puerta NE (Nave1)	-	23,7	23,7	23,7	30,1	10,5	10,5	10,5	16,9
Puerta NE (Nave2)	-	24,1	24,1	24,1	30,5	7,0	7,0	7,0	13,4
Puerta NE (Nave 3)	-	10,8	10,8	10,8	17,2	10,8	10,8	10,8	17,2
Puerta NE (Nave 4)	-	4,3	4,3	4,3	10,7	4,3	4,3	4,3	10,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-2,1	-2,1	-2,1	4,3	-2,1	-2,1	-2,1	4,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-0,3	-0,3	-0,3	6,1	-0,3	-0,3	-0,3	6,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-4,6	-4,7	-4,7	1,7	-4,6	-4,7	-4,7	1,7
Puerta SW (Nave1)	-	1,1	1,1	1,1	7,5	1,1	1,1	1,1	7,5
Puerta SW (Nave2)	-	-1,6	-1,6	-1,6	4,8	-1,6	-1,6	-1,6	4,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-3,4	-3,4	-3,4	3,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-4,9	-4,9	-4,9	1,5	-4,9	-4,9	-4,9	1,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-2,6	-2,7	-2,7	3,7	-2,6	-2,7	-2,7	3,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,1	-16,1	-16,1	-9,7	-16,1	-16,1	-16,1	-9,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0
Ventana NW (Nave1)	-	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6
Ventana NW (Nave2)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana SE (Nave1)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9
Ventana SE (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana SW1 (Nave1)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 13 (Residencial)	GF	54,5	54,5	54,5	60,9	54,5	54,5	54,5	60,9
Abertura (Nave1)1	-	30,2	30,2	30,2	36,6	33,8	33,8	33,8	40,1
Abertura (Nave1)2	-	41,7	41,7	41,7	48,1	41,5	41,5	41,5	47,9
Abertura (Nave2)1	-	33,3	33,3	33,3	39,7	33,1	33,1	33,1	39,5
Abertura (Nave2)2	-	45,0	45,0	45,0	51,4	45,0	45,0	45,0	51,4
Abertura (Nave3)1	-	31,5	31,5	31,5	37,9	31,5	31,5	31,5	37,9
Abertura (Nave3)2	-	45,7	45,7	45,7	52,1	45,7	45,7	45,7	52,1
Abertura (Nave4)1	-	29,8	29,8	29,8	36,2	29,8	29,8	29,8	36,2
Abertura (Nave4)2	-	45,8	45,8	45,8	52,2	45,8	45,8	45,8	52,2
Abertura N Sup (Nave1)	-	32,1	32,1	32,1	38,5	31,9	31,9	31,9	38,3
Abertura N Sup (Nave2)	-	46,6	46,6	46,6	53,0	46,6	46,6	46,6	53,0
Abertura N Sup (Nave3)	-	46,8	46,8	46,8	53,2	46,8	46,8	46,8	53,2
Abertura N Sup (Nave4)	-	46,9	46,9	46,9	53,3	46,9	46,9	46,9	53,3
Abertura S Sup (Nave1)	-	34,1	34,1	34,1	40,5	37,5	37,5	37,5	43,9
Abertura S Sup (Nave2)	-	15,3	15,3	15,3	21,7	15,3	15,3	15,3	21,7
Abertura S Sup (Nave3)	-	37,3	37,3	37,3	43,7	37,3	37,3	37,3	43,7
Abertura S Sup (Nave3)1	-	32,9	32,9	32,9	39,3	32,9	32,9	32,9	39,3
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	17,4	12,0	8,9	17,9	17,3	11,9	8,8	17,8
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	16,6	11,2	8,1	17,1	16,5	11,1	8,0	17,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,9	-1,9	-1,9	4,5	-1,9	-1,9	-1,9	4,5
Puerta NE (Nave1)	-	8,3	8,3	8,3	14,7	2,4	2,4	2,4	8,8
Puerta NE (Nave2)	-	8,8	8,8	8,8	15,2	8,8	8,8	8,8	15,2
Puerta NE (Nave 3)	-	10,7	10,7	10,7	17,1	10,7	10,7	10,7	17,1
Puerta NE (Nave 4)	-	2,7	2,7	2,7	9,1	2,7	2,7	2,7	9,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,4	0,4	0,4	6,8	0,4	0,4	0,4	6,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	0,8	0,7	0,7	7,1	0,8	0,7	0,7	7,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-5,0	-5,0	-5,0	1,4	-5,0	-5,0	-5,0	1,4
Puerta SW (Nave1)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	0,5	0,5	0,5	6,9
Puerta SW (Nave2)	-	-3,6	-3,6	-3,6	2,8	-3,6	-3,6	-3,6	2,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-4,4	-4,4	-4,4	2,0	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-3,9	-3,9	-3,9	2,5	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,6	-22,6	-22,6	-16,2	-22,6	-22,6	-22,6	-16,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-13,0	-13,0	-13,0	-6,6	-13,0	-13,0	-13,0	-6,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,1	-21,1	-21,1	-14,7	-21,1	-21,1	-21,1	-14,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-11,2	-11,2	-11,2	-4,8	-11,2	-11,2	-11,2	-4,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-19,6	-19,6	-19,6	-13,2	-19,6	-19,6	-19,6	-13,2
Ventana NW (Nave1)	-	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9
Ventana NW (Nave2)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana SE (Nave1)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana SE (Nave2)	-	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Ventana SE (Nave 3)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,5	-30,8	-30,8	-30,8	-24,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 15 (Residencial)	GF	41,5	41,5	41,5	47,9	41,1	41,1	41,1	47,5
Abertura (Nave1)1	-	23,4	23,4	23,4	29,8	26,7	26,7	26,7	33,1
Abertura (Nave1)2	-	34,3	34,3	34,3	40,6	31,6	31,6	31,6	38,0
Abertura (Nave2)1	-	27,3	27,3	27,3	33,7	27,2	27,2	27,2	33,6
Abertura (Nave2)2	-	32,2	32,2	32,2	38,6	31,9	31,9	31,9	38,3
Abertura (Nave3)1	-	23,2	23,2	23,2	29,6	23,2	23,2	23,2	29,6
Abertura (Nave3)2	-	29,5	29,5	29,5	35,9	29,5	29,5	29,5	35,9
Abertura (Nave4)1	-	16,9	16,9	16,9	23,3	16,9	16,9	16,9	23,3
Abertura (Nave4)2	-	24,3	24,3	24,3	30,7	24,3	24,3	24,3	30,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	28,2	28,2	28,2	34,6	26,8	26,8	26,8	33,2
Abertura N Sup (Nave2)	-	35,3	35,3	35,3	41,7	34,8	34,8	34,8	41,2
Abertura N Sup (Nave3)	-	31,7	31,7	31,7	38,1	31,7	31,7	31,7	38,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	27,5	27,5	27,5	33,9	27,5	27,5	27,5	33,9
Abertura S Sup (Nave1)	-	29,0	29,0	29,0	35,4	31,1	31,1	31,1	37,5
Abertura S Sup (Nave2)	-	14,2	14,2	14,2	20,6	14,2	14,2	14,2	20,6
Abertura S Sup (Nave3)	-	26,7	26,7	26,7	33,1	26,7	26,7	26,7	33,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	21,1	21,1	21,1	27,5	21,1	21,1	21,1	27,5
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	11,0	5,6	2,4	11,5	10,8	5,4	2,2	11,3
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	10,5	5,1	2,0	11,0	10,3	4,9	1,7	10,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9
Puerta NE (Nave1)	-	0,2	0,2	0,2	6,6	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta NE (Nave2)	-	1,3	1,3	1,3	7,7	-8,8	-8,8	-8,8	-2,4
Puerta NE (Nave 3)	-	-2,7	-2,7	-2,7	3,7	-2,7	-2,7	-2,7	3,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-13,9	-13,9	-13,9	-7,5	-13,9	-13,9	-13,9	-7,5
Puerta SW (Nave1)	-	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Puerta SW (Nave2)	-	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Puerta SW (Nave 4)	-	-18,4	-18,5	-18,5	-12,1	-18,4	-18,5	-18,5	-12,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-13,7	-13,8	-13,8	-7,4	-13,7	-13,8	-13,8	-7,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana NW (Nave1)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana NW (Nave2)	-	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana SE (Nave1)	-	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5
Ventana SE (Nave2)	-	-42,6	-42,6	-42,6	-36,2	-42,6	-42,6	-42,6	-36,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-40,1	-40,1	-40,1	-33,7	-40,1	-40,1	-40,1	-33,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-47,6	-47,6	-47,6	-41,2	-47,6	-47,6	-47,6	-41,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-42,8	-42,8	-42,8	-36,4	-42,8	-42,8	-42,8	-36,4

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 15 (Residencial)	1.FI	48,0	48,0	48,0	54,4	47,5	47,5	47,5	53,9
Abertura (Nave1)1	-	29,0	29,0	29,0	35,3	32,9	32,9	32,9	39,3
Abertura (Nave1)2	-	40,1	40,1	40,1	46,5	37,7	37,7	37,7	44,1
Abertura (Nave2)1	-	33,9	33,9	33,9	40,3	33,0	33,0	33,0	39,4
Abertura (Nave2)2	-	37,0	37,0	37,0	43,4	36,6	36,6	36,6	43,0
Abertura (Nave3)1	-	27,9	27,9	27,9	34,3	27,9	27,9	27,9	34,3
Abertura (Nave3)2	-	37,9	37,9	37,9	44,3	37,9	37,9	37,9	44,3
Abertura (Nave4)1	-	25,0	25,0	25,0	31,4	25,0	25,0	25,0	31,4
Abertura (Nave4)2	-	32,8	32,8	32,8	39,1	32,8	32,8	32,8	39,1
Abertura N Sup (Nave1)	-	35,8	35,8	35,8	42,2	32,3	32,3	32,3	38,7
Abertura N Sup (Nave2)	-	40,3	40,3	40,3	46,7	39,3	39,3	39,3	45,7
Abertura N Sup (Nave3)	-	40,1	40,1	40,1	46,5	40,1	40,1	40,1	46,5
Abertura N Sup (Nave4)	-	36,3	36,3	36,3	42,7	36,3	36,3	36,3	42,7
Abertura S Sup (Nave1)	-	35,2	35,2	35,2	41,6	37,5	37,5	37,5	43,9
Abertura S Sup (Nave2)	-	18,8	18,8	18,8	25,2	18,8	18,8	18,8	25,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	32,0	32,0	32,0	38,4	32,0	32,0	32,0	38,4
Abertura S Sup (Nave3)1	-	29,6	29,6	29,6	36,0	29,6	29,6	29,6	36,0
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	15,5	10,1	7,0	16,0	15,2	9,9	6,7	15,7
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	14,0	8,6	5,4	14,5	13,5	8,1	5,0	14,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	0,0
Puerta NE (Nave1)	-	6,7	6,7	6,7	13,1	0,1	0,1	0,1	6,5
Puerta NE (Nave2)	-	7,2	7,2	7,2	13,6	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta NE (Nave 3)	-	1,8	1,8	1,8	8,2	1,8	1,8	1,8	8,2
Puerta NE (Nave 4)	-	-4,3	-4,3	-4,3	2,1	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8
Puerta SW (Nave1)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-2,9	-2,9	-2,9	3,5
Puerta SW (Nave2)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,1	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta SW (Nave 3)	-	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4
Puerta SW (Nave 4)	-	-12,4	-12,4	-12,4	-6,0	-12,4	-12,4	-12,4	-6,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-6,7	-6,7	-6,7	-0,3	-6,7	-6,7	-6,7	-0,3
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,5	-26,5	-26,5	-20,2	-26,5	-26,5	-26,5	-20,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2
Ventana NW (Nave1)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NW (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Nave1)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SE (Nave 3)	-	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-42,5	-42,5	-42,5	-36,2	-42,5	-42,5	-42,5	-36,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Casa 16_1 (Residencial)	GF	43,6	41,4	40,7	47,6	43,5	41,4	40,7	47,6
Abertura (Nave1)1	-	31,8	31,8	31,8	38,2	32,0	32,0	32,0	38,4
Abertura (Nave1)2	-	28,3	28,3	28,3	34,7	28,0	28,0	28,0	34,4
Abertura (Nave2)1	-	30,3	30,3	30,3	36,7	27,8	27,8	27,8	34,2
Abertura (Nave2)2	-	25,0	25,0	25,0	31,4	25,3	25,3	25,3	31,7
Abertura (Nave3)1	-	23,4	23,4	23,4	29,7	23,4	23,4	23,4	29,8
Abertura (Nave3)2	-	21,0	21,0	21,0	27,4	20,5	20,5	20,5	26,9
Abertura (Nave4)1	-	21,6	21,6	21,6	28,0	21,7	21,7	21,7	28,1
Abertura (Nave4)2	-	20,5	20,5	20,5	26,9	20,5	20,5	20,5	26,9
Abertura N Sup (Nave1)	-	25,2	25,2	25,2	31,6	25,1	25,1	25,1	31,5
Abertura N Sup (Nave2)	-	27,6	27,6	27,6	34,0	28,1	28,1	28,1	34,5
Abertura N Sup (Nave3)	-	24,2	24,2	24,2	30,6	24,2	24,2	24,2	30,6
Abertura N Sup (Nave4)	-	21,0	21,0	21,0	27,4	21,0	21,0	21,0	27,4
Abertura S Sup (Nave1)	-	35,8	35,8	35,8	42,2	36,1	36,1	36,1	42,5
Abertura S Sup (Nave2)	-	23,6	23,6	23,6	30,0	23,9	23,9	23,9	30,3
Abertura S Sup (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0	26,0	26,0	26,0	32,4
Abertura S Sup (Nave3)1	-	22,2	22,2	22,2	28,6	22,1	22,1	22,1	28,5
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	38,7	33,3	30,2	39,2	38,7	33,3	30,2	39,2
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	37,2	31,8	28,7	37,7	37,2	31,8	28,7	37,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4
Puerta NE (Nave1)	-	-0,4	-0,4	-0,4	6,0	-4,1	-4,1	-4,1	2,3
Puerta NE (Nave2)	-	-6,7	-6,7	-6,7	-0,3	-5,5	-5,5	-5,5	0,9
Puerta NE (Nave 3)	-	-10,0	-10,0	-10,0	-3,6	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4
Puerta NE (Nave 4)	-	-11,6	-11,6	-11,6	-5,2	-11,7	-11,7	-11,7	-5,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-3,8	-3,8	-3,8	2,6	-3,8	-3,8	-3,8	2,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-6,0	-6,0	-6,0	0,4	-6,0	-6,0	-6,0	0,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5
Puerta SW (Nave1)	-	-10,2	-10,2	-10,2	-3,8	-9,0	-9,0	-9,0	-2,6
Puerta SW (Nave2)	-	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0
Puerta SW (Nave 3)	-	-10,7	-10,8	-10,8	-4,4	-10,5	-10,5	-10,5	-4,1
Puerta SW (Nave 4)	-	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7	-9,0	-9,0	-9,0	-2,6
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9	-41,1	-41,1	-41,1	-34,8
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3	-41,4	-41,4	-41,4	-35,0
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NW (Nave1)	-	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8
Ventana NW (Nave2)	-	-42,3	-42,3	-42,3	-35,9	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3	-40,2	-40,2	-40,2	-33,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5	-43,4	-43,4	-43,4	-37,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana SE (Nave1)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,9	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SE (Nave2)	-	-39,9	-39,9	-39,9	-33,5	-39,9	-39,9	-39,9	-33,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7	-41,8	-41,8	-41,8	-35,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-41,1	-41,1	-41,1	-34,7	-41,0	-41,0	-41,0	-34,6
Ventana SW2 (Nave2)	-	-41,7	-41,7	-41,7	-35,3	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 16_1 (Residencial)	1.FI	45,6	44,0	43,6	50,3	45,3	43,6	43,1	49,9
Abertura (Nave1)1	-	34,6	34,6	34,6	41,0	33,6	33,6	33,6	40,0
Abertura (Nave1)2	-	30,6	30,6	30,6	37,0	30,6	30,6	30,6	37,0
Abertura (Nave2)1	-	35,1	35,1	35,1	41,5	33,4	33,4	33,4	39,8
Abertura (Nave2)2	-	27,8	27,8	27,8	34,2	27,9	27,9	27,9	34,3
Abertura (Nave3)1	-	26,6	26,6	26,6	33,0	26,2	26,2	26,2	32,6
Abertura (Nave3)2	-	24,4	24,4	24,4	30,8	23,9	23,9	23,9	30,3
Abertura (Nave4)1	-	24,6	24,6	24,6	31,0	24,7	24,7	24,7	31,1
Abertura (Nave4)2	-	23,2	23,2	23,2	29,6	23,0	23,0	23,0	29,4
Abertura N Sup (Nave1)	-	28,3	28,3	28,3	34,7	30,2	30,2	30,2	36,6
Abertura N Sup (Nave2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7	30,2	30,2	30,2	36,6
Abertura N Sup (Nave3)	-	28,0	28,0	28,0	34,4	27,9	27,9	27,9	34,3
Abertura N Sup (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2	23,7	23,7	23,7	30,1
Abertura S Sup (Nave1)	-	38,6	38,6	38,6	45,0	38,0	38,0	38,0	44,4
Abertura S Sup (Nave2)	-	26,4	26,4	26,4	32,8	27,2	27,2	27,2	33,6
Abertura S Sup (Nave3)	-	29,0	29,0	29,0	35,4	28,6	28,6	28,6	35,0
Abertura S Sup (Nave3)1	-	25,4	25,4	25,4	31,8	25,2	25,2	25,2	31,6
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	39,5	34,1	31,0	40,0	39,5	34,1	31,0	40,0
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	38,3	32,9	29,8	38,8	38,3	32,9	29,8	38,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-6,1	-6,1	-6,1	0,3	-5,9	-6,0	-6,0	0,4
Puerta NE (Nave1)	-	5,2	5,2	5,2	11,6	3,0	3,0	3,0	9,4
Puerta NE (Nave2)	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-1,8	-1,8	-1,8	4,6
Puerta NE (Nave 3)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta NE (Nave 4)	-	-8,5	-8,5	-8,5	-2,1	-9,1	-9,2	-9,2	-2,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-1,4	-1,4	-1,4	5,0	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-3,3	-3,3	-3,3	3,1	-3,3	-3,3	-3,3	3,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9
Puerta SW (Nave1)	-	-7,0	-7,0	-7,0	-0,6	-6,9	-7,0	-7,0	-0,6
Puerta SW (Nave2)	-	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-8,0	-8,1	-8,1	-1,7	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2
Puerta SW (Nave 4)	-	-10,3	-10,3	-10,3	-4,0	-10,0	-10,0	-10,0	-3,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,7	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,5	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3	-27,6	-27,6	-27,6	-21,3
Ventana NW (Nave1)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8
Ventana NW (Nave2)	-	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2
Ventana SE (Nave1)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana SE (Nave2)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-24,1	-24,1	-24,1	-17,7	-24,1	-24,1	-24,1	-17,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Cuarentena 1	GF	67,4	67,4	67,4	73,8	67,4	67,4	67,4	73,8
Abertura (Nave1)1	-	40,5	40,5	40,5	46,9	42,1	42,1	42,1	48,5
Abertura (Nave1)2	-	38,3	38,3	38,3	44,7	38,8	38,8	38,8	45,2
Abertura (Nave2)1	-	39,1	39,1	39,1	45,5	39,6	39,6	39,6	46,0
Abertura (Nave2)2	-	36,3	36,3	36,3	42,7	37,0	37,0	37,0	43,4
Abertura (Nave3)1	-	54,4	54,4	54,4	60,8	54,4	54,4	54,4	60,8
Abertura (Nave3)2	-	43,3	43,3	43,3	49,7	43,3	43,3	43,3	49,7
Abertura (Nave4)1	-	42,1	42,1	42,1	48,5	42,1	42,1	42,1	48,5
Abertura (Nave4)2	-	40,4	40,4	40,4	46,8	40,4	40,4	40,4	46,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	40,6	40,6	40,6	47,0	41,1	41,1	41,1	47,5
Abertura N Sup (Nave2)	-	38,4	38,4	38,4	44,8	39,0	39,0	39,0	45,4
Abertura N Sup (Nave3)	-	48,0	48,0	48,0	54,3	48,0	48,0	48,0	54,4
Abertura N Sup (Nave4)	-	40,7	40,7	40,7	47,1	40,8	40,8	40,8	47,2
Abertura S Sup (Nave1)	-	42,5	42,5	42,5	48,9	43,7	43,7	43,7	50,1
Abertura S Sup (Nave2)	-	41,6	41,6	41,6	48,0	42,0	42,0	42,0	48,4
Abertura S Sup (Nave3)	-	56,7	56,7	56,7	63,1	56,7	56,7	56,7	63,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	42,6	42,6	42,6	49,0	42,6	42,6	42,6	49,0
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	35,7	30,3	27,2	36,2	35,7	30,3	27,2	36,2
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	34,1	28,7	25,6	34,6	34,1	28,7	25,6	34,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	18,2	18,2	18,2	24,6	18,3	18,2	18,2	24,6
Puerta NE (Nave1)	-	3,2	3,2	3,2	9,6	6,1	6,1	6,1	12,5
Puerta NE (Nave2)	-	1,8	1,8	1,8	8,2	4,9	4,9	4,9	11,3
Puerta NE (Nave 3)	-	8,7	8,7	8,7	15,1	8,9	8,8	8,8	15,2
Puerta NE (Nave 4)	-	5,4	5,4	5,4	11,8	5,4	5,4	5,4	11,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	19,9	19,9	19,9	26,3	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	17,3	17,3	17,3	23,7	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	20,2	20,2	20,2	26,6	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta SW (Nave1)	-	8,9	8,8	8,8	15,2	9,0	9,0	9,0	15,4
Puerta SW (Nave2)	-	7,2	7,2	7,2	13,6	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta SW (Nave 3)	-	14,6	14,6	14,6	21,0	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta SW (Nave 4)	-	6,7	6,7	6,7	13,1	6,8	6,8	6,8	13,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	66,5	66,5	66,5	72,9	66,5	66,5	66,5	72,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	49,0	48,9	48,9	55,3	49,0	48,9	48,9	55,3
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-13,8	-13,8	-13,8	-7,4	-13,6	-13,6	-13,6	-7,2
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-4,8	-4,8	-4,8	1,6	-4,8	-4,8	-4,8	1,6
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-3,9	-3,9	-3,9	2,4	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6	-13,9	-13,9	-13,9	-7,5
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Ventana NW (Hospitalización)	-	-6,2	-6,2	-6,2	0,1	-6,2	-6,2	-6,2	0,2
Ventana NW (Nave1)	-	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1
Ventana NW (Nave2)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-21,5	-21,5	-21,5	-15,2	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana NW (Nave 4)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-5,6	-5,6	-5,6	0,8	-5,6	-5,6	-5,6	0,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-2,9	-2,9	-2,9	3,5
Ventana SE (Nave1)	-	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0	-18,3	-18,3	-18,3	-11,9
Ventana SE (Nave2)	-	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4	-20,7	-20,7	-20,7	-14,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4	-20,7	-20,7	-20,7	-14,3
Ventana SE (Nave 4)	-	-25,7	-25,7	-25,7	-19,3	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-2,4	-2,4	-2,4	4,0	-2,4	-2,4	-2,4	4,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-20,5	-20,5	-20,5	-14,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana SW2 (Nave1)	-	-19,9	-19,9	-19,9	-13,5	-19,9	-19,9	-19,9	-13,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Test	GF	86,5	86,4	86,4	92,8	87,3	87,3	87,3	93,6
Abertura (Nave1)1	-	86,3	86,3	86,3	92,7	86,9	86,9	86,9	93,2
Abertura (Nave1)2	-	50,4	50,4	50,4	56,8	50,9	50,9	50,9	57,3
Abertura (Nave2)1	-	49,3	49,3	49,3	55,7	49,8	49,8	49,8	56,2
Abertura (Nave2)2	-	44,8	44,8	44,8	51,2	45,5	45,5	45,5	51,9
Abertura (Nave3)1	-	38,7	38,7	38,7	45,1	40,8	40,8	40,8	47,2
Abertura (Nave3)2	-	36,3	36,3	36,3	42,7	37,9	37,9	37,9	44,3
Abertura (Nave4)1	-	37,9	37,9	37,9	44,3	38,4	38,4	38,4	44,8
Abertura (Nave4)2	-	36,7	36,7	36,7	43,1	37,3	37,3	37,3	43,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	53,2	53,2	53,2	59,5	53,8	53,8	53,8	60,2
Abertura N Sup (Nave2)	-	47,2	47,2	47,2	53,6	47,9	47,9	47,9	54,3
Abertura N Sup (Nave3)	-	40,0	40,0	40,0	46,4	41,6	41,6	41,6	48,0
Abertura N Sup (Nave4)	-	36,9	36,9	36,9	43,3	37,5	37,5	37,5	43,9
Abertura S Sup (Nave1)	-	72,3	72,3	72,3	78,7	76,7	76,7	76,7	83,1
Abertura S Sup (Nave2)	-	51,0	51,0	51,0	57,4	51,4	51,4	51,4	57,8
Abertura S Sup (Nave3)	-	42,5	42,5	42,5	48,9	44,0	44,0	44,0	50,4
Abertura S Sup (Nave3)1	-	38,2	38,2	38,2	44,6	38,7	38,7	38,7	45,1
C/ Juan Fernández (TF-163)1	L	37,1	31,7	28,5	37,6	31,0	25,6	22,5	31,5
C/ Juan Fernández (TF-163)1	R	36,0	30,6	27,4	36,5	30,5	25,1	22,0	31,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	7,2	7,2	7,2	13,6	8,6	8,5	8,5	14,9
Puerta NE (Nave1)	-	17,9	17,9	17,9	24,3	18,7	18,6	18,6	25,0
Puerta NE (Nave2)	-	13,7	13,7	13,7	20,1	16,0	16,0	16,0	22,4
Puerta NE (Nave 3)	-	7,1	7,1	7,1	13,5	8,5	8,5	8,5	14,9
Puerta NE (Nave 4)	-	6,0	6,0	6,0	12,4	6,5	6,5	6,5	12,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,5	16,5	16,5	22,8	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	15,1	15,1	15,1	21,5	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	2,7	2,6	2,6	9,0	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta SW (Nave1)	-	17,6	17,6	17,6	24,0	18,1	18,0	18,0	24,4
Puerta SW (Nave2)	-	10,1	10,1	10,1	16,5	10,6	10,6	10,6	17,0
Puerta SW (Nave 3)	-	4,4	4,4	4,4	10,8	6,0	6,0	6,0	12,4
Puerta SW (Nave 4)	-	3,0	3,0	3,0	9,4	3,7	3,7	3,7	10,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	5,7	5,7	5,7	12,1	9,9	9,9	9,9	16,3
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	5,4	5,4	5,4	11,8	8,8	8,8	8,8	15,2
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-13,1	-13,1	-13,1	-6,7	-9,6	-9,6	-9,6	-3,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6	-12,5	-12,5	-12,5	-6,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-3,8	-3,8	-3,8	2,6	-3,1	-3,1	-3,1	3,3
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-13,5	-13,5	-13,5	-7,1	-10,0	-10,0	-10,0	-3,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-15,0	-15,0	-15,0	-8,6	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-25,5	-25,5	-25,5	-19,1	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-2,6	-2,6	-2,6	3,8	-2,0	-2,0	-2,0	4,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-18,6	-18,6	-18,6	-12,2	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8
Ventana NW (Nave1)	-	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4	-18,6	-18,6	-18,6	-12,2
Ventana NW (Nave2)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0	-22,6	-22,6	-22,6	-16,2
Ventana NW (Nave 4)	-	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5	-25,3	-25,3	-25,3	-18,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-12,6	-12,6	-12,6	-6,2	-11,9	-11,9	-11,9	-5,5
Ventana SE (Hospitalización)	-	-6,1	-6,1	-6,1	0,3	-5,1	-5,1	-5,1	1,3
Ventana SE (Nave1)	-	-11,9	-11,9	-11,9	-5,5	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0
Ventana SE (Nave2)	-	-20,7	-20,7	-20,7	-14,3	-20,0	-20,0	-20,0	-13,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-20,7	-20,7	-20,7	-14,3	-19,0	-19,0	-19,0	-12,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-21,9	-21,9	-21,9	-15,5	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-4,2	-4,2	-4,2	2,2	-6,0	-6,0	-6,0	0,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7	-18,6	-18,6	-18,6	-12,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-11,7	-11,7	-11,7	-5,3	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1

CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES SIN TRÁFICO Y SIN APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Casa 1 (Residencial)	GF	60,4	60,4	60,4	66,8
Puerta 1 (Nave3)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 1 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 1 (Nave 1)	-	49,8	49,8	49,8	56,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 2 (Nave3)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 2 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 2 (Nave 1)	-	49,4	49,4	49,4	55,8
Puerta 2 (Nave 2)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 3 (Nave3)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 3 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 3 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 3 (Nave 1)	-	50,0	50,0	50,0	56,4
Puerta 3 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 4 (Nave3)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 4 (Nave 1)	-	48,7	48,7	48,7	55,1
Puerta 4 (Nave 2)	-	39,5	39,5	39,5	45,9
Puerta 5 (Nave3)	-	35,4	35,4	35,4	41,8
Puerta 5 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 5 (Nave 1)	-	48,2	48,2	48,2	54,6
Puerta 5 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 6 (Nave3)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 6 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 6 (Nave 1)	-	48,2	48,2	48,2	54,6
Puerta 6 (Nave 2)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 7 (Nave3)	-	39,7	39,7	39,7	46,1
Puerta 7 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 7 (Nave 1)	-	48,0	48,0	48,0	54,4
Puerta 7 (Nave 2)	-	39,0	39,0	39,0	45,4
Puerta 8 (Nave3)	-	41,3	41,3	41,3	47,7
Puerta 8 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,3
Puerta 8 (Nave 1)	-	47,9	47,9	47,9	54,3
Puerta 8 (Nave 2)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 9 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 9 (Nave 1)	-	47,7	47,7	47,7	54,1
Puerta 9 (Nave 2)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 10 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 10 (Nave 1)	-	47,4	47,4	47,4	53,8
Puerta 10 (Nave 2)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 11 (Nave3)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 11 (Nave4)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 11 (Nave 1)	-	47,2	47,2	47,2	53,6
Puerta 11 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 12 (Nave3)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 12 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 12 (Nave 1)	-	47,0	47,0	47,0	53,4
Puerta 12 (Nave 2)	-	39,7	39,7	39,7	46,1
Puerta 13 (Nave3)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 13 (Nave4)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 13 (Nave 1)	-	46,9	46,9	46,9	53,3
Puerta 14 (Nave3)	-	29,3	29,3	29,3	35,6
Puerta 14 (Nave4)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 14 (Nave 1)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 15 (Nave3)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 15 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 15 (Nave 1)1	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 16 (Nave3)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 16 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 16 (Nave 1)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 17 (Nave3)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 17 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 17 (Nave 1)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 18 (Nave3)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 18 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 18 (Nave 1)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 19 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 19 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 20 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 20 (Nave 1)	-	32,0	32,0	32,0	38,4
Puerta 21 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 21 (Nave 1)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 22 (Nave4)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 22 (Nave 1)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 23 (Nave4)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 23 (Nave 1)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 23 (Nave 2)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 24 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 24 (Nave 2)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 25 (Nave4)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 25 (Nave 1)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 25 (Nave 1)	-	31,8	31,8	31,8	38,1
Puerta 25 (Nave 2)	-	33,2	33,2	33,2	39,6
Puerta 26 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 26 (Nave 2)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 27 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 27 (Nave 2)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 28 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 28 (Nave 2)	-	34,1	34,1	34,1	40,5
Puerta 29 (Nave4)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 29 (Nave 2)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 30 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 30 (Nave 2)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 31 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 31 (Nave 2)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 32 (Nave4)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 32 (Nave 2)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 33 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 33 (Nave 2)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 34 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 35 (Nave4)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta 36 (Nave4)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 37 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 38 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 39 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 40 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 41 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 42 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 43 (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 44 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta NE (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta NE (Nave2)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta NE (Nave 3)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta NE (Nave 4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta SW (Nave1)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta SW (Nave2)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta SW (Nave 3)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta SW (Nave 4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	19,8	19,8	19,8	26,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-38,6	-38,6	-38,6	-32,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,6	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana NW (Hospitalización)	-	-32,7	-32,6	-32,6	-26,3
Ventana NW (Nave1)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana NW (Nave2)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NW (Nave 3)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Hospitalización)	-	-25,7	-25,7	-25,7	-19,3
Ventana SE (Nave1)	-	-11,6	-11,6	-11,6	-5,2
Ventana SE (Nave2)	-	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1
Ventana SE (Nave 3)	-	-17,4	-17,4	-17,4	-11,0
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-14,0	-13,9	-13,9	-7,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-14,4	-14,4	-14,4	-8,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-15,3	-15,3	-15,3	-8,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,7
Casa 2 (Residencial)	GF	61,0	61,0	61,0	67,4
Puerta 1 (Nave3)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 1 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 1 (Nave 1)	-	49,7	49,7	49,7	56,0
Puerta 1 (Nave 2)	-	39,0	39,0	39,0	45,4
Puerta 2 (Nave3)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 2 (Nave4)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 2 (Nave 1)	-	49,6	49,6	49,6	56,0
Puerta 2 (Nave 2)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 3 (Nave3)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 3 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 3 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 3 (Nave 1)	-	50,6	50,6	50,6	57,0
Puerta 3 (Nave 2)	-	38,4	38,4	38,4	44,8
Puerta 4 (Nave3)	-	35,0	35,0	35,0	41,4
Puerta 4 (Nave 1)	-	49,2	49,2	49,2	55,6
Puerta 4 (Nave 2)	-	38,4	38,4	38,4	44,8
Puerta 5 (Nave3)	-	34,1	34,1	34,1	40,5
Puerta 5 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 5 (Nave 1)	-	48,8	48,8	48,8	55,2
Puerta 5 (Nave 2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 6 (Nave3)	-	36,4	36,4	36,4	42,8
Puerta 6 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 6 (Nave 1)	-	49,2	49,2	49,2	55,6
Puerta 6 (Nave 2)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 7 (Nave3)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 7 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,8
Puerta 7 (Nave 1)	-	49,1	49,1	49,1	55,5
Puerta 7 (Nave 2)	-	38,3	38,3	38,3	44,6
Puerta 8 (Nave3)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 8 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 8 (Nave 1)	-	49,0	49,0	49,0	55,4
Puerta 8 (Nave 2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 9 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 9 (Nave 1)	-	48,7	48,7	48,7	55,0
Puerta 9 (Nave 2)	-	38,6	38,6	38,6	45,0
Puerta 10 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 10 (Nave 1)	-	48,6	48,6	48,6	55,0
Puerta 10 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,1
Puerta 11 (Nave3)	-	20,7	20,7	20,7	27,1

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 11 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 11 (Nave 1)	-	49,0	49,0	49,0	55,4
Puerta 11 (Nave 2)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 12 (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 12 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 12 (Nave 1)	-	48,9	48,9	48,9	55,3
Puerta 12 (Nave 2)	-	39,6	39,6	39,6	46,0
Puerta 13 (Nave3)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 13 (Nave4)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 13 (Nave 1)	-	49,2	49,2	49,2	55,5
Puerta 14 (Nave3)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 14 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 14 (Nave 1)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 15 (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 15 (Nave4)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 15 (Nave 1)1	-	33,2	33,2	33,2	39,5
Puerta 16 (Nave3)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 16 (Nave4)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta 16 (Nave 1)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 17 (Nave3)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 17 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 17 (Nave 1)	-	33,0	33,0	33,0	39,3
Puerta 18 (Nave3)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 18 (Nave4)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta 18 (Nave 1)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 19 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 19 (Nave 1)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 20 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 20 (Nave 1)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 21 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 21 (Nave 1)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 22 (Nave4)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 22 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 23 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 23 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 23 (Nave 2)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 24 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 24 (Nave 2)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 25 (Nave4)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 25 (Nave 1)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 25 (Nave 2)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 26 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 26 (Nave 2)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 27 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 27 (Nave 2)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 28 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 28 (Nave 2)	-	32,0	32,0	32,0	38,4
Puerta 29 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 29 (Nave 2)	-	32,2	32,2	32,2	38,6
Puerta 30 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 30 (Nave 2)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 31 (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 31 (Nave 2)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 32 (Nave4)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 32 (Nave 2)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 33 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 33 (Nave 2)	-	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta 34 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 35 (Nave4)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta 36 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 37 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 38 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 39 (Nave4)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 40 (Nave4)	-	20,5	20,5	20,5	26,9

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 41 (Nave4)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta 42 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 43 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 44 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta NE (Nave1)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta NE (Nave2)	-	18,6	18,6	18,6	25,0
Puerta NE (Nave 3)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta NE (Nave 4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta SW (Nave1)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta SW (Nave2)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta SW (Nave 3)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta SW (Nave 4)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,6	-16,6	-16,6	-10,2
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,5	-16,5	-16,5	-10,1
Ventana NW (Hospitalización)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Nave1)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NW (Nave2)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana SE (Nave1)	-	-12,1	-12,1	-12,1	-5,7
Ventana SE (Nave2)	-	-26,7	-26,7	-26,7	-20,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana SE (Nave 4)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-14,1	-14,1	-14,1	-7,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,7	-33,7	-33,7	-27,3
Ventana SW2 (Nave1)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Casa 3 (Residencial)	GF	53,6	53,6	53,6	59,9
Puerta 1 (Nave3)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 1 (Nave4)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta 1 (Nave 1)	-	43,8	43,8	43,8	50,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,7
Puerta 2 (Nave3)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 2 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 2 (Nave 1)	-	43,1	43,1	43,1	49,5
Puerta 2 (Nave 2)	-	31,6	31,6	31,6	38,0
Puerta 3 (Nave3)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 3 (Nave4)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 3 (Nave4)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 3 (Nave 1)	-	43,8	43,8	43,8	50,2
Puerta 3 (Nave 2)	-	31,6	31,6	31,6	38,0
Puerta 4 (Nave3)	-	31,8	31,8	31,8	38,1
Puerta 4 (Nave 1)	-	40,6	40,6	40,6	47,0

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 4 (Nave 2)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 5 (Nave3)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 5 (Nave4)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta 5 (Nave 1)	-	35,3	35,3	35,3	41,7
Puerta 5 (Nave 2)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 6 (Nave3)	-	34,4	34,4	34,4	40,8
Puerta 6 (Nave4)	-	15,2	15,2	15,2	21,6
Puerta 6 (Nave 1)	-	35,5	35,5	35,5	41,9
Puerta 6 (Nave 2)	-	34,2	34,2	34,2	40,6
Puerta 7 (Nave3)	-	34,9	34,9	34,9	41,3
Puerta 7 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 7 (Nave 1)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 7 (Nave 2)	-	34,4	34,4	34,4	40,8
Puerta 8 (Nave3)	-	33,9	33,9	33,9	40,2
Puerta 8 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 8 (Nave 1)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 8 (Nave 2)	-	35,3	35,3	35,3	41,7
Puerta 9 (Nave4)	-	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta 9 (Nave 1)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 9 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 10 (Nave4)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta 10 (Nave 1)	-	39,3	39,3	39,3	45,7
Puerta 10 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 11 (Nave3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 11 (Nave4)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta 11 (Nave 1)	-	40,7	40,7	40,7	47,1
Puerta 11 (Nave 2)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 12 (Nave3)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 12 (Nave4)	-	14,0	14,0	14,0	20,4
Puerta 12 (Nave 1)	-	42,1	42,1	42,1	48,5
Puerta 12 (Nave 2)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 13 (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,4
Puerta 13 (Nave4)	-	13,8	13,8	13,8	20,2
Puerta 13 (Nave 1)	-	42,8	42,8	42,8	49,2
Puerta 14 (Nave3)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 14 (Nave4)	-	13,1	13,1	13,1	19,5
Puerta 14 (Nave 1)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 15 (Nave3)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 15 (Nave4)	-	9,7	9,7	9,7	16,1
Puerta 15 (Nave 1)1	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 16 (Nave3)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 16 (Nave4)	-	10,0	10,0	10,0	16,3
Puerta 16 (Nave 1)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 17 (Nave3)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 17 (Nave4)	-	10,0	10,0	10,0	16,4
Puerta 17 (Nave 1)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 18 (Nave3)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 18 (Nave4)	-	9,9	9,9	9,9	16,3
Puerta 18 (Nave 1)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 19 (Nave4)	-	10,0	10,0	10,0	16,4
Puerta 19 (Nave 1)	-	24,9	24,9	24,9	31,2
Puerta 20 (Nave4)	-	12,3	12,3	12,3	18,7
Puerta 20 (Nave 1)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 21 (Nave4)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta 21 (Nave 1)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 22 (Nave4)	-	11,6	11,6	11,6	18,0
Puerta 22 (Nave 1)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 23 (Nave4)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta 23 (Nave 1)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 23 (Nave 2)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 24 (Nave 1)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 24 (Nave 2)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 25 (Nave4)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 25 (Nave 1)	-	28,9	28,9	28,9	35,3

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 25 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 26 (Nave4)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta 26 (Nave 2)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 27 (Nave4)	-	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta 27 (Nave 2)	-	29,1	29,1	29,1	35,5
Puerta 28 (Nave4)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta 28 (Nave 2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 29 (Nave4)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta 29 (Nave 2)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 30 (Nave4)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta 30 (Nave 2)	-	31,0	31,0	31,0	37,4
Puerta 31 (Nave4)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta 31 (Nave 2)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 32 (Nave4)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta 32 (Nave 2)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 33 (Nave4)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta 33 (Nave 2)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 34 (Nave4)	-	12,3	12,3	12,3	18,7
Puerta 35 (Nave4)	-	5,6	5,6	5,6	12,0
Puerta 36 (Nave4)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta 37 (Nave4)	-	12,5	12,5	12,5	18,9
Puerta 38 (Nave4)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta 39 (Nave4)	-	12,8	12,8	12,8	19,2
Puerta 40 (Nave4)	-	12,5	12,5	12,5	18,9
Puerta 41 (Nave4)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Puerta 42 (Nave4)	-	12,3	12,3	12,3	18,7
Puerta 43 (Nave4)	-	12,1	12,1	12,1	18,5
Puerta 44 (Nave4)	-	12,0	12,0	12,0	18,4
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	18,3	18,3	18,3	24,7
Puerta NE (Nave1)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta NE (Nave2)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta NE (Nave 3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta NE (Nave 4)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	21,4	21,4	21,4	27,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Puerta SW (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta SW (Nave2)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta SW (Nave 3)	-	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta SW (Nave 4)	-	10,0	10,0	10,0	16,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-30,5	-30,4	-30,4	-24,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-37,2	-37,1	-37,1	-30,8
Ventana NW (Nave1)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Nave2)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,2	-34,1	-34,1	-27,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-40,6	-40,6	-40,6	-34,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana SE (Nave1)	-	-23,4	-23,4	-23,4	-17,0
Ventana SE (Nave2)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Ventana SE (Nave 3)	-	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,0	-23,0	-16,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Casa 4 (Residencial)	GF	58,2	58,2	58,2	64,6
Puerta 1 (Nave3)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 1 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 1 (Nave 1)	-	43,0	43,0	43,0	49,4
Puerta 1 (Nave 2)	-	35,5	35,5	35,5	41,9
Puerta 2 (Nave3)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 2 (Nave4)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 2 (Nave 1)	-	42,0	42,0	42,0	48,4
Puerta 2 (Nave 2)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 3 (Nave3)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 3 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 3 (Nave4)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 3 (Nave 1)	-	41,0	41,0	41,0	47,4
Puerta 3 (Nave 2)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 4 (Nave3)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 4 (Nave 1)	-	42,1	42,1	42,1	48,5
Puerta 4 (Nave 2)	-	38,6	38,6	38,6	45,0
Puerta 5 (Nave3)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 5 (Nave4)	-	24,4	24,4	24,4	30,7
Puerta 5 (Nave 1)	-	42,7	42,7	42,7	49,1
Puerta 5 (Nave 2)	-	39,3	39,3	39,3	45,7
Puerta 6 (Nave3)	-	33,9	33,9	33,9	40,3
Puerta 6 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 6 (Nave 1)	-	43,4	43,4	43,4	49,7
Puerta 6 (Nave 2)	-	40,1	40,1	40,1	46,5
Puerta 7 (Nave3)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 7 (Nave4)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 7 (Nave 1)	-	43,9	43,9	43,9	50,3
Puerta 7 (Nave 2)	-	41,1	41,1	41,1	47,5
Puerta 8 (Nave3)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 8 (Nave4)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 8 (Nave 1)	-	44,6	44,6	44,6	51,0
Puerta 8 (Nave 2)	-	41,8	41,8	41,8	48,2
Puerta 9 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 9 (Nave 1)	-	45,4	45,4	45,4	51,8
Puerta 9 (Nave 2)	-	41,9	41,9	41,9	48,3
Puerta 10 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 10 (Nave 1)	-	46,6	46,6	46,6	52,9
Puerta 10 (Nave 2)	-	42,3	42,3	42,3	48,7
Puerta 11 (Nave3)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta 11 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 11 (Nave 1)	-	47,2	47,2	47,2	53,6
Puerta 11 (Nave 2)	-	42,7	42,7	42,7	49,1
Puerta 12 (Nave3)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 12 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 12 (Nave 1)	-	48,0	48,0	48,0	54,4
Puerta 12 (Nave 2)	-	44,3	44,3	44,3	50,7
Puerta 13 (Nave3)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 13 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 13 (Nave 1)	-	48,7	48,7	48,7	55,1
Puerta 14 (Nave3)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 14 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 14 (Nave 1)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta 15 (Nave3)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 15 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 15 (Nave 1)1	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 16 (Nave3)	-	20,1	20,1	20,1	26,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 16 (Nave4)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 16 (Nave 1)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 17 (Nave3)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 17 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	23,9
Puerta 17 (Nave 1)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 18 (Nave3)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 18 (Nave4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta 18 (Nave 1)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 19 (Nave4)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta 19 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 20 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 20 (Nave 1)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 21 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 21 (Nave 1)	-	33,4	33,4	33,4	39,8
Puerta 22 (Nave4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 22 (Nave 1)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 23 (Nave4)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 23 (Nave 1)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 23 (Nave 2)	-	33,0	33,0	33,0	39,3
Puerta 24 (Nave 1)	-	34,6	34,6	34,6	41,0
Puerta 24 (Nave 2)	-	33,6	33,6	33,6	40,0
Puerta 25 (Nave4)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 25 (Nave 1)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 25 (Nave 1)	-	35,2	35,2	35,2	41,6
Puerta 25 (Nave 2)	-	34,8	34,8	34,8	41,2
Puerta 26 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 26 (Nave 2)	-	35,3	35,3	35,3	41,7
Puerta 27 (Nave4)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 27 (Nave 2)	-	36,5	36,5	36,5	42,9
Puerta 28 (Nave4)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 28 (Nave 2)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 29 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 29 (Nave 2)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 30 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 30 (Nave 2)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 31 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 31 (Nave 2)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 32 (Nave4)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 32 (Nave 2)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 33 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 33 (Nave 2)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 34 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,5
Puerta 35 (Nave4)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 36 (Nave4)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 37 (Nave4)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 38 (Nave4)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 39 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 40 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 41 (Nave4)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta 42 (Nave4)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta 43 (Nave4)	-	17,8	17,8	17,8	24,2
Puerta 44 (Nave4)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta NE (Nave1)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta NE (Nave2)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta NE (Nave 3)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta NE (Nave 4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta SW (Hospitalización)	-	13,8	13,8	13,8	20,2
Puerta SW (Nave1)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta SW (Nave2)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta SW (Nave 3)	-	13,8	13,8	13,8	20,2
Puerta SW (Nave 4)	-	11,2	11,2	11,2	17,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	13,5	13,5	13,5	19,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-31,8	-31,8	-31,8	-25,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana NW (Nave1)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Nave2)	-	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5
Ventana SE (Nave1)	-	-22,8	-22,8	-22,8	-16,4
Ventana SE (Nave2)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SE (Nave 3)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana SW1 (Nave1)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana SW2 (Nave2)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Casa 4 (Residencial)	1.FI	63,3	63,3	63,3	69,7
Puerta 1 (Nave3)	-	33,4	33,4	33,4	39,8
Puerta 1 (Nave4)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 1 (Nave 1)	-	46,8	46,8	46,8	53,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 2 (Nave3)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 2 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	47,9	47,9	47,9	54,3
Puerta 2 (Nave 2)	-	41,5	41,5	41,5	47,9
Puerta 3 (Nave3)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 3 (Nave4)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 3 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,2
Puerta 3 (Nave 1)	-	49,1	49,1	49,1	55,5
Puerta 3 (Nave 2)	-	41,7	41,7	41,7	48,1
Puerta 4 (Nave3)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 4 (Nave 1)	-	49,9	49,9	49,9	56,3
Puerta 4 (Nave 2)	-	41,8	41,8	41,8	48,2
Puerta 5 (Nave3)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 5 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 5 (Nave 1)	-	49,6	49,6	49,6	56,0
Puerta 5 (Nave 2)	-	42,5	42,5	42,5	48,9
Puerta 6 (Nave3)	-	38,6	38,6	38,6	45,0
Puerta 6 (Nave4)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 6 (Nave 1)	-	50,0	50,0	50,0	56,4
Puerta 6 (Nave 2)	-	43,3	43,3	43,3	49,7
Puerta 7 (Nave3)	-	35,6	35,6	35,6	41,9
Puerta 7 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 7 (Nave 1)	-	50,4	50,4	50,4	56,8
Puerta 7 (Nave 2)	-	44,3	44,3	44,3	50,7
Puerta 8 (Nave3)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 8 (Nave4)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 8 (Nave 1)	-	50,8	50,8	50,8	57,2
Puerta 8 (Nave 2)	-	45,2	45,2	45,2	51,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 9 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 9 (Nave 1)	-	51,4	51,4	51,4	57,8
Puerta 9 (Nave 2)	-	45,1	45,1	45,1	51,5
Puerta 10 (Nave4)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 10 (Nave 1)	-	52,1	52,1	52,1	58,5
Puerta 10 (Nave 2)	-	45,8	45,8	45,8	52,2
Puerta 11 (Nave3)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 11 (Nave4)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 11 (Nave 1)	-	52,7	52,7	52,7	59,1
Puerta 11 (Nave 2)	-	46,3	46,3	46,3	52,7
Puerta 12 (Nave3)	-	26,5	26,5	26,5	32,8
Puerta 12 (Nave4)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 12 (Nave 1)	-	53,1	53,1	53,1	59,5
Puerta 12 (Nave 2)	-	47,1	47,1	47,1	53,5
Puerta 13 (Nave3)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 13 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 13 (Nave 1)	-	53,7	53,7	53,7	60,1
Puerta 14 (Nave3)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 14 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 14 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 15 (Nave3)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 15 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 15 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 16 (Nave3)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 16 (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 16 (Nave 1)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 17 (Nave3)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta 17 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 17 (Nave 1)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 18 (Nave3)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 18 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 18 (Nave 1)	-	34,5	34,5	34,5	40,9
Puerta 19 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 19 (Nave 1)	-	35,0	35,0	35,0	41,4
Puerta 20 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 20 (Nave 1)	-	35,2	35,2	35,2	41,6
Puerta 21 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 21 (Nave 1)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 22 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 22 (Nave 1)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 23 (Nave4)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 23 (Nave 1)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 23 (Nave 2)	-	34,8	34,8	34,8	41,2
Puerta 24 (Nave 1)	-	36,7	36,7	36,7	43,1
Puerta 24 (Nave 2)	-	36,1	36,1	36,1	42,4
Puerta 25 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	34,5	34,5	34,5	40,9
Puerta 25 (Nave 1)	-	37,5	37,5	37,5	43,8
Puerta 25 (Nave 2)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 26 (Nave4)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 26 (Nave 2)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 27 (Nave4)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 27 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 28 (Nave4)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 28 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 29 (Nave4)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 29 (Nave 2)	-	39,1	39,1	39,1	45,5
Puerta 30 (Nave4)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 30 (Nave 2)	-	39,7	39,7	39,7	46,1
Puerta 31 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 31 (Nave 2)	-	40,2	40,2	40,2	46,6
Puerta 32 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 32 (Nave 2)	-	40,7	40,7	40,7	47,1
Puerta 33 (Nave4)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 33 (Nave 2)	-	39,6	39,6	39,6	46,0

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 34 (Nave4)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 35 (Nave4)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta 36 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 37 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 38 (Nave4)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 39 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 40 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 41 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 42 (Nave4)	-	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta 43 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 44 (Nave4)	-	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta NE (Nave1)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta NE (Nave2)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta NE (Nave 3)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta NE (Nave 4)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	20,9	20,9	20,9	27,2
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	15,7	15,7	15,7	22,0
Puerta SW (Nave1)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta SW (Nave2)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta SW (Nave 3)	-	14,4	14,4	14,4	20,8
Puerta SW (Nave 4)	-	12,2	12,2	12,2	18,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	15,6	15,6	15,6	22,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,8	-28,8	-28,8	-22,4
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-31,8	-31,8	-31,8	-25,4
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8
Ventana NW (Nave1)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave2)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,5	-34,4	-34,4	-28,1
Ventana NW (Nave 4)	-	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SE (Hospitalización)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana SE (Nave1)	-	-17,7	-17,7	-17,7	-11,3
Ventana SE (Nave2)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana SW2 (Nave1)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8
Casa 8 (Residencial)	GF	59,0	59,0	59,0	65,4
Puerta 1 (Nave3)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 1 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 1 (Nave 1)	-	44,3	44,3	44,3	50,7
Puerta 1 (Nave 2)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 2 (Nave3)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 2 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 2 (Nave 1)	-	45,8	45,8	45,8	52,2
Puerta 2 (Nave 2)	-	36,0	36,0	36,0	42,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 3 (Nave3)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 3 (Nave4)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 3 (Nave4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 3 (Nave 1)	-	47,3	47,3	47,3	53,7
Puerta 3 (Nave 2)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 4 (Nave3)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 4 (Nave 1)	-	46,6	46,6	46,6	53,0
Puerta 4 (Nave 2)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 5 (Nave3)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 5 (Nave4)	-	23,5	23,5	23,5	29,9
Puerta 5 (Nave 1)	-	45,6	45,6	45,6	52,0
Puerta 5 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 6 (Nave3)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 6 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 6 (Nave 1)	-	46,1	46,1	46,1	52,5
Puerta 6 (Nave 2)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 7 (Nave3)	-	29,1	29,1	29,1	35,5
Puerta 7 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 7 (Nave 1)	-	46,8	46,8	46,8	53,2
Puerta 7 (Nave 2)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 8 (Nave3)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 8 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 8 (Nave 1)	-	46,7	46,7	46,7	53,1
Puerta 8 (Nave 2)	-	40,6	40,6	40,6	47,0
Puerta 9 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 9 (Nave 1)	-	47,3	47,3	47,3	53,7
Puerta 9 (Nave 2)	-	41,2	41,2	41,2	47,6
Puerta 10 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 10 (Nave 1)	-	47,4	47,4	47,4	53,8
Puerta 10 (Nave 2)	-	42,4	42,4	42,4	48,8
Puerta 11 (Nave3)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 11 (Nave4)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 11 (Nave 1)	-	47,7	47,7	47,7	54,1
Puerta 11 (Nave 2)	-	43,3	43,3	43,3	49,7
Puerta 12 (Nave3)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 12 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 12 (Nave 1)	-	47,2	47,2	47,2	53,6
Puerta 12 (Nave 2)	-	43,3	43,3	43,3	49,6
Puerta 13 (Nave3)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 13 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 13 (Nave 1)	-	47,0	47,0	47,0	53,4
Puerta 14 (Nave3)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 14 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 14 (Nave 1)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 15 (Nave3)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 15 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 15 (Nave 1)1	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 16 (Nave3)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 16 (Nave4)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta 16 (Nave 1)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 17 (Nave3)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 17 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 17 (Nave 1)	-	26,1	26,1	26,1	32,5
Puerta 18 (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 18 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 18 (Nave 1)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 19 (Nave4)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta 19 (Nave 1)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta 20 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 20 (Nave 1)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 21 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 21 (Nave 1)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 22 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 22 (Nave 1)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 23 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 23 (Nave 1)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 23 (Nave 2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 24 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 24 (Nave 2)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 25 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 25 (Nave 1)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 25 (Nave 2)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 26 (Nave4)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 26 (Nave 2)	-	34,2	34,2	34,2	40,6
Puerta 27 (Nave4)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 27 (Nave 2)	-	34,8	34,8	34,8	41,2
Puerta 28 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 28 (Nave 2)	-	34,7	34,7	34,7	41,1
Puerta 29 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 29 (Nave 2)	-	34,4	34,4	34,4	40,7
Puerta 30 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 30 (Nave 2)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 31 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 31 (Nave 2)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 32 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 32 (Nave 2)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 33 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 33 (Nave 2)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 34 (Nave4)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 35 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 36 (Nave4)	-	23,7	23,7	23,7	30,1
Puerta 37 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 38 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 39 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 40 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 41 (Nave4)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 42 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 43 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 44 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta NE (Nave1)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta NE (Nave2)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta NE (Nave 3)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta NE (Nave 4)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	11,5	11,5	11,5	17,9
Puerta SW (Nave1)	-	13,6	13,6	13,6	19,9
Puerta SW (Nave2)	-	16,5	16,5	16,5	22,8
Puerta SW (Nave 3)	-	11,2	11,2	11,2	17,6
Puerta SW (Nave 4)	-	10,1	10,1	10,1	16,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,5	12,5	12,5	18,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-33,1	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana NW (Nave1)	-	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Ventana NW (Nave2)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,0	-37,0	-37,0	-30,6
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-36,7	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SE (Hospitalización)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SE (Nave1)	-	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6
Ventana SE (Nave2)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SW1 (Nave1)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Casa 8 (Residencial)	1.FI	60,0	60,0	60,0	66,4
Puerta 1 (Nave3)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 1 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,3
Puerta 1 (Nave 1)	-	46,9	46,9	46,9	53,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 2 (Nave3)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 2 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 2 (Nave 1)	-	48,2	48,2	48,2	54,6
Puerta 2 (Nave 2)	-	39,5	39,5	39,5	45,9
Puerta 3 (Nave3)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 3 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 3 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 3 (Nave 1)	-	49,4	49,4	49,4	55,8
Puerta 3 (Nave 2)	-	39,5	39,5	39,5	45,9
Puerta 4 (Nave3)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 4 (Nave 1)	-	48,5	48,5	48,5	54,9
Puerta 4 (Nave 2)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 5 (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 5 (Nave4)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 5 (Nave 1)	-	47,3	47,3	47,3	53,7
Puerta 5 (Nave 2)	-	39,8	39,8	39,8	46,2
Puerta 6 (Nave3)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 6 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 6 (Nave 1)	-	47,3	47,3	47,3	53,6
Puerta 6 (Nave 2)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 7 (Nave3)	-	29,9	29,9	29,9	36,2
Puerta 7 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 7 (Nave 1)	-	47,1	47,1	47,1	53,5
Puerta 7 (Nave 2)	-	40,8	40,8	40,8	47,2
Puerta 8 (Nave3)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 8 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 8 (Nave 1)	-	46,5	46,5	46,5	52,9
Puerta 8 (Nave 2)	-	42,3	42,3	42,3	48,7
Puerta 9 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 9 (Nave 1)	-	46,3	46,3	46,3	52,7
Puerta 9 (Nave 2)	-	43,2	43,2	43,2	49,6
Puerta 10 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 10 (Nave 1)	-	46,2	46,2	46,2	52,5
Puerta 10 (Nave 2)	-	44,6	44,6	44,6	51,0
Puerta 11 (Nave3)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 11 (Nave4)	-	25,3	25,3	25,3	31,6
Puerta 11 (Nave 1)	-	46,8	46,8	46,8	53,2
Puerta 11 (Nave 2)	-	45,6	45,6	45,6	51,9
Puerta 12 (Nave3)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 12 (Nave4)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 12 (Nave 1)	-	47,3	47,3	47,3	53,7
Puerta 12 (Nave 2)	-	44,9	44,9	44,9	51,2
Puerta 13 (Nave3)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 13 (Nave4)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 13 (Nave 1)	-	48,2	48,2	48,2	54,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 14 (Nave3)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 14 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 14 (Nave 1)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 15 (Nave3)	-	23,9	23,9	23,9	30,2
Puerta 15 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 15 (Nave 1)1	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 16 (Nave3)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 16 (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 16 (Nave 1)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 17 (Nave3)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 17 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 17 (Nave 1)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 18 (Nave3)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 18 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 18 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 19 (Nave4)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 19 (Nave 1)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 20 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 20 (Nave 1)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 21 (Nave4)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta 21 (Nave 1)	-	32,3	32,3	32,3	38,6
Puerta 22 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 22 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,8
Puerta 23 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 23 (Nave 1)	-	32,2	32,2	32,2	38,6
Puerta 23 (Nave 2)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 24 (Nave 1)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 24 (Nave 2)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 25 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	33,2	33,2	33,2	39,6
Puerta 25 (Nave 2)	-	33,6	33,6	33,6	40,0
Puerta 26 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 26 (Nave 2)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 27 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 27 (Nave 2)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 28 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 28 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 29 (Nave4)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 29 (Nave 2)	-	36,7	36,7	36,7	43,1
Puerta 30 (Nave4)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 30 (Nave 2)	-	38,3	38,3	38,3	44,7
Puerta 31 (Nave4)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 31 (Nave 2)	-	38,5	38,5	38,5	44,8
Puerta 32 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 32 (Nave 2)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 33 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 33 (Nave 2)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 34 (Nave4)	-	26,8	26,8	26,8	33,1
Puerta 35 (Nave4)	-	26,3	26,3	26,3	32,7
Puerta 36 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 37 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 38 (Nave4)	-	26,6	26,6	26,6	32,9
Puerta 39 (Nave4)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 40 (Nave4)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 41 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 42 (Nave4)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta 43 (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 44 (Nave4)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,1	15,1	15,1	21,5
Puerta NE (Nave1)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta NE (Nave2)	-	25,1	25,1	25,1	31,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta NE (Nave 3)	-	20,1	20,1	20,1	26,4
Puerta NE (Nave 4)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	11,4	11,4	11,4	17,8
Puerta SW (Nave1)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta SW (Nave2)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta SW (Nave 3)	-	12,8	12,8	12,8	19,2
Puerta SW (Nave 4)	-	10,4	10,4	10,4	16,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,3	12,3	12,3	18,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-25,3	-25,3	-25,3	-18,9
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NW (Nave1)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana NW (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,9	-26,8	-26,8	-20,5
Ventana SE (Nave1)	-	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6
Ventana SE (Nave2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-29,0	-28,9	-28,9	-22,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,7	-34,7	-34,7	-28,3
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Casa 10 (Residencial)	GF	63,7	63,7	63,7	70,1
Puerta 1 (Nave3)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 1 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 1 (Nave 1)	-	50,1	50,1	50,1	56,5
Puerta 1 (Nave 2)	-	38,1	38,1	38,1	44,4
Puerta 2 (Nave3)	-	26,2	26,2	26,2	32,5
Puerta 2 (Nave4)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 2 (Nave 1)	-	51,6	51,6	51,6	58,0
Puerta 2 (Nave 2)	-	42,6	42,6	42,6	49,0
Puerta 3 (Nave3)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 3 (Nave4)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 3 (Nave4)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 3 (Nave 1)	-	52,9	52,9	52,9	59,3
Puerta 3 (Nave 2)	-	42,7	42,7	42,7	49,1
Puerta 4 (Nave3)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 4 (Nave 1)	-	52,3	52,3	52,3	58,7
Puerta 4 (Nave 2)	-	41,9	41,9	41,9	48,3
Puerta 5 (Nave3)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 5 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 5 (Nave 1)	-	51,7	51,7	51,7	58,1
Puerta 5 (Nave 2)	-	41,8	41,8	41,8	48,2
Puerta 6 (Nave3)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 6 (Nave4)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 6 (Nave 1)	-	51,9	51,9	51,9	58,3
Puerta 6 (Nave 2)	-	41,9	41,9	41,9	48,3
Puerta 7 (Nave3)	-	34,0	34,0	34,0	40,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 7 (Nave4)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 7 (Nave 1)	-	52,0	52,0	52,0	58,4
Puerta 7 (Nave 2)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 8 (Nave3)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 8 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 8 (Nave 1)	-	52,2	52,2	52,2	58,6
Puerta 8 (Nave 2)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 9 (Nave4)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 9 (Nave 1)	-	52,4	52,4	52,4	58,8
Puerta 9 (Nave 2)	-	41,9	41,9	41,9	48,3
Puerta 10 (Nave4)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 10 (Nave 1)	-	52,4	52,4	52,4	58,8
Puerta 10 (Nave 2)	-	42,0	42,0	42,0	48,4
Puerta 11 (Nave3)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 11 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 11 (Nave 1)	-	52,5	52,5	52,5	58,9
Puerta 11 (Nave 2)	-	41,8	41,8	41,8	48,2
Puerta 12 (Nave3)	-	27,2	27,2	27,2	33,5
Puerta 12 (Nave4)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 12 (Nave 1)	-	50,4	50,4	50,4	56,8
Puerta 12 (Nave 2)	-	41,7	41,7	41,7	48,1
Puerta 13 (Nave3)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 13 (Nave4)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 13 (Nave 1)	-	50,8	50,8	50,8	57,2
Puerta 14 (Nave3)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 14 (Nave4)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 14 (Nave 1)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 15 (Nave3)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 15 (Nave4)	-	26,7	26,7	26,7	33,0
Puerta 15 (Nave 1)1	-	36,4	36,4	36,4	42,8
Puerta 16 (Nave3)	-	25,7	25,7	25,7	32,1
Puerta 16 (Nave4)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 16 (Nave 1)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 17 (Nave3)	-	25,8	25,8	25,8	32,2
Puerta 17 (Nave4)	-	23,6	23,6	23,6	30,0
Puerta 17 (Nave 1)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 18 (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 18 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 18 (Nave 1)	-	38,5	38,5	38,5	44,8
Puerta 19 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 19 (Nave 1)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 20 (Nave4)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 20 (Nave 1)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 21 (Nave4)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 21 (Nave 1)	-	36,5	36,5	36,5	42,9
Puerta 22 (Nave4)	-	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta 22 (Nave 1)	-	34,4	34,4	34,4	40,8
Puerta 23 (Nave4)	-	29,1	29,1	29,1	35,5
Puerta 23 (Nave 1)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 23 (Nave 2)	-	34,2	34,2	34,2	40,6
Puerta 24 (Nave 1)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 24 (Nave 2)	-	35,7	35,7	35,7	42,0
Puerta 25 (Nave4)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	31,6	31,6	31,6	38,0
Puerta 25 (Nave 1)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 25 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 26 (Nave4)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 26 (Nave 2)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 27 (Nave4)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 27 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 28 (Nave4)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 28 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 29 (Nave4)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 29 (Nave 2)	-	38,6	38,6	38,6	45,0
Puerta 30 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 30 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 31 (Nave4)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 31 (Nave 2)	-	39,0	39,0	39,0	45,4
Puerta 32 (Nave4)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 32 (Nave 2)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 33 (Nave4)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 33 (Nave 2)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 34 (Nave4)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 35 (Nave4)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 36 (Nave4)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 37 (Nave4)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 38 (Nave4)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 39 (Nave4)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 40 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 41 (Nave4)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 42 (Nave4)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta 43 (Nave4)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 44 (Nave4)	-	26,5	26,5	26,5	32,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	17,7	17,7	17,7	24,1
Puerta NE (Nave1)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta NE (Nave2)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta NE (Nave 3)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta NE (Nave 4)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	14,0	14,0	14,0	20,4
Puerta SW (Nave1)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta SW (Nave2)	-	18,0	18,0	18,0	24,4
Puerta SW (Nave 3)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta SW (Nave 4)	-	10,5	10,5	10,5	16,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,9	11,9	11,9	18,3
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	14,1	14,1	14,1	20,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-30,7	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-32,2	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana NW (Nave1)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-21,0
Ventana NW (Nave2)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana NW (Nave 3)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,0	-30,9	-30,9	-24,5
Ventana SE (Hospitalización)	-	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana SE (Nave1)	-	-13,0	-13,0	-13,0	-6,6
Ventana SE (Nave2)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana SW1 (Nave2)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana SW2 (Nave1)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5
Casa 12 (Residencial)	GF	57,9	57,9	57,9	64,3
Puerta 1 (Nave3)	-	31,5	31,5	31,5	37,9

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 1 (Nave4)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 1 (Nave 1)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 1 (Nave 2)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 2 (Nave3)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 2 (Nave4)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 2 (Nave 1)	-	34,8	34,8	34,8	41,2
Puerta 2 (Nave 2)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 3 (Nave3)	-	33,9	33,9	33,9	40,3
Puerta 3 (Nave4)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 3 (Nave4)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 3 (Nave 1)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 3 (Nave 2)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 4 (Nave3)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 4 (Nave 1)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 4 (Nave 2)	-	36,4	36,4	36,4	42,8
Puerta 5 (Nave3)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 5 (Nave4)	-	34,1	34,1	34,1	40,5
Puerta 5 (Nave 1)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 5 (Nave 2)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 6 (Nave3)	-	33,2	33,2	33,2	39,6
Puerta 6 (Nave4)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 6 (Nave 1)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 6 (Nave 2)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 7 (Nave3)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 7 (Nave4)	-	36,0	36,0	36,0	42,3
Puerta 7 (Nave 1)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 7 (Nave 2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 8 (Nave3)	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 8 (Nave4)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 8 (Nave 1)	-	36,7	36,7	36,7	43,1
Puerta 8 (Nave 2)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 9 (Nave4)	-	36,9	36,9	36,9	43,2
Puerta 9 (Nave 1)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 9 (Nave 2)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 10 (Nave4)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 10 (Nave 1)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 10 (Nave 2)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 11 (Nave3)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 11 (Nave4)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 11 (Nave 1)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 11 (Nave 2)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 12 (Nave3)	-	34,4	34,4	34,4	40,8
Puerta 12 (Nave4)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 12 (Nave 1)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 12 (Nave 2)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 13 (Nave3)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 13 (Nave4)	-	36,9	36,9	36,9	43,3
Puerta 13 (Nave 1)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 14 (Nave3)	-	33,9	33,9	33,9	40,3
Puerta 14 (Nave4)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 14 (Nave 1)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 15 (Nave3)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 15 (Nave4)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 15 (Nave 1)1	-	38,3	38,3	38,3	44,6
Puerta 16 (Nave3)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 16 (Nave4)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 16 (Nave 1)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 17 (Nave3)	-	38,3	38,3	38,3	44,7
Puerta 17 (Nave4)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 17 (Nave 1)	-	39,1	39,1	39,1	45,5
Puerta 18 (Nave3)	-	38,3	38,3	38,3	44,7
Puerta 18 (Nave4)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 18 (Nave 1)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 19 (Nave4)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 19 (Nave 1)	-	40,4	40,4	40,4	46,8

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 20 (Nave4)	-	35,7	35,7	35,7	42,1
Puerta 20 (Nave 1)	-	41,2	41,2	41,2	47,6
Puerta 21 (Nave4)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 21 (Nave 1)	-	42,0	42,0	42,0	48,4
Puerta 22 (Nave4)	-	34,1	34,1	34,1	40,4
Puerta 22 (Nave 1)	-	45,0	45,0	45,0	51,4
Puerta 23 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 23 (Nave 1)	-	43,4	43,4	43,4	49,8
Puerta 23 (Nave 2)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 24 (Nave 1)	-	46,5	46,5	46,5	52,9
Puerta 24 (Nave 2)	-	40,3	40,3	40,3	46,7
Puerta 25 (Nave4)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	43,9	43,9	43,9	50,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	46,0	46,0	46,0	52,4
Puerta 25 (Nave 2)	-	40,4	40,4	40,4	46,8
Puerta 26 (Nave4)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 26 (Nave 2)	-	40,6	40,6	40,6	47,0
Puerta 27 (Nave4)	-	30,6	30,6	30,6	36,9
Puerta 27 (Nave 2)	-	40,7	40,7	40,7	47,1
Puerta 28 (Nave4)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 28 (Nave 2)	-	40,3	40,3	40,3	46,7
Puerta 29 (Nave4)	-	30,4	30,4	30,4	36,8
Puerta 29 (Nave 2)	-	40,1	40,1	40,1	46,5
Puerta 30 (Nave4)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 30 (Nave 2)	-	40,5	40,5	40,5	46,9
Puerta 31 (Nave4)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 31 (Nave 2)	-	40,5	40,5	40,5	46,9
Puerta 32 (Nave4)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 32 (Nave 2)	-	40,4	40,4	40,4	46,8
Puerta 33 (Nave4)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 33 (Nave 2)	-	40,6	40,6	40,6	47,0
Puerta 34 (Nave4)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 35 (Nave4)	-	28,3	28,3	28,3	34,6
Puerta 36 (Nave4)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 37 (Nave4)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 38 (Nave4)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 39 (Nave4)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 40 (Nave4)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta 41 (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 42 (Nave4)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 43 (Nave4)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 44 (Nave4)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,5	15,5	15,5	21,9
Puerta NE (Nave1)	-	25,2	25,2	25,2	31,6
Puerta NE (Nave2)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta NE (Nave 3)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta NE (Nave 4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,1	16,1	16,1	22,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	12,7	12,7	12,7	19,1
Puerta SW (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta SW (Nave2)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Nave 3)	-	13,0	13,0	13,0	19,4
Puerta SW (Nave 4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,1	11,1	11,1	17,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-29,5	-29,5	-29,5	-23,1
Ventana NW (Nave1)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NW (Nave2)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Nave1)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana SE (Nave2)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SW1 (Nave2)	-	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Casa 12 (Residencial)	1.FI	61,0	61,0	61,0	67,4
Puerta 1 (Nave3)	-	34,4	34,4	34,4	40,8
Puerta 1 (Nave4)	-	34,2	34,2	34,2	40,6
Puerta 1 (Nave 1)	-	33,2	33,2	33,2	39,6
Puerta 1 (Nave 2)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 2 (Nave3)	-	32,0	32,0	32,0	38,4
Puerta 2 (Nave4)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 2 (Nave 2)	-	33,6	33,6	33,6	40,0
Puerta 3 (Nave3)	-	32,0	32,0	32,0	38,4
Puerta 3 (Nave4)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 3 (Nave4)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 3 (Nave 1)	-	35,4	35,4	35,4	41,8
Puerta 3 (Nave 2)	-	35,4	35,4	35,4	41,8
Puerta 4 (Nave3)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 4 (Nave 1)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 4 (Nave 2)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 5 (Nave3)	-	32,5	32,5	32,5	38,8
Puerta 5 (Nave4)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 5 (Nave 1)	-	36,5	36,5	36,5	42,9
Puerta 5 (Nave 2)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 6 (Nave3)	-	34,4	34,4	34,4	40,8
Puerta 6 (Nave4)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 6 (Nave 1)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 6 (Nave 2)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 7 (Nave3)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 7 (Nave4)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 7 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 7 (Nave 2)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 8 (Nave3)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 8 (Nave4)	-	41,1	41,1	41,1	47,5
Puerta 8 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 8 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 9 (Nave4)	-	41,0	41,0	41,0	47,4
Puerta 9 (Nave 1)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 9 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 10 (Nave4)	-	41,3	41,3	41,3	47,7
Puerta 10 (Nave 1)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 10 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 11 (Nave3)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 11 (Nave4)	-	40,9	40,9	40,9	47,3
Puerta 11 (Nave 1)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 11 (Nave 2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 12 (Nave3)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 12 (Nave4)	-	41,2	41,2	41,2	47,6
Puerta 12 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 12 (Nave 2)	-	41,7	41,7	41,7	48,1
Puerta 13 (Nave3)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 13 (Nave4)	-	41,1	41,1	41,1	47,5
Puerta 13 (Nave 1)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 14 (Nave3)	-	35,8	35,8	35,8	42,1
Puerta 14 (Nave4)	-	41,2	41,2	41,2	47,6
Puerta 14 (Nave 1)	-	38,6	38,6	38,6	45,0
Puerta 15 (Nave3)	-	35,5	35,5	35,5	41,9
Puerta 15 (Nave4)	-	41,0	41,0	41,0	47,4
Puerta 15 (Nave 1)1	-	40,1	40,1	40,1	46,5
Puerta 16 (Nave3)	-	35,3	35,3	35,3	41,7
Puerta 16 (Nave4)	-	42,3	42,3	42,3	48,7
Puerta 16 (Nave 1)	-	40,8	40,8	40,8	47,1
Puerta 17 (Nave3)	-	40,8	40,8	40,8	47,1
Puerta 17 (Nave4)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 17 (Nave 1)	-	40,8	40,8	40,8	47,2
Puerta 18 (Nave3)	-	40,7	40,7	40,7	47,1
Puerta 18 (Nave4)	-	41,9	41,9	41,9	48,3
Puerta 18 (Nave 1)	-	41,6	41,6	41,6	48,0
Puerta 19 (Nave4)	-	41,5	41,5	41,5	47,9
Puerta 19 (Nave 1)	-	41,8	41,8	41,8	48,2
Puerta 20 (Nave4)	-	40,1	40,1	40,1	46,5
Puerta 20 (Nave 1)	-	43,2	43,2	43,2	49,6
Puerta 21 (Nave4)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 21 (Nave 1)	-	43,3	43,3	43,3	49,7
Puerta 22 (Nave4)	-	38,3	38,3	38,3	44,7
Puerta 22 (Nave 1)	-	47,1	47,1	47,1	53,5
Puerta 23 (Nave4)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 23 (Nave 1)	-	48,2	48,2	48,2	54,6
Puerta 23 (Nave 2)	-	39,8	39,8	39,8	46,2
Puerta 24 (Nave 1)	-	51,5	51,5	51,5	57,8
Puerta 24 (Nave 2)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 25 (Nave4)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	51,3	51,3	51,3	57,7
Puerta 25 (Nave 1)	-	52,0	52,0	52,0	58,4
Puerta 25 (Nave 2)	-	42,3	42,3	42,3	48,7
Puerta 26 (Nave4)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 26 (Nave 2)	-	42,1	42,1	42,1	48,5
Puerta 27 (Nave4)	-	30,4	30,4	30,4	36,8
Puerta 27 (Nave 2)	-	42,1	42,1	42,1	48,5
Puerta 28 (Nave4)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 28 (Nave 2)	-	41,7	41,7	41,7	48,1
Puerta 29 (Nave4)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 29 (Nave 2)	-	41,7	41,7	41,7	48,1
Puerta 30 (Nave4)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 30 (Nave 2)	-	42,1	42,1	42,1	48,5
Puerta 31 (Nave4)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 31 (Nave 2)	-	42,0	42,0	42,0	48,4
Puerta 32 (Nave4)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 32 (Nave 2)	-	42,0	42,0	42,0	48,4
Puerta 33 (Nave4)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 33 (Nave 2)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 34 (Nave4)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 35 (Nave4)	-	29,1	29,1	29,1	35,5
Puerta 36 (Nave4)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 37 (Nave4)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 38 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 39 (Nave4)	-	26,8	26,8	26,8	33,1
Puerta 40 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 41 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,4
Puerta 42 (Nave4)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 43 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 44 (Nave4)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,6	15,6	15,6	22,0
Puerta NE (Nave1)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta NE (Nave2)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta NE (Nave 3)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta NE (Nave 4)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,2	16,2	16,2	22,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	13,0	13,0	13,0	19,4
Puerta SW (Nave1)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta SW (Nave2)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta SW (Nave 3)	-	13,5	13,5	13,5	19,9
Puerta SW (Nave 4)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,3	12,3	12,3	18,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,2	-27,2	-27,2	-20,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NW (Nave1)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4
Ventana NW (Nave2)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NW (Nave 3)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-19,6	-19,6	-19,6	-13,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Nave1)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana SE (Nave2)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Casa 12 (Residencial)	2.FI	62,9	62,9	62,9	69,3
Puerta 1 (Nave3)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 1 (Nave4)	-	36,8	36,8	36,8	43,1
Puerta 1 (Nave 1)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 1 (Nave 2)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 2 (Nave3)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 2 (Nave4)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 2 (Nave 1)	-	34,1	34,1	34,1	40,5
Puerta 2 (Nave 2)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 3 (Nave3)	-	34,8	34,8	34,8	41,2
Puerta 3 (Nave4)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 3 (Nave4)	-	37,2	37,2	37,2	43,6
Puerta 3 (Nave 1)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 3 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 4 (Nave3)	-	35,0	35,0	35,0	41,4
Puerta 4 (Nave 1)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 4 (Nave 2)	-	36,7	36,7	36,7	43,1
Puerta 5 (Nave3)	-	35,0	35,0	35,0	41,4
Puerta 5 (Nave4)	-	38,0	38,0	38,0	44,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 5 (Nave 1)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 5 (Nave 2)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 6 (Nave3)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 6 (Nave4)	-	38,1	38,1	38,1	44,5
Puerta 6 (Nave 1)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 6 (Nave 2)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 7 (Nave3)	-	34,5	34,5	34,5	40,9
Puerta 7 (Nave4)	-	41,5	41,5	41,5	47,8
Puerta 7 (Nave 1)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 7 (Nave 2)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 8 (Nave3)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 8 (Nave4)	-	42,4	42,4	42,4	48,8
Puerta 8 (Nave 1)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 8 (Nave 2)	-	37,9	37,9	37,9	44,2
Puerta 9 (Nave4)	-	42,3	42,3	42,3	48,7
Puerta 9 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 9 (Nave 2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 10 (Nave4)	-	42,7	42,7	42,7	49,1
Puerta 10 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 10 (Nave 2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 11 (Nave3)	-	36,4	36,4	36,4	42,8
Puerta 11 (Nave4)	-	42,3	42,3	42,3	48,7
Puerta 11 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 11 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 12 (Nave3)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 12 (Nave4)	-	42,8	42,8	42,8	49,2
Puerta 12 (Nave 1)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 12 (Nave 2)	-	43,6	43,6	43,6	50,0
Puerta 13 (Nave3)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 13 (Nave4)	-	43,2	43,2	43,2	49,6
Puerta 13 (Nave 1)	-	38,1	38,1	38,1	44,5
Puerta 14 (Nave3)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 14 (Nave4)	-	43,3	43,3	43,3	49,7
Puerta 14 (Nave 1)	-	41,9	41,9	41,9	48,3
Puerta 15 (Nave3)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 15 (Nave4)	-	43,3	43,3	43,3	49,7
Puerta 15 (Nave 1)1	-	43,0	43,0	43,0	49,4
Puerta 16 (Nave3)	-	37,3	37,3	37,3	43,6
Puerta 16 (Nave4)	-	45,5	45,5	45,5	51,9
Puerta 16 (Nave 1)	-	43,4	43,4	43,4	49,8
Puerta 17 (Nave3)	-	43,9	43,9	43,9	50,3
Puerta 17 (Nave4)	-	46,2	46,2	46,2	52,6
Puerta 17 (Nave 1)	-	43,4	43,4	43,4	49,8
Puerta 18 (Nave3)	-	43,8	43,8	43,8	50,2
Puerta 18 (Nave4)	-	45,7	45,7	45,7	52,1
Puerta 18 (Nave 1)	-	43,6	43,6	43,6	50,0
Puerta 19 (Nave4)	-	44,9	44,9	44,9	51,3
Puerta 19 (Nave 1)	-	44,1	44,1	44,1	50,5
Puerta 20 (Nave4)	-	42,9	42,9	42,9	49,3
Puerta 20 (Nave 1)	-	45,1	45,1	45,1	51,5
Puerta 21 (Nave4)	-	42,1	42,1	42,1	48,5
Puerta 21 (Nave 1)	-	46,6	46,6	46,6	53,0
Puerta 22 (Nave4)	-	41,2	41,2	41,2	47,6
Puerta 22 (Nave 1)	-	49,5	49,5	49,5	55,9
Puerta 23 (Nave4)	-	27,6	27,6	27,6	34,0
Puerta 23 (Nave 1)	-	49,5	49,5	49,5	55,9
Puerta 23 (Nave 2)	-	41,4	41,4	41,4	47,8
Puerta 24 (Nave 1)	-	53,0	53,0	53,0	59,4
Puerta 24 (Nave 2)	-	45,2	45,2	45,2	51,6
Puerta 25 (Nave4)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 25 (Nave 1)	-	52,1	52,1	52,1	58,5
Puerta 25 (Nave 1)	-	53,2	53,2	53,2	59,6
Puerta 25 (Nave 2)	-	45,3	45,3	45,3	51,7
Puerta 26 (Nave4)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 26 (Nave 2)	-	44,7	44,7	44,7	51,1

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 27 (Nave4)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 27 (Nave 2)	-	44,9	44,9	44,9	51,3
Puerta 28 (Nave4)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 28 (Nave 2)	-	44,2	44,2	44,2	50,6
Puerta 29 (Nave4)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 29 (Nave 2)	-	44,2	44,2	44,2	50,6
Puerta 30 (Nave4)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 30 (Nave 2)	-	44,6	44,6	44,6	51,0
Puerta 31 (Nave4)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 31 (Nave 2)	-	44,4	44,4	44,4	50,8
Puerta 32 (Nave4)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 32 (Nave 2)	-	44,4	44,4	44,4	50,8
Puerta 33 (Nave4)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 33 (Nave 2)	-	44,9	44,9	44,9	51,3
Puerta 34 (Nave4)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 35 (Nave4)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 36 (Nave4)	-	30,2	30,2	30,2	36,6
Puerta 37 (Nave4)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 38 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 39 (Nave4)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 40 (Nave4)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 41 (Nave4)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 42 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 43 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 44 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,9	15,9	15,9	22,3
Puerta NE (Nave1)	-	31,7	31,7	31,7	38,0
Puerta NE (Nave2)	-	32,2	32,2	32,2	38,6
Puerta NE (Nave 3)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta NE (Nave 4)	-	23,1	23,1	23,1	29,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta SW (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1
Puerta SW (Nave2)	-	14,6	14,6	14,6	20,9
Puerta SW (Nave 3)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Nave 4)	-	16,8	16,8	16,8	23,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	11,8	11,8	11,8	18,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-28,6	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-20,0	-20,0	-20,0	-13,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,5	-24,5	-24,5	-18,1
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,2	-24,1	-24,1	-17,8
Ventana NW (Nave1)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana NW (Nave2)	-	-28,3	-28,3	-28,3	-21,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-21,7	-21,6	-21,6	-15,2
Ventana NW (Nave 4)	-	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana SE (Nave1)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SE (Nave2)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-28,2	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-36,0	-35,9	-35,9	-29,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Ventana SW1 (Nave1)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Casa 13 (Residencial)	GF	58,0	58,0	58,0	64,4
Puerta 1 (Nave3)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 1 (Nave4)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 1 (Nave 1)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 1 (Nave 2)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 2 (Nave3)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 2 (Nave4)	-	30,4	30,4	30,4	36,8
Puerta 2 (Nave 1)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 2 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 3 (Nave3)	-	28,6	28,6	28,6	35,0
Puerta 3 (Nave4)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 3 (Nave4)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 3 (Nave 1)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 3 (Nave 2)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 4 (Nave3)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 4 (Nave 1)	-	30,4	30,4	30,4	36,8
Puerta 4 (Nave 2)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 5 (Nave3)	-	28,9	28,9	28,9	35,2
Puerta 5 (Nave4)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 5 (Nave 1)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 5 (Nave 2)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 6 (Nave3)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 6 (Nave4)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 6 (Nave 1)	-	31,1	31,1	31,1	37,4
Puerta 6 (Nave 2)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 7 (Nave3)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 7 (Nave4)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 7 (Nave 1)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 7 (Nave 2)	-	30,3	30,3	30,3	36,7
Puerta 8 (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 8 (Nave4)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 8 (Nave 1)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 8 (Nave 2)	-	31,0	31,0	31,0	37,4
Puerta 9 (Nave4)	-	34,4	34,4	34,4	40,8
Puerta 9 (Nave 1)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 9 (Nave 2)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 10 (Nave4)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 10 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 10 (Nave 2)	-	31,6	31,6	31,6	38,0
Puerta 11 (Nave3)	-	41,7	41,7	41,7	48,1
Puerta 11 (Nave4)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 11 (Nave 1)	-	32,2	32,2	32,2	38,6
Puerta 11 (Nave 2)	-	32,0	32,0	32,0	38,4
Puerta 12 (Nave3)	-	45,3	45,3	45,3	51,7
Puerta 12 (Nave4)	-	35,9	35,9	35,9	42,2
Puerta 12 (Nave 1)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 12 (Nave 2)	-	32,7	32,7	32,7	39,1
Puerta 13 (Nave3)	-	45,7	45,7	45,7	52,1
Puerta 13 (Nave4)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 13 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 14 (Nave3)	-	45,7	45,7	45,7	52,1
Puerta 14 (Nave4)	-	36,3	36,3	36,3	42,6
Puerta 14 (Nave 1)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 15 (Nave3)	-	45,2	45,2	45,2	51,6
Puerta 15 (Nave4)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 15 (Nave 1)1	-	39,3	39,3	39,3	45,7
Puerta 16 (Nave3)	-	45,4	45,4	45,4	51,8
Puerta 16 (Nave4)	-	37,3	37,3	37,3	43,7
Puerta 16 (Nave 1)	-	39,9	39,9	39,9	46,3
Puerta 17 (Nave3)	-	45,8	45,8	45,8	52,2

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta 17 (Nave4)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 17 (Nave 1)	-	41,1	41,1	41,1	47,5
Puerta 18 (Nave3)	-	45,9	45,9	45,9	52,3
Puerta 18 (Nave4)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 18 (Nave 1)	-	41,8	41,8	41,8	48,2
Puerta 19 (Nave4)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 19 (Nave 1)	-	41,6	41,6	41,6	48,0
Puerta 20 (Nave4)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 20 (Nave 1)	-	41,7	41,7	41,7	48,1
Puerta 21 (Nave4)	-	35,7	35,7	35,7	42,1
Puerta 21 (Nave 1)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 22 (Nave4)	-	35,5	35,5	35,5	41,9
Puerta 22 (Nave 1)	-	42,6	42,6	42,6	49,0
Puerta 23 (Nave4)	-	29,8	29,8	29,8	36,2
Puerta 23 (Nave 1)	-	42,2	42,2	42,2	48,6
Puerta 23 (Nave 2)	-	34,6	34,6	34,6	41,0
Puerta 24 (Nave 1)	-	38,6	38,6	38,6	45,0
Puerta 24 (Nave 2)	-	40,3	40,3	40,3	46,7
Puerta 25 (Nave4)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 25 (Nave 1)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 25 (Nave 2)	-	40,4	40,4	40,4	46,8
Puerta 26 (Nave4)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 26 (Nave 2)	-	38,9	38,9	38,9	45,3
Puerta 27 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 27 (Nave 2)	-	39,6	39,6	39,6	46,0
Puerta 28 (Nave4)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 28 (Nave 2)	-	37,0	37,0	37,0	43,4
Puerta 29 (Nave4)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 29 (Nave 2)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 30 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 30 (Nave 2)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 31 (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 31 (Nave 2)	-	39,3	39,3	39,3	45,7
Puerta 32 (Nave4)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 32 (Nave 2)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 33 (Nave4)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 33 (Nave 2)	-	37,8	37,8	37,8	44,2
Puerta 34 (Nave4)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 35 (Nave4)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 36 (Nave4)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 37 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 38 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 39 (Nave4)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 40 (Nave4)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 41 (Nave4)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 42 (Nave4)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 43 (Nave4)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 44 (Nave4)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta NE (Nave1)	-	20,9	20,9	20,9	27,3
Puerta NE (Nave2)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta NE (Nave 3)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta NE (Nave 4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	18,2	18,2	18,2	24,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	18,5	18,5	18,5	24,9
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta SW (Nave1)	-	14,8	14,8	14,8	21,2
Puerta SW (Nave2)	-	14,4	14,4	14,4	20,8

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta SW (Nave 3)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta SW (Nave 4)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	10,8	10,8	10,8	17,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	12,1	12,1	12,1	18,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-19,6	-19,6	-19,6	-13,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-25,7	-25,6	-25,6	-19,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-28,3	-28,3	-28,3	-21,9
Ventana NW (Nave1)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Nave2)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-18,3	-18,3	-18,3	-11,9
Ventana NW (Nave 4)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-29,3	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave1)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Nave2)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Casa 15 (Residencial)	GF	47,9	47,9	47,9	54,3
Puerta 1 (Nave3)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 1 (Nave4)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 1 (Nave 1)	-	23,6	23,6	23,6	29,9
Puerta 1 (Nave 2)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 2 (Nave3)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 2 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 2 (Nave 2)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 3 (Nave3)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 3 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 3 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 3 (Nave 1)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 3 (Nave 2)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 4 (Nave3)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 4 (Nave 1)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 4 (Nave 2)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 5 (Nave3)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 5 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 5 (Nave 1)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 5 (Nave 2)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 6 (Nave3)	-	23,3	23,3	23,3	29,7
Puerta 6 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 6 (Nave 1)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 6 (Nave 2)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 7 (Nave3)	-	23,0	23,0	23,0	29,3
Puerta 7 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 7 (Nave 1)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 7 (Nave 2)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 8 (Nave3)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 8 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 8 (Nave 1)	-	26,5	26,5	26,5	32,9
Puerta 8 (Nave 2)	-	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta 9 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 9 (Nave 1)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 9 (Nave 2)	-	27,0	27,0	27,0	33,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 10 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 10 (Nave 1)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 10 (Nave 2)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 11 (Nave3)	-	22,6	22,6	22,6	29,0
Puerta 11 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 11 (Nave 1)	-	26,4	26,4	26,4	32,8
Puerta 11 (Nave 2)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 12 (Nave3)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 12 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 12 (Nave 1)	-	25,9	25,9	25,9	32,3
Puerta 12 (Nave 2)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 13 (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 13 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 13 (Nave 1)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 14 (Nave3)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 14 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 14 (Nave 1)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 15 (Nave3)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 15 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 15 (Nave 1)1	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 16 (Nave3)	-	28,4	28,4	28,4	34,8
Puerta 16 (Nave4)	-	20,9	20,9	20,9	27,3
Puerta 16 (Nave 1)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 17 (Nave3)	-	27,9	27,9	27,9	34,3
Puerta 17 (Nave4)	-	20,4	20,4	20,4	26,8
Puerta 17 (Nave 1)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 18 (Nave3)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 18 (Nave4)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 18 (Nave 1)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 19 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta 19 (Nave 1)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 20 (Nave4)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 20 (Nave 1)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 21 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 21 (Nave 1)	-	35,2	35,2	35,2	41,5
Puerta 22 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 22 (Nave 1)	-	34,0	34,0	34,0	40,4
Puerta 23 (Nave4)	-	11,6	11,6	11,6	18,0
Puerta 23 (Nave 1)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 23 (Nave 2)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 24 (Nave 1)	-	36,6	36,6	36,6	43,0
Puerta 24 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 25 (Nave4)	-	12,9	12,9	12,9	19,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	33,0	33,0	33,0	39,4
Puerta 25 (Nave 1)	-	35,2	35,2	35,2	41,5
Puerta 25 (Nave 2)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 26 (Nave4)	-	12,8	12,8	12,8	19,2
Puerta 26 (Nave 2)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 27 (Nave4)	-	12,8	12,8	12,8	19,2
Puerta 27 (Nave 2)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 28 (Nave4)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta 28 (Nave 2)	-	30,0	30,0	30,0	36,4
Puerta 29 (Nave4)	-	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta 29 (Nave 2)	-	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta 30 (Nave4)	-	14,7	14,7	14,7	21,1
Puerta 30 (Nave 2)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 31 (Nave4)	-	15,3	15,3	15,3	21,7
Puerta 31 (Nave 2)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 32 (Nave4)	-	14,0	14,0	14,0	20,4
Puerta 32 (Nave 2)	-	31,6	31,6	31,6	38,0
Puerta 33 (Nave4)	-	14,5	14,5	14,5	20,9
Puerta 33 (Nave 2)	-	31,6	31,6	31,6	37,9
Puerta 34 (Nave4)	-	14,0	14,0	14,0	20,4
Puerta 35 (Nave4)	-	14,7	14,7	14,7	21,1
Puerta 36 (Nave4)	-	14,1	14,1	14,1	20,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 37 (Nave4)	-	13,3	13,3	13,3	19,7
Puerta 38 (Nave4)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta 39 (Nave4)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Puerta 40 (Nave4)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta 41 (Nave4)	-	13,9	13,9	13,9	20,2
Puerta 42 (Nave4)	-	13,8	13,8	13,8	20,2
Puerta 43 (Nave4)	-	13,8	13,8	13,8	20,2
Puerta 44 (Nave4)	-	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	9,7	9,7	9,7	16,0
Puerta NE (Nave1)	-	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta NE (Nave2)	-	17,9	17,9	17,9	24,3
Puerta NE (Nave 3)	-	15,7	15,7	15,7	22,1
Puerta NE (Nave 4)	-	15,4	15,4	15,4	21,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	9,6	9,6	9,6	16,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	11,0	11,0	11,0	17,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	6,6	6,6	6,6	13,0
Puerta SW (Nave1)	-	10,1	10,1	10,1	16,5
Puerta SW (Nave2)	-	7,8	7,8	7,8	14,2
Puerta SW (Nave 3)	-	7,5	7,5	7,5	13,9
Puerta SW (Nave 4)	-	6,7	6,7	6,7	13,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	5,2	5,2	5,2	11,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	6,1	6,1	6,1	12,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-37,8	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-40,2	-40,2	-40,2	-33,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3
Ventana NW (Hospitalización)	-	-38,1	-38,0	-38,0	-31,7
Ventana NW (Nave1)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NW (Nave2)	-	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-43,5	-43,5	-43,5	-37,1
Ventana SE (Nave1)	-	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7
Ventana SE (Nave2)	-	-41,4	-41,4	-41,4	-35,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0
Ventana SE (Nave 4)	-	-42,5	-42,5	-42,5	-36,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-43,8	-43,7	-43,7	-37,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-41,6	-41,6	-41,6	-35,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3
Ventana SW2 (Nave2)	-	-42,5	-42,5	-42,5	-36,1
Casa 15 (Residencial)	1.FI	54,3	54,3	54,3	60,7
Puerta 1 (Nave3)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 1 (Nave4)	-	26,9	26,9	26,9	33,3
Puerta 1 (Nave 1)	-	28,5	28,5	28,5	34,9
Puerta 1 (Nave 2)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 2 (Nave3)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 2 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,5
Puerta 2 (Nave 1)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 2 (Nave 2)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 3 (Nave3)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 3 (Nave4)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 3 (Nave4)	-	27,1	27,1	27,1	33,5

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 3 (Nave 1)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 3 (Nave 2)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 4 (Nave3)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 4 (Nave 1)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 4 (Nave 2)	-	30,4	30,4	30,4	36,8
Puerta 5 (Nave3)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 5 (Nave4)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 5 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 5 (Nave 2)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 6 (Nave3)	-	28,1	28,1	28,1	34,4
Puerta 6 (Nave4)	-	27,5	27,5	27,5	33,9
Puerta 6 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 6 (Nave 2)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 7 (Nave3)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 7 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 7 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 7 (Nave 2)	-	32,4	32,4	32,4	38,8
Puerta 8 (Nave3)	-	24,0	24,0	24,0	30,4
Puerta 8 (Nave4)	-	28,9	28,9	28,9	35,3
Puerta 8 (Nave 1)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 8 (Nave 2)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 9 (Nave4)	-	29,2	29,2	29,2	35,6
Puerta 9 (Nave 1)	-	31,7	31,7	31,7	38,1
Puerta 9 (Nave 2)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 10 (Nave4)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 10 (Nave 1)	-	31,8	31,8	31,8	38,2
Puerta 10 (Nave 2)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 11 (Nave3)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 11 (Nave4)	-	29,9	29,9	29,9	36,3
Puerta 11 (Nave 1)	-	31,9	31,9	31,9	38,3
Puerta 11 (Nave 2)	-	32,6	32,6	32,6	39,0
Puerta 12 (Nave3)	-	31,0	31,0	31,0	37,3
Puerta 12 (Nave4)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 12 (Nave 1)	-	31,5	31,5	31,5	37,9
Puerta 12 (Nave 2)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 13 (Nave3)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 13 (Nave4)	-	29,3	29,3	29,3	35,7
Puerta 13 (Nave 1)	-	30,8	30,8	30,8	37,2
Puerta 14 (Nave3)	-	36,2	36,2	36,2	42,6
Puerta 14 (Nave4)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 14 (Nave 1)	-	33,4	33,4	33,4	39,8
Puerta 15 (Nave3)	-	38,5	38,5	38,5	44,9
Puerta 15 (Nave4)	-	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta 15 (Nave 1)1	-	34,8	34,8	34,8	41,2
Puerta 16 (Nave3)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 16 (Nave4)	-	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta 16 (Nave 1)	-	35,7	35,7	35,7	42,1
Puerta 17 (Nave3)	-	37,2	37,2	37,2	43,5
Puerta 17 (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 17 (Nave 1)	-	36,3	36,3	36,3	42,7
Puerta 18 (Nave3)	-	36,8	36,8	36,8	43,2
Puerta 18 (Nave4)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 18 (Nave 1)	-	37,4	37,4	37,4	43,8
Puerta 19 (Nave4)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 19 (Nave 1)	-	37,9	37,9	37,9	44,3
Puerta 20 (Nave4)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 20 (Nave 1)	-	40,1	40,1	40,1	46,4
Puerta 21 (Nave4)	-	26,7	26,7	26,7	33,1
Puerta 21 (Nave 1)	-	41,3	41,3	41,3	47,7
Puerta 22 (Nave4)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 22 (Nave 1)	-	39,5	39,5	39,5	45,9
Puerta 23 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 23 (Nave 1)	-	42,6	42,6	42,6	49,0
Puerta 23 (Nave 2)	-	33,5	33,5	33,5	39,9
Puerta 24 (Nave 1)	-	43,4	43,4	43,4	49,8

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 24 (Nave 2)	-	35,5	35,5	35,5	41,8
Puerta 25 (Nave4)	-	20,9	20,9	20,9	27,3
Puerta 25 (Nave 1)	-	40,8	40,8	40,8	47,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	43,8	43,8	43,8	50,2
Puerta 25 (Nave 2)	-	35,7	35,7	35,7	42,1
Puerta 26 (Nave4)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta 26 (Nave 2)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 27 (Nave4)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 27 (Nave 2)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 28 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 28 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 29 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 29 (Nave 2)	-	36,4	36,4	36,4	42,8
Puerta 30 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 30 (Nave 2)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 31 (Nave4)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 31 (Nave 2)	-	37,5	37,5	37,5	43,9
Puerta 32 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 32 (Nave 2)	-	37,7	37,7	37,7	44,1
Puerta 33 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 33 (Nave 2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4
Puerta 34 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 35 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 36 (Nave4)	-	22,2	22,2	22,2	28,6
Puerta 37 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 38 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 39 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 40 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta 41 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 42 (Nave4)	-	21,6	21,6	21,6	27,9
Puerta 43 (Nave4)	-	21,1	21,1	21,1	27,5
Puerta 44 (Nave4)	-	20,7	20,7	20,7	27,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	11,7	11,7	11,7	18,1
Puerta NE (Nave1)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta NE (Nave2)	-	19,7	19,7	19,7	26,0
Puerta NE (Nave 3)	-	17,5	17,5	17,5	23,9
Puerta NE (Nave 4)	-	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	12,0	12,0	12,0	18,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	8,5	8,5	8,5	14,9
Puerta SW (Nave1)	-	12,4	12,4	12,4	18,7
Puerta SW (Nave2)	-	9,8	9,8	9,8	16,2
Puerta SW (Nave 3)	-	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta SW (Nave 4)	-	8,7	8,7	8,7	15,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	8,2	8,2	8,2	14,6
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-33,7	-33,7	-33,7	-27,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana NW (Nave1)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NW (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SE (Nave1)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Nave2)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SW1 (Nave1)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Casa 16_1 (Residencial)	GF	49,9	49,9	49,9	56,3
Puerta 1 (Nave3)	-	24,9	24,9	24,9	31,3
Puerta 1 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 1 (Nave 1)	-	32,9	32,9	32,9	39,3
Puerta 1 (Nave 2)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 2 (Nave3)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 2 (Nave4)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 2 (Nave 1)	-	33,9	33,9	33,9	40,3
Puerta 2 (Nave 2)	-	32,1	32,1	32,1	38,5
Puerta 3 (Nave3)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 3 (Nave4)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 3 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 3 (Nave 1)	-	35,7	35,7	35,7	42,1
Puerta 3 (Nave 2)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 4 (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 4 (Nave 1)	-	35,8	35,8	35,8	42,1
Puerta 4 (Nave 2)	-	32,8	32,8	32,8	39,2
Puerta 5 (Nave3)	-	24,2	24,2	24,2	30,6
Puerta 5 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 5 (Nave 1)	-	35,3	35,3	35,3	41,7
Puerta 5 (Nave 2)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 6 (Nave3)	-	24,7	24,7	24,7	31,1
Puerta 6 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 6 (Nave 1)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 6 (Nave 2)	-	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta 7 (Nave3)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 7 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 7 (Nave 1)	-	35,9	35,9	35,9	42,3
Puerta 7 (Nave 2)	-	34,7	34,7	34,7	41,1
Puerta 8 (Nave3)	-	22,2	22,2	22,2	28,5
Puerta 8 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 8 (Nave 1)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 8 (Nave 2)	-	35,2	35,2	35,2	41,6
Puerta 9 (Nave4)	-	19,3	19,3	19,3	25,7
Puerta 9 (Nave 1)	-	35,7	35,7	35,7	42,1
Puerta 9 (Nave 2)	-	35,5	35,5	35,5	41,9
Puerta 10 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 10 (Nave 1)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 10 (Nave 2)	-	35,6	35,6	35,6	42,0
Puerta 11 (Nave3)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 11 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 11 (Nave 1)	-	36,5	36,5	36,5	42,9
Puerta 11 (Nave 2)	-	35,8	35,8	35,8	42,2
Puerta 12 (Nave3)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 12 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 12 (Nave 1)	-	33,8	33,8	33,8	40,2
Puerta 12 (Nave 2)	-	35,1	35,1	35,1	41,5
Puerta 13 (Nave3)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 13 (Nave4)	-	19,5	19,5	19,5	25,9
Puerta 13 (Nave 1)	-	35,0	35,0	35,0	41,4
Puerta 14 (Nave3)	-	21,8	21,8	21,8	28,1
Puerta 14 (Nave4)	-	18,6	18,6	18,6	25,0
Puerta 14 (Nave 1)	-	23,3	23,3	23,3	29,7

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 15 (Nave3)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 15 (Nave4)	-	18,7	18,7	18,7	25,1
Puerta 15 (Nave 1)	-	23,2	23,2	23,2	29,6
Puerta 16 (Nave3)	-	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta 16 (Nave4)	-	18,4	18,4	18,4	24,8
Puerta 16 (Nave 1)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 17 (Nave3)	-	21,0	21,0	21,0	27,4
Puerta 17 (Nave4)	-	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta 17 (Nave 1)	-	25,1	25,1	25,1	31,5
Puerta 18 (Nave3)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 18 (Nave4)	-	16,6	16,6	16,6	23,0
Puerta 18 (Nave 1)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 19 (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta 19 (Nave 1)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 20 (Nave4)	-	17,4	17,4	17,4	23,8
Puerta 20 (Nave 1)	-	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta 21 (Nave4)	-	17,0	17,0	17,0	23,4
Puerta 21 (Nave 1)	-	25,4	25,4	25,4	31,8
Puerta 22 (Nave4)	-	16,5	16,5	16,5	22,9
Puerta 22 (Nave 1)	-	24,8	24,8	24,8	31,2
Puerta 23 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 23 (Nave 1)	-	26,2	26,2	26,2	32,6
Puerta 23 (Nave 2)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 24 (Nave 1)	-	27,0	27,0	27,0	33,4
Puerta 24 (Nave 2)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 25 (Nave4)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	22,8	22,8	22,8	29,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	26,6	26,6	26,6	33,0
Puerta 25 (Nave 2)	-	28,2	28,2	28,2	34,6
Puerta 26 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,2
Puerta 26 (Nave 2)	-	29,4	29,4	29,4	35,8
Puerta 27 (Nave4)	-	20,1	20,1	20,1	26,5
Puerta 27 (Nave 2)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 28 (Nave4)	-	20,3	20,3	20,3	26,7
Puerta 28 (Nave 2)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 29 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 29 (Nave 2)	-	31,3	31,3	31,3	37,7
Puerta 30 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 30 (Nave 2)	-	31,4	31,4	31,4	37,8
Puerta 31 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 31 (Nave 2)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 32 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 32 (Nave 2)	-	30,1	30,1	30,1	36,5
Puerta 33 (Nave4)	-	20,2	20,2	20,2	26,6
Puerta 33 (Nave 2)	-	29,5	29,5	29,5	35,9
Puerta 34 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 35 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1
Puerta 36 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 37 (Nave4)	-	19,8	19,8	19,8	26,2
Puerta 38 (Nave4)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta 39 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 40 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 41 (Nave4)	-	19,0	19,0	19,0	25,4
Puerta 42 (Nave4)	-	18,9	18,9	18,9	25,3
Puerta 43 (Nave4)	-	18,8	18,8	18,8	25,2
Puerta 44 (Nave4)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	9,7	9,7	9,7	16,1
Puerta NE (Nave1)	-	17,6	17,6	17,6	24,0
Puerta NE (Nave2)	-	16,3	16,3	16,3	22,7
Puerta NE (Nave 3)	-	12,6	12,6	12,6	19,0
Puerta NE (Nave 4)	-	11,0	11,0	11,0	17,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	13,2	13,2	13,2	19,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	12,4	12,4	12,4	18,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	7,5	7,5	7,5	13,9
Puerta SW (Nave1)	-	9,1	9,1	9,1	15,5
Puerta SW (Nave2)	-	9,8	9,8	9,8	16,2
Puerta SW (Nave 3)	-	6,7	6,7	6,7	13,1
Puerta SW (Nave 4)	-	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	8,7	8,7	8,7	15,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	7,7	7,7	7,7	14,1
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,2	-39,2	-39,2	-32,8
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-37,5	-37,4	-37,4	-31,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-40,2	-40,1	-40,1	-33,8
Ventana NW (Nave1)	-	-40,0	-40,0	-40,0	-33,6
Ventana NW (Nave2)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-40,0	-40,0	-40,0	-33,6
Ventana NW (Nave 4)	-	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-41,4	-41,4	-41,4	-35,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5
Ventana SE (Nave1)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SE (Nave2)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-39,0	-38,9	-38,9	-32,5
Ventana SE (Nave 4)	-	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-40,2	-40,2	-40,2	-33,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,6	-38,6	-38,6	-32,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Casa 16_1 (Residencial)	1.FI	53,7	53,7	53,7	60,1
Puerta 1 (Nave3)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 1 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 1 (Nave 1)	-	37,2	37,2	37,2	43,5
Puerta 1 (Nave 2)	-	30,5	30,5	30,5	36,9
Puerta 2 (Nave3)	-	24,5	24,5	24,5	30,9
Puerta 2 (Nave4)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 2 (Nave 1)	-	38,2	38,2	38,2	44,6
Puerta 2 (Nave 2)	-	35,2	35,2	35,2	41,6
Puerta 3 (Nave3)	-	27,3	27,3	27,3	33,7
Puerta 3 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 3 (Nave4)	-	22,0	22,0	22,0	28,4
Puerta 3 (Nave 1)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 3 (Nave 2)	-	36,0	36,0	36,0	42,4
Puerta 4 (Nave3)	-	27,7	27,7	27,7	34,1
Puerta 4 (Nave 1)	-	40,3	40,3	40,3	46,7
Puerta 4 (Nave 2)	-	36,1	36,1	36,1	42,5
Puerta 5 (Nave3)	-	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta 5 (Nave4)	-	21,4	21,4	21,4	27,8
Puerta 5 (Nave 1)	-	39,4	39,4	39,4	45,8
Puerta 5 (Nave 2)	-	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta 6 (Nave3)	-	28,0	28,0	28,0	34,4
Puerta 6 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 6 (Nave 1)	-	39,9	39,9	39,9	46,3
Puerta 6 (Nave 2)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 7 (Nave3)	-	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta 7 (Nave4)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 7 (Nave 1)	-	40,1	40,1	40,1	46,4
Puerta 7 (Nave 2)	-	38,2	38,2	38,2	44,6

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 8 (Nave3)	-	25,6	25,6	25,6	32,0
Puerta 8 (Nave4)	-	21,9	21,9	21,9	28,3
Puerta 8 (Nave 1)	-	40,1	40,1	40,1	46,5
Puerta 8 (Nave 2)	-	38,7	38,7	38,7	45,1
Puerta 9 (Nave4)	-	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta 9 (Nave 1)	-	40,0	40,0	40,0	46,4
Puerta 9 (Nave 2)	-	39,1	39,1	39,1	45,5
Puerta 10 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 10 (Nave 1)	-	40,1	40,1	40,1	46,5
Puerta 10 (Nave 2)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 11 (Nave3)	-	23,4	23,4	23,4	29,8
Puerta 11 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 11 (Nave 1)	-	40,8	40,8	40,8	47,2
Puerta 11 (Nave 2)	-	39,2	39,2	39,2	45,6
Puerta 12 (Nave3)	-	26,0	26,0	26,0	32,4
Puerta 12 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 12 (Nave 1)	-	37,6	37,6	37,6	44,0
Puerta 12 (Nave 2)	-	38,8	38,8	38,8	45,2
Puerta 13 (Nave3)	-	25,3	25,3	25,3	31,7
Puerta 13 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 13 (Nave 1)	-	39,1	39,1	39,1	45,5
Puerta 14 (Nave3)	-	24,6	24,6	24,6	31,0
Puerta 14 (Nave4)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 14 (Nave 1)	-	26,8	26,8	26,8	33,2
Puerta 15 (Nave3)	-	25,0	25,0	25,0	31,4
Puerta 15 (Nave4)	-	21,3	21,3	21,3	27,7
Puerta 15 (Nave 1)1	-	27,2	27,2	27,2	33,5
Puerta 16 (Nave3)	-	23,9	23,9	23,9	30,3
Puerta 16 (Nave4)	-	20,8	20,8	20,8	27,1
Puerta 16 (Nave 1)	-	28,3	28,3	28,3	34,6
Puerta 17 (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,5
Puerta 17 (Nave4)	-	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta 17 (Nave 1)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 18 (Nave3)	-	24,3	24,3	24,3	30,7
Puerta 18 (Nave4)	-	17,1	17,1	17,1	23,5
Puerta 18 (Nave 1)	-	27,4	27,4	27,4	33,8
Puerta 19 (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,0
Puerta 19 (Nave 1)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 20 (Nave4)	-	19,9	19,9	19,9	26,3
Puerta 20 (Nave 1)	-	29,7	29,7	29,7	36,1
Puerta 21 (Nave4)	-	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta 21 (Nave 1)	-	29,0	29,0	29,0	35,4
Puerta 22 (Nave4)	-	19,2	19,2	19,2	25,6
Puerta 22 (Nave 1)	-	28,7	28,7	28,7	35,1
Puerta 23 (Nave4)	-	23,0	23,0	23,0	29,4
Puerta 23 (Nave 1)	-	29,6	29,6	29,6	36,0
Puerta 23 (Nave 2)	-	30,9	30,9	30,9	37,3
Puerta 24 (Nave 1)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 24 (Nave 2)	-	31,1	31,1	31,1	37,5
Puerta 25 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 25 (Nave 1)	-	27,8	27,8	27,8	34,2
Puerta 25 (Nave 1)	-	30,7	30,7	30,7	37,1
Puerta 25 (Nave 2)	-	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta 26 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 26 (Nave 2)	-	32,3	32,3	32,3	38,7
Puerta 27 (Nave4)	-	22,5	22,5	22,5	28,9
Puerta 27 (Nave 2)	-	33,7	33,7	33,7	40,0
Puerta 28 (Nave4)	-	22,9	22,9	22,9	29,3
Puerta 28 (Nave 2)	-	33,7	33,7	33,7	40,1
Puerta 29 (Nave4)	-	21,2	21,2	21,2	27,6
Puerta 29 (Nave 2)	-	34,2	34,2	34,2	40,6
Puerta 30 (Nave4)	-	21,8	21,8	21,8	28,2
Puerta 30 (Nave 2)	-	34,6	34,6	34,6	41,0
Puerta 31 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 31 (Nave 2)	-	33,5	33,5	33,5	39,9

Nombre de foco	Carril	Nivel			
		Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)			
Puerta 32 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 32 (Nave 2)	-	33,3	33,3	33,3	39,7
Puerta 33 (Nave4)	-	22,7	22,7	22,7	29,1
Puerta 33 (Nave 2)	-	32,5	32,5	32,5	38,9
Puerta 34 (Nave4)	-	22,1	22,1	22,1	28,5
Puerta 35 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 36 (Nave4)	-	22,4	22,4	22,4	28,8
Puerta 37 (Nave4)	-	22,3	22,3	22,3	28,7
Puerta 38 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 39 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 40 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 41 (Nave4)	-	21,7	21,7	21,7	28,1
Puerta 42 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 43 (Nave4)	-	21,5	21,5	21,5	27,9
Puerta 44 (Nave4)	-	20,6	20,6	20,6	27,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	11,2	11,2	11,2	17,6
Puerta NE (Nave1)	-	19,4	19,4	19,4	25,8
Puerta NE (Nave2)	-	18,1	18,1	18,1	24,5
Puerta NE (Nave 3)	-	14,6	14,6	14,6	21,0
Puerta NE (Nave 4)	-	12,7	12,7	12,7	19,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	14,3	14,3	14,3	20,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	8,8	8,8	8,8	15,2
Puerta SW (Nave1)	-	9,4	9,4	9,4	15,8
Puerta SW (Nave2)	-	12,2	12,2	12,2	18,6
Puerta SW (Nave 3)	-	8,0	8,0	8,0	14,4
Puerta SW (Nave 4)	-	6,1	6,1	6,1	12,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	9,9	9,9	9,9	16,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	8,8	8,8	8,8	15,2
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-37,0	-37,0	-37,0	-30,6
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-35,1	-35,0	-35,0	-28,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-36,6	-36,5	-36,5	-30,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana NW (Hospitalización)	-	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1
Ventana NW (Nave1)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana NW (Nave2)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana SE (Nave1)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Ventana SE (Nave2)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-35,3	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SW2 (Nave1)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9

CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES SIN TRÁFICO Y TRAS APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS (CON Y SIN PANTALLA ACÚSTICA PERIMETRAL)

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 1 (Residencial)	GF	55,4	55,4	55,4	61,8	48,1	48,1	48,1	54,5
Abertura (Nave1)1	-	26,5	26,5	26,5	32,8	19,9	19,9	19,9	26,3
Abertura (Nave1)2	-	7,0	7,0	7,0	13,4	8,1	8,1	8,1	14,5
Abertura (Nave2)1	-	13,7	13,7	13,7	20,1	11,6	11,6	11,6	18,0
Abertura (Nave2)2	-	5,3	5,3	5,3	11,7	6,1	6,1	6,1	12,5
Abertura (Nave3)1	-	15,5	15,5	15,5	21,9	15,5	15,5	15,5	21,9
Abertura (Nave3)2	-	8,9	8,9	8,9	15,3	8,9	8,9	8,9	15,3
Abertura (Nave4)1	-	5,2	5,2	5,2	11,6	5,2	5,2	5,2	11,6
Abertura (Nave4)2	-	3,2	3,2	3,2	9,6	3,3	3,3	3,3	9,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	33,9	33,9	33,9	40,3	34,9	34,9	34,9	41,3
Abertura N Sup (Nave2)	-	29,1	29,1	29,1	35,5	30,4	30,4	30,4	36,8
Abertura N Sup (Nave3)	-	35,2	35,2	35,2	41,6	35,2	35,2	35,2	41,6
Abertura N Sup (Nave4)	-	26,0	26,0	26,0	32,4	25,7	25,7	25,7	32,1
Abertura S Sup (Nave1)	-	55,1	55,1	55,1	61,5	46,8	46,8	46,8	53,2
Abertura S Sup (Nave2)	-	33,7	33,7	33,7	40,1	32,8	32,8	32,8	39,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	38,1	38,1	38,1	44,5	38,1	38,1	38,1	44,5
Abertura S Sup (Nave3)1	-	28,8	28,8	28,8	35,2	28,8	28,8	28,8	35,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,3	-4,3	-4,3	2,1	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Puerta NE (Nave1)	-	-5,2	-5,2	-5,2	1,2	3,0	3,0	3,0	9,4
Puerta NE (Nave2)	-	-6,1	-6,1	-6,1	0,3	-2,1	-2,2	-2,2	4,2
Puerta NE (Nave 3)	-	-12,5	-12,5	-12,5	-6,1	-12,5	-12,5	-12,5	-6,1
Puerta NE (Nave 4)	-	-8,3	-8,4	-8,4	-2,0	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-2,2	-2,2	-2,2	4,1	-2,2	-2,2	-2,2	4,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-4,4	-4,4	-4,4	2,0	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	1,1	1,1	1,1	7,4	1,1	1,1	1,1	7,4
Puerta SW (Nave1)	-	5,8	5,7	5,7	12,1	5,8	5,7	5,7	12,1
Puerta SW (Nave2)	-	-0,8	-0,8	-0,8	5,6	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-4,7	-4,7	-4,7	1,7	-4,7	-4,7	-4,7	1,7
Puerta SW (Nave 4)	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-0,6	-0,6	-0,6	5,8	-0,6	-0,6	-0,6	5,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-2,0	-2,0	-2,0	4,4	-2,0	-2,0	-2,0	4,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-43,7	-43,7	-43,7	-37,3	-43,7	-43,7	-43,7	-37,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-28,4	-28,4	-28,4	-22,1	-28,4	-28,4	-28,4	-22,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Ventana NW (Nave1)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3	-35,9	-35,9	-35,9	-29,6
Ventana NW (Nave2)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-41,8	-41,8	-41,8	-35,5	-41,6	-41,6	-41,6	-35,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana SE (Nave1)	-	-16,6	-16,6	-16,6	-10,2	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana SE (Nave2)	-	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-10,9	-10,9	-10,9	-4,5	-10,9	-10,9	-10,9	-4,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SW2 (Nave1)	-	-21,1	-21,1	-21,1	-14,7	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Casa 2 (Residencial)	GF	58,3	58,3	58,3	64,7	50,5	50,5	50,5	56,9
Abertura (Nave1)1	-	31,1	31,1	31,1	37,5	22,9	22,9	22,9	29,3

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura (Nave1)2	-	9,6	9,6	9,6	16,0	10,8	10,8	10,8	17,2
Abertura (Nave2)1	-	13,7	13,7	13,7	20,1	13,3	13,3	13,3	19,7
Abertura (Nave2)2	-	7,4	7,4	7,4	13,8	9,1	9,1	9,1	15,5
Abertura (Nave3)1	-	15,5	15,5	15,5	21,9	15,5	15,5	15,5	21,9
Abertura (Nave3)2	-	7,7	7,7	7,7	14,1	7,7	7,7	7,7	14,1
Abertura (Nave4)1	-	6,2	6,2	6,2	12,6	7,7	7,7	7,7	14,1
Abertura (Nave4)2	-	2,6	2,6	2,6	9,0	3,7	3,7	3,7	10,1
Abertura N Sup (Nave1)	-	36,5	36,5	36,5	42,9	36,1	36,1	36,1	42,5
Abertura N Sup (Nave2)	-	31,4	31,4	31,4	37,8	33,5	33,5	33,5	39,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	34,6	34,6	34,6	41,0	34,6	34,6	34,6	41,0
Abertura N Sup (Nave4)	-	24,6	24,6	24,6	31,0	25,6	25,6	25,6	32,0
Abertura S Sup (Nave1)	-	58,1	58,1	58,1	64,5	49,5	49,5	49,5	55,9
Abertura S Sup (Nave2)	-	37,0	37,0	37,0	43,4	37,2	37,2	37,2	43,6
Abertura S Sup (Nave3)	-	38,8	38,8	38,8	45,2	38,8	38,8	38,8	45,2
Abertura S Sup (Nave3)1	-	29,0	29,0	29,0	35,4	30,4	30,4	30,4	36,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,4	-1,4	-1,4	5,0	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Puerta NE (Nave1)	-	-2,7	-2,7	-2,7	3,7	5,0	5,0	5,0	11,4
Puerta NE (Nave2)	-	-3,7	-3,7	-3,7	2,7	4,2	4,2	4,2	10,6
Puerta NE (Nave 3)	-	4,6	4,6	4,6	11,0	4,5	4,5	4,5	10,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-2,4	-2,5	-2,5	3,9	-6,0	-6,0	-6,0	0,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	13,4	13,4	13,4	19,8	13,4	13,4	13,4	19,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	10,0	10,0	10,0	16,3	10,0	10,0	10,0	16,3
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Nave1)	-	-3,7	-3,8	-3,8	2,6	-3,2	-3,2	-3,2	3,2
Puerta SW (Nave2)	-	-4,9	-4,9	-4,9	1,5	-4,5	-4,5	-4,5	1,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Puerta SW (Nave 4)	-	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-2,5	-2,5	-2,5	3,9	-2,5	-2,5	-2,5	3,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-4,0	-4,0	-4,0	2,4	-4,0	-4,0	-4,0	2,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-11,2	-11,2	-11,2	-4,8	-11,2	-11,2	-11,2	-4,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,1	-21,1	-21,1	-14,7	-21,1	-21,1	-21,1	-14,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-16,0	-16,0	-16,0	-9,6	-16,1	-16,1	-16,1	-9,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-11,0	-11,0	-11,0	-4,6	-11,0	-11,0	-11,0	-4,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NW (Nave1)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Nave2)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2	-36,0	-36,0	-36,0	-29,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9
Ventana SE (Nave1)	-	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4	-22,7	-22,7	-22,7	-16,3
Ventana SE (Nave2)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana SE (Nave 3)	-	-24,5	-24,5	-24,5	-18,1	-24,5	-24,5	-24,5	-18,1
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-8,7	-8,7	-8,7	-2,3	-8,7	-8,7	-8,7	-2,3
Ventana SW1 (Nave1)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-36,1	-36,1	-36,1	-29,7
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana SW2 (Nave2)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Casa 3 (Residencial)	GF	49,6	49,6	49,6	55,9	46,3	46,3	46,3	52,7
Abertura (Nave1)1	-	19,8	19,8	19,8	26,2	16,5	16,5	16,5	22,9
Abertura (Nave1)2	-	4,6	4,6	4,6	11,0	5,8	5,8	5,8	12,2
Abertura (Nave2)1	-	11,3	11,3	11,3	17,6	9,5	9,5	9,5	15,9
Abertura (Nave2)2	-	2,6	2,6	2,6	9,0	4,2	4,2	4,2	10,6

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura (Nave3)1	-	12,4	12,4	12,4	18,8	11,8	11,8	11,8	18,2
Abertura (Nave3)2	-	7,4	7,4	7,4	13,8	6,9	6,9	6,9	13,3
Abertura (Nave4)1	-	-1,8	-1,8	-1,8	4,6	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Abertura (Nave4)2	-	-4,0	-4,0	-4,0	2,4	-1,9	-1,9	-1,9	4,5
Abertura N Sup (Nave1)	-	34,1	34,1	34,1	40,5	31,4	31,4	31,4	37,8
Abertura N Sup (Nave2)	-	28,1	28,1	28,1	34,5	28,7	28,7	28,7	35,1
Abertura N Sup (Nave3)	-	34,3	34,3	34,3	40,7	33,3	33,3	33,3	39,7
Abertura N Sup (Nave4)	-	17,6	17,6	17,6	24,0	19,6	19,6	19,6	26,0
Abertura S Sup (Nave1)	-	48,9	48,9	48,9	55,3	45,2	45,2	45,2	51,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	31,6	31,6	31,6	38,0	31,5	31,5	31,5	37,9
Abertura S Sup (Nave3)	-	36,1	36,1	36,1	42,5	35,4	35,4	35,4	41,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	20,7	20,7	20,7	27,1	20,5	20,5	20,5	26,9
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8
Puerta NE (Nave1)	-	1,2	1,2	1,2	7,6	2,2	2,2	2,2	8,6
Puerta NE (Nave2)	-	0,1	0,1	0,1	6,5	-1,1	-1,1	-1,1	5,3
Puerta NE (Nave 3)	-	-6,0	-6,0	-6,0	0,4	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-12,4	-12,4	-12,4	-6,0	-10,5	-10,5	-10,5	-4,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	1,3	1,3	1,3	7,7	1,3	1,3	1,3	7,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-0,4	-0,4	-0,4	6,0	-0,4	-0,4	-0,4	6,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4
Puerta SW (Nave1)	-	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8
Puerta SW (Nave2)	-	-13,0	-13,0	-13,0	-6,7	-10,9	-10,9	-10,9	-4,5
Puerta SW (Nave 3)	-	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8
Puerta SW (Nave 4)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-11,1	-11,1	-11,1	-4,7	-11,1	-11,1	-11,1	-4,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-11,8	-11,8	-11,8	-5,5	-11,8	-11,8	-11,8	-5,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-41,0	-41,0	-41,0	-34,6	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5	-41,0	-41,0	-41,0	-34,6
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-17,8	-17,8	-17,8	-11,4	-17,8	-17,8	-17,8	-11,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3	-31,7	-31,7	-31,7	-25,3
Ventana NW (Nave1)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0
Ventana NW (Nave2)	-	-42,6	-42,6	-42,6	-36,2	-41,9	-41,9	-41,9	-35,6
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-43,8	-43,8	-43,8	-37,4	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana SE (Nave1)	-	-29,5	-29,5	-29,5	-23,1	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SE (Nave2)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-17,6	-17,6	-17,6	-11,2	-17,6	-17,6	-17,6	-11,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,3	-42,3	-42,3	-35,9	-41,8	-41,8	-41,8	-35,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-38,1	-38,1	-38,1	-31,7	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana SW2 (Nave2)	-	-41,8	-41,8	-41,8	-35,5	-41,6	-41,6	-41,6	-35,2
Casa 4 (Residencial)	GF	54,7	54,7	54,7	61,1	49,8	49,8	49,8	56,2
Abertura (Nave1)1	-	26,0	26,0	26,0	32,4	20,5	20,5	20,5	26,9
Abertura (Nave1)2	-	9,9	9,9	9,9	16,3	11,4	11,4	11,4	17,8
Abertura (Nave2)1	-	16,3	16,3	16,3	22,7	15,6	15,6	15,6	22,0
Abertura (Nave2)2	-	8,8	8,8	8,8	15,2	10,0	10,0	10,0	16,4
Abertura (Nave3)1	-	10,8	10,8	10,8	17,2	9,9	9,9	9,9	16,3
Abertura (Nave3)2	-	4,1	4,1	4,1	10,5	5,6	5,6	5,6	12,0
Abertura (Nave4)1	-	4,1	4,1	4,1	10,5	5,3	5,3	5,3	11,7

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura (Nave4)2	-	3,3	3,3	3,3	9,7	5,1	5,1	5,1	11,5
Abertura N Sup (Nave1)	-	40,8	40,8	40,8	47,1	37,4	37,4	37,4	43,8
Abertura N Sup (Nave2)	-	35,5	35,5	35,5	41,9	34,5	34,5	34,5	40,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	30,7	30,7	30,7	37,1	30,0	30,0	30,0	36,4
Abertura N Sup (Nave4)	-	24,7	24,7	24,7	31,1	26,6	26,6	26,6	33,0
Abertura S Sup (Nave1)	-	54,3	54,3	54,3	60,7	48,9	48,9	48,9	55,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	38,0	38,0	38,0	44,4	38,0	38,0	38,0	44,4
Abertura S Sup (Nave3)	-	34,4	34,4	34,4	40,8	33,1	33,1	33,1	39,5
Abertura S Sup (Nave3)1	-	26,5	26,5	26,5	32,9	27,2	27,2	27,2	33,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-8,4	-8,5	-8,5	-2,1	-8,4	-8,5	-8,5	-2,1
Puerta NE (Nave1)	-	11,0	11,0	11,0	17,4	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta NE (Nave2)	-	8,5	8,5	8,5	14,9	2,7	2,7	2,7	9,1
Puerta NE (Nave 3)	-	-6,1	-6,1	-6,1	0,3	-5,8	-5,8	-5,8	0,6
Puerta NE (Nave 4)	-	-6,9	-7,0	-7,0	-0,6	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	5,3	5,3	5,3	11,7	4,7	4,7	4,7	11,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-0,6	-0,6	-0,6	5,8	-0,6	-0,6	-0,6	5,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-14,4	-14,4	-14,4	-8,0	-14,4	-14,4	-14,4	-8,0
Puerta SW (Nave1)	-	-10,0	-10,0	-10,0	-3,6	-6,2	-6,2	-6,2	0,2
Puerta SW (Nave2)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Puerta SW (Nave 3)	-	-15,3	-15,3	-15,3	-9,0	-14,5	-14,5	-14,5	-8,1
Puerta SW (Nave 4)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-12,1	-12,1	-12,1	-5,7	-12,1	-12,1	-12,1	-5,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,6	-18,6	-18,6	-12,2	-18,6	-18,6	-18,6	-12,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Nave1)	-	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana NW (Nave2)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-39,2	-39,2	-39,2	-32,8	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana SE (Nave1)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Nave2)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3
Ventana SW2 (Nave2)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Casa 4 (Residencial)	1.FI	58,8	58,8	58,8	65,2	52,4	52,4	52,4	58,8
Abertura (Nave1)1	-	31,9	31,9	31,9	38,3	23,5	23,5	23,5	29,9
Abertura (Nave1)2	-	13,2	13,2	13,2	19,6	13,1	13,1	13,1	19,5
Abertura (Nave2)1	-	20,1	20,1	20,1	26,5	18,7	18,7	18,7	25,1
Abertura (Nave2)2	-	11,3	11,3	11,3	17,7	11,8	11,8	11,8	18,2
Abertura (Nave3)1	-	14,5	14,5	14,5	20,9	14,0	14,0	14,0	20,4
Abertura (Nave3)2	-	7,3	7,3	7,3	13,7	9,3	9,3	9,3	15,7
Abertura (Nave4)1	-	7,3	7,3	7,3	13,7	8,0	8,0	8,0	14,4
Abertura (Nave4)2	-	5,6	5,6	5,6	12,0	7,3	7,3	7,3	13,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	45,0	45,0	45,0	51,4	40,1	40,1	40,1	46,5
Abertura N Sup (Nave2)	-	39,4	39,4	39,4	45,7	37,0	37,0	37,0	43,4

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura N Sup (Nave3)	-	33,8	33,8	33,8	40,2	33,7	33,7	33,7	40,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	27,2	27,2	27,2	33,6	29,3	29,3	29,3	35,6
Abertura S Sup (Nave1)	-	58,4	58,4	58,4	64,8	51,4	51,4	51,4	57,8
Abertura S Sup (Nave2)	-	40,6	40,6	40,6	47,0	40,0	40,0	40,0	46,4
Abertura S Sup (Nave3)	-	38,2	38,2	38,2	44,6	35,9	35,9	35,9	42,3
Abertura S Sup (Nave3)1	-	30,1	30,1	30,1	36,5	30,6	30,6	30,6	37,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5
Puerta NE (Nave1)	-	17,0	17,0	17,0	23,4	7,0	7,0	7,0	13,4
Puerta NE (Nave2)	-	13,0	13,0	13,0	19,4	5,6	5,6	5,6	12,0
Puerta NE (Nave 3)	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-3,5	-3,5	-3,5	2,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-5,5	-5,5	-5,5	0,9	-5,0	-5,0	-5,0	1,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	9,7	9,7	9,7	16,1	7,2	7,2	7,2	13,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	1,4	1,4	1,4	7,7	1,4	1,4	1,4	7,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5
Puerta SW (Nave1)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Puerta SW (Nave2)	-	-4,7	-4,7	-4,7	1,7	-4,0	-4,0	-4,0	2,4
Puerta SW (Nave 3)	-	-12,6	-12,6	-12,6	-6,2	-12,1	-12,1	-12,1	-5,7
Puerta SW (Nave 4)	-	-10,8	-10,8	-10,8	-4,4	-7,5	-7,5	-7,5	-1,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-13,3	-13,4	-13,4	-7,0	-13,3	-13,4	-13,4	-7,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,4	-23,4	-23,4	-17,0	-23,4	-23,4	-23,4	-17,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,8	-22,8	-22,8	-16,4	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,4	-32,7	-32,7	-32,7	-26,4
Ventana NW (Nave1)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana NW (Nave2)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana NW (Nave 4)	-	-37,5	-37,5	-37,5	-31,2	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-17,7	-17,7	-17,7	-11,3	-17,7	-17,7	-17,7	-11,3
Ventana SE (Nave1)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana SE (Nave2)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,4	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-33,8	-33,8	-33,8	-27,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-36,9	-36,9	-36,9	-30,5	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-36,1	-36,1	-36,1	-29,7	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Casa 8 (Residencial)	GF	48,6	48,6	48,6	55,0	44,7	44,7	44,7	51,1
Abertura (Nave1)1	-	20,9	20,9	20,9	27,2	16,6	16,6	16,6	23,0
Abertura (Nave1)2	-	9,4	9,4	9,4	15,8	9,3	9,3	9,3	15,7
Abertura (Nave2)1	-	15,8	15,8	15,8	22,2	11,0	11,0	11,0	17,4
Abertura (Nave2)2	-	6,5	6,5	6,5	12,9	5,1	5,1	5,1	11,5
Abertura (Nave3)1	-	6,0	6,0	6,0	12,4	4,4	4,4	4,4	10,8
Abertura (Nave3)2	-	0,2	0,2	0,2	6,6	3,9	3,9	3,9	10,3
Abertura (Nave4)1	-	2,2	2,2	2,2	8,6	2,9	2,9	2,9	9,3
Abertura (Nave4)2	-	1,6	1,6	1,6	8,0	1,5	1,5	1,5	7,9
Abertura N Sup (Nave1)	-	36,2	36,2	36,2	42,6	30,8	30,8	30,8	37,2
Abertura N Sup (Nave2)	-	34,3	34,3	34,3	40,7	32,1	32,1	32,1	38,5
Abertura N Sup (Nave3)	-	24,1	24,1	24,1	30,5	27,4	27,4	27,4	33,8
Abertura N Sup (Nave4)	-	23,2	23,2	23,2	29,6	23,2	23,2	23,2	29,6
Abertura S Sup (Nave1)	-	48,0	48,0	48,0	54,4	43,8	43,8	43,8	50,2

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura S Sup (Nave2)	-	30,6	30,6	30,6	36,9	29,2	29,2	29,2	35,5
Abertura S Sup (Nave3)	-	28,3	28,3	28,3	34,7	26,7	26,7	26,7	33,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	23,8	23,8	23,8	30,2	24,4	24,4	24,4	30,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-8,4	-8,4	-8,4	-2,1
Puerta NE (Nave1)	-	8,8	8,8	8,8	15,2	3,7	3,7	3,7	10,1
Puerta NE (Nave2)	-	4,7	4,7	4,7	11,1	-1,1	-1,1	-1,1	5,3
Puerta NE (Nave 3)	-	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4	-7,0	-7,0	-7,0	-0,6
Puerta NE (Nave 4)	-	-10,7	-10,7	-10,7	-4,3	-11,0	-11,0	-11,0	-4,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-2,1	-2,2	-2,2	4,2	0,5	0,5	0,5	6,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-0,5	-0,5	-0,5	5,9	-4,1	-4,1	-4,1	2,3
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-11,1	-11,1	-11,1	-4,7	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2
Puerta SW (Nave1)	-	-8,5	-8,5	-8,5	-2,1	-8,5	-8,5	-8,5	-2,1
Puerta SW (Nave2)	-	-8,5	-8,5	-8,5	-2,1	-8,5	-8,5	-8,5	-2,1
Puerta SW (Nave 3)	-	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1	-9,6	-9,7	-9,7	-3,3
Puerta SW (Nave 4)	-	-11,6	-11,6	-11,6	-5,2	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-12,0	-12,0	-12,0	-5,6	-8,7	-8,7	-8,7	-2,3
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1	-8,5	-8,5	-8,5	-2,1
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-40,3	-40,3	-40,3	-33,9	-40,3	-40,3	-40,3	-33,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2	-29,5	-29,5	-29,5	-23,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3	-39,9	-39,9	-39,9	-33,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-24,3	-24,3	-24,3	-17,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana NW (Nave1)	-	-40,6	-40,6	-40,6	-34,2	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana NW (Nave2)	-	-40,5	-40,5	-40,5	-34,1	-40,5	-40,5	-40,5	-34,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-39,6	-39,6	-39,6	-33,2	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-42,4	-42,4	-42,4	-36,0	-42,7	-42,7	-42,7	-36,3
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0
Ventana SE (Nave1)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SE (Nave2)	-	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-40,6	-40,6	-40,6	-34,2	-40,1	-40,1	-40,1	-33,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-40,5	-40,5	-40,5	-34,1	-40,5	-40,5	-40,5	-34,1
Casa 8 (Residencial)	1.FI	49,4	49,4	49,4	55,8	48,3	48,3	48,3	54,7
Abertura (Nave1)1	-	24,4	24,4	24,4	30,8	20,4	20,4	20,4	26,8
Abertura (Nave1)2	-	11,2	11,2	11,2	17,6	13,0	13,0	13,0	19,4
Abertura (Nave2)1	-	19,9	19,9	19,9	26,3	15,5	15,5	15,5	21,9
Abertura (Nave2)2	-	9,3	9,3	9,3	15,6	9,7	9,7	9,7	16,1
Abertura (Nave3)1	-	6,8	6,8	6,8	13,2	8,2	8,2	8,2	14,6
Abertura (Nave3)2	-	4,5	4,5	4,5	10,9	6,9	6,9	6,9	13,3
Abertura (Nave4)1	-	5,0	5,0	5,0	11,4	6,0	6,0	6,0	12,4
Abertura (Nave4)2	-	2,8	2,8	2,8	9,2	4,6	4,6	4,6	11,0
Abertura N Sup (Nave1)	-	33,3	33,3	33,3	39,7	32,3	32,3	32,3	38,6
Abertura N Sup (Nave2)	-	39,7	39,7	39,7	46,1	37,3	37,3	37,3	43,7
Abertura N Sup (Nave3)	-	28,4	28,4	28,4	34,8	30,8	30,8	30,8	37,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	25,0	25,0	25,0	31,4	26,7	26,7	26,7	33,1
Abertura S Sup (Nave1)	-	48,5	48,5	48,5	54,9	47,4	47,4	47,4	53,8
Abertura S Sup (Nave2)	-	31,7	31,7	31,7	38,1	32,9	32,9	32,9	39,3
Abertura S Sup (Nave3)	-	28,5	28,5	28,5	34,8	29,5	29,5	29,5	35,9
Abertura S Sup (Nave3)1	-	27,0	27,0	27,0	33,4	28,0	28,0	28,0	34,4

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-5,1	-5,1	-5,1	1,3	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0
Puerta NE (Nave1)	-	12,0	12,0	12,0	18,4	5,9	5,9	5,9	12,3
Puerta NE (Nave2)	-	9,9	9,9	9,9	16,3	3,8	3,8	3,8	10,2
Puerta NE (Nave 3)	-	-6,2	-6,2	-6,2	0,2	-5,6	-5,6	-5,6	0,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-13,1	-13,1	-13,1	-6,7	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	1,9	1,9	1,9	8,3	1,6	1,6	1,6	8,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	0,2	0,2	0,2	6,6	-2,3	-2,3	-2,3	4,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9
Puerta SW (Nave1)	-	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0	-7,2	-7,2	-7,2	-0,9
Puerta SW (Nave2)	-	-7,3	-7,4	-7,4	-1,0	-7,3	-7,4	-7,4	-1,0
Puerta SW (Nave 3)	-	-14,3	-14,3	-14,3	-7,9	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7
Puerta SW (Nave 4)	-	-9,4	-9,4	-9,4	-3,0	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-11,9	-11,9	-11,9	-5,5	-13,1	-13,1	-13,1	-6,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-12,8	-12,9	-12,9	-6,5	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-19,2	-19,2	-19,2	-12,8	-18,6	-18,6	-18,6	-12,2
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-24,9	-24,9	-24,9	-18,5	-28,8	-28,8	-28,8	-22,4
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-19,2	-19,2	-19,2	-12,8	-20,2	-20,2	-20,2	-13,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana NW (Nave1)	-	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Ventana NW (Nave2)	-	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana NW (Nave 4)	-	-44,9	-44,9	-44,9	-38,5	-40,1	-40,1	-40,1	-33,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana SE (Nave1)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave2)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,8	-33,8	-33,8	-27,4	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3	-19,2	-19,2	-19,2	-12,8
Ventana SW1 (Nave1)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-41,7	-41,7	-41,7	-35,3	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,6	-38,6	-38,6	-32,2	-38,6	-38,6	-38,6	-32,2
Casa 10 (Residencial)	GF	50,2	50,2	50,2	56,6	48,2	48,2	48,2	54,6
Abertura (Nave1)1	-	26,2	26,2	26,2	32,6	21,7	21,7	21,7	28,1
Abertura (Nave1)2	-	11,7	11,7	11,7	18,1	11,8	11,8	11,8	18,2
Abertura (Nave2)1	-	13,3	13,3	13,3	19,7	13,3	13,3	13,3	19,7
Abertura (Nave2)2	-	10,5	10,5	10,5	16,9	10,6	10,6	10,6	17,0
Abertura (Nave3)1	-	6,5	6,5	6,5	12,9	8,4	8,4	8,4	14,8
Abertura (Nave3)2	-	6,4	6,4	6,4	12,8	6,8	6,8	6,8	13,2
Abertura (Nave4)1	-	6,6	6,6	6,6	12,9	6,5	6,5	6,5	12,9
Abertura (Nave4)2	-	6,1	6,1	6,1	12,5	6,1	6,1	6,1	12,5
Abertura N Sup (Nave1)	-	36,3	36,3	36,3	42,7	35,6	35,6	35,6	42,0
Abertura N Sup (Nave2)	-	34,3	34,3	34,3	40,7	34,6	34,6	34,6	41,0
Abertura N Sup (Nave3)	-	29,7	29,7	29,7	36,1	30,0	30,0	30,0	36,4
Abertura N Sup (Nave4)	-	28,1	28,1	28,1	34,4	28,0	28,0	28,0	34,4
Abertura S Sup (Nave1)	-	49,5	49,5	49,5	55,9	47,2	47,2	47,2	53,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	36,2	36,2	36,2	42,6	35,7	35,7	35,7	42,1
Abertura S Sup (Nave3)	-	28,8	28,8	28,8	35,2	30,4	30,4	30,4	36,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	28,4	28,4	28,4	34,8	28,3	28,3	28,3	34,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (Hospitalización)	-	-2,4	-2,4	-2,4	4,0	-2,4	-2,4	-2,4	4,0
Puerta NE (Nave1)	-	11,9	11,9	11,9	18,3	5,7	5,7	5,7	12,1
Puerta NE (Nave2)	-	-2,5	-2,5	-2,5	3,9	0,1	0,0	0,0	6,4
Puerta NE (Nave 3)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,4	-5,5	-5,6	-5,6	0,8
Puerta NE (Nave 4)	-	-5,2	-5,2	-5,2	1,2	-5,2	-5,2	-5,2	1,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	1,9	1,9	1,9	8,3	2,0	2,0	2,0	8,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	4,4	4,4	4,4	10,8	3,4	3,4	3,4	9,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-5,3	-5,3	-5,3	1,1
Puerta SW (Nave1)	-	2,7	2,7	2,7	9,1	5,0	5,0	5,0	11,4
Puerta SW (Nave2)	-	-4,3	-4,3	-4,3	2,1	-4,0	-4,0	-4,0	2,4
Puerta SW (Nave 3)	-	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0	-8,3	-8,4	-8,4	-2,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-8,2	-8,2	-8,2	-1,8	-8,2	-8,2	-8,2	-1,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-4,0	-4,0	-4,0	2,4	-5,2	-5,2	-5,2	1,2
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-36,1	-36,1	-36,1	-29,7	-36,1	-36,1	-36,1	-29,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8	-16,3	-16,3	-16,3	-9,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NW (Nave1)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-35,1	-35,1	-35,1	-28,8
Ventana NW (Nave2)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4	-22,9	-22,9	-22,9	-16,6
Ventana SE (Nave1)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5
Ventana SE (Nave2)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1	-20,4	-20,4	-20,4	-14,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-26,3	-26,3	-26,3	-19,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Casa 12 (Residencial)	GF	46,6	46,6	46,6	53,0	46,6	46,6	46,6	53,0
Abertura (Nave1)1	-	9,7	9,7	9,7	16,0	12,9	12,9	12,9	19,3
Abertura (Nave1)2	-	19,9	19,9	19,9	26,3	17,1	17,1	17,1	23,5
Abertura (Nave2)1	-	14,5	14,5	14,5	20,9	13,9	13,9	13,9	20,3
Abertura (Nave2)2	-	19,9	19,9	19,9	26,3	19,6	19,6	19,6	26,0
Abertura (Nave3)1	-	10,8	10,8	10,8	17,1	10,8	10,8	10,8	17,1
Abertura (Nave3)2	-	16,9	16,9	16,9	23,3	16,9	16,9	16,9	23,3
Abertura (Nave4)1	-	9,0	9,0	9,0	15,3	9,0	9,0	9,0	15,3
Abertura (Nave4)2	-	16,4	16,4	16,4	22,8	16,4	16,4	16,4	22,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	38,7	38,7	38,7	45,1	37,3	37,3	37,3	43,6
Abertura N Sup (Nave2)	-	41,3	41,3	41,3	47,7	40,9	40,9	40,9	47,3
Abertura N Sup (Nave3)	-	37,2	37,2	37,2	43,6	37,2	37,2	37,2	43,6
Abertura N Sup (Nave4)	-	39,9	39,9	39,9	46,3	39,9	39,9	39,9	46,3
Abertura S Sup (Nave1)	-	35,9	35,9	35,9	42,3	38,3	38,3	38,3	44,7
Abertura S Sup (Nave2)	-	30,9	30,9	30,9	37,3	30,8	30,8	30,8	37,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	34,2	34,2	34,2	40,6	34,2	34,2	34,2	40,6
Abertura S Sup (Nave3)1	-	33,1	33,1	33,1	39,5	33,1	33,1	33,1	39,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,3	-4,3	-4,3	2,1	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Puerta NE (Nave1)	-	8,7	8,7	8,7	15,1	1,5	1,5	1,5	7,9
Puerta NE (Nave2)	-	10,2	10,2	10,2	16,6	-0,5	-0,5	-0,5	5,9

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (Nave 3)	-	1,4	1,4	1,4	7,8	1,4	1,4	1,4	7,8
Puerta NE (Nave 4)	-	-2,1	-2,1	-2,1	4,3	-2,1	-2,1	-2,1	4,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-6,2	-6,2	-6,2	0,2	-6,2	-6,2	-6,2	0,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-6,1	-6,1	-6,1	0,3	-6,1	-6,1	-6,1	0,3
Puerta SW (Nave1)	-	-2,4	-2,4	-2,4	4,0	-2,4	-2,4	-2,4	4,0
Puerta SW (Nave2)	-	-3,5	-3,6	-3,6	2,8	-3,5	-3,6	-3,6	2,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-5,6	-5,6	-5,6	0,8	-5,6	-5,6	-5,6	0,8
Puerta SW (Nave 4)	-	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-7,4	-7,5	-7,5	-1,1	-7,4	-7,5	-7,5	-1,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-25,3	-25,3	-25,3	-18,9	-25,3	-25,3	-25,3	-18,9
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0	-24,4	-24,4	-24,4	-18,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-20,2	-20,2	-20,2	-13,8	-20,2	-20,2	-20,2	-13,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,8	-31,1	-31,1	-31,1	-24,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NW (Nave1)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NW (Nave2)	-	-31,6	-31,6	-31,6	-25,2	-31,6	-31,6	-31,6	-25,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Ventana SE (Nave1)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SE (Nave2)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,7	-34,0	-34,0	-34,0	-27,7
Casa 12 (Residencial)	1.FI	50,1	50,1	50,1	56,5	50,0	50,0	50,0	56,4
Abertura (Nave1)1	-	11,5	11,5	11,5	17,9	16,1	16,1	16,1	22,5
Abertura (Nave1)2	-	25,1	25,1	25,1	31,5	21,0	21,0	21,0	27,4
Abertura (Nave2)1	-	17,4	17,4	17,4	23,8	16,9	16,9	16,9	23,2
Abertura (Nave2)2	-	22,4	22,4	22,4	28,8	22,0	22,0	22,0	28,4
Abertura (Nave3)1	-	12,0	12,0	12,0	18,4	12,0	12,0	12,0	18,4
Abertura (Nave3)2	-	19,1	19,1	19,1	25,5	19,1	19,1	19,1	25,5
Abertura (Nave4)1	-	9,2	9,2	9,2	15,6	9,2	9,2	9,2	15,6
Abertura (Nave4)2	-	21,6	21,6	21,6	28,0	21,6	21,6	21,6	28,0
Abertura N Sup (Nave1)	-	41,8	41,8	41,8	48,2	39,8	39,8	39,8	46,2
Abertura N Sup (Nave2)	-	44,0	44,0	44,0	50,4	43,5	43,5	43,5	49,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	39,5	39,5	39,5	45,9	39,5	39,5	39,5	45,9
Abertura N Sup (Nave4)	-	45,4	45,4	45,4	51,7	45,4	45,4	45,4	51,7
Abertura S Sup (Nave1)	-	39,6	39,6	39,6	46,0	42,3	42,3	42,3	48,7
Abertura S Sup (Nave2)	-	29,6	29,6	29,6	36,0	29,5	29,5	29,5	35,9
Abertura S Sup (Nave3)	-	36,7	36,7	36,7	43,1	36,7	36,7	36,7	43,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	34,3	34,3	34,3	40,7	34,3	34,3	34,3	40,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,8	-4,8	-4,8	1,6	-4,8	-4,8	-4,8	1,6
Puerta NE (Nave1)	-	18,8	18,8	18,8	25,2	6,7	6,7	6,7	13,1
Puerta NE (Nave2)	-	14,1	14,1	14,1	20,5	3,7	3,7	3,7	10,1
Puerta NE (Nave 3)	-	4,0	4,0	4,0	10,4	4,0	4,0	4,0	10,4
Puerta NE (Nave 4)	-	-0,8	-0,8	-0,8	5,6	-0,8	-0,8	-0,8	5,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-6,0	-6,0	-6,0	0,4	-6,0	-6,0	-6,0	0,4

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-5,4	-5,4	-5,4	1,0	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3
Puerta SW (Nave1)	-	-3,0	-3,1	-3,1	3,3	-3,0	-3,1	-3,1	3,3
Puerta SW (Nave2)	-	-4,5	-4,5	-4,5	1,9	-4,5	-4,5	-4,5	1,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	0,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-8,0	-8,0	-8,0	-1,6	-8,0	-8,0	-8,0	-1,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-5,6	-5,7	-5,7	0,7	-5,6	-5,7	-5,7	0,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-19,5	-19,5	-19,5	-13,1	-19,5	-19,5	-19,5	-13,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-17,8	-17,8	-17,8	-11,4	-17,8	-17,8	-17,8	-11,4
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana NW (Nave1)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana NW (Nave2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-24,3	-24,3	-24,3	-17,9	-24,3	-24,3	-24,3	-17,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SE (Nave1)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0
Ventana SE (Nave2)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5
Casa 12 (Residencial)	2.FI	53,2	53,2	53,2	59,6	53,0	53,0	53,0	59,4
Abertura (Nave1)1	-	11,9	11,9	11,9	18,3	16,9	16,9	16,9	23,3
Abertura (Nave1)2	-	27,1	27,1	27,1	33,5	23,1	23,1	23,1	29,5
Abertura (Nave2)1	-	22,2	22,2	22,2	28,6	18,8	18,8	18,8	25,2
Abertura (Nave2)2	-	25,7	25,7	25,7	32,1	25,3	25,3	25,3	31,7
Abertura (Nave3)1	-	14,1	14,1	14,1	20,5	14,1	14,1	14,1	20,5
Abertura (Nave3)2	-	21,9	21,9	21,9	28,3	21,9	21,9	21,9	28,3
Abertura (Nave4)1	-	10,7	10,7	10,7	17,1	10,7	10,7	10,7	17,1
Abertura (Nave4)2	-	25,7	25,7	25,7	32,1	25,7	25,7	25,7	32,1
Abertura N Sup (Nave1)	-	44,0	44,0	44,0	50,4	41,5	41,5	41,5	47,9
Abertura N Sup (Nave2)	-	48,3	48,3	48,3	54,7	47,7	47,7	47,7	54,1
Abertura N Sup (Nave3)	-	42,7	42,7	42,7	49,1	42,7	42,7	42,7	49,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	48,4	48,4	48,4	54,8	48,4	48,4	48,4	54,8
Abertura S Sup (Nave1)	-	40,6	40,6	40,6	47,0	43,2	43,2	43,2	49,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	30,3	30,3	30,3	36,7	30,1	30,1	30,1	36,5
Abertura S Sup (Nave3)	-	40,2	40,2	40,2	46,6	40,2	40,2	40,2	46,6
Abertura S Sup (Nave3)1	-	37,1	37,1	37,1	43,5	37,1	37,1	37,1	43,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,4	-4,4	-4,4	2,0	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta NE (Nave1)	-	20,7	20,7	20,7	27,1	7,6	7,6	7,6	13,9
Puerta NE (Nave2)	-	21,1	21,1	21,1	27,5	4,1	4,1	4,1	10,5
Puerta NE (Nave 3)	-	7,8	7,8	7,8	14,2	7,8	7,8	7,8	14,2
Puerta NE (Nave 4)	-	1,2	1,2	1,2	7,6	1,2	1,2	1,2	7,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-5,1	-5,1	-5,1	1,3	-5,1	-5,1	-5,1	1,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-3,3	-3,3	-3,3	3,1	-3,3	-3,3	-3,3	3,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-7,6	-7,7	-7,7	-1,3	-7,6	-7,7	-7,7	-1,3
Puerta SW (Nave1)	-	-1,9	-1,9	-1,9	4,5	-1,9	-1,9	-1,9	4,5
Puerta SW (Nave2)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	0,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-7,9	-7,9	-7,9	-1,5	-7,9	-7,9	-7,9	-1,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-5,6	-5,7	-5,7	0,7	-5,6	-5,7	-5,7	0,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-24,2	-24,2	-24,2	-17,8	-24,2	-24,2	-24,2	-17,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-16,3	-16,3	-16,3	-9,9	-16,3	-16,3	-16,3	-9,9
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,2	-24,2	-24,2	-17,8	-24,2	-24,2	-24,2	-17,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-14,5	-14,5	-14,5	-8,1	-14,5	-14,5	-14,5	-8,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0
Ventana NW (Nave1)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NW (Nave2)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana SE (Nave1)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9
Ventana SE (Nave2)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana SW1 (Nave1)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Casa 13 (Residencial)	GF	50,2	50,2	50,2	56,6	50,3	50,3	50,3	56,7
Abertura (Nave1)1	-	6,4	6,4	6,4	12,8	9,9	9,9	9,9	16,3
Abertura (Nave1)2	-	17,8	17,8	17,8	24,2	17,4	17,4	17,4	23,8
Abertura (Nave2)1	-	9,9	9,9	9,9	16,3	9,8	9,8	9,8	16,2
Abertura (Nave2)2	-	21,9	21,9	21,9	28,3	21,9	21,9	21,9	28,3
Abertura (Nave3)1	-	9,7	9,7	9,7	16,1	9,7	9,7	9,7	16,1
Abertura (Nave3)2	-	24,1	24,1	24,1	30,5	24,1	24,1	24,1	30,5
Abertura (Nave4)1	-	6,7	6,7	6,7	13,1	6,7	6,7	6,7	13,1
Abertura (Nave4)2	-	22,8	22,8	22,8	29,2	22,8	22,8	22,8	29,2
Abertura N Sup (Nave1)	-	31,2	31,2	31,2	37,6	31,0	31,0	31,0	37,4
Abertura N Sup (Nave2)	-	45,0	45,0	45,0	51,4	45,0	45,0	45,0	51,4
Abertura N Sup (Nave3)	-	45,0	45,0	45,0	51,4	45,0	45,0	45,0	51,4
Abertura N Sup (Nave4)	-	45,3	45,3	45,3	51,7	45,3	45,3	45,3	51,7
Abertura S Sup (Nave1)	-	32,3	32,3	32,3	38,7	35,7	35,7	35,7	42,1
Abertura S Sup (Nave2)	-	14,5	14,5	14,5	20,9	14,5	14,5	14,5	20,9
Abertura S Sup (Nave3)	-	35,6	35,6	35,6	42,0	35,6	35,6	35,6	42,0
Abertura S Sup (Nave3)1	-	31,2	31,2	31,2	37,6	31,2	31,2	31,2	37,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,9	-4,9	-4,9	1,5	-4,9	-4,9	-4,9	1,5
Puerta NE (Nave1)	-	5,3	5,3	5,3	11,7	-0,5	-0,6	-0,6	5,8
Puerta NE (Nave2)	-	5,8	5,8	5,8	12,2	5,8	5,8	5,8	12,2
Puerta NE (Nave 3)	-	7,7	7,7	7,7	14,1	7,7	7,7	7,7	14,1
Puerta NE (Nave 4)	-	-0,2	-0,2	-0,2	6,2	-0,2	-0,2	-0,2	6,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-2,6	-2,6	-2,6	3,8	-2,6	-2,6	-2,6	3,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-2,3	-2,3	-2,3	4,1	-2,3	-2,3	-2,3	4,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-8,7	-8,7	-8,7	-2,3	-8,7	-8,7	-8,7	-2,3
Puerta SW (Nave1)	-	-2,5	-2,5	-2,5	3,9	-2,5	-2,5	-2,5	3,9

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta SW (Nave2)	-	-6,6	-6,6	-6,6	-0,2	-6,6	-6,6	-6,6	-0,2
Puerta SW (Nave 3)	-	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-15,9	-15,9	-15,9	-9,5	-15,9	-15,9	-15,9	-9,5
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-24,2	-24,2	-24,2	-17,8	-24,2	-24,2	-24,2	-17,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-14,2	-14,2	-14,2	-7,8	-14,2	-14,2	-14,2	-7,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-28,8	-28,8	-28,8	-22,4	-28,8	-28,8	-28,8	-22,4
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5
Ventana NW (Nave1)	-	-24,3	-24,3	-24,3	-17,9	-24,3	-24,3	-24,3	-17,9
Ventana NW (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-20,2	-20,2	-20,2	-13,8	-20,2	-20,2	-20,2	-13,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana SE (Nave1)	-	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9
Ventana SE (Nave2)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4
Ventana SE (Nave 3)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-33,8	-33,8	-33,8	-27,5	-33,8	-33,8	-33,8	-27,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6	-27,0	-27,0	-27,0	-20,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-40,3	-40,3	-40,3	-33,9	-40,3	-40,3	-40,3	-33,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0	-38,4	-38,4	-38,4	-32,0
Casa 15 (Residencial)	GF	37,6	37,6	37,6	44,0	37,5	37,5	37,5	43,9
Abertura (Nave1)1	-	0,1	0,1	0,1	6,5	3,3	3,3	3,3	9,6
Abertura (Nave1)2	-	10,6	10,6	10,6	17,0	8,4	8,4	8,4	14,8
Abertura (Nave2)1	-	4,7	4,7	4,7	11,1	4,6	4,6	4,6	10,9
Abertura (Nave2)2	-	9,3	9,3	9,3	15,7	9,0	9,0	9,0	15,4
Abertura (Nave3)1	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,3	2,3	2,3	8,7
Abertura (Nave3)2	-	8,3	8,3	8,3	14,7	8,3	8,3	8,3	14,7
Abertura (Nave4)1	-	-6,0	-6,0	-6,0	0,3	-6,0	-6,0	-6,0	0,3
Abertura (Nave4)2	-	1,3	1,3	1,3	7,7	1,3	1,3	1,3	7,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	27,2	27,2	27,2	33,6	26,2	26,2	26,2	32,6
Abertura N Sup (Nave2)	-	34,1	34,1	34,1	40,5	33,5	33,5	33,5	39,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	30,4	30,4	30,4	36,8	30,4	30,4	30,4	36,8
Abertura N Sup (Nave4)	-	26,0	26,0	26,0	32,4	26,0	26,0	26,0	32,4
Abertura S Sup (Nave1)	-	27,6	27,6	27,6	34,0	29,7	29,7	29,7	36,1
Abertura S Sup (Nave2)	-	13,9	13,9	13,9	20,3	13,9	13,9	13,9	20,3
Abertura S Sup (Nave3)	-	25,7	25,7	25,7	32,1	25,7	25,7	25,7	32,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	19,6	19,6	19,6	26,0	19,6	19,6	19,6	26,0
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-14,3	-14,3	-14,3	-7,9	-14,3	-14,3	-14,3	-7,9
Puerta NE (Nave1)	-	-2,8	-2,8	-2,8	3,6	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9
Puerta NE (Nave2)	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-11,8	-11,8	-11,8	-5,4
Puerta NE (Nave 3)	-	-5,7	-5,7	-5,7	0,7	-5,7	-5,7	-5,7	0,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-16,3	-16,3	-16,3	-9,9	-16,3	-16,3	-16,3	-9,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-15,9	-15,9	-15,9	-9,5	-15,9	-15,9	-15,9	-9,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-16,9	-16,9	-16,9	-10,5	-16,9	-16,9	-16,9	-10,5
Puerta SW (Nave1)	-	-10,3	-10,3	-10,3	-3,9	-10,3	-10,3	-10,3	-3,9
Puerta SW (Nave2)	-	-15,2	-15,2	-15,2	-8,8	-15,2	-15,2	-15,2	-8,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Puerta SW (Nave 4)	-	-21,4	-21,5	-21,5	-15,1	-21,4	-21,5	-21,5	-15,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-16,7	-16,8	-16,8	-10,4	-16,7	-16,8	-16,8	-10,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-14,5	-14,5	-14,5	-8,1	-14,5	-14,5	-14,5	-8,1
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-40,6	-40,6	-40,6	-34,2	-40,6	-40,6	-40,6	-34,2
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana NW (Nave1)	-	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9
Ventana NW (Nave2)	-	-40,4	-40,4	-40,4	-34,0	-40,4	-40,4	-40,4	-34,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4	-38,8	-38,8	-38,8	-32,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6
Ventana SE (Nave1)	-	-44,9	-44,9	-44,9	-38,5	-44,9	-44,9	-44,9	-38,5
Ventana SE (Nave2)	-	-45,6	-45,6	-45,6	-39,2	-45,6	-45,6	-45,6	-39,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-43,1	-43,1	-43,1	-36,7	-43,1	-43,1	-43,1	-36,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-50,6	-50,6	-50,6	-44,2	-50,6	-50,6	-50,6	-44,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-44,9	-44,9	-44,9	-38,5	-44,9	-44,9	-44,9	-38,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-45,9	-45,9	-45,9	-39,5	-45,9	-45,9	-45,9	-39,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-42,4	-42,4	-42,4	-36,0	-42,4	-42,4	-42,4	-36,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-45,8	-45,8	-45,8	-39,4	-45,8	-45,8	-45,8	-39,4
Casa 15 (Residencial)	1.FI	44,1	44,1	44,1	50,5	43,9	43,9	43,9	50,3
Abertura (Nave1)1	-	5,8	5,8	5,8	12,2	9,7	9,7	9,7	16,0
Abertura (Nave1)2	-	16,5	16,5	16,5	22,9	14,4	14,4	14,4	20,8
Abertura (Nave2)1	-	11,3	11,3	11,3	17,7	10,3	10,3	10,3	16,7
Abertura (Nave2)2	-	14,1	14,1	14,1	20,5	13,5	13,5	13,5	19,9
Abertura (Nave3)1	-	6,9	6,9	6,9	13,3	6,9	6,9	6,9	13,3
Abertura (Nave3)2	-	16,8	16,8	16,8	23,2	16,8	16,8	16,8	23,2
Abertura (Nave4)1	-	2,0	2,0	2,0	8,4	2,0	2,0	2,0	8,4
Abertura (Nave4)2	-	9,8	9,8	9,8	16,2	9,8	9,8	9,8	16,2
Abertura N Sup (Nave1)	-	34,5	34,5	34,5	40,9	31,7	31,7	31,7	38,1
Abertura N Sup (Nave2)	-	39,1	39,1	39,1	45,5	38,0	38,0	38,0	44,4
Abertura N Sup (Nave3)	-	38,8	38,8	38,8	45,2	38,8	38,8	38,8	45,2
Abertura N Sup (Nave4)	-	34,7	34,7	34,7	41,1	34,7	34,7	34,7	41,1
Abertura S Sup (Nave1)	-	33,8	33,8	33,8	40,2	36,2	36,2	36,2	42,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	18,5	18,5	18,5	24,9	18,5	18,5	18,5	24,9
Abertura S Sup (Nave3)	-	30,8	30,8	30,8	37,2	30,8	30,8	30,8	37,2
Abertura S Sup (Nave3)1	-	28,1	28,1	28,1	34,5	28,1	28,1	28,1	34,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-9,4	-9,4	-9,4	-3,0	-9,4	-9,4	-9,4	-3,0
Puerta NE (Nave1)	-	3,7	3,7	3,7	10,1	-2,9	-2,9	-2,9	3,5
Puerta NE (Nave2)	-	4,2	4,2	4,2	10,6	-7,3	-7,4	-7,4	-1,0
Puerta NE (Nave 3)	-	-1,2	-1,2	-1,2	5,2	-1,2	-1,2	-1,2	5,2
Puerta NE (Nave 4)	-	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-10,8	-10,8	-10,8	-4,4	-10,8	-10,8	-10,8	-4,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8
Puerta SW (Nave1)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Puerta SW (Nave2)	-	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-15,8	-15,8	-15,8	-9,4	-15,8	-15,8	-15,8	-9,4
Puerta SW (Nave 4)	-	-15,4	-15,4	-15,4	-9,0	-15,4	-15,4	-15,4	-9,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-11,9	-11,9	-11,9	-5,5	-11,9	-11,9	-11,9	-5,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,7	-9,7	-9,7	-3,3	-9,7	-9,7	-9,7	-3,3
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-29,5	-29,5	-29,5	-23,1	-29,5	-29,5	-29,5	-23,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-24,5	-24,5	-24,5	-18,1	-24,5	-24,5	-24,5	-18,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-38,1	-38,1	-38,1	-31,7	-38,1	-38,1	-38,1	-31,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Ventana NW (Nave1)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana NW (Nave2)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana SE (Nave1)	-	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1
Ventana SE (Nave2)	-	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9
Ventana SE (Nave 3)	-	-40,8	-40,8	-40,8	-34,4	-40,8	-40,8	-40,8	-34,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-45,5	-45,5	-45,5	-39,2	-45,5	-45,5	-45,5	-39,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-40,6	-40,6	-40,6	-34,2	-40,6	-40,6	-40,6	-34,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9
Casa 16_1 (Residencial)	GF	36,8	36,8	36,8	43,1	36,8	36,8	36,8	43,2
Abertura (Nave1)1	-	9,1	9,1	9,1	15,5	8,8	8,8	8,8	15,2
Abertura (Nave1)2	-	4,9	4,9	4,9	11,3	4,7	4,7	4,7	11,1
Abertura (Nave2)1	-	7,7	7,7	7,7	14,1	5,0	5,0	5,0	11,4
Abertura (Nave2)2	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,7	2,7	2,7	9,1
Abertura (Nave3)1	-	2,5	2,5	2,5	8,8	2,4	2,4	2,4	8,8
Abertura (Nave3)2	-	0,0	0,0	0,0	6,4	-0,6	-0,6	-0,6	5,8
Abertura (Nave4)1	-	-1,0	-1,0	-1,0	5,4	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Abertura (Nave4)2	-	-2,2	-2,2	-2,2	4,2	-2,1	-2,1	-2,1	4,3
Abertura N Sup (Nave1)	-	24,1	24,1	24,1	30,5	23,9	23,9	23,9	30,3
Abertura N Sup (Nave2)	-	26,6	26,6	26,6	33,0	26,8	26,8	26,8	33,2
Abertura N Sup (Nave3)	-	23,0	23,0	23,0	29,4	22,8	22,8	22,8	29,2
Abertura N Sup (Nave4)	-	19,7	19,7	19,7	26,1	19,8	19,8	19,8	26,2
Abertura S Sup (Nave1)	-	35,0	35,0	35,0	41,4	34,9	34,9	34,9	41,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	22,3	22,3	22,3	28,7	22,5	22,5	22,5	28,9
Abertura S Sup (Nave3)	-	24,4	24,4	24,4	30,8	24,8	24,8	24,8	31,2
Abertura S Sup (Nave3)1	-	20,9	20,9	20,9	27,3	20,8	20,8	20,8	27,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-10,7	-10,7	-10,7	-4,3	-10,8	-10,8	-10,8	-4,4
Puerta NE (Nave1)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-7,1	-7,1	-7,1	-0,7
Puerta NE (Nave2)	-	-9,7	-9,7	-9,7	-3,3	-8,4	-8,5	-8,5	-2,1
Puerta NE (Nave 3)	-	-13,0	-13,0	-13,0	-6,6	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4
Puerta NE (Nave 4)	-	-14,6	-14,6	-14,6	-8,2	-14,7	-14,7	-14,7	-8,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-6,8	-6,8	-6,8	-0,4	-6,8	-6,8	-6,8	-0,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-9,0	-9,0	-9,0	-2,6	-9,0	-9,0	-9,0	-2,6
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5
Puerta SW (Nave1)	-	-13,2	-13,2	-13,2	-6,8	-12,0	-12,0	-12,0	-5,6
Puerta SW (Nave2)	-	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0
Puerta SW (Nave 3)	-	-13,7	-13,8	-13,8	-7,4	-13,5	-13,5	-13,5	-7,1
Puerta SW (Nave 4)	-	-15,8	-15,8	-15,8	-9,4	-15,9	-15,9	-15,9	-9,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-10,3	-10,3	-10,3	-3,9	-10,3	-10,3	-10,3	-3,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-12,1	-12,1	-12,1	-5,7	-12,0	-12,0	-12,0	-5,6
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-44,3	-44,3	-44,3	-37,9	-44,1	-44,1	-44,1	-37,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,4	-29,4	-29,4	-23,0	-29,4	-29,4	-29,4	-23,0

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-33,8	-33,8	-33,8	-27,4	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-43,7	-43,7	-43,7	-37,3	-44,4	-44,4	-44,4	-38,0
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana NW (Nave1)	-	-44,2	-44,2	-44,2	-37,8	-44,2	-44,2	-44,2	-37,8
Ventana NW (Nave2)	-	-45,3	-45,3	-45,3	-38,9	-45,1	-45,1	-45,1	-38,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-43,7	-43,7	-43,7	-37,3	-43,2	-43,2	-43,2	-36,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-45,9	-45,9	-45,9	-39,5	-46,4	-46,4	-46,4	-40,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SE (Nave1)	-	-40,2	-40,2	-40,2	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-33,2
Ventana SE (Nave2)	-	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-40,3	-40,3	-40,3	-33,9	-40,3	-40,3	-40,3	-33,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-42,7	-42,7	-42,7	-36,3	-42,8	-42,8	-42,8	-36,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-29,4	-29,4	-29,4	-23,0	-29,4	-29,4	-29,4	-23,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-44,2	-44,2	-44,2	-37,8	-44,3	-44,3	-44,3	-37,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-45,1	-45,1	-45,1	-38,7	-44,8	-44,8	-44,8	-38,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-44,1	-44,1	-44,1	-37,7	-44,0	-44,0	-44,0	-37,6
Ventana SW2 (Nave2)	-	-44,7	-44,7	-44,7	-38,3	-45,1	-45,1	-45,1	-38,7
Casa 16_1 (Residencial)	1.FI	39,8	39,8	39,8	46,2	39,1	39,1	39,1	45,5
Abertura (Nave1)1	-	11,9	11,9	11,9	18,3	10,4	10,4	10,4	16,8
Abertura (Nave1)2	-	7,4	7,4	7,4	13,8	7,1	7,1	7,1	13,5
Abertura (Nave2)1	-	12,5	12,5	12,5	18,9	10,3	10,3	10,3	16,7
Abertura (Nave2)2	-	5,1	5,1	5,1	11,5	5,3	5,3	5,3	11,7
Abertura (Nave3)1	-	5,8	5,8	5,8	12,1	5,2	5,2	5,2	11,6
Abertura (Nave3)2	-	3,5	3,5	3,5	9,9	2,8	2,8	2,8	9,2
Abertura (Nave4)1	-	2,1	2,1	2,1	8,5	1,9	1,9	1,9	8,3
Abertura (Nave4)2	-	0,5	0,5	0,5	6,9	0,2	0,2	0,2	6,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	27,2	27,2	27,2	33,6	28,7	28,7	28,7	35,1
Abertura N Sup (Nave2)	-	30,3	30,3	30,3	36,7	28,9	28,9	28,9	35,3
Abertura N Sup (Nave3)	-	26,8	26,8	26,8	33,2	26,4	26,4	26,4	32,8
Abertura N Sup (Nave4)	-	22,6	22,6	22,6	29,0	22,3	22,3	22,3	28,7
Abertura S Sup (Nave1)	-	37,7	37,7	37,7	44,1	36,8	36,8	36,8	43,2
Abertura S Sup (Nave2)	-	25,1	25,1	25,1	31,5	25,7	25,7	25,7	32,1
Abertura S Sup (Nave3)	-	27,9	27,9	27,9	34,3	27,5	27,5	27,5	33,9
Abertura S Sup (Nave3)1	-	24,2	24,2	24,2	30,6	23,8	23,8	23,8	30,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7	-8,9	-9,0	-9,0	-2,6
Puerta NE (Nave1)	-	2,2	2,2	2,2	8,6	0,0	0,0	0,0	6,4
Puerta NE (Nave2)	-	-4,5	-4,5	-4,5	1,9	-4,8	-4,8	-4,8	1,6
Puerta NE (Nave 3)	-	-9,4	-9,4	-9,4	-3,0	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1	-12,1	-12,2	-12,2	-5,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-4,4	-4,4	-4,4	2,0	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,1	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9
Puerta SW (Nave1)	-	-10,0	-10,0	-10,0	-3,6	-9,9	-10,0	-10,0	-3,6
Puerta SW (Nave2)	-	-10,2	-10,2	-10,2	-3,8	-10,2	-10,2	-10,2	-3,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-11,0	-11,1	-11,1	-4,7	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2
Puerta SW (Nave 4)	-	-13,3	-13,3	-13,3	-7,0	-13,0	-13,0	-13,0	-6,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0	-10,3	-10,3	-10,3	-3,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-42,0	-42,0	-42,0	-35,7	-41,7	-41,7	-41,7	-35,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-41,8	-41,8	-41,8	-35,5	-41,5	-41,5	-41,5	-35,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3	-30,6	-30,6	-30,6	-24,3
Ventana NW (Nave1)	-	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8
Ventana NW (Nave2)	-	-42,8	-42,8	-42,8	-36,4	-42,5	-42,5	-42,5	-36,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8	-40,2	-40,2	-40,2	-33,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-43,9	-43,9	-43,9	-37,5	-44,2	-44,2	-44,2	-37,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana SE (Nave1)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0
Ventana SE (Nave2)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-37,0	-37,0	-37,0	-30,6	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-40,4	-40,4	-40,4	-34,0	-40,5	-40,5	-40,5	-34,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-41,2	-41,2	-41,2	-34,9	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,7	-42,7	-42,7	-36,3	-42,3	-42,3	-42,3	-35,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-41,7	-41,7	-41,7	-35,3	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5
Cuarentena 1 GF		64,3	64,3	64,3	70,7	64,3	64,3	64,3	70,7
Abertura (Nave1)1	-	17,3	17,3	17,3	23,6	18,7	18,7	18,7	25,1
Abertura (Nave1)2	-	14,7	14,7	14,7	21,1	15,3	15,3	15,3	21,7
Abertura (Nave2)1	-	16,1	16,1	16,1	22,5	16,6	16,6	16,6	23,0
Abertura (Nave2)2	-	13,3	13,3	13,3	19,7	14,0	14,0	14,0	20,4
Abertura (Nave3)1	-	33,5	33,5	33,5	39,9	33,5	33,5	33,5	39,9
Abertura (Nave3)2	-	22,3	22,3	22,3	28,7	22,4	22,4	22,4	28,8
Abertura (Nave4)1	-	19,3	19,3	19,3	25,6	19,3	19,3	19,3	25,7
Abertura (Nave4)2	-	17,6	17,6	17,6	24,0	17,6	17,6	17,6	24,0
Abertura N Sup (Nave1)	-	39,1	39,1	39,1	45,5	39,6	39,6	39,6	46,0
Abertura N Sup (Nave2)	-	36,9	36,9	36,9	43,3	37,5	37,5	37,5	43,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	46,8	46,8	46,8	53,2	46,8	46,8	46,8	53,2
Abertura N Sup (Nave4)	-	39,4	39,4	39,4	45,8	39,4	39,4	39,4	45,8
Abertura S Sup (Nave1)	-	41,4	41,4	41,4	47,8	42,6	42,6	42,6	49,0
Abertura S Sup (Nave2)	-	40,2	40,2	40,2	46,5	40,5	40,5	40,5	46,9
Abertura S Sup (Nave3)	-	54,9	54,9	54,9	61,3	54,9	54,9	54,9	61,3
Abertura S Sup (Nave3)1	-	41,3	41,3	41,3	47,7	41,3	41,3	41,3	47,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	15,2	15,2	15,2	21,6	15,3	15,2	15,2	21,6
Puerta NE (Nave1)	-	0,2	0,2	0,2	6,6	3,1	3,1	3,1	9,5
Puerta NE (Nave2)	-	-1,2	-1,2	-1,2	5,2	1,9	1,9	1,9	8,3
Puerta NE (Nave 3)	-	5,7	5,7	5,7	12,1	5,9	5,8	5,8	12,2
Puerta NE (Nave 4)	-	2,4	2,4	2,4	8,8	2,4	2,4	2,4	8,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,9	16,9	16,9	23,3	16,9	16,9	16,9	23,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	14,3	14,3	14,3	20,7	14,3	14,3	14,3	20,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	17,2	17,2	17,2	23,6	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta SW (Nave1)	-	5,9	5,8	5,8	12,2	6,0	6,0	6,0	12,4
Puerta SW (Nave2)	-	4,2	4,2	4,2	10,6	4,3	4,3	4,3	10,7
Puerta SW (Nave 3)	-	11,6	11,6	11,6	18,0	11,6	11,6	11,6	18,0
Puerta SW (Nave 4)	-	3,7	3,7	3,7	10,1	3,8	3,8	3,8	10,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	63,5	63,5	63,5	69,9	63,5	63,5	63,5	69,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	46,0	45,9	45,9	52,3	46,0	45,9	45,9	52,3
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-9,3	-9,3	-9,3	-3,0	-9,3	-9,3	-9,3	-2,9
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-16,6	-16,6	-16,6	-10,2
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-6,9	-6,9	-6,9	-0,6	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6	-16,9	-16,9	-16,9	-10,5
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5
Ventana NW (Hospitalización)	-	-9,2	-9,2	-9,2	-2,9	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8
Ventana NW (Nave1)	-	-26,7	-26,7	-26,7	-20,3	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NW (Nave2)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-24,5	-24,5	-24,5	-18,2	-24,5	-24,5	-24,5	-18,1
Ventana NW (Nave 4)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-8,6	-8,6	-8,6	-2,2	-8,6	-8,6	-8,6	-2,2
Ventana SE (Hospitalización)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Ventana SE (Nave1)	-	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9
Ventana SE (Nave2)	-	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3
Ventana SE (Nave 4)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-5,4	-5,4	-5,4	1,0	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2	-23,5	-23,5	-23,5	-17,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana SW2 (Nave1)	-	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0	-25,3	-25,3	-25,3	-18,9

CONTRIBUCIONES DE CADA FUENTE EN LOS RECEPTORES SIN TRÁFICO Y TRAS APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOS PERROS EN EL INTERIOR DE LOS CHENILES CON LAS PUERTAS CERRADAS (CON Y SIN PANTALL ACÚSTICA PERIMETRAL)

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
			dB(A)				dB(A)		
Casa 1 (Residencial)	GF	31,4	31,4	31,4	37,7	24,3	24,3	24,3	30,7
Abertura (Nave1)1	-	23,2	23,2	23,2	29,6	14,7	14,7	14,7	21,1
Abertura (Nave1)2	-	3,3	3,3	3,3	9,6	4,2	4,2	4,2	10,6
Abertura (Nave2)1	-	9,3	9,3	9,3	15,7	7,6	7,6	7,6	14,0
Abertura (Nave2)2	-	1,3	1,3	1,3	7,7	1,9	1,9	1,9	8,3
Abertura (Nave3)1	-	8,7	8,7	8,7	15,1	8,7	8,7	8,7	15,1
Abertura (Nave3)2	-	3,0	3,0	3,0	9,4	3,0	3,0	3,0	9,4
Abertura (Nave4)1	-	0,7	0,7	0,7	7,0	0,7	0,7	0,7	7,0
Abertura (Nave4)2	-	-0,9	-0,9	-0,9	5,5	-0,8	-0,8	-0,8	5,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	8,2	8,2	8,2	14,6	10,0	10,0	10,0	16,4
Abertura N Sup (Nave2)	-	3,6	3,6	3,6	10,0	4,9	4,9	4,9	11,3
Abertura N Sup (Nave3)	-	9,4	9,4	9,4	15,8	9,4	9,4	9,4	15,8
Abertura N Sup (Nave4)	-	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Abertura S Sup (Nave1)	-	30,3	30,3	30,3	36,7	21,9	21,9	21,9	28,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	8,0	8,0	8,0	14,4	7,3	7,3	7,3	13,7
Abertura S Sup (Nave3)	-	11,7	11,7	11,7	18,1	11,7	11,7	11,7	18,1
Abertura S Sup (Nave3)1	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,3	2,3	2,3	8,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,3	-1,3	-1,3	5,1	-1,3	-1,3	-1,3	5,1
Puerta NE (Nave1)	-	-2,2	-2,2	-2,2	4,2	4,7	4,7	4,7	11,1
Puerta NE (Nave2)	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	9,7
Puerta NE (Nave 3)	-	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1	-9,5	-9,5	-9,5	-3,1
Puerta NE (Nave 4)	-	-5,3	-5,4	-5,4	1,0	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,8	0,8	0,8	7,1	0,8	0,8	0,8	7,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-1,4	-1,4	-1,4	5,0	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	4,1	4,1	4,1	10,4	4,1	4,1	4,1	10,4
Puerta SW (Nave1)	-	8,8	8,7	8,7	15,1	8,8	8,7	8,7	15,1
Puerta SW (Nave2)	-	2,2	2,2	2,2	8,6	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Puerta SW (Nave 3)	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-1,7	-1,7	-1,7	4,7
Puerta SW (Nave 4)	-	-3,5	-3,5	-3,5	2,9	-3,5	-3,5	-3,5	2,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	2,4	2,4	2,4	8,8	2,4	2,4	2,4	8,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	1,0	1,0	1,0	7,4	1,0	1,0	1,0	7,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,1	-25,4	-25,4	-25,4	-19,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-33,7	-33,7	-33,7	-27,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2
Ventana NW (Nave1)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NW (Nave2)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,5	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1	-23,5	-23,5	-23,5	-17,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-18,7	-18,7	-18,7	-12,3	-18,7	-18,7	-18,7	-12,3
Ventana SE (Nave1)	-	-13,6	-13,6	-13,6	-7,2	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4
Ventana SE (Nave2)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-7,9	-7,9	-7,9	-1,5	-7,9	-7,9	-7,9	-1,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-28,9	-28,9	-28,9	-22,5	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5
Casa 2 (Residencial)	GF	34,6	34,6	34,6	41,0	26,2	26,2	26,2	32,6
Abertura (Nave1)1	-	28,2	28,2	28,2	34,6	17,0	17,0	17,0	23,4

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura (Nave1)2	-	5,0	5,0	5,0	11,4	5,6	5,6	5,6	12,0
Abertura (Nave2)1	-	8,6	8,6	8,6	15,0	9,4	9,4	9,4	15,8
Abertura (Nave2)2	-	2,6	2,6	2,6	9,0	3,6	3,6	3,6	10,0
Abertura (Nave3)1	-	8,5	8,5	8,5	14,9	8,5	8,5	8,5	14,9
Abertura (Nave3)2	-	1,7	1,7	1,7	8,1	1,7	1,7	1,7	8,1
Abertura (Nave4)1	-	1,0	1,0	1,0	7,4	1,1	1,1	1,1	7,5
Abertura (Nave4)2	-	-2,1	-2,1	-2,1	4,3	-1,7	-1,7	-1,7	4,7
Abertura N Sup (Nave1)	-	9,9	9,9	9,9	16,3	10,7	10,7	10,7	17,1
Abertura N Sup (Nave2)	-	5,0	5,0	5,0	11,4	6,5	6,5	6,5	12,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	8,9	8,9	8,9	15,2	8,8	8,8	8,8	15,2
Abertura N Sup (Nave4)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5
Abertura S Sup (Nave1)	-	33,2	33,2	33,2	39,6	22,9	22,9	22,9	29,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	10,5	10,5	10,5	16,9	11,1	11,1	11,1	17,5
Abertura S Sup (Nave3)	-	12,4	12,4	12,4	18,7	12,4	12,4	12,4	18,7
Abertura S Sup (Nave3)1	-	2,2	2,2	2,2	8,6	2,8	2,8	2,8	9,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	1,6	1,6	1,6	8,0	1,6	1,6	1,6	8,0
Puerta NE (Nave1)	-	0,3	0,3	0,3	6,7	4,5	4,5	4,5	10,9
Puerta NE (Nave2)	-	-0,7	-0,7	-0,7	5,7	8,9	8,9	8,9	15,3
Puerta NE (Nave 3)	-	7,6	7,6	7,6	14,0	7,5	7,5	7,5	13,9
Puerta NE (Nave 4)	-	0,6	0,5	0,5	6,9	-3,1	-3,1	-3,1	3,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	16,4	16,4	16,4	22,8	16,4	16,4	16,4	22,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	13,0	13,0	13,0	19,3	13,0	13,0	13,0	19,3
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-1,6	-1,6	-1,6	4,8	-1,6	-1,6	-1,6	4,8
Puerta SW (Nave1)	-	-0,7	-0,8	-0,8	5,6	-0,7	-0,7	-0,7	5,7
Puerta SW (Nave2)	-	-1,9	-1,9	-1,9	4,5	-1,3	-1,3	-1,3	5,1
Puerta SW (Nave 3)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-2,9	-2,9	-2,9	3,5
Puerta SW (Nave 4)	-	-4,2	-4,2	-4,2	2,2	-4,2	-4,2	-4,2	2,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	0,5	0,5	0,5	6,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-1,0	-1,0	-1,0	5,4	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-8,2	-8,2	-8,2	-1,8	-8,2	-8,2	-8,2	-1,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7	-18,1	-18,1	-18,1	-11,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-13,0	-13,0	-13,0	-6,6	-13,1	-13,1	-13,1	-6,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-30,0	-30,0	-30,0	-23,6	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-8,0	-8,0	-8,0	-1,6	-8,0	-8,0	-8,0	-1,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NW (Nave1)	-	-31,6	-31,6	-31,6	-25,2	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NW (Nave2)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana NW (Nave 3)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9
Ventana SE (Nave1)	-	-11,8	-11,8	-11,8	-5,4	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7
Ventana SE (Nave2)	-	-27,2	-27,2	-27,2	-20,8	-28,8	-28,8	-28,8	-22,4
Ventana SE (Nave 3)	-	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana SE (Nave 4)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-5,7	-5,7	-5,7	0,7	-5,7	-5,7	-5,7	0,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,4	-32,4	-32,4	-26,0	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5
Casa 3 (Residencial)	GF	24,9	24,9	24,9	31,3	21,2	21,2	21,2	27,6
Abertura (Nave1)1	-	16,0	16,0	16,0	22,4	12,0	12,0	12,0	18,4
Abertura (Nave1)2	-	1,1	1,1	1,1	7,5	1,9	1,9	1,9	8,3
Abertura (Nave2)1	-	7,5	7,5	7,5	13,9	5,2	5,2	5,2	11,6
Abertura (Nave2)2	-	-1,1	-1,1	-1,1	5,3	0,2	0,2	0,2	6,6

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura (Nave3)1	-	3,5	3,5	3,5	9,9	3,5	3,5	3,5	9,9
Abertura (Nave3)2	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-1,9	-1,9	-1,9	4,5
Abertura (Nave4)1	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-6,8	-6,8	-6,8	-0,4
Abertura (Nave4)2	-	-8,4	-8,4	-8,4	-2,0	-7,0	-7,0	-7,0	-0,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	8,7	8,7	8,7	15,0	5,6	5,6	5,6	12,0
Abertura N Sup (Nave2)	-	2,4	2,4	2,4	8,8	3,1	3,1	3,1	9,5
Abertura N Sup (Nave3)	-	5,7	5,7	5,7	12,1	5,2	5,2	5,2	11,6
Abertura N Sup (Nave4)	-	-29,9	-29,9	-29,9	-23,5	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Abertura S Sup (Nave1)	-	23,5	23,5	23,5	29,9	18,8	18,8	18,8	25,2
Abertura S Sup (Nave2)	-	6,5	6,5	6,5	12,9	5,9	5,9	5,9	12,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	7,6	7,6	7,6	14,0	7,6	7,6	7,6	14,0
Abertura S Sup (Nave3)1	-	-5,4	-5,4	-5,4	1,0	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,2	-4,2	-4,2	2,2	-4,2	-4,2	-4,2	2,2
Puerta NE (Nave1)	-	4,2	4,2	4,2	10,6	4,0	4,0	4,0	10,4
Puerta NE (Nave2)	-	3,1	3,1	3,1	9,5	1,8	1,8	1,8	8,2
Puerta NE (Nave 3)	-	-3,0	-3,0	-3,0	3,4	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta NE (Nave 4)	-	-9,4	-9,4	-9,4	-3,0	-8,2	-8,2	-8,2	-1,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	4,3	4,3	4,3	10,7	4,3	4,3	4,3	10,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	2,6	2,6	2,6	9,0	2,6	2,6	2,6	9,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4
Puerta SW (Nave1)	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-6,6	-6,6	-6,6	-0,2
Puerta SW (Nave2)	-	-10,0	-10,0	-10,0	-3,7	-8,8	-8,9	-8,9	-2,5
Puerta SW (Nave 3)	-	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8
Puerta SW (Nave 4)	-	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-8,8	-8,8	-8,8	-2,5	-8,8	-8,8	-8,8	-2,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-18,2	-18,2	-18,2	-11,8	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-38,0	-38,0	-38,0	-31,6	-38,1	-38,1	-38,1	-31,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,3	-20,3	-20,3	-13,9	-20,3	-20,3	-20,3	-13,9
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5	-38,1	-38,1	-38,1	-31,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3	-28,7	-28,7	-28,7	-22,3
Ventana NW (Nave1)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana NW (Nave2)	-	-39,6	-39,6	-39,6	-33,2	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9
Ventana NW (Nave 4)	-	-40,8	-40,8	-40,8	-34,4	-40,3	-40,3	-40,3	-33,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0	-28,4	-28,4	-28,4	-22,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0
Ventana SE (Nave1)	-	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana SE (Nave2)	-	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8	-35,7	-35,7	-35,7	-29,4
Ventana SE (Nave 3)	-	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-14,6	-14,6	-14,6	-8,2	-14,6	-14,6	-14,6	-8,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,2	-35,2	-35,2	-28,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-39,3	-39,3	-39,3	-32,9	-39,2	-39,2	-39,2	-32,8
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,5	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5
Casa 4 (Residencial)	GF	30,6	30,6	30,6	37,0	24,5	24,5	24,5	30,9
Abertura (Nave1)1	-	22,3	22,3	22,3	28,7	15,7	15,7	15,7	22,1
Abertura (Nave1)2	-	6,2	6,2	6,2	12,6	6,8	6,8	6,8	13,2
Abertura (Nave2)1	-	11,8	11,8	11,8	18,2	10,4	10,4	10,4	16,8
Abertura (Nave2)2	-	4,2	4,2	4,2	10,6	5,2	5,2	5,2	11,6
Abertura (Nave3)1	-	2,6	2,6	2,6	9,0	3,0	3,0	3,0	9,4
Abertura (Nave3)2	-	-3,3	-3,3	-3,3	3,1	-0,5	-0,5	-0,5	5,9
Abertura (Nave4)1	-	0,1	0,1	0,1	6,5	1,0	1,0	1,0	7,3

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura (Nave4)2	-	-0,9	-0,9	-0,9	5,5	0,5	0,5	0,5	6,9
Abertura N Sup (Nave1)	-	15,4	15,4	15,4	21,8	10,9	10,9	10,9	17,3
Abertura N Sup (Nave2)	-	8,9	8,9	8,9	15,3	8,1	8,1	8,1	14,5
Abertura N Sup (Nave3)	-	3,2	3,2	3,2	9,6	4,5	4,5	4,5	10,9
Abertura N Sup (Nave4)	-	-22,5	-22,5	-22,5	-16,1	-21,1	-21,1	-21,1	-14,7
Abertura S Sup (Nave1)	-	29,2	29,2	29,2	35,6	22,0	22,0	22,0	28,4
Abertura S Sup (Nave2)	-	12,3	12,3	12,3	18,7	11,4	11,4	11,4	17,8
Abertura S Sup (Nave3)	-	6,7	6,7	6,7	13,1	6,4	6,4	6,4	12,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	0,9	0,9	0,9	7,3	1,2	1,2	1,2	7,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-5,4	-5,5	-5,5	0,9	-5,4	-5,5	-5,5	0,9
Puerta NE (Nave1)	-	14,0	14,0	14,0	20,4	8,3	8,3	8,3	14,7
Puerta NE (Nave2)	-	11,5	11,5	11,5	17,9	5,4	5,4	5,4	11,8
Puerta NE (Nave 3)	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	-3,5	-3,5	-3,5	2,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-3,9	-4,0	-4,0	2,4	-2,7	-2,7	-2,7	3,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	8,3	8,3	8,3	14,7	7,7	7,7	7,7	14,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	2,4	2,4	2,4	8,8	2,4	2,4	2,4	8,8
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0
Puerta SW (Nave1)	-	-7,0	-7,0	-7,0	-0,6	-2,9	-2,9	-2,9	3,5
Puerta SW (Nave2)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-1,5	-1,5	-1,5	4,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-12,3	-12,3	-12,3	-6,0	-12,3	-12,3	-12,3	-6,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-13,8	-13,8	-13,8	-7,4	-6,9	-6,9	-6,9	-0,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4	-9,8	-9,8	-9,8	-3,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,8	-22,8	-22,8	-16,4	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,6	-15,6	-15,6	-9,2	-15,6	-15,6	-15,6	-9,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NW (Nave1)	-	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2
Ventana NW (Nave2)	-	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-36,2	-36,2	-36,2	-29,8	-34,9	-34,9	-34,9	-28,5
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1	-15,5	-15,5	-15,5	-9,1
Ventana SE (Nave1)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana SE (Nave2)	-	-32,2	-32,2	-32,2	-25,8	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-31,9	-31,9	-31,9	-25,5
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-34,7	-34,7	-34,7	-28,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9
Casa 4 (Residencial)	1.FI	34,6	34,6	34,6	41,0	26,6	26,6	26,6	33,0
Abertura (Nave1)1	-	27,7	27,7	27,7	34,1	17,8	17,8	17,8	24,2
Abertura (Nave1)2	-	8,7	8,7	8,7	15,1	7,9	7,9	7,9	14,3
Abertura (Nave2)1	-	14,9	14,9	14,9	21,3	12,7	12,7	12,7	19,1
Abertura (Nave2)2	-	5,9	5,9	5,9	12,3	6,3	6,3	6,3	12,7
Abertura (Nave3)1	-	6,5	6,5	6,5	12,8	5,8	5,8	5,8	12,2
Abertura (Nave3)2	-	-0,1	-0,1	-0,1	6,3	1,0	1,0	1,0	7,4
Abertura (Nave4)1	-	2,6	2,6	2,6	9,0	2,3	2,3	2,3	8,7
Abertura (Nave4)2	-	0,8	0,8	0,8	7,2	1,9	1,9	1,9	8,3
Abertura N Sup (Nave1)	-	19,3	19,3	19,3	25,7	12,7	12,7	12,7	19,1
Abertura N Sup (Nave2)	-	12,2	12,2	12,2	18,6	9,8	9,8	9,8	16,2

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura N Sup (Nave3)	-	6,4	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	6,4	12,8
Abertura N Sup (Nave4)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-19,4	-19,4	-19,4	-13,0
Abertura S Sup (Nave1)	-	32,9	32,9	32,9	39,3	24,2	24,2	24,2	30,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	13,7	13,7	13,7	20,1	12,8	12,8	12,8	19,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	10,7	10,7	10,7	17,0	9,2	9,2	9,2	15,6
Abertura S Sup (Nave3)1	-	3,8	3,8	3,8	10,2	3,3	3,3	3,3	9,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-3,9	-3,9	-3,9	2,5	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Puerta NE (Nave1)	-	20,0	20,0	20,0	26,4	9,5	9,5	9,5	15,9
Puerta NE (Nave2)	-	16,0	16,0	16,0	22,4	8,3	8,3	8,3	14,7
Puerta NE (Nave 3)	-	1,5	1,5	1,5	7,9	-0,8	-0,8	-0,8	5,6
Puerta NE (Nave 4)	-	-2,5	-2,5	-2,5	3,9	-2,0	-2,0	-2,0	4,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	12,7	12,7	12,7	19,1	10,3	10,3	10,3	16,7
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	4,4	4,4	4,4	10,7	4,4	4,4	4,4	10,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5
Puerta SW (Nave1)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-1,5	-1,5	-1,5	4,9
Puerta SW (Nave2)	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-0,8	-0,9	-0,9	5,5
Puerta SW (Nave 3)	-	-9,6	-9,6	-9,6	-3,2	-9,6	-9,6	-9,6	-3,2
Puerta SW (Nave 4)	-	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-10,3	-10,4	-10,4	-4,0	-10,3	-10,4	-10,4	-4,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,4	-20,4	-20,4	-14,0	-20,4	-20,4	-20,4	-14,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,4	-29,7	-29,7	-29,7	-23,4
Ventana NW (Nave1)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NW (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-32,2	-32,2	-32,2	-25,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-34,5	-34,5	-34,5	-28,2	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8
Ventana SE (Hospitalización)	-	-14,7	-14,7	-14,7	-8,3	-14,7	-14,7	-14,7	-8,3
Ventana SE (Nave1)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0
Ventana SE (Nave2)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,4	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,2	-31,2	-31,2	-24,8	-30,7	-30,7	-30,7	-24,3
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-33,9	-33,9	-33,9	-27,5	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Casa 8 (Residencial)	GF	24,2	24,2	24,2	30,6	20,2	20,2	20,2	26,6
Abertura (Nave1)1	-	16,9	16,9	16,9	23,3	11,2	11,2	11,2	17,6
Abertura (Nave1)2	-	5,7	5,7	5,7	12,1	5,8	5,8	5,8	12,1
Abertura (Nave2)1	-	11,1	11,1	11,1	17,5	7,4	7,4	7,4	13,8
Abertura (Nave2)2	-	2,3	2,3	2,3	8,7	1,1	1,1	1,1	7,5
Abertura (Nave3)1	-	-0,1	-0,1	-0,1	6,3	-2,2	-2,2	-2,2	4,2
Abertura (Nave3)2	-	-5,6	-5,6	-5,6	0,8	-2,8	-2,8	-2,8	3,6
Abertura (Nave4)1	-	-1,8	-1,8	-1,8	4,6	-1,3	-1,3	-1,3	5,1
Abertura (Nave4)2	-	-2,3	-2,3	-2,3	4,1	-2,3	-2,3	-2,3	4,1
Abertura N Sup (Nave1)	-	6,9	6,9	6,9	13,3	1,8	1,8	1,8	8,2
Abertura N Sup (Nave2)	-	8,3	8,3	8,3	14,7	6,4	6,4	6,4	12,8
Abertura N Sup (Nave3)	-	-1,6	-1,6	-1,6	4,8	0,7	0,7	0,7	7,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3
Abertura S Sup (Nave1)	-	21,9	21,9	21,9	28,3	17,5	17,5	17,5	23,9

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Abertura S Sup (Nave2)	-	1,5	1,5	1,5	7,9	0,7	0,7	0,7	7,1
Abertura S Sup (Nave3)	-	2,4	2,4	2,4	8,8	0,3	0,3	0,3	6,7
Abertura S Sup (Nave3)1	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-1,3	-1,3	-1,3	5,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta NE (Nave1)	-	11,8	11,8	11,8	18,2	6,4	6,4	6,4	12,8
Puerta NE (Nave2)	-	7,7	7,7	7,7	14,1	1,7	1,7	1,7	8,1
Puerta NE (Nave 3)	-	-6,8	-6,8	-6,8	-0,4	-4,0	-4,0	-4,0	2,4
Puerta NE (Nave 4)	-	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,9	0,8	0,8	7,2	3,8	3,8	3,8	10,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	2,5	2,5	2,5	8,9	2,4	2,3	2,3	8,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3
Puerta SW (Nave1)	-	-5,5	-5,5	-5,5	0,9	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0
Puerta SW (Nave2)	-	-5,5	-5,5	-5,5	0,9	-5,5	-5,5	-5,5	0,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-8,9	-9,0	-9,0	-2,6
Puerta SW (Nave 4)	-	-8,6	-8,6	-8,6	-2,2	-6,7	-6,7	-6,7	-0,3
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-9,0	-9,0	-9,0	-2,6	-5,7	-5,7	-5,7	0,7
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-5,3	-5,3	-5,3	1,1
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-26,7	-26,7	-26,7	-20,3	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NW (Nave1)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,9	-37,9	-37,9	-31,5
Ventana NW (Nave2)	-	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Ventana NW (Nave 4)	-	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0	-39,5	-39,5	-39,5	-33,2
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana SE (Nave1)	-	-31,3	-31,3	-31,3	-24,9	-33,7	-33,7	-33,7	-27,3
Ventana SE (Nave2)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-36,0	-36,0	-36,0	-29,6	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-33,2	-33,2	-33,2	-26,8	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-36,5	-36,5	-36,5	-30,1	-36,8	-36,8	-36,8	-30,4
Ventana SW2 (Nave1)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-39,0	-39,0	-39,0	-32,6
Ventana SW2 (Nave2)	-	-37,5	-37,5	-37,5	-31,1	-37,3	-37,3	-37,3	-31,0
Casa 8 (Residencial)	1.FI	25,7	25,7	25,7	32,1	23,0	23,0	23,0	29,4
Abertura (Nave1)1	-	19,4	19,4	19,4	25,8	14,1	14,1	14,1	20,5
Abertura (Nave1)2	-	6,8	6,8	6,8	13,1	8,0	8,0	8,0	14,4
Abertura (Nave2)1	-	14,1	14,1	14,1	20,5	10,6	10,6	10,6	17,0
Abertura (Nave2)2	-	3,8	3,8	3,8	10,2	4,5	4,5	4,5	10,9
Abertura (Nave3)1	-	-0,6	-0,6	-0,6	5,8	0,6	0,6	0,6	7,0
Abertura (Nave3)2	-	-2,2	-2,2	-2,2	4,2	-0,8	-0,8	-0,8	5,6
Abertura (Nave4)1	-	-0,5	-0,5	-0,5	5,9	0,2	0,2	0,2	6,6
Abertura (Nave4)2	-	-2,6	-2,6	-2,6	3,8	-0,8	-0,8	-0,8	5,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	5,0	5,0	5,0	11,4	3,9	3,9	3,9	10,3
Abertura N Sup (Nave2)	-	12,8	12,8	12,8	19,2	10,5	10,5	10,5	16,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	1,9	1,9	1,9	8,3	3,2	3,2	3,2	9,6
Abertura N Sup (Nave4)	-	-23,6	-23,6	-23,6	-17,2	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Abertura S Sup (Nave1)	-	22,0	22,0	22,0	28,4	20,2	20,2	20,2	26,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	5,6	5,6	5,6	12,0	7,7	7,7	7,7	14,1
Abertura S Sup (Nave3)	-	1,3	1,3	1,3	7,7	2,5	2,5	2,5	8,9
Abertura S Sup (Nave3)1	-	-0,1	-0,1	-0,1	6,3	0,6	0,6	0,6	7,0

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-2,1	-2,1	-2,1	4,3	-2,1	-2,1	-2,1	4,3
Puerta NE (Nave1)	-	15,0	15,0	15,0	21,4	8,5	8,4	8,4	14,8
Puerta NE (Nave2)	-	12,9	12,9	12,9	19,3	6,5	6,5	6,5	12,9
Puerta NE (Nave 3)	-	-3,2	-3,2	-3,2	3,2	-2,5	-2,5	-2,5	3,9
Puerta NE (Nave 4)	-	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7	-5,2	-5,2	-5,2	1,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	4,9	4,9	4,9	11,3	5,4	5,4	5,4	11,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	3,2	3,2	3,2	9,6	4,9	4,9	4,9	11,3
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,1	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta SW (Nave1)	-	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0	-4,5	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Nave2)	-	-4,3	-4,4	-4,4	2,0	-4,3	-4,4	-4,4	2,0
Puerta SW (Nave 3)	-	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9	-5,6	-5,6	-5,6	0,8
Puerta SW (Nave 4)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5	-10,0	-10,0	-10,0	-3,6
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,8	-9,9	-9,9	-3,5	-6,0	-6,0	-6,0	0,4
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-24,7	-24,7	-24,7	-18,3	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3	-34,5	-34,5	-34,5	-28,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,9	-21,9	-21,9	-15,5	-21,9	-21,9	-21,9	-15,5
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-23,4	-23,4	-23,4	-17,0	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-36,4	-36,4	-36,4	-30,0	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8	-17,3	-17,3	-17,3	-10,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-25,4	-25,4	-25,4	-19,0	-24,7	-24,7	-24,7	-18,4
Ventana NW (Nave1)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-35,9	-35,9	-35,9	-29,5
Ventana NW (Nave2)	-	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3	-35,7	-35,7	-35,7	-29,3
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2	-34,0	-34,0	-34,0	-27,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana SE (Hospitalización)	-	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana SE (Nave1)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Nave2)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-20,7	-20,7	-20,7	-14,3	-17,0	-17,0	-17,0	-10,6
Ventana SW1 (Nave1)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,0	-30,0	-30,0	-23,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-34,6	-34,6	-34,6	-28,2	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3	-36,6	-36,6	-36,6	-30,2
Ventana SW2 (Nave2)	-	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2	-35,6	-35,6	-35,6	-29,2
Casa 10 (Residencial)	GF	26,4	26,4	26,4	32,8	23,4	23,4	23,4	29,8
Abertura (Nave1)1	-	21,8	21,8	21,8	28,1	16,5	16,5	16,5	22,9
Abertura (Nave1)2	-	6,7	6,7	6,7	13,1	6,7	6,7	6,7	13,1
Abertura (Nave2)1	-	7,3	7,3	7,3	13,7	7,3	7,3	7,3	13,6
Abertura (Nave2)2	-	4,9	4,9	4,9	11,3	5,1	5,1	5,1	11,5
Abertura (Nave3)1	-	0,1	0,1	0,1	6,5	1,3	1,3	1,3	7,7
Abertura (Nave3)2	-	-0,8	-0,8	-0,8	5,6	-0,4	-0,4	-0,4	6,0
Abertura (Nave4)1	-	0,8	0,8	0,8	7,2	0,9	0,9	0,9	7,3
Abertura (Nave4)2	-	0,6	0,6	0,6	7,0	0,6	0,6	0,6	7,0
Abertura N Sup (Nave1)	-	7,1	7,1	7,1	13,5	6,6	6,6	6,6	13,0
Abertura N Sup (Nave2)	-	7,1	7,1	7,1	13,5	7,5	7,5	7,5	13,9
Abertura N Sup (Nave3)	-	2,9	2,9	2,9	9,3	3,1	3,1	3,1	9,5
Abertura N Sup (Nave4)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2
Abertura S Sup (Nave1)	-	23,0	23,0	23,0	29,3	20,1	20,1	20,1	26,5
Abertura S Sup (Nave2)	-	8,6	8,6	8,6	15,0	8,2	8,2	8,2	14,6
Abertura S Sup (Nave3)	-	2,8	2,8	2,8	9,2	3,7	3,7	3,7	10,0
Abertura S Sup (Nave3)1	-	1,1	1,1	1,1	7,5	1,1	1,1	1,1	7,5
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (Hospitalización)	-	0,6	0,6	0,6	7,0	-1,6	-1,6	-1,6	4,8
Puerta NE (Nave1)	-	14,9	14,9	14,9	21,3	8,5	8,5	8,5	14,9
Puerta NE (Nave2)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	3,0	3,0	3,0	9,4
Puerta NE (Nave 3)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,4	-2,7	-2,7	-2,7	3,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-2,2	-2,2	-2,2	4,2	-2,2	-2,2	-2,2	4,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	4,9	4,9	4,9	11,3	5,0	5,0	5,0	11,4
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	7,4	7,4	7,4	13,8	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-3,5	-3,5	-3,5	2,9
Puerta SW (Nave1)	-	5,7	5,7	5,7	12,1	9,0	9,0	9,0	15,4
Puerta SW (Nave2)	-	-1,3	-1,3	-1,3	5,1	-0,9	-0,9	-0,9	5,5
Puerta SW (Nave 3)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,1	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,4	-5,4	-5,4	1,0	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-5,2	-5,2	-5,2	1,2	-5,2	-5,2	-5,2	1,2
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-1,0	-1,0	-1,0	5,4	-0,9	-0,9	-0,9	5,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-19,2	-19,2	-19,2	-12,8	-21,3	-21,3	-21,3	-15,0
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-23,9	-23,9	-23,9	-17,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7	-33,1	-33,1	-33,1	-26,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7	-15,1	-15,1	-15,1	-8,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1	-21,9	-21,9	-21,9	-15,5
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-13,2	-13,2	-13,2	-6,8	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,3	-24,3	-24,3	-17,9	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana NW (Nave1)	-	-33,3	-33,3	-33,3	-26,9	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana NW (Nave2)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-22,2	-22,2	-22,2	-15,8	-21,8	-21,8	-21,8	-15,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4	-18,5	-18,5	-18,5	-12,2
Ventana SE (Nave1)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,0	-28,0	-28,0	-21,6
Ventana SE (Nave2)	-	-32,3	-32,3	-32,3	-25,9	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-30,1	-30,1	-30,1	-23,7	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1
Ventana SE (Nave 4)	-	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1	-31,5	-31,5	-31,5	-25,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-17,5	-17,5	-17,5	-11,1	-15,6	-15,6	-15,6	-9,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-25,7	-25,7	-25,7	-19,3
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-27,9	-27,9	-27,9	-21,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-32,8	-32,8	-32,8	-26,4	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Casa 12 (Residencial)	GF	23,1	23,1	23,1	29,5	22,1	22,1	22,1	28,5
Abertura (Nave1)1	-	4,9	4,9	4,9	11,3	9,0	9,0	9,0	15,4
Abertura (Nave1)2	-	15,4	15,4	15,4	21,8	12,1	12,1	12,1	18,5
Abertura (Nave2)1	-	8,8	8,8	8,8	15,2	8,3	8,3	8,3	14,7
Abertura (Nave2)2	-	14,2	14,2	14,2	20,6	14,1	14,1	14,1	20,5
Abertura (Nave3)1	-	3,2	3,2	3,2	9,6	3,2	3,2	3,2	9,6
Abertura (Nave3)2	-	9,3	9,3	9,3	15,7	9,3	9,3	9,3	15,7
Abertura (Nave4)1	-	3,3	3,3	3,3	9,7	3,3	3,3	3,3	9,7
Abertura (Nave4)2	-	11,4	11,4	11,4	17,8	11,4	11,4	11,4	17,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	10,6	10,6	10,6	17,0	8,9	8,9	8,9	15,3
Abertura N Sup (Nave2)	-	13,6	13,6	13,6	20,0	13,3	13,3	13,3	19,7
Abertura N Sup (Nave3)	-	9,4	9,4	9,4	15,8	9,4	9,4	9,4	15,8
Abertura N Sup (Nave4)	-	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9
Abertura S Sup (Nave1)	-	9,1	9,1	9,1	15,5	12,4	12,4	12,4	18,8
Abertura S Sup (Nave2)	-	2,8	2,8	2,8	9,1	2,7	2,7	2,7	9,1
Abertura S Sup (Nave3)	-	6,4	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	6,4	12,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	6,0	6,0	6,0	12,4	6,0	6,0	6,0	12,4
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,3	-1,3	-1,3	5,1	-1,3	-1,3	-1,3	5,1
Puerta NE (Nave1)	-	11,7	11,7	11,7	18,1	4,3	4,2	4,2	10,6
Puerta NE (Nave2)	-	13,2	13,2	13,2	19,6	2,6	2,6	2,6	9,0

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (Nave 3)	-	4,4	4,4	4,4	10,8	4,4	4,4	4,4	10,8
Puerta NE (Nave 4)	-	0,9	0,9	0,9	7,3	0,9	0,9	0,9	7,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-3,2	-3,2	-3,2	3,2	-3,2	-3,2	-3,2	3,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-3,9	-3,9	-3,9	2,5	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	-3,1	-3,1	-3,1	3,3
Puerta SW (Nave1)	-	0,6	0,6	0,6	7,0	0,6	0,6	0,6	7,0
Puerta SW (Nave2)	-	-0,5	-0,6	-0,6	5,8	-0,5	-0,6	-0,6	5,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-2,6	-2,6	-2,6	3,8	-2,6	-2,6	-2,6	3,8
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,4	-5,4	-5,4	1,0	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-4,4	-4,5	-4,5	1,9	-4,4	-4,5	-4,5	1,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-1,6	-1,6	-1,6	4,8	-1,6	-1,6	-1,6	4,8
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9	-22,3	-22,3	-22,3	-15,9
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-24,9	-24,9	-24,9	-18,5	-24,9	-24,9	-24,9	-18,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0	-21,4	-21,4	-21,4	-15,0
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-28,1	-28,1	-28,1	-21,8	-28,1	-28,1	-28,1	-21,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-20,9	-20,9	-20,9	-14,5	-20,9	-20,9	-20,9	-14,5
Ventana NW (Hospitalización)	-	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6
Ventana NW (Nave1)	-	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0
Ventana NW (Nave2)	-	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2	-28,6	-28,6	-28,6	-22,2
Ventana NW (Nave 3)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7	-25,1	-25,1	-25,1	-18,7
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0	-22,4	-22,4	-22,4	-16,0
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana SE (Nave1)	-	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1	-32,5	-32,5	-32,5	-26,1
Ventana SE (Nave2)	-	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6	-32,0	-32,0	-32,0	-25,6
Ventana SE (Nave 3)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana SW1 (Nave1)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,7	-31,0	-31,0	-31,0	-24,7
Casa 12 (Residencial)	1.FI	27,7	27,7	27,7	34,1	24,8	24,8	24,8	31,2
Abertura (Nave1)1	-	6,1	6,1	6,1	12,5	11,2	11,2	11,2	17,5
Abertura (Nave1)2	-	21,1	21,1	21,1	27,5	15,6	15,6	15,6	22,0
Abertura (Nave2)1	-	11,7	11,7	11,7	18,1	10,9	10,9	10,9	17,3
Abertura (Nave2)2	-	16,7	16,7	16,7	23,1	16,5	16,5	16,5	22,9
Abertura (Nave3)1	-	4,3	4,3	4,3	10,7	4,3	4,3	4,3	10,7
Abertura (Nave3)2	-	11,5	11,5	11,5	17,9	11,5	11,5	11,5	17,9
Abertura (Nave4)1	-	3,5	3,5	3,5	9,9	3,5	3,5	3,5	9,9
Abertura (Nave4)2	-	15,9	15,9	15,9	22,3	15,9	15,9	15,9	22,3
Abertura N Sup (Nave1)	-	14,5	14,5	14,5	20,9	11,3	11,3	11,3	17,7
Abertura N Sup (Nave2)	-	16,4	16,4	16,4	22,8	15,9	15,9	15,9	22,3
Abertura N Sup (Nave3)	-	11,7	11,7	11,7	18,1	11,7	11,7	11,7	18,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	-3,5	-3,5	-3,5	2,9	-3,5	-3,5	-3,5	2,9
Abertura S Sup (Nave1)	-	12,7	12,7	12,7	19,1	15,2	15,2	15,2	21,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	0,2	0,2	0,2	6,6	0,1	0,1	0,1	6,5
Abertura S Sup (Nave3)	-	8,8	8,8	8,8	15,2	8,8	8,8	8,8	15,2
Abertura S Sup (Nave3)1	-	7,3	7,3	7,3	13,7	7,3	7,3	7,3	13,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,8	-1,8	-1,8	4,6	-1,8	-1,8	-1,8	4,6
Puerta NE (Nave1)	-	21,8	21,8	21,8	28,2	9,3	9,3	9,3	15,7
Puerta NE (Nave2)	-	17,1	17,1	17,1	23,5	6,7	6,7	6,7	13,1
Puerta NE (Nave 3)	-	7,0	7,0	7,0	13,4	7,0	7,0	7,0	13,4
Puerta NE (Nave 4)	-	2,2	2,2	2,2	8,6	2,2	2,2	2,2	8,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-3,0	-3,0	-3,0	3,4	-3,0	-3,0	-3,0	3,4

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-2,4	-2,4	-2,4	4,0	-2,4	-2,4	-2,4	4,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-4,7	-4,7	-4,7	1,7	-4,7	-4,7	-4,7	1,7
Puerta SW (Nave1)	-	0,0	-0,1	-0,1	6,3	0,0	-0,1	-0,1	6,3
Puerta SW (Nave2)	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-1,5	-1,5	-1,5	4,9
Puerta SW (Nave 3)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-3,4	-3,4	-3,4	3,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,0	-5,0	-5,0	1,4	-5,0	-5,0	-5,0	1,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-2,6	-2,7	-2,7	3,7	-2,6	-2,7	-2,7	3,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-16,5	-16,5	-16,5	-10,1	-16,5	-16,5	-16,5	-10,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7	-23,1	-23,1	-23,1	-16,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4	-14,8	-14,8	-14,8	-8,4
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4	-18,8	-18,8	-18,8	-12,4
Ventana NW (Hospitalización)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7
Ventana NW (Nave1)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2
Ventana NW (Nave2)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4	-24,8	-24,8	-24,8	-18,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4	-26,8	-26,8	-26,8	-20,4
Ventana SE (Nave1)	-	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0	-33,4	-33,4	-33,4	-27,0
Ventana SE (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9	-27,3	-27,3	-27,3	-20,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8	-30,2	-30,2	-30,2	-23,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2	-33,6	-33,6	-33,6	-27,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SW2 (Nave2)	-	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5	-30,9	-30,9	-30,9	-24,5
Casa 12 (Residencial)	2.FI	30,9	30,9	30,9	37,3	27,8	27,8	27,8	34,1
Abertura (Nave1)1	-	6,4	6,4	6,4	12,8	11,7	11,7	11,7	18,1
Abertura (Nave1)2	-	22,4	22,4	22,4	28,8	17,8	17,8	17,8	24,2
Abertura (Nave2)1	-	16,3	16,3	16,3	22,7	12,9	12,9	12,9	19,3
Abertura (Nave2)2	-	20,3	20,3	20,3	26,7	20,0	20,0	20,0	26,4
Abertura (Nave3)1	-	6,4	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	6,4	12,8
Abertura (Nave3)2	-	14,5	14,5	14,5	20,9	14,5	14,5	14,5	20,9
Abertura (Nave4)1	-	5,0	5,0	5,0	11,4	5,0	5,0	5,0	11,4
Abertura (Nave4)2	-	20,1	20,1	20,1	26,5	20,1	20,1	20,1	26,5
Abertura N Sup (Nave1)	-	16,3	16,3	16,3	22,7	13,1	13,1	13,1	19,4
Abertura N Sup (Nave2)	-	20,8	20,8	20,8	27,2	20,2	20,2	20,2	26,6
Abertura N Sup (Nave3)	-	15,1	15,1	15,1	21,5	15,1	15,1	15,1	21,5
Abertura N Sup (Nave4)	-	-0,5	-0,5	-0,5	5,9	-0,5	-0,5	-0,5	5,9
Abertura S Sup (Nave1)	-	13,4	13,4	13,4	19,8	16,0	16,0	16,0	22,4
Abertura S Sup (Nave2)	-	0,9	0,9	0,9	7,3	0,8	0,8	0,8	7,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	12,4	12,4	12,4	18,8	12,4	12,4	12,4	18,8
Abertura S Sup (Nave3)1	-	9,9	9,9	9,9	16,3	9,9	9,9	9,9	16,3
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,4	-1,4	-1,4	5,0	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Puerta NE (Nave1)	-	23,7	23,7	23,7	30,1	10,1	10,1	10,1	16,5
Puerta NE (Nave2)	-	24,1	24,1	24,1	30,5	7,1	7,1	7,1	13,5
Puerta NE (Nave 3)	-	10,8	10,8	10,8	17,2	10,8	10,8	10,8	17,2
Puerta NE (Nave 4)	-	4,2	4,2	4,2	10,6	4,2	4,2	4,2	10,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-2,1	-2,1	-2,1	4,3	-2,1	-2,1	-2,1	4,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-0,3	-0,3	-0,3	6,1	-0,3	-0,3	-0,3	6,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-4,6	-4,7	-4,7	1,7	-4,6	-4,7	-4,7	1,7
Puerta SW (Nave1)	-	1,1	1,1	1,1	7,5	1,1	1,1	1,1	7,5
Puerta SW (Nave2)	-	-1,6	-1,6	-1,6	4,8	-1,6	-1,6	-1,6	4,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-3,4	-3,4	-3,4	3,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-4,9	-4,9	-4,9	1,5	-4,9	-4,9	-4,9	1,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,8	-4,6	-4,6	-4,6	1,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-2,6	-2,7	-2,7	3,7	-2,6	-2,7	-2,7	3,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5	-26,9	-26,9	-26,9	-20,5
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-16,1	-16,1	-16,1	-9,7	-16,1	-16,1	-16,1	-9,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0	-16,4	-16,4	-16,4	-10,0
Ventana NW (Nave1)	-	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6	-23,0	-23,0	-23,0	-16,6
Ventana NW (Nave2)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NW (Nave 4)	-	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7	-19,1	-19,1	-19,1	-12,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana SE (Nave1)	-	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9	-34,3	-34,3	-34,3	-27,9
Ventana SE (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SE (Nave 4)	-	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1	-33,5	-33,5	-33,5	-27,1
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana SW1 (Nave1)	-	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana SW1 (Nave2)	-	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2	-32,6	-32,6	-32,6	-26,2
Ventana SW2 (Nave1)	-	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4	-29,8	-29,8	-29,8	-23,4
Ventana SW2 (Nave2)	-	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3	-29,7	-29,7	-29,7	-23,3
Casa 13 (Residencial)	GF	26,4	26,4	26,4	32,8	26,4	26,4	26,4	32,8
Abertura (Nave1)1	-	2,0	2,0	2,0	8,4	7,2	7,2	7,2	13,6
Abertura (Nave1)2	-	13,5	13,5	13,5	19,9	13,3	13,3	13,3	19,7
Abertura (Nave2)1	-	4,9	4,9	4,9	11,3	4,8	4,8	4,8	11,2
Abertura (Nave2)2	-	17,3	17,3	17,3	23,7	17,3	17,3	17,3	23,7
Abertura (Nave3)1	-	3,4	3,4	3,4	9,8	3,4	3,4	3,4	9,8
Abertura (Nave3)2	-	18,2	18,2	18,2	24,6	18,2	18,2	18,2	24,6
Abertura (Nave4)1	-	2,3	2,3	2,3	8,7	2,3	2,3	2,3	8,7
Abertura (Nave4)2	-	18,2	18,2	18,2	24,6	18,2	18,2	18,2	24,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	3,5	3,5	3,5	9,9	3,3	3,3	3,3	9,7
Abertura N Sup (Nave2)	-	18,7	18,7	18,7	25,1	18,7	18,7	18,7	25,1
Abertura N Sup (Nave3)	-	19,5	19,5	19,5	25,9	19,5	19,5	19,5	25,9
Abertura N Sup (Nave4)	-	-2,7	-2,7	-2,7	3,7	-2,7	-2,7	-2,7	3,7
Abertura S Sup (Nave1)	-	5,8	5,8	5,8	12,2	10,3	10,3	10,3	16,7
Abertura S Sup (Nave2)	-	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8
Abertura S Sup (Nave3)	-	9,3	9,3	9,3	15,7	9,3	9,3	9,3	15,7
Abertura S Sup (Nave3)1	-	5,3	5,3	5,3	11,7	5,3	5,3	5,3	11,7
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-1,9	-1,9	-1,9	4,5	-1,9	-1,9	-1,9	4,5
Puerta NE (Nave1)	-	8,3	8,3	8,3	14,7	2,4	2,4	2,4	8,8
Puerta NE (Nave2)	-	8,8	8,8	8,8	15,2	8,8	8,8	8,8	15,2
Puerta NE (Nave 3)	-	10,7	10,7	10,7	17,1	10,7	10,7	10,7	17,1
Puerta NE (Nave 4)	-	2,8	2,8	2,8	9,2	2,8	2,8	2,8	9,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	0,4	0,4	0,4	6,8	0,4	0,4	0,4	6,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	0,7	0,7	0,7	7,1	0,7	0,7	0,7	7,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-5,7	-5,7	-5,7	0,7	-5,7	-5,7	-5,7	0,7
Puerta SW (Nave1)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	0,5	0,5	0,5	6,9

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta SW (Nave2)	-	-3,6	-3,6	-3,6	2,8	-3,6	-3,6	-3,6	2,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-4,4	-4,4	-4,4	2,0	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Puerta SW (Nave 4)	-	-5,9	-5,9	-5,9	0,5	-5,9	-5,9	-5,9	0,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-3,9	-3,9	-3,9	2,5	-3,9	-3,9	-3,9	2,5
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-22,6	-22,6	-22,6	-16,2	-22,6	-22,6	-22,6	-16,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2	-27,6	-27,6	-27,6	-21,2
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8	-21,2	-21,2	-21,2	-14,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-11,2	-11,2	-11,2	-4,8	-11,2	-11,2	-11,2	-4,8
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2	-20,6	-20,6	-20,6	-14,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-19,9	-19,9	-19,9	-13,5	-19,9	-19,9	-19,9	-13,5
Ventana NW (Nave1)	-	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9	-21,3	-21,3	-21,3	-14,9
Ventana NW (Nave2)	-	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9	-30,3	-30,3	-30,3	-23,9
Ventana NW (Nave 3)	-	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4	-20,8	-20,8	-20,8	-14,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4	-23,8	-23,8	-23,8	-17,4
Ventana SE (Nave1)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-31,8	-31,8	-31,8	-25,4
Ventana SE (Nave2)	-	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Ventana SE (Nave 3)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana SE (Nave 4)	-	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4	-34,8	-34,8	-34,8	-28,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,5	-30,8	-30,8	-30,8	-24,5
Ventana SW1 (Nave1)	-	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6	-24,0	-24,0	-24,0	-17,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9
Ventana SW2 (Nave2)	-	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0	-35,4	-35,4	-35,4	-29,0
Casa 15 (Residencial)	GF	13,5	13,5	13,5	19,9	12,9	12,9	12,9	19,3
Abertura (Nave1)1	-	-5,3	-5,3	-5,3	1,1	-0,3	-0,3	-0,3	6,1
Abertura (Nave1)2	-	5,9	5,9	5,9	12,3	2,8	2,8	2,8	9,2
Abertura (Nave2)1	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-1,6	-1,6	-1,6	4,8
Abertura (Nave2)2	-	4,0	4,0	4,0	10,4	3,7	3,7	3,7	10,1
Abertura (Nave3)1	-	-5,7	-5,7	-5,7	0,7	-5,7	-5,7	-5,7	0,7
Abertura (Nave3)2	-	1,3	1,3	1,3	7,7	1,3	1,3	1,3	7,7
Abertura (Nave4)1	-	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2
Abertura (Nave4)2	-	-3,6	-3,6	-3,6	2,8	-3,6	-3,6	-3,6	2,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	-0,1	-0,1	-0,1	6,3	-2,0	-2,0	-2,0	4,4
Abertura N Sup (Nave2)	-	6,2	6,2	6,2	12,6	5,8	5,8	5,8	12,2
Abertura N Sup (Nave3)	-	3,2	3,2	3,2	9,6	3,2	3,2	3,2	9,6
Abertura N Sup (Nave4)	-	-22,2	-22,2	-22,2	-15,9	-22,2	-22,2	-22,2	-15,9
Abertura S Sup (Nave1)	-	0,5	0,5	0,5	6,9	4,2	4,2	4,2	10,6
Abertura S Sup (Nave2)	-	-14,9	-14,9	-14,9	-8,6	-14,9	-14,9	-14,9	-8,5
Abertura S Sup (Nave3)	-	-2,3	-2,3	-2,3	4,0	-2,3	-2,3	-2,3	4,0
Abertura S Sup (Nave3)1	-	-6,6	-6,6	-6,6	-0,2	-6,6	-6,6	-6,6	-0,2
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9
Puerta NE (Nave1)	-	0,2	0,2	0,2	6,6	-6,1	-6,1	-6,1	0,3
Puerta NE (Nave2)	-	1,3	1,3	1,3	7,7	-8,7	-8,7	-8,7	-2,3
Puerta NE (Nave 3)	-	-2,7	-2,7	-2,7	3,7	-2,7	-2,7	-2,7	3,7
Puerta NE (Nave 4)	-	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6	-14,0	-14,0	-14,0	-7,6
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-13,9	-13,9	-13,9	-7,5	-13,9	-13,9	-13,9	-7,5
Puerta SW (Nave1)	-	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Puerta SW (Nave2)	-	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6	-22,0	-22,0	-22,0	-15,6
Puerta SW (Nave 4)	-	-18,4	-18,5	-18,5	-12,1	-18,4	-18,5	-18,5	-12,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-13,7	-13,8	-13,8	-7,4	-13,7	-13,8	-13,8	-7,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6	-25,0	-25,0	-25,0	-18,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7	-39,1	-39,1	-39,1	-32,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7	-32,1	-32,1	-32,1	-25,7
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2	-29,6	-29,6	-29,6	-23,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5	-25,9	-25,9	-25,9	-19,5
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0	-31,4	-31,4	-31,4	-25,0
Ventana NW (Hospitalización)	-	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9	-29,3	-29,3	-29,3	-22,9
Ventana NW (Nave1)	-	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9	-36,3	-36,3	-36,3	-29,9
Ventana NW (Nave2)	-	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4	-35,8	-35,8	-35,8	-29,4
Ventana NW (Nave 4)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6	-35,0	-35,0	-35,0	-28,6
Ventana SE (Nave1)	-	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5	-38,6	-38,6	-38,6	-32,3
Ventana SE (Nave2)	-	-42,6	-42,6	-42,6	-36,2	-42,6	-42,6	-42,6	-36,2
Ventana SE (Nave 3)	-	-40,1	-40,1	-40,1	-33,7	-40,1	-40,1	-40,1	-33,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-47,6	-47,6	-47,6	-41,2	-47,6	-47,6	-47,6	-41,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9	-35,3	-35,3	-35,3	-28,9
Ventana SW1 (Nave1)	-	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5	-41,9	-41,9	-41,9	-35,5
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5
Ventana SW2 (Nave1)	-	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0	-39,4	-39,4	-39,4	-33,0
Ventana SW2 (Nave2)	-	-42,8	-42,8	-42,8	-36,4	-42,8	-42,8	-42,8	-36,4
Casa 15 (Residencial)	1.FI	20,0	20,0	20,0	26,4	19,2	19,2	19,2	25,6
Abertura (Nave1)1	-	0,4	0,4	0,4	6,8	5,3	5,3	5,3	11,7
Abertura (Nave1)2	-	12,1	12,1	12,1	18,5	9,0	9,0	9,0	15,4
Abertura (Nave2)1	-	5,2	5,2	5,2	11,6	4,4	4,4	4,4	10,7
Abertura (Nave2)2	-	9,1	9,1	9,1	15,5	8,6	8,6	8,6	15,0
Abertura (Nave3)1	-	-0,8	-0,8	-0,8	5,6	-0,8	-0,8	-0,8	5,6
Abertura (Nave3)2	-	10,0	10,0	10,0	16,4	10,0	10,0	10,0	16,4
Abertura (Nave4)1	-	-3,0	-3,0	-3,0	3,4	-3,0	-3,0	-3,0	3,4
Abertura (Nave4)2	-	4,1	4,1	4,1	10,4	4,1	4,1	4,1	10,4
Abertura N Sup (Nave1)	-	7,6	7,6	7,6	14,0	3,2	3,2	3,2	9,6
Abertura N Sup (Nave2)	-	11,4	11,4	11,4	17,8	10,4	10,4	10,4	16,8
Abertura N Sup (Nave3)	-	12,0	12,0	12,0	18,4	12,0	12,0	12,0	18,4
Abertura N Sup (Nave4)	-	-14,2	-14,2	-14,2	-7,8	-14,2	-14,2	-14,2	-7,8
Abertura S Sup (Nave1)	-	7,0	7,0	7,0	13,4	9,9	9,9	9,9	16,3
Abertura S Sup (Nave2)	-	-10,5	-10,5	-10,5	-4,1	-10,6	-10,6	-10,6	-4,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	3,0	3,0	3,0	9,4	3,0	3,0	3,0	9,4
Abertura S Sup (Nave3)1	-	1,4	1,4	1,4	7,8	1,4	1,4	1,4	7,8
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	0,0
Puerta NE (Nave1)	-	6,7	6,7	6,7	13,1	0,1	0,1	0,1	6,5
Puerta NE (Nave2)	-	7,2	7,2	7,2	13,6	-4,3	-4,4	-4,4	2,0
Puerta NE (Nave 3)	-	1,8	1,8	1,8	8,2	1,8	1,8	1,8	8,2
Puerta NE (Nave 4)	-	-4,3	-4,3	-4,3	2,1	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4	-7,8	-7,8	-7,8	-1,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8
Puerta SW (Nave1)	-	-2,9	-2,9	-2,9	3,5	-2,9	-2,9	-2,9	3,5
Puerta SW (Nave2)	-	-6,3	-6,3	-6,3	0,1	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta SW (Nave 3)	-	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4
Puerta SW (Nave 4)	-	-12,4	-12,4	-12,4	-6,0	-12,4	-12,4	-12,4	-6,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5	-8,9	-8,9	-8,9	-2,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-6,7	-6,7	-6,7	-0,3	-6,7	-6,7	-6,7	-0,3
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1	-26,5	-26,5	-26,5	-20,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1	-21,5	-21,5	-21,5	-15,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7	-35,1	-35,1	-35,1	-28,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0	-27,4	-27,4	-27,4	-21,0
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8	-25,2	-25,2	-25,2	-18,8
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3	-32,7	-32,7	-32,7	-26,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NW (Hospitalización)	-	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2	-24,6	-24,6	-24,6	-18,2
Ventana NW (Nave1)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NW (Nave2)	-	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5	-32,9	-32,9	-32,9	-26,5
Ventana NW (Nave 3)	-	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NW (Nave 4)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7	-26,1	-26,1	-26,1	-19,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana SE (Nave1)	-	-37,7	-37,7	-37,7	-31,3	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6
Ventana SE (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SE (Nave 3)	-	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4
Ventana SE (Nave 4)	-	-42,5	-42,5	-42,5	-36,2	-42,5	-42,5	-42,5	-36,2
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2	-37,6	-37,6	-37,6	-31,2
Ventana SW1 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Ventana SW2 (Nave1)	-	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1	-35,5	-35,5	-35,5	-29,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9
Casa 16_1 (Residencial)	GF	12,1	12,1	12,1	18,5	11,8	11,8	11,8	18,2
Abertura (Nave1)1	-	3,0	3,0	3,0	9,4	2,4	2,4	2,4	8,8
Abertura (Nave1)2	-	-0,2	-0,2	-0,2	6,2	-0,6	-0,6	-0,6	5,7
Abertura (Nave2)1	-	1,5	1,5	1,5	7,9	-1,1	-1,1	-1,1	5,3
Abertura (Nave2)2	-	-3,7	-3,7	-3,7	2,7	-3,3	-3,3	-3,3	3,1
Abertura (Nave3)1	-	-5,3	-5,3	-5,3	1,1	-5,2	-5,2	-5,2	1,2
Abertura (Nave3)2	-	-7,6	-7,6	-7,6	-1,2	-7,7	-7,7	-7,7	-1,4
Abertura (Nave4)1	-	-6,8	-6,8	-6,8	-0,4	-6,6	-6,6	-6,6	-0,3
Abertura (Nave4)2	-	-8,0	-8,0	-8,0	-1,6	-8,0	-8,0	-8,0	-1,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	-3,4	-3,4	-3,4	3,0	-2,7	-2,7	-2,7	3,7
Abertura N Sup (Nave2)	-	-0,9	-0,9	-0,9	5,5	-0,2	-0,2	-0,2	6,2
Abertura N Sup (Nave3)	-	-4,5	-4,5	-4,5	1,9	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7	-29,1	-29,1	-29,1	-22,7
Abertura S Sup (Nave1)	-	7,1	7,1	7,1	13,5	7,1	7,1	7,1	13,5
Abertura S Sup (Nave2)	-	-4,6	-4,6	-4,6	1,7	-4,4	-4,4	-4,4	2,0
Abertura S Sup (Nave3)	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	-3,1	-3,1	-3,1	3,3
Abertura S Sup (Nave3)1	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	0,1
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3
Puerta NE (Nave1)	-	-0,4	-0,4	-0,4	6,0	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Puerta NE (Nave2)	-	-6,7	-6,7	-6,7	-0,3	-5,5	-5,5	-5,5	0,9
Puerta NE (Nave 3)	-	-10,0	-10,0	-10,0	-3,6	-9,7	-9,8	-9,8	-3,4
Puerta NE (Nave 4)	-	-11,6	-11,6	-11,6	-5,2	-11,7	-11,7	-11,7	-5,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-3,8	-3,8	-3,8	2,6	-3,8	-3,8	-3,8	2,6
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-6,0	-6,0	-6,0	0,4	-6,0	-6,0	-6,0	0,4
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5	-9,9	-9,9	-9,9	-3,5
Puerta SW (Nave1)	-	-10,2	-10,2	-10,2	-3,8	-10,1	-10,1	-10,1	-3,7
Puerta SW (Nave2)	-	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0
Puerta SW (Nave 3)	-	-10,7	-10,8	-10,8	-4,4	-10,7	-10,7	-10,7	-4,3
Puerta SW (Nave 4)	-	-12,8	-12,8	-12,8	-6,4	-12,9	-12,9	-12,9	-6,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1	-9,1	-2,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8	-29,2	-29,2	-29,2	-22,8
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6	-31,0	-31,0	-31,0	-24,6
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-41,3	-41,3	-41,3	-34,9	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6	-29,0	-29,0	-29,0	-22,6
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-30,8	-30,8	-30,8	-24,4	-30,6	-30,6	-30,6	-24,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3	-41,4	-41,4	-41,4	-35,0
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6	-26,0	-26,0	-26,0	-19,6
Ventana NW (Hospitalización)	-	-30,5	-30,5	-30,5	-24,1	-30,4	-30,4	-30,4	-24,0
Ventana NW (Nave1)	-	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8
Ventana NW (Nave2)	-	-42,3	-42,3	-42,3	-35,9	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7
Ventana NW (Nave 3)	-	-40,7	-40,7	-40,7	-34,3	-39,9	-39,9	-39,9	-33,6
Ventana NW (Nave 4)	-	-42,9	-42,9	-42,9	-36,5	-43,4	-43,4	-43,4	-37,0
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6	-33,0	-33,0	-33,0	-26,6
Ventana SE (Hospitalización)	-	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1	-28,5	-28,5	-28,5	-22,1
Ventana SE (Nave1)	-	-37,2	-37,2	-37,2	-30,9	-37,2	-37,2	-37,2	-30,8
Ventana SE (Nave2)	-	-39,9	-39,9	-39,9	-33,5	-39,9	-39,9	-39,9	-33,5
Ventana SE (Nave 3)	-	-37,3	-37,3	-37,3	-30,9	-37,1	-37,1	-37,1	-30,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0	-26,4	-26,4	-26,4	-20,0
Ventana SW1 (Nave1)	-	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8
Ventana SW1 (Nave2)	-	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7	-41,7	-41,7	-41,7	-35,3
Ventana SW2 (Nave1)	-	-41,1	-41,1	-41,1	-34,7	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5
Ventana SW2 (Nave2)	-	-41,7	-41,7	-41,7	-35,3	-42,1	-42,1	-42,1	-35,7
Casa 16_1 (Residencial)	1.FI	15,5	15,5	15,5	21,9	14,7	14,7	14,7	21,1
Abertura (Nave1)1	-	5,8	5,8	5,8	12,2	4,0	4,0	4,0	10,4
Abertura (Nave1)2	-	2,1	2,1	2,1	8,5	2,3	2,3	2,3	8,7
Abertura (Nave2)1	-	6,5	6,5	6,5	12,9	4,7	4,7	4,7	11,1
Abertura (Nave2)2	-	-0,8	-0,8	-0,8	5,6	-0,4	-0,4	-0,4	6,0
Abertura (Nave3)1	-	-2,0	-2,0	-2,0	4,4	-2,0	-2,0	-2,0	4,4
Abertura (Nave3)2	-	-4,0	-4,0	-4,0	2,4	-4,3	-4,3	-4,3	2,1
Abertura (Nave4)1	-	-3,7	-3,7	-3,7	2,6	-3,6	-3,6	-3,6	2,8
Abertura (Nave4)2	-	-5,2	-5,2	-5,2	1,2	-5,4	-5,4	-5,4	1,0
Abertura N Sup (Nave1)	-	-0,2	-0,2	-0,2	6,2	2,0	2,0	2,0	8,4
Abertura N Sup (Nave2)	-	3,0	3,0	3,0	9,4	2,1	2,1	2,1	8,5
Abertura N Sup (Nave3)	-	-0,6	-0,6	-0,6	5,8	-0,5	-0,5	-0,5	5,9
Abertura N Sup (Nave4)	-	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8	-26,2	-26,2	-26,2	-19,8
Abertura S Sup (Nave1)	-	9,9	9,9	9,9	16,3	9,0	9,0	9,0	15,4
Abertura S Sup (Nave2)	-	-1,7	-1,7	-1,7	4,7	-1,0	-1,0	-1,0	5,4
Abertura S Sup (Nave3)	-	0,4	0,4	0,4	6,8	0,3	0,3	0,3	6,7
Abertura S Sup (Nave3)1	-	-3,1	-3,1	-3,1	3,3	-3,1	-3,1	-3,1	3,3
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	-6,1	-6,1	-6,1	0,3	-6,0	-6,0	-6,0	0,4
Puerta NE (Nave1)	-	5,2	5,2	5,2	11,6	2,7	2,7	2,7	9,1
Puerta NE (Nave2)	-	-1,5	-1,5	-1,5	4,9	-1,8	-1,8	-1,8	4,6
Puerta NE (Nave 3)	-	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	0,0
Puerta NE (Nave 4)	-	-8,5	-8,5	-8,5	-2,1	-9,1	-9,2	-9,2	-2,8
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	-1,4	-1,4	-1,4	5,0	-1,4	-1,4	-1,4	5,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	-3,3	-3,3	-3,3	3,1	-3,3	-3,3	-3,3	3,1
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9
Puerta SW (Nave1)	-	-7,0	-7,0	-7,0	-0,6	-7,0	-7,0	-7,0	-0,6
Puerta SW (Nave2)	-	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8	-7,2	-7,2	-7,2	-0,8
Puerta SW (Nave 3)	-	-8,0	-8,1	-8,1	-1,7	-8,1	-8,1	-8,1	-1,7
Puerta SW (Nave 4)	-	-10,3	-10,3	-10,3	-4,0	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0	-7,3	-7,3	-7,3	-0,9
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7	-27,1	-27,1	-27,1	-20,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-28,2	-28,2	-28,2	-21,8	-28,1	-28,1	-28,1	-21,7
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-39,0	-39,0	-39,0	-32,7	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5	-23,9	-23,9	-23,9	-17,5
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2	-26,6	-26,6	-26,6	-20,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1	-27,5	-27,5	-27,5	-21,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-38,8	-38,8	-38,8	-32,5	-38,5	-38,5	-38,5	-32,1

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8	-23,2	-23,2	-23,2	-16,8
Ventana NW (Hospitalización)	-	-27,7	-27,7	-27,7	-21,3	-27,8	-27,8	-27,8	-21,4
Ventana NW (Nave1)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8
Ventana NW (Nave2)	-	-39,8	-39,8	-39,8	-33,4	-39,5	-39,5	-39,5	-33,1
Ventana NW (Nave 3)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8	-37,1	-37,1	-37,1	-30,7
Ventana NW (Nave 4)	-	-40,9	-40,9	-40,9	-34,5	-41,2	-41,2	-41,2	-34,8
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7	-31,1	-31,1	-31,1	-24,7
Ventana SE (Hospitalización)	-	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2	-25,6	-25,6	-25,6	-19,2
Ventana SE (Nave1)	-	-34,2	-34,2	-34,2	-27,8	-34,4	-34,4	-34,4	-28,0
Ventana SE (Nave2)	-	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3	-36,7	-36,7	-36,7	-30,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-34,0	-34,0	-34,0	-27,6	-34,1	-34,1	-34,1	-27,7
Ventana SE (Nave 4)	-	-37,4	-37,4	-37,4	-31,0	-37,8	-37,8	-37,8	-31,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-24,1	-24,1	-24,1	-17,7	-24,1	-24,1	-24,1	-17,7
Ventana SW1 (Nave1)	-	-38,2	-38,2	-38,2	-31,9	-38,2	-38,2	-38,2	-31,9
Ventana SW1 (Nave2)	-	-39,7	-39,7	-39,7	-33,3	-39,0	-39,0	-39,0	-32,7
Ventana SW2 (Nave1)	-	-38,3	-38,3	-38,3	-31,9	-38,2	-38,2	-38,2	-31,8
Ventana SW2 (Nave2)	-	-38,7	-38,7	-38,7	-32,3	-38,9	-38,9	-38,9	-32,5
Test	GF	61,7	61,7	61,7	68,1	61,8	61,8	61,8	68,2
Abertura (Nave1)1	-	61,2	61,2	61,2	67,5	61,2	61,2	61,2	67,6
Abertura (Nave1)2	-	22,2	22,2	22,2	28,6	23,5	23,5	23,5	29,9
Abertura (Nave2)1	-	21,4	21,4	21,4	27,8	23,0	23,0	23,0	29,4
Abertura (Nave2)2	-	16,6	16,6	16,6	23,0	18,5	18,5	18,5	24,9
Abertura (Nave3)1	-	13,1	13,1	13,1	19,5	15,3	15,3	15,3	21,7
Abertura (Nave3)2	-	9,5	9,5	9,5	15,8	11,8	11,8	11,8	18,2
Abertura (Nave4)1	-	11,2	11,2	11,2	17,6	13,8	13,8	13,8	20,2
Abertura (Nave4)2	-	9,0	9,0	9,0	15,4	11,4	11,4	11,4	17,8
Abertura N Sup (Nave1)	-	24,9	24,9	24,9	31,3	26,5	26,5	26,5	32,9
Abertura N Sup (Nave2)	-	19,0	19,0	19,0	25,4	21,1	21,1	21,1	27,5
Abertura N Sup (Nave3)	-	13,9	13,9	13,9	20,3	16,7	16,7	16,7	23,1
Abertura N Sup (Nave4)	-	-12,2	-12,2	-12,2	-5,8	-9,6	-9,6	-9,6	-3,2
Abertura S Sup (Nave1)	-	52,7	52,7	52,7	59,1	52,9	52,9	52,9	59,2
Abertura S Sup (Nave2)	-	23,4	23,4	23,4	29,8	24,9	24,9	24,9	31,3
Abertura S Sup (Nave3)	-	14,8	14,8	14,8	21,2	17,6	17,6	17,6	24,0
Abertura S Sup (Nave3)1	-	11,8	11,8	11,8	18,2	14,2	14,2	14,2	20,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	8,0	8,0	8,0	14,4	8,7	8,7	8,7	15,1
Puerta NE (Nave1)	-	17,3	17,2	17,2	23,6	21,1	21,0	21,0	27,4
Puerta NE (Nave2)	-	13,3	13,3	13,3	19,7	17,3	17,3	17,3	23,7
Puerta NE (Nave 3)	-	9,6	9,5	9,5	15,9	11,8	11,8	11,8	18,2
Puerta NE (Nave 4)	-	6,6	6,6	6,6	13,0	9,0	8,9	8,9	15,3
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	19,7	19,7	19,7	26,1	13,7	13,7	13,7	20,1
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	19,3	19,3	19,3	25,7	15,6	15,5	15,5	21,9
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	3,6	3,6	3,6	10,0	4,7	4,7	4,7	11,1
Puerta SW (Nave1)	-	18,6	18,6	18,6	25,0	13,6	13,6	13,6	20,0
Puerta SW (Nave2)	-	11,3	11,3	11,3	17,6	12,9	12,9	12,9	19,3
Puerta SW (Nave 3)	-	4,1	4,1	4,1	10,5	6,4	6,4	6,4	12,8
Puerta SW (Nave 4)	-	3,3	3,3	3,3	9,7	6,1	6,1	6,1	12,5
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	4,4	4,4	4,4	10,8	6,5	6,5	6,5	12,9
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	3,8	3,8	3,8	10,2	6,7	6,6	6,6	13,0
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0	-10,9	-10,9	-10,9	-4,5
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0	-9,7	-9,7	-9,7	-3,3
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-22,9	-22,9	-22,9	-16,5	-21,1	-21,1	-21,1	-14,7
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	-1,9	-1,9	-1,9	4,5	-7,7	-7,7	-7,7	-1,3
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-11,7	-11,7	-11,7	-5,3	-11,1	-11,1	-11,1	-4,7
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-11,5	-11,5	-11,5	-5,1	-9,6	-9,6	-9,6	-3,2
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	-0,6	-0,6	-0,6	5,8	-4,7	-4,7	-4,7	1,7
Ventana NW (Hospitalización)	-	-18,6	-18,6	-18,6	-12,2	-17,4	-17,4	-17,4	-11,0
Ventana NW (Nave1)	-	-20,9	-20,9	-20,9	-14,5	-18,9	-18,9	-18,9	-12,5

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NW (Nave2)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3	-19,7	-19,7	-19,7	-13,3
Ventana NW (Nave 3)	-	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3	-21,6	-21,6	-21,6	-15,2
Ventana NW (Nave 4)	-	-25,7	-25,7	-25,7	-19,3	-23,7	-23,7	-23,7	-17,3
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-14,9	-14,9	-14,9	-8,5	-14,6	-14,6	-14,6	-8,2
Ventana SE (Hospitalización)	-	-1,3	-1,3	-1,3	5,1	-1,1	-1,1	-1,1	5,3
Ventana SE (Nave1)	-	-10,4	-10,4	-10,4	-4,0	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9
Ventana SE (Nave2)	-	-19,0	-19,0	-19,0	-12,6	-17,2	-17,2	-17,2	-10,8
Ventana SE (Nave 3)	-	-17,9	-17,9	-17,9	-11,5	-16,2	-16,2	-16,2	-9,8
Ventana SE (Nave 4)	-	-20,9	-20,9	-20,9	-14,5	-19,3	-19,3	-19,3	-12,9
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-3,0	-3,0	-3,0	3,3	-10,8	-10,8	-10,8	-4,4
Ventana SW1 (Nave1)	-	-20,2	-20,2	-20,2	-13,9	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana SW1 (Nave2)	-	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana SW2 (Nave1)	-	-13,7	-13,7	-13,7	-7,3	-17,5	-17,5	-17,5	-11,1
Ventana SW2 (Nave2)	-	-19,9	-19,9	-19,9	-13,5	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Test sup	GF	63,2	63,2	63,2	69,5	64,0	64,0	64,0	70,4
Abertura (Nave1)1	-	47,0	47,0	47,0	53,4	53,0	53,0	53,0	59,4
Abertura (Nave1)2	-	23,5	23,5	23,5	29,9	25,7	25,7	25,7	32,1
Abertura (Nave2)1	-	23,5	23,5	23,5	29,9	26,3	26,3	26,3	32,7
Abertura (Nave2)2	-	16,9	16,9	16,9	23,3	20,5	20,5	20,5	26,9
Abertura (Nave3)1	-	12,0	12,0	12,0	18,4	19,0	19,0	19,0	25,4
Abertura (Nave3)2	-	10,9	10,9	10,9	17,3	14,0	14,0	14,0	20,4
Abertura (Nave4)1	-	13,0	13,0	13,0	19,4	16,3	16,3	16,3	22,7
Abertura (Nave4)2	-	9,3	9,3	9,3	15,7	13,2	13,2	13,2	19,6
Abertura N Sup (Nave1)	-	26,3	26,3	26,3	32,7	29,0	29,0	29,0	35,4
Abertura N Sup (Nave2)	-	19,5	19,5	19,5	25,9	23,4	23,4	23,4	29,8
Abertura N Sup (Nave3)	-	16,5	16,5	16,5	22,9	20,2	20,2	20,2	26,6
Abertura N Sup (Nave4)	-	-11,3	-11,3	-11,3	-4,9	-7,4	-7,4	-7,4	-1,0
Abertura S Sup (Nave1)	-	63,0	63,0	63,0	69,4	63,7	63,7	63,7	70,0
Abertura S Sup (Nave2)	-	24,9	24,9	24,9	31,3	27,8	27,8	27,8	34,2
Abertura S Sup (Nave3)	-	14,9	14,9	14,9	21,3	22,0	22,0	22,0	28,4
Abertura S Sup (Nave3)1	-	14,0	14,0	14,0	20,4	17,2	17,2	17,2	23,6
Puerta NE (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta NE (Hospitalización)	-	2,0	2,0	2,0	8,4	9,1	9,0	9,0	15,4
Puerta NE (Nave1)	-	16,7	16,7	16,7	23,1	25,5	25,5	25,5	31,9
Puerta NE (Nave2)	-	13,0	13,0	13,0	19,4	20,0	20,0	20,0	26,4
Puerta NE (Nave 3)	-	11,9	11,9	11,9	18,3	15,4	15,4	15,4	21,8
Puerta NE (Nave 4)	-	7,6	7,6	7,6	14,0	11,6	11,6	11,6	18,0
Puerta NE (Z. Cuarentena_1)	-	21,9	21,9	21,9	28,3	19,1	19,1	19,1	25,5
Puerta NE (Z. Cuarentena_2)	-	21,7	21,7	21,7	28,0	21,6	21,6	21,6	28,0
Puerta SW (gatos1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (gatos3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta SW (Hospitalización)	-	-4,2	-4,2	-4,2	2,2	0,9	0,9	0,9	7,3
Puerta SW (Nave1)	-	18,1	18,1	18,1	24,5	14,1	14,1	14,1	20,5
Puerta SW (Nave2)	-	10,6	10,6	10,6	17,0	14,7	14,7	14,7	21,1
Puerta SW (Nave 3)	-	2,5	2,5	2,5	8,9	6,6	6,6	6,6	13,0
Puerta SW (Nave 4)	-	3,5	3,5	3,5	9,9	7,4	7,4	7,4	13,8
Puerta SW (Z. Cuarentena_1)	-	3,3	3,3	3,3	9,6	6,0	6,0	6,0	12,4
Puerta SW (Z. Cuarentena_2)	-	3,1	3,1	3,1	9,5	6,3	6,3	6,3	12,7
Ventana NE1 (Hospitalización)	-	-13,2	-13,2	-13,2	-6,8	-11,1	-11,1	-11,1	-4,7
Ventana NE1 (Nave 3)	-	-9,4	-9,4	-9,4	-3,0	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1
Ventana NE1 (Nave 4)	-	-21,9	-21,9	-21,9	-15,5	-18,5	-18,5	-18,5	-12,1
Ventana NE1 (Z. Cuarentena_2)	-	0,3	0,3	0,3	6,7	0,2	0,2	0,2	6,6
Ventana NE2 (Hospitalización)	-	-13,4	-13,4	-13,4	-7,0	-9,6	-9,6	-9,6	-3,2
Ventana NE2 (Nave 3)	-	-9,2	-9,2	-9,2	-2,8	-6,5	-6,5	-6,5	-0,1
Ventana NE2 (Nave 4)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-18,7	-18,7	-18,7	-12,3
Ventana NE2 (Z. Cuarentena_2)	-	0,4	0,4	0,4	6,8	1,7	1,7	1,7	8,1
Ventana NW (Hospitalización)	-	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7	-17,8	-17,8	-17,8	-11,4
Ventana NW (Nave1)	-	-21,0	-21,0	-21,0	-14,6	-17,6	-17,6	-17,6	-11,2
Ventana NW (Nave2)	-	-21,9	-21,9	-21,9	-15,5	-18,4	-18,4	-18,4	-12,0
Ventana NW (Nave 3)	-	-23,3	-23,3	-23,3	-16,9	-20,2	-20,2	-20,2	-13,8
Ventana NW (Nave 4)	-	-25,8	-25,8	-25,8	-19,4	-22,1	-22,1	-22,1	-15,7

Nombre de foco	Carril	Level w/o NP				Level w. NP			
		Día	Tarde	Noche	Lden	Día	Tarde	Noche	Lden
		dB(A)				dB(A)			
Ventana NW (Z. Cuarentena_2)	-	-14,6	-14,6	-14,6	-8,2	-3,0	-3,0	-3,0	3,4
Ventana SE (Hospitalización)	-	-4,3	-4,3	-4,3	2,1	-4,1	-4,1	-4,1	2,3
Ventana SE (Nave1)	-	-12,7	-12,7	-12,7	-6,3	-8,3	-8,3	-8,3	-1,9
Ventana SE (Nave2)	-	-17,7	-17,7	-17,7	-11,3	-14,7	-14,7	-14,7	-8,3
Ventana SE (Nave 3)	-	-15,9	-15,9	-15,9	-9,5	-13,3	-13,3	-13,3	-6,9
Ventana SE (Nave 4)	-	-20,1	-20,1	-20,1	-13,7	-16,8	-16,8	-16,8	-10,4
Ventana SE (Z. Cuarentena_2)	-	-1,0	-1,0	-1,0	5,4	-5,1	-5,1	-5,1	1,3
Ventana SW1 (Nave1)	-	-21,7	-21,7	-21,7	-15,3	-18,0	-18,0	-18,0	-11,6
Ventana SW1 (Nave2)	-	-19,8	-19,8	-19,8	-13,4	-16,0	-16,0	-16,0	-9,6
Ventana SW2 (Nave1)	-	-11,4	-11,4	-11,4	-5,0	-15,0	-15,0	-15,0	-8,6
Ventana SW2 (Nave2)	-	-20,5	-20,5	-20,5	-14,1	-17,4	-17,4	-17,4	-11,0